






ДАТЧИКИ ИНДУКТИВНЫЕ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер




60 X 60 X 40



Расстояние переключения Sn 0...25 мм	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
⑦ Нормально-разомкнутый	ИДС38-NO-DC	И02701	ИДС38-NO-DC-P	И02703	ИДС38-NO-DC-K	И02705
⑧ Нормально-замкнутый	ИДС38-NC-DC	И02702	ИДС38-NC-DC-P	И03704	ИДС38-NC-DC-K	И02706
Расстояние переключения Sn 0...35 мм	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
⑦ Нормально-разомкнутый	ИДС39-NO-DC	И02707	ИДС39-NO-DC-P	И02709	ИДС39-NO-DC-K	И02711
⑧ Нормально-замкнутый	ИДС39-NC-DC	И02708	ИДС39-NC-DC-P	И02710	ИДС39-NC-DC-K	И02712

Типоразмер

80 X 80 X 40




Расстояние переключения Sn 0...55 мм	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
⑨ Нормально-разомкнутый	ИДС40-NO-AC	И02713	ИДС40-NO-AC-P	И02715	ИДС40-NO-AC-K	И02717
⑩ Нормально-замкнутый	ИДС40-NC-AC	И02714	ИДС40-NC-AC-P	И02716	ИДС40-NC-AC-K	И02718

Пульсация питающего напряжения	не более 10%		
Ток утечки	не более 1,5 мА		
Напряжение питания	20...250 В		
Ток нагрузки	не более 500 мА		
Падение напряжения	не более 6 В		
1 диапазон частоты воздействия	0,1...2,5 Гц		
2 диапазон частоты воздействия	2...50 Гц		
Гистерезис	не более 10%		
Комплексная защита	есть		
Индикация переключения	есть		
Температура окружающей среды	-25C...+75C		
Степень защиты	IP67		
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка
Материал корпуса	полиамид		
Способ монтажа	невыводной / выводной / выводной		

Примечание: при заказе ИДС необходимо к обозначению добавить диапазон частоты воздействия.

Например: ИДС40-NO-PNP-2,5 - диапазон частоты воздействия 0,1...2,5 Гц; ИДС40-NO-PNP-50 - диапазон частоты воздействия 2...50 Гц.

Схемы подключения



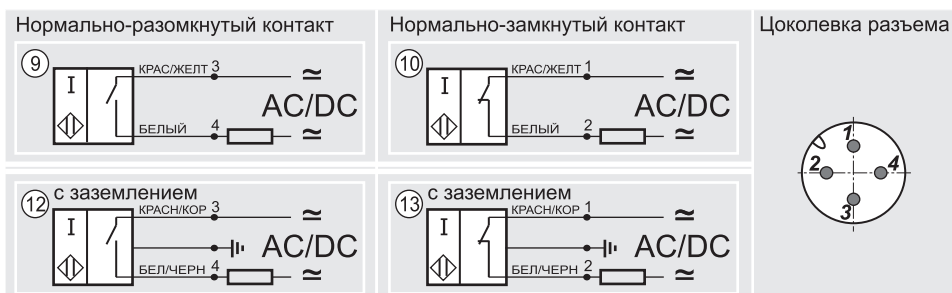




ДАТЧИКИ ИНДУКТИВНЫЕ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер




60 X 60 X 40



Расстояние переключения Sn 0...25 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
⑦	Нормально-разомкнутый	ИДС38-NO-DC	И02701	ИДС38-NO-DC-P	И02703	ИДС38-NO-DC-K	И02705
⑧	Нормально-замкнутый	ИДС38-NC-DC	И02702	ИДС38-NC-DC-P	И03704	ИДС38-NC-DC-K	И02706
Расстояние переключения Sn 0...35 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
⑦	Нормально-разомкнутый	ИДС39-NO-DC	И02707	ИДС39-NO-DC-P	И02709	ИДС39-NO-DC-K	И02711
⑧	Нормально-замкнутый	ИДС39-NC-DC	И02708	ИДС39-NC-DC-P	И02710	ИДС39-NC-DC-K	И02712

Типоразмер

80 X 80 X 40



Расстояние переключения Sn 0...55 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
⑨	Нормально-разомкнутый	ИДС40-NO-AC	И02713	ИДС40-NO-AC-P	И02715	ИДС40-NO-AC-K	И02717
⑩	Нормально-замкнутый	ИДС40-NC-AC	И02714	ИДС40-NC-AC-P	И02716	ИДС40-NC-AC-K	И02718

Пульсация питающего напряжения	не более 10%		
Ток утечки	не более 1,5 мА		
Напряжение питания	20...250 В		
Ток нагрузки	не более 500 мА		
Падение напряжения	не более 6 В		
1 диапазон частоты воздействия	0,1...2,5 Гц		
2 диапазон частоты воздействия	2...50 Гц		
Гистерезис	не более 10%		
Комплексная защита	есть		
Индикация переключения	есть		
Температура окружающей среды	-25C...+75C		
Степень защиты	IP67		
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка
Материал корпуса	полиамид		
Способ монтажа	невыводной / выводной / выводной		

Примечание: при заказе ИДС необходимо к обозначению добавить диапазон частоты воздействия.

Например: ИДС40-NO-PNP-2,5 - диапазон частоты воздействия 0,1...2,5 Гц; ИДС40-NO-PNP-50 - диапазон частоты воздействия 2...50 Гц.

Схемы подключения



Цолевка разъема

