

Fix-o-Rail

Распределительные щиты



Изолированные щиты Навесное исполнение

Fix-o-Rail 55

IP55

Применения




Корпуса Fix-o-Rail 55 разработаны для распределения электропитания в условиях требующих высокой степени защиты.

Характеристики

- Полная изоляция
- Степень защиты IP55-IPK07
- С возможностью объединения
- Прозрачная дверь
- Регулируемые DIN-рейки в соответствии с высотой DIN оборуд.
- Для оборудования высотой до 92.5 мм
- Вариант с замком
- Прозрачная дверца может открываться влево и вправо
- Корпус из полистирола у 12, 18 и 36-модульных щитов
- 3, 5 и 8-модульные щиты выполнены из ABS-пластика
- Огнестойкость: невоспламеняемый материал, стойкий к воздействию высоких температур до 650°C
- Дверца из поликарбоната
- Не содержит галогенов
- Огнестойкость: невоспламеняемый материал, стойкий к воздействию высоких температур до 960°C

Комплектация

- Жесткое основание и защитная панель, цвет RAL 7035
- Прозрачная дверь
- Направляющие DIN, расстояние по центру между двумя направляющими DIN составляет 125 мм
- Место для этикеток
- Клеммная колодка "Земля" для 12, 24 и 36 - модульных щитов

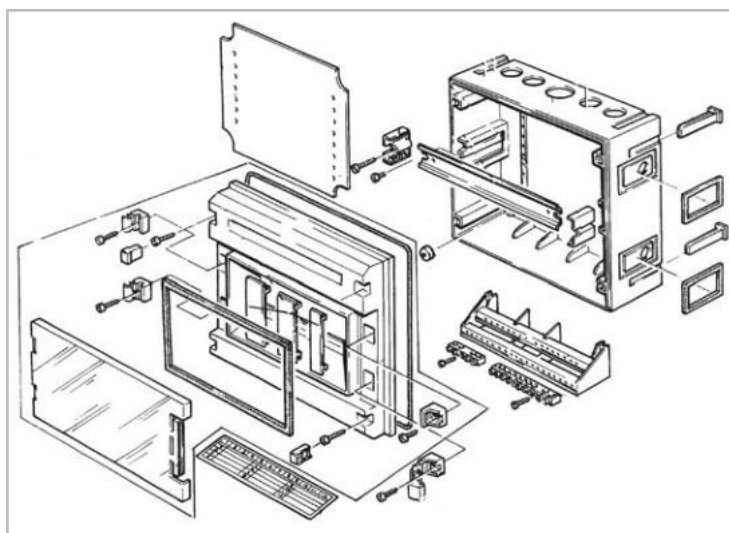


Размеры ● Стр. F.20



Fix-o-Rail 55

	Размеры, мм выс. x шир. x гл.	Оборудование	Число модулей	Число рядов	Ссылка №	Упаковка
	175 x 90 x 105	-	3	1	600573	1
	175 x 125 x 114	-	5	1	600574	1
	175 x 215 x 114	-	8	1	600575	1
	250 x 285 x 138	2x16 мм ² и 6x10 мм ²	12	1	610316	1
	375 x 285 x 138	2x16 мм ² и 8x10 мм ²	24	2	610317	1
	500 x 285 x 138	2x16 мм ² и 12x10 мм ²	36	3	610318	1

Дополнительные принадлежности

	Клеммная колодка 610314 1 Дополнительная клеммная колодка для подсоединения заземления или нейтрали Для провода, сеч.: 2x16 мм ² и 6x6 мм ²	
	Соединительный набор 610315 1 Позволяет соединить два корпуса в один	
	Набор для запираения 610313 1 Позволяет защитить корпус с помощью замка	

Fix-o-Rail 55

A

B

C

D

E

F

X

