



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ГЕРКОНОВЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер

66 X 28 X 20

Тип магнита - М3

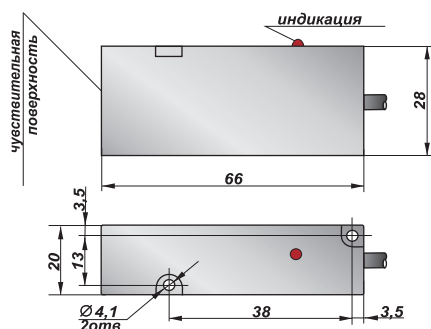
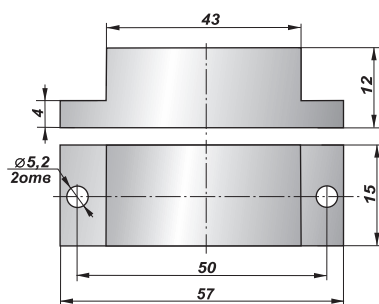


	Схема	Наименование	Код	Схема	Наименование	Код
Нормально-разомкнутый	①⑦	Г33-NO	Г00031	⑨	Г34-NO	Г00034
Нормально-замкнутый	②⑥	Г33-NC	Г00032	②⑥	Г34-NC	Г00035
Переключающий	②⑦	Г33-NO/NC	Г00033	②⑦	Г34-NO/NC	Г00036

Типоразмер

34 X 14 X 15

Тип магнита - М4



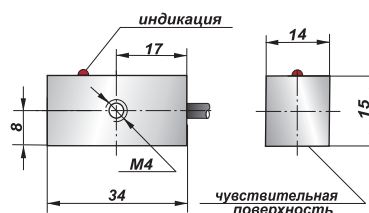


	Схема	Наименование	Код	Схема	Наименование	Код
Нормально-разомкнутый	①⑦	Г10-NO	Г00037	⑨	Г11-NO	Г00040
Нормально-замкнутый	②⑥	Г10-NC	Г00038	②⑥	Г11-NC	Г00041
Переключающий	②⑦	Г10-NO/NC	Г00039	②⑦	Г11-NO/NC	Г00042

Напряжение питания	10...30В AC/DC / 5...30В AC/DC	0,05...220В AC/DC
Ток нагрузки	10...250 мА / 1...500 мА	45 мА
Частота переключения	100 Гц	100 Гц
Максимальная мощность переключения	10 Вт	10 Вт
Индикация переключения	есть	нет
Температура окружающей среды	-25С...+75С	
Степень защиты	IP67	
Способ подключения	кабель	
Материал корпуса выключателя	полиамид	
Материал корпуса магнитной системы	пластмасса	

Примечание: при заказе комплекта бесконтактного герконового выключателя с магнитом необходимо к обозначению добавить номер типа магнита. Например: Г11-NO-М3, где "М3"-тип магнита.

Схемы подключения

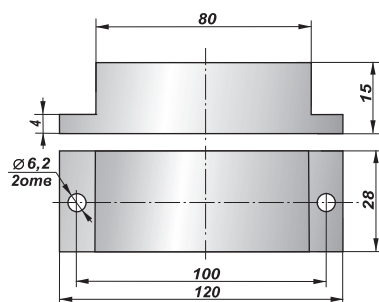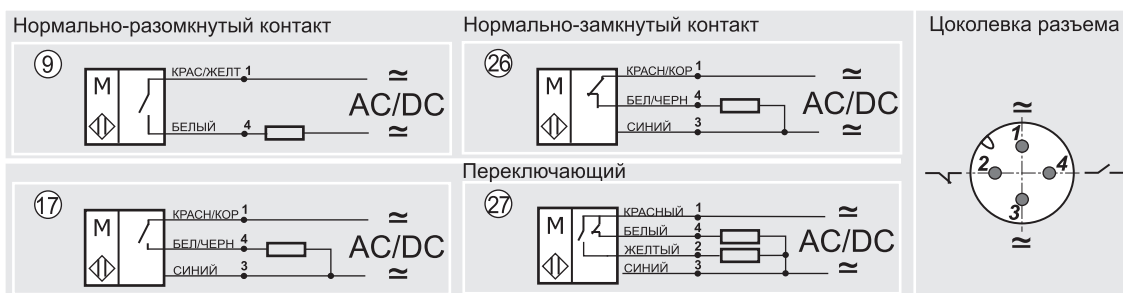



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ГЕРКОНОВЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер

140 X 35 X 20

Тип магнита - М3

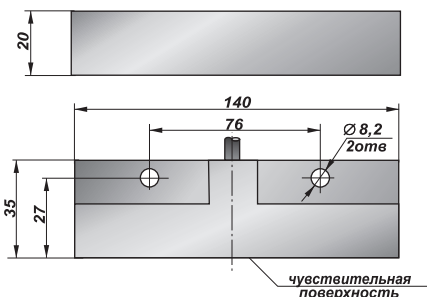
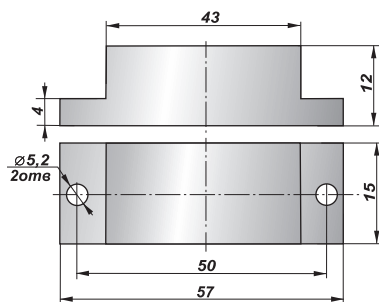


	Схема	Наименование	Код
Нормально-разомкнутый	⑨	Г09-NO	Г00043
Нормально-замкнутый	②6	Г09-NC	Г00044
Переключающий	②7	Г09-NO/NC	Г00045

Типоразмер

80 X 18 X 14

Тип магнита - М4

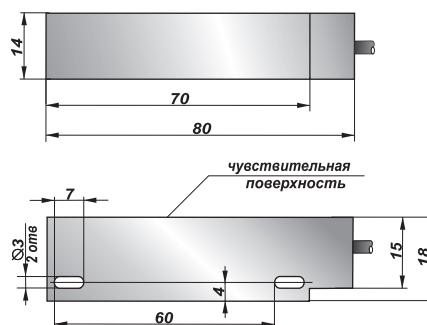
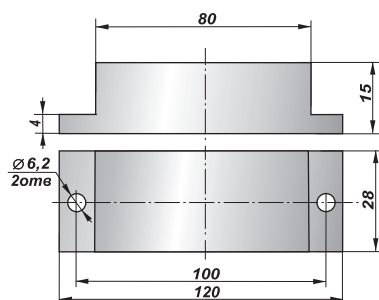



	Схема	Наименование	Код
Нормально-разомкнутый	⑨	Г12-NO	Г00046
Нормально-замкнутый	②6	Г12-NC	Г00047
Переключающий	②7	Г12-NO/NC	Г00048

Напряжение питания	12...250В AC/DC
Ток нагрузки	0,5 А
Частота переключения	25 Гц
Максимальная мощность переключения	120 Вт/90 ВА
Индикация переключения	нет
Температура окружающей среды	-25С...+75С
Степень защиты	IP67
Способ подключения	кабель
Материал корпуса выключателя	полиамид
Материал корпуса магнитной системы	пластмасса

Примечание: при заказе комплекта бесконтактного герконового выключателя с магнитом необходимо к обозначению добавить номер типа магнита. Например: Г11-NO-М3, где "М3"-тип магнита.

Схемы подключения


Нормально-разомкнутый контакт



Нормально-замкнутый контакт



Цолевка разъема



прямоугольный 28x6x4



**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ГЕРКОНОВЫЕ
НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ**

Схема подключения	Тип контакта	Наименование
Нормально-разомкнутый контакт	Нормально-разомкнутый	GT01-NO-AC (Lкаб.=2 м)
Для увеличения схемы подключения - кликните на картинку		
Типоразмер	28x6x4	
Максимальное коммутируемое напряжение	10-30 (AC/DC)	
Максимальная мощность нагрузки	10 ВА	
Максимальная частота переключения	100 Гц	
Количество циклов срабатывания	не менее 10000	
Падение напряжения на датчике	не более 0,5 В	
Наличие индикации включения	есть	
Способ подключения	кабель 3x0,14 мм	
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP67	
Температура окружающей среды	-25С...+75С	

	Материал корпуса магнитной системы	-
	Материал корпуса выключателя	Плексиглас
	Продукция соответствует ГОСТ Р 50030.5.2.-99 (МЭК 60947-5-2-97)	
	Гарантия на продукцию 2 года	