


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДУЛЕЙ

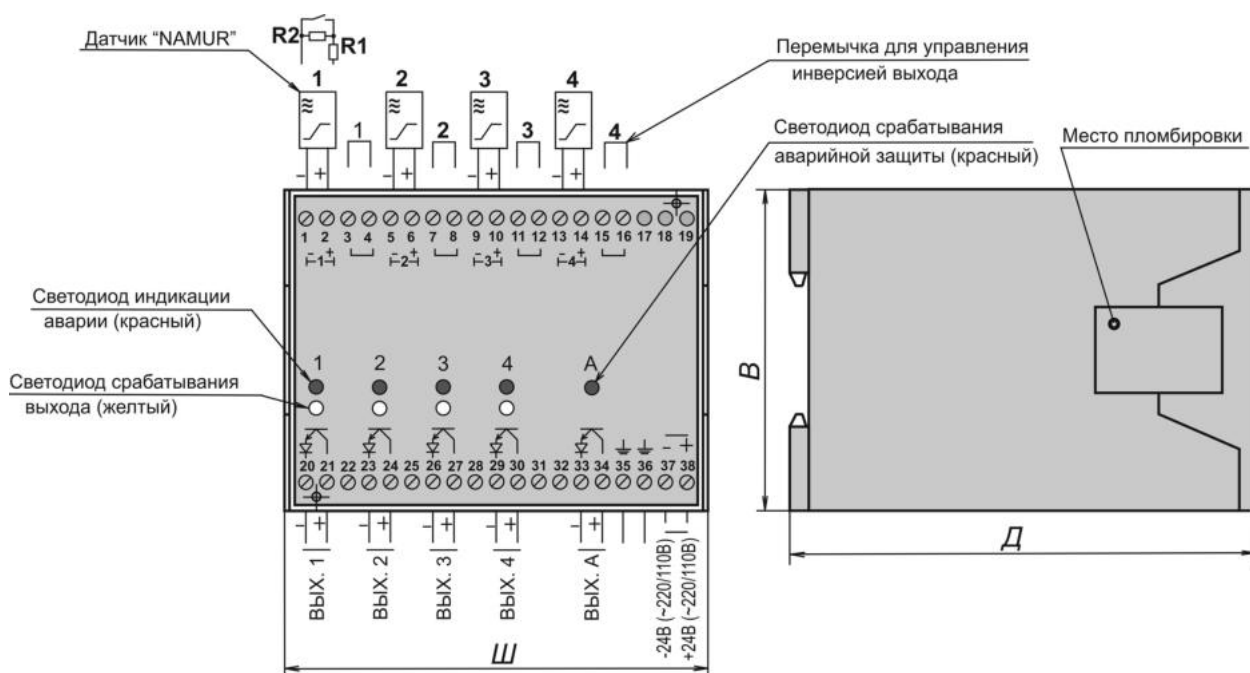

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ КОРПУСА (ШХВХД), мм	МАССА, кг
BIN1	45x75x110	0,2
BIN2	70x75x110	0,25
BIN3	70x75x110	0,3
BIN4	100x75x110	0,4

ЭйБиЭн

Тел.: +375 17 310 44 44

Тел.: + 375 33 366 51 85

Тел.: +375 44 592 00 86

<https://www.abn.by/> info@abn.by



BIN 3 - 2V - 2R - EE - DC24 - T

ТИП БАРЬЕРА: _____

BIN – барьер искрозащитного типа «NAMUR»

КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ДАТЧИКОВ: _____

1...4

КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫХОДОВ: _____

1...4

КОЛИЧЕСТВО РЕЛЕЙНЫХ ВЫХОДОВ: _____

1...4

ТИП АВАРИЙНОГО ВЫХОДА: _____

ER – релейный выход;

EE – электронный выход

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: _____

DC24 – напряжение 24В постоянного тока;

AC110 – напряжение 110В переменного тока;

AC220 – напряжение 220В переменного тока

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: _____

нет значения – стандартный от 0С до +60С;

T – от -25С..+70С)

		Источник сигнала		Режим “РАБОТА”				Режим “АВАРИЯ”			
		Датчик “NAMUR”	Механический контакт	Состояние рабочего выхода		Состояние аварийного выхода		Состояние рабочего выхода		Состояние аварийного выхода	
				Оптрон	Реле	Оптрон	Реле	Оптрон	Реле	Оптрон	Реле
Прямой режим выходного тока	В активной зоне объект				НР	НЗ		НР	НЗ		НР
	В активной зоне объект отсутствует				НР	НЗ		НР	НЗ		НР
Инверсный режим выходного тока	В активной зоне объект				НР	НЗ		НР	НЗ		НР
	В активной зоне объект отсутствует				НР	НЗ		НР	НЗ		НР

Таблица – состояние выходов барьера искрозащитного в зависимости от режима работы