

Fix-o-Rail

Распределительные щиты

A

B

C

D

E

F

G

X

Изолированные щиты Настенный монтаж

Fix-o-Rail 55

IP55



Сертификаты / Маркировка



Стандарты

EN 60439-3

Применения




Корпуса Fix-o-Rail 55 разработаны для распределения электропитания в условиях требующих высокой степени защиты.

Комплектация

- Жесткое основание и защитная крышка, цвета RAL 7035
- Прозрачная дверца
- DIN-рейки, расстояние между центрами двух DIN-реек составляет 125 мм
- Метки
- Шина заземления для 12-, 24- и 36-модульных щитов

Характеристики

- Полная изоляция
- Степень защиты IP55-IK07
- Возможность сопряжения нескольких щитов
- Прозрачная дверца
- Регулируемые DIN-рейки в соответствии с высотой DIN оборудования
- Для оборудования высотой до 92.5 мм
- Возможность установки с замком
- Прозрачная дверца может открываться влево и вправо
- Основание:
 - из АБС-пластика для 3 - 8 модульных устройств
 - из полиэстера для 12 - 36 модульных устройств
- Огнестойкость: невоспламеняемый материал, стойкий к воздействию высоких температур до 650°C
- Дверца из поликарбоната
- Не содержит галогенов

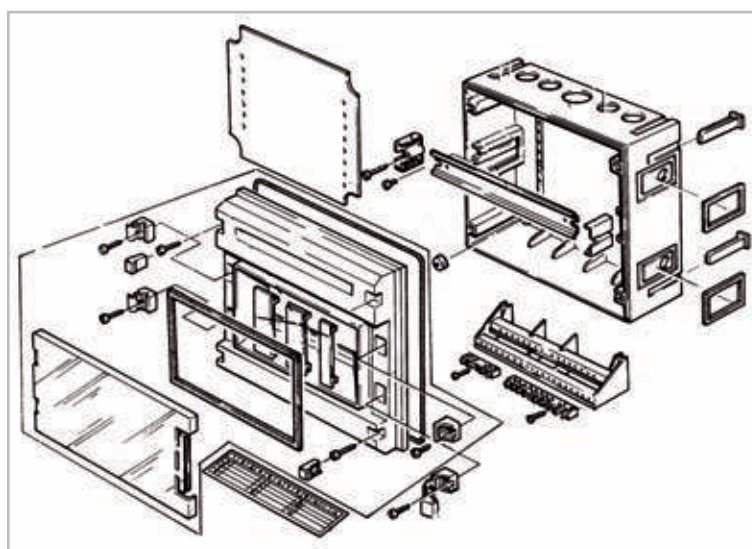

Размеры ● стр. F.44



Fix-o-Rail 55

	Размеры, мм выс. x шир. x гл.	Оборудование	Число модулей	Число рядов	Ссылка №	Упак.
	175 x 83 x 106	Без шины заземления	3	1	600573	12
	175 x 125 x 114	Без шины заземления	5	1	600574	20
	175 x 215 x 114	Без шины заземления	8	1	600575	12
	250 x 285 x 136	Шина заземления, соединение: 2x16 мм ² и 6x10 мм ²	12	1	610316	1
	375 x 285 x 136	Шина заземления, соединение: 2x16 мм ² и 8x10 мм ²	24	2	610317	1
	500 x 285 x 136	Шина заземления, соединение: 2x16 мм ² и 12x16 мм ²	36	3	610318	1

Fix-o-Rail 55

A

B

C

D


E

F

G

X

Дополнительные принадлежности

	Клемма Для подключения дополнительной шины заземления или нейтрали 610314 1 Сечения кабеля: 2x16 мм ² и 6x6 мм ²	Запирающее устройство Позволяет защитить корпус с помощью замка 610313 1	
	Соединительный набор Необходим для сопряжения двух щитов 610315 1		

