

ИЗ5-NONC-AC



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
3-Х, 4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

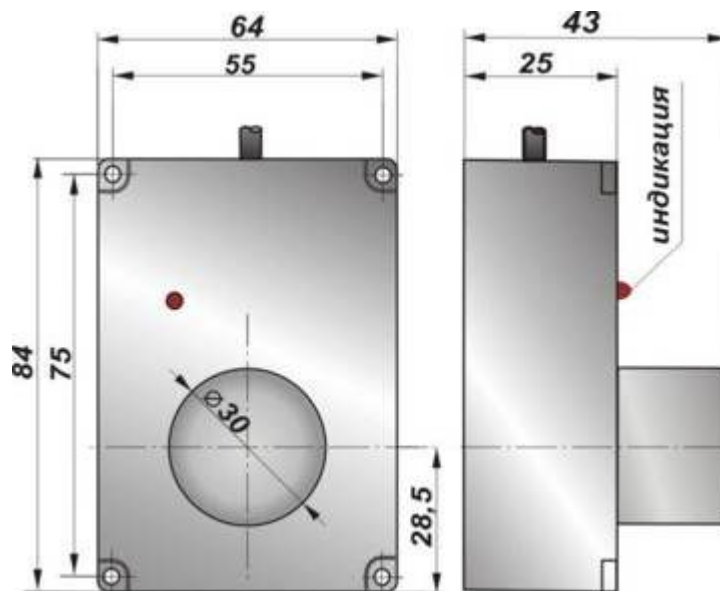


Схема подключения	Тип контакта	Наименование
	Переключающий	ИЗ5-NO/NC-AC
	Переключающий	ИЗ5-NO/NC-AC-Z
	Гальванически-развязанный	ИЗ5-NO/NC-G2-AC
	Гальванически-развязанный	ИЗ5-NO/NC-G1-AC

Для увеличения схемы подключения - кликните на картинку

Расстояние переключения S_n	8 мм
Напряжение питания	20...250 В
Ток нагрузки	от 30 до 500 мА
Ток утечки	не более 1,5 мА
Падение напряжения	не более 6 В
Частота переключения	300 Гц
Гистерезис	не более 10%

Комплексная защита	есть
Индикация переключения	есть
Температура окружающей среды	-25С...+75С
Степень защиты	IP67
Способ подключения	Кабель
Материал корпуса	полистирол
Способ монтажа	невыносной

И35-NONC-AC



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

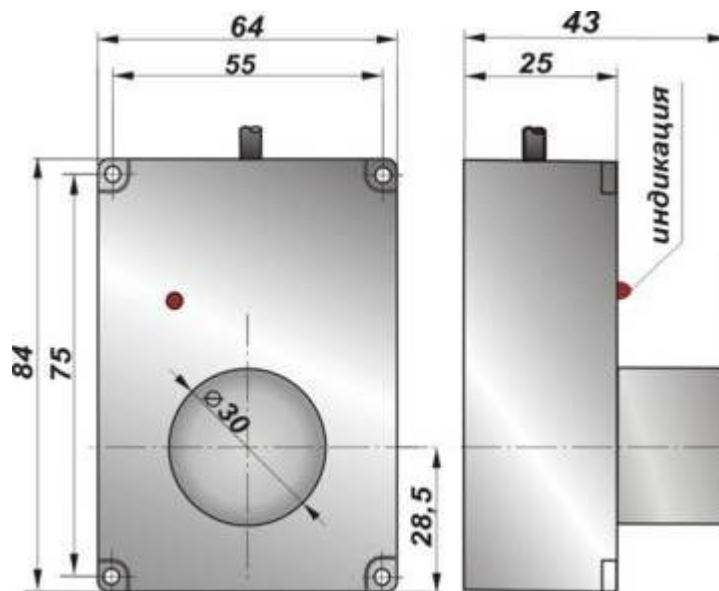


Схема подключения	Тип контакта	Наименование
	Переключающий	И35-NO/NC-AC
	Переключающий	И35-NO/NC-AC-Z
	Гальванически-развязанный	И35-NO/NC-G2-AC
	Гальванически-развязанный	И35-NO/NC-G1-AC

Для увеличения схемы подключения - [кликните на картинку](#)

Расстояние переключения S_n	8 мм
Напряжение питания	20...250 В
Ток нагрузки	от 30 до 500 мА
Ток утечки	не более 1,5 мА
Падение напряжения	не более 6 В
Частота переключения	300 Гц
Гистерезис	не более 10%

Комплексная защита	есть
Индикация переключения	есть
Температура окружающей среды	-25С...+75С
Степень защиты	IP67
Способ подключения	Кабель
Материал корпуса	полистирол
Способ монтажа	невыносной

ИЗ5-NONC-AC-P



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

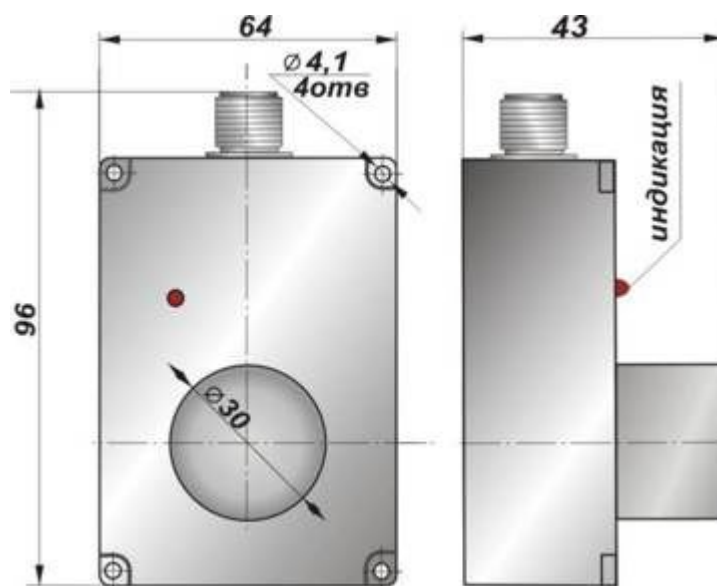


Схема подключения	Тип контакта	Наименование
	Переключающий	ИЗ5-NO/NC-AC-P
	Переключающий	ИЗ5-NO/NC-AC-P-Z
	Гальванически-развязанный	ИЗ5-NO/NC-G2-AC-P
	Гальванически-развязанный	ИЗ5-NO/NC-G1-AC-P
Для увеличения схемы подключения - кликните на картинку		
Расстояние переключения S_n	8 мм	
Напряжение питания	20...250 В	
Ток нагрузки	от 30 до 500 мА	
Ток утечки	не более 1,5 мА	
Падение напряжения	не более 6 В	
Частота переключения	300 Гц	
Гистерезис	не более 10%	

Комплексная защита	есть
Индикация переключения	есть
Температура окружающей среды	-25С...+75С
Степень защиты	IP67
Способ подключения	разъём
Материал корпуса	полистирол
Способ монтажа	невыносной

ИЗ5-NONC-AC-P



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

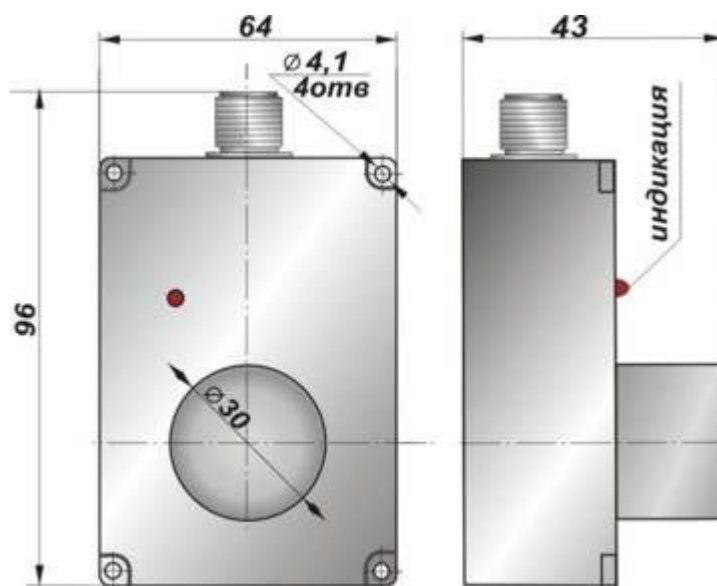


Схема подключения	Тип контакта	Наименование
	Переключающий	ИЗ5-NO/NC-AC-P
	Переключающий	ИЗ5-NO/NC-AC-P-Z
	Гальванически-развязанный	ИЗ5-NO/NC-G2-AC-P
	Гальванически-развязанный	ИЗ5-NO/NC-G1-AC-P
Для увеличения схемы подключения - кликните на картинку		
Расстояние переключения S_n	8 мм	
Напряжение питания	20...250 В	
Ток нагрузки	от 30 до 500 мА	
Ток утечки	не более 1,5 мА	
Падение напряжения	не более 6 В	
Частота переключения	300 Гц	
Гистерезис	не более 10%	

Комплексная защита	есть
Индикация переключения	есть
Температура окружающей среды	-25С...+75С
Степень защиты	IP67
Способ подключения	разъём
Материал корпуса	полистирол
Способ монтажа	невыносной

ИЗ5-NONC-K



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ




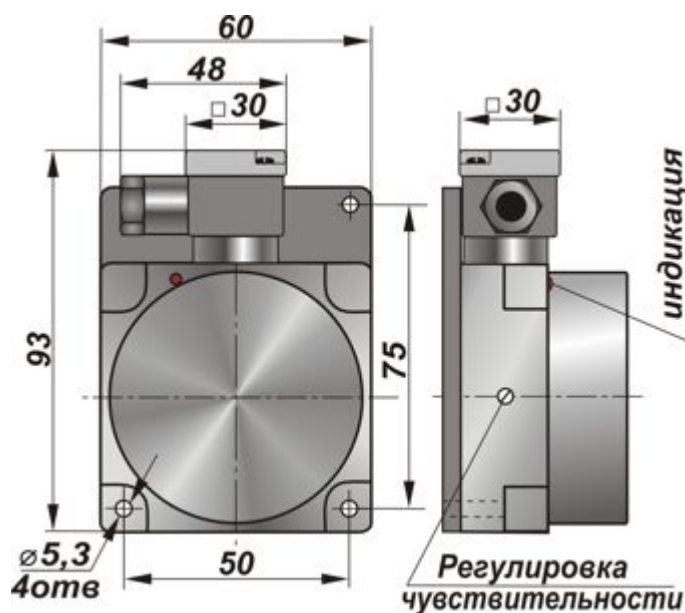


Схема подключения	Тип контакта	Наименование
	Переключающий	ИЗ5-NO/NC-AC-K
	Гальванически-развязанный	ИЗ5-NO/NC-G2-AC-K
	Гальванически-развязанный	ИЗ5-NO/NC-G1-AC-K
Для увеличения схемы подключения - кликните на картинку		
Расстояние переключения S_n	8 мм	
Напряжение питания	20...250 В	
Ток нагрузки	от 30 до 500 мА	
Ток утечки	не более 1,5 мА	
Падение напряжения	не более 6 В	
Частота переключения	300 Гц	
Гистерезис	не более 10%	
Комплексная защита	есть	

Индикация переключения	есть
Температура окружающей среды	-25С...+75С
Степень защиты	IP67
Способ подключения	клеммная коробка
Материал корпуса	полистирол
Способ монтажа	невыносной

ИЗ5-NONC-K



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ



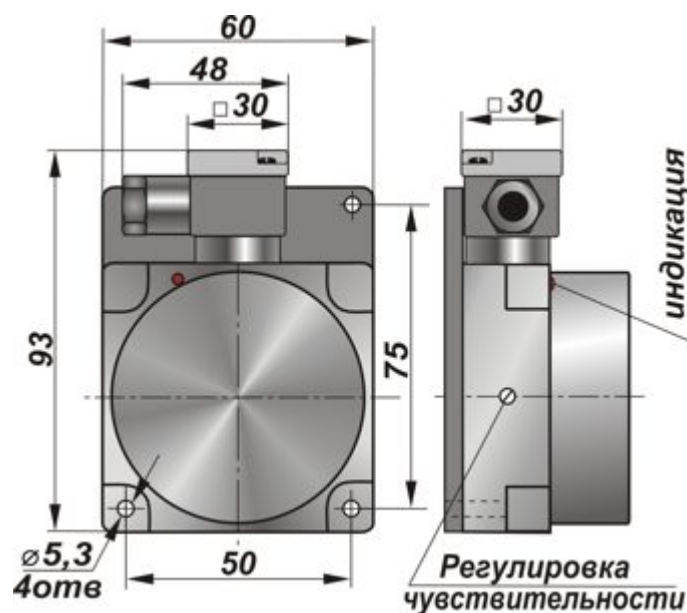


Схема подключения	Тип контакта	Наименование
	Переключающий	ИЗ5-NO/NC-AC-K
	Гальванически-развязанный	ИЗ5-NO/NC-G2-AC-K
	Гальванически-развязанный	ИЗ5-NO/NC-G1-AC-K
Для увеличения схемы подключения - кликните на картинку		
Расстояние переключения S_n	8 мм	
Напряжение питания	20...250 В	
Ток нагрузки	от 30 до 500 мА	
Ток утечки	не более 1,5 мА	
Падение напряжения	не более 6 В	
Частота переключения	300 Гц	
Гистерезис	не более 10%	
Комплексная защита	есть	

Индикация переключения	есть
Температура окружающей среды	-25С...+75С
Степень защиты	IP67
Способ подключения	клеммная коробка
Материал корпуса	полистирол
Способ монтажа	невыносной

ИЗ6-NONC-AC



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
3-Х, 4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

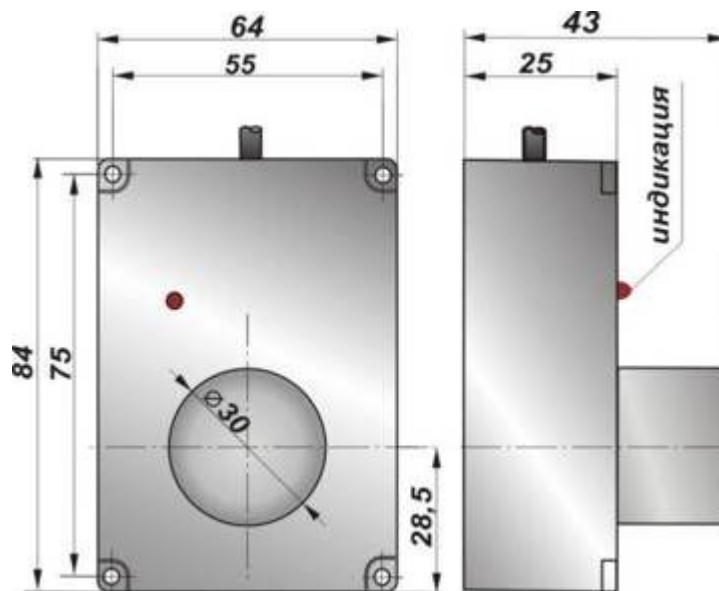


Схема подключения	Тип контакта	Наименование
	Переключающий	ИЗ65-NO/NC-AC
	Переключающий	ИЗ6-NO/NC-AC-Z
	Гальванически-развязанный	ИЗ6-NO/NC-G2-AC
	Гальванически-развязанный	ИЗ6-NO/NC-G1-AC
Для увеличения схемы подключения - кликните на картинку		
Расстояние переключения S_n	16 мм	
Напряжение питания	20...250 В	
Ток нагрузки	от 30 до 500 мА	
Ток утечки	не более 1,5 мА	
Падение напряжения	не более 6 В	
Частота переключения	300 Гц	
Гистерезис	не более 10%	

Комплексная защита	есть
Индикация переключения	есть
Температура окружающей среды	-25С...+75С
Степень защиты	IP67
Способ подключения	Кабель
Материал корпуса	полистирол
Способ монтажа	невыносной

ИЗ6-NONC-AC



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
3-Х, 4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

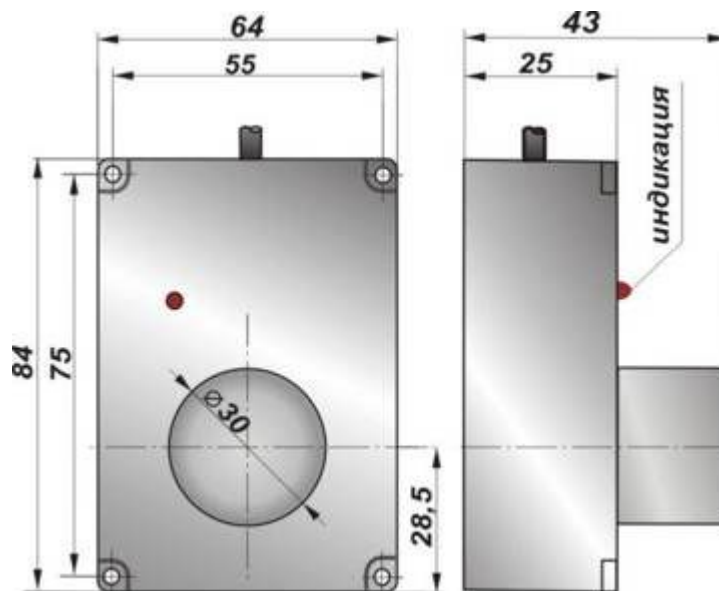


Схема подключения	Тип контакта	Наименование
	Переключающий	ИЗ65-NO/NC-AC
	Переключающий	ИЗ6-NO/NC-AC-Z
	Гальванически-развязанный	ИЗ6-NO/NC-G2-AC
	Гальванически-развязанный	ИЗ6-NO/NC-G1-AC
Для увеличения схемы подключения - кликните на картинку		
Расстояние переключения S_n	16 мм	
Напряжение питания	20...250 В	
Ток нагрузки	от 30 до 500 мА	
Ток утечки	не более 1,5 мА	
Падение напряжения	не более 6 В	
Частота переключения	300 Гц	
Гистерезис	не более 10%	

Комплексная защита	есть
Индикация переключения	есть
Температура окружающей среды	-25С...+75С
Степень защиты	IP67
Способ подключения	Кабель
Материал корпуса	полистирол
Способ монтажа	невыносной

ИЗ6-NONC-AC-P



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

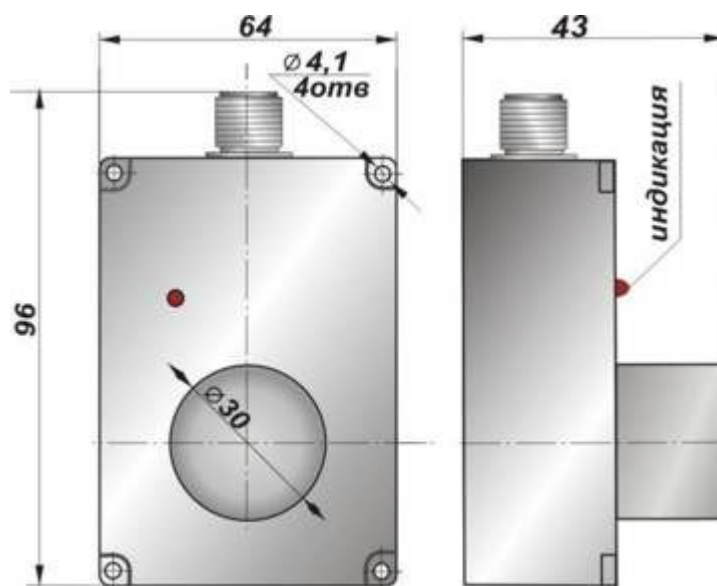


Схема подключения	Тип контакта	Наименование
	Переключающий	ИЗ6-NO/NC-AC-P
	Переключающий	ИЗ6-NO/NC-AC-P-Z
	Гальванически-развязанный	ИЗ6-NO/NC-G2-AC-P
	Гальванически-развязанный	ИЗ6-NO/NC-G1-AC-P
Для увеличения схемы подключения - кликните на картинку		
Расстояние переключения S_n	16 мм	
Напряжение питания	20...250 В	
Ток нагрузки	от 30 до 500 мА	
Ток утечки	не более 1,5 мА	
Падение напряжения	не более 6 В	
Частота переключения	300 Гц	
Гистерезис	не более 10%	

Комплексная защита	есть
Индикация переключения	есть
Температура окружающей среды	-25С...+75С
Степень защиты	IP67
Способ подключения	разъём
Материал корпуса	полистирол
Способ монтажа	невыносной

ИЗ36-NONC-AC-P



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

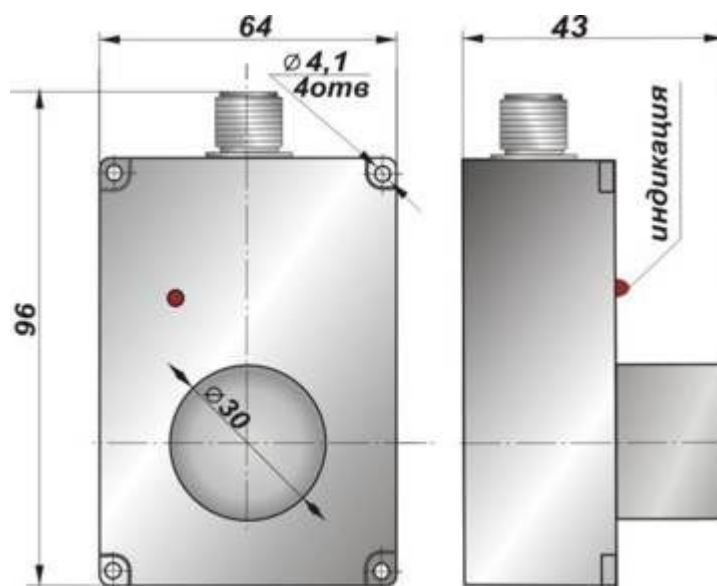


Схема подключения	Тип контакта	Наименование
	Переключающий	ИЗ36-NO/NC-AC-P
	Переключающий	ИЗ36-NO/NC-AC-P-Z
	Гальванически-развязанный	ИЗ36-NO/NC-G2-AC-P
	Гальванически-развязанный	ИЗ36-NO/NC-G1-AC-P
Для увеличения схемы подключения - кликните на картинку		
Расстояние переключения S_n	16 мм	
Напряжение питания	20...250 В	
Ток нагрузки	от 30 до 500 мА	
Ток утечки	не более 1,5 мА	
Падение напряжения	не более 6 В	
Частота переключения	300 Гц	
Гистерезис	не более 10%	

Комплексная защита	есть
Индикация переключения	есть
Температура окружающей среды	-25С...+75С
Степень защиты	IP67
Способ подключения	разъём
Материал корпуса	полистирол
Способ монтажа	невыносной

ИЗ6-NONC-K



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ




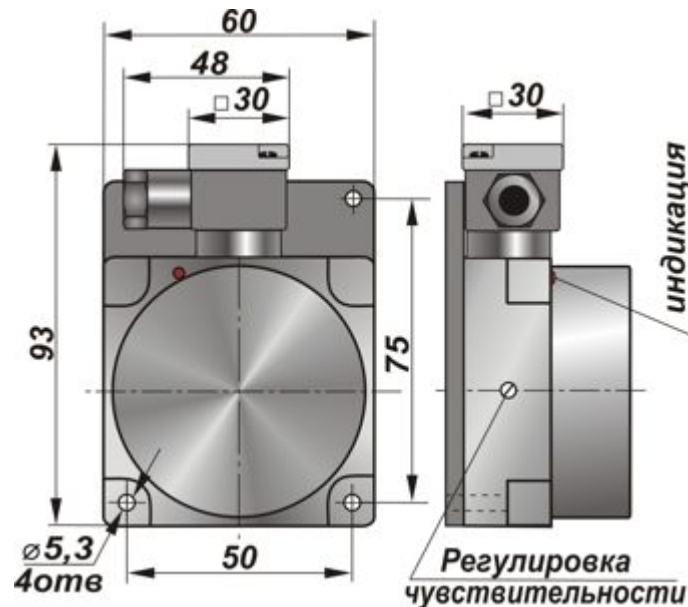


Схема подключения	Тип контакта	Наименование
	Переключающий	ИЗ65-NO/NC-AC-K
	Гальванически-развязанный	ИЗ6-NO/NC-G2-AC-K
	Гальванически-развязанный	ИЗ6-NO/NC-G1-AC-K
Для увеличения схемы подключения - кликните на картинку		
Расстояние переключения S_n	16 мм	
Напряжение питания	20...250 В	
Ток нагрузки	от 30 до 500 мА	
Ток утечки	не более 1,5 мА	
Падение напряжения	не более 6 В	
Частота переключения	300 Гц	
Гистерезис	не более 10%	
Комплексная защита	есть	

Индикация переключения	есть
Температура окружающей среды	-25С...+75С
Степень защиты	IP67
Способ подключения	клеммная коробка
Материал корпуса	полистирол
Способ монтажа	невыносной

ИЗ6-NONC-K



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ



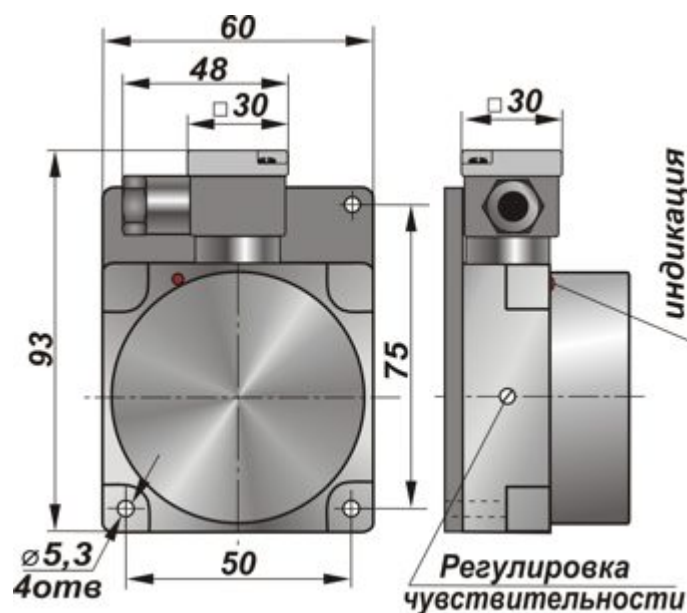


Схема подключения	Тип контакта	Наименование
	Переключающий	ИЗ65-NO/NC-AC-K
	Гальванически-развязанный	ИЗ6-NO/NC-G2-AC-K
	Гальванически-развязанный	ИЗ6-NO/NC-G1-AC-K
Для увеличения схемы подключения - кликните на картинку		
Расстояние переключения S_n	16 мм	
Напряжение питания	20...250 В	
Ток нагрузки	от 30 до 500 мА	
Ток утечки	не более 1,5 мА	
Падение напряжения	не более 6 В	
Частота переключения	300 Гц	
Гистерезис	не более 10%	
Комплексная защита	есть	

Индикация переключения	есть
Температура окружающей среды	-25С...+75С
Степень защиты	IP67
Способ подключения	клеммная коробка
Материал корпуса	полистирол
Способ монтажа	невыносной

ИЗ7-NONC-AC



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
3-Х, 4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

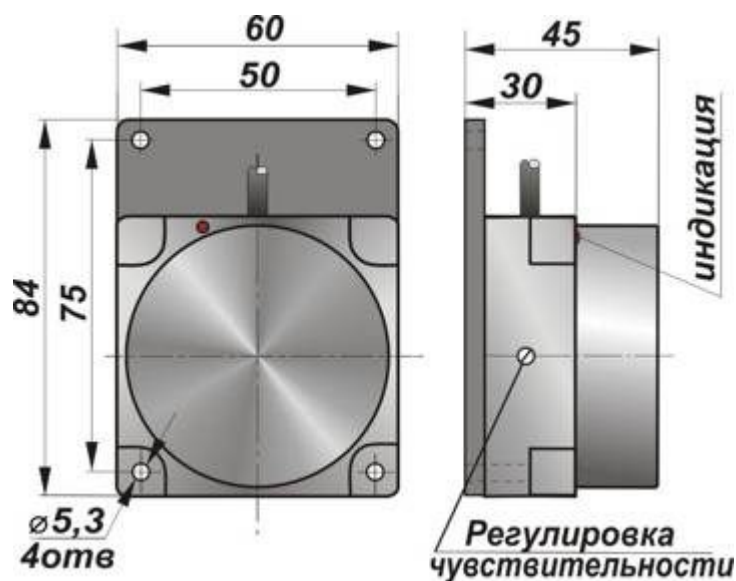


Схема подключения	Тип контакта	Наименование
	Переключающий	ИЗ7-NO/NC-AC
	Переключающий	ИЗ7-NO/NC-AC-Z
	Гальванически-развязанный	ИЗ7-NO/NC-G-AC
Для увеличения схемы подключения - кликните на картинку		
Расстояние переключения S_n	22 мм	
Напряжение питания	20...250 В	
Ток нагрузки	от 30 до 500 мА	
Ток утечки	не более 1,5 мА	
Падение напряжения	не более 6 В	
Частота переключения	300 Гц	
Гистерезис	не более 10%	
Комплексная защита	есть	
Индикация переключения	есть	

Температура окружающей среды	-25С...+75С
Степень защиты	IP67
Способ подключения	Кабель
Материал корпуса	полистирол
Способ монтажа	выносной

ИЗ7-NONC-AC



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
3-Х, 4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

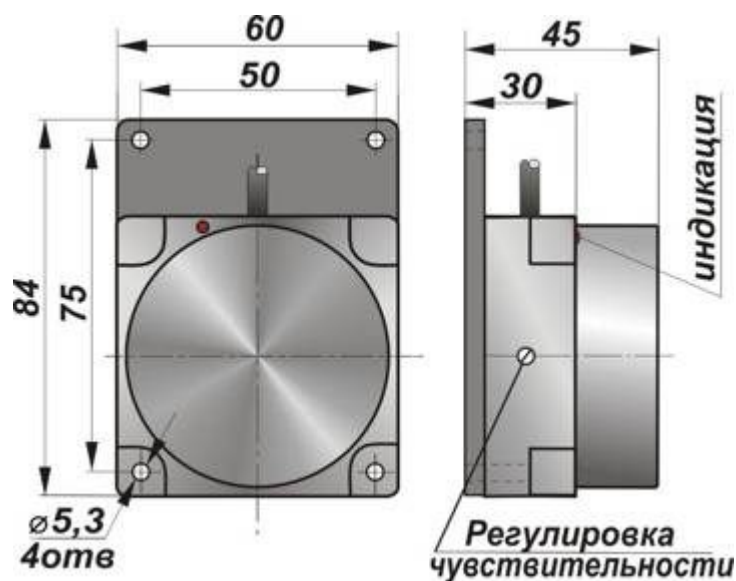


Схема подключения	Тип контакта	Наименование
	Переключающий	ИЗ7-NO/NC-AC
	Переключающий	ИЗ7-NO/NC-AC-Z
	Гальванически-развязанный	ИЗ7-NO/NC-G-AC
Для увеличения схемы подключения - кликните на картинку		
Расстояние переключения S_n	22 мм	
Напряжение питания	20...250 В	
Ток нагрузки	от 30 до 500 мА	
Ток утечки	не более 1,5 мА	
Падение напряжения	не более 6 В	
Частота переключения	300 Гц	
Гистерезис	не более 10%	
Комплексная защита	есть	
Индикация переключения	есть	

Температура окружающей среды	-25С...+75С
Степень защиты	IP67
Способ подключения	Кабель
Материал корпуса	полистирол
Способ монтажа	выносной

ИЗ7-NONC-AC-P



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

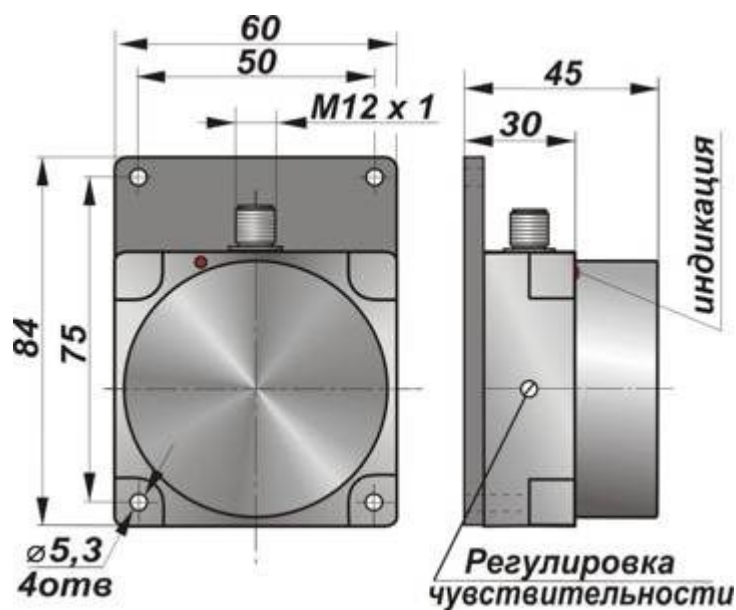





Схема подключения	Тип контакта	Наименование
	Переключающий	ИЗ7-NO/NC-AC-P
	Переключающий	ИЗ7-NO/NC-AC-P-Z
	Гальванически-развязанный	ИЗ7-NO/NC-G-AC-P
Для увеличения схемы подключения - кликните на картинку		
Расстояние переключения S_n	22 мм	
Напряжение питания	20...250 В	
Ток нагрузки	от 30 до 500 мА	
Ток утечки	не более 1,5 мА	
Падение напряжения	не более 6 В	
Частота переключения	300 Гц	
Гистерезис	не более 10%	
Комплексная защита	есть	

Индикация переключения	есть
Температура окружающей среды	-25С...+75С
Степень защиты	IP67
Способ подключения	разъём
Материал корпуса	полистирол
Способ монтажа	выносной

ИЗ7-NONC-AC-P

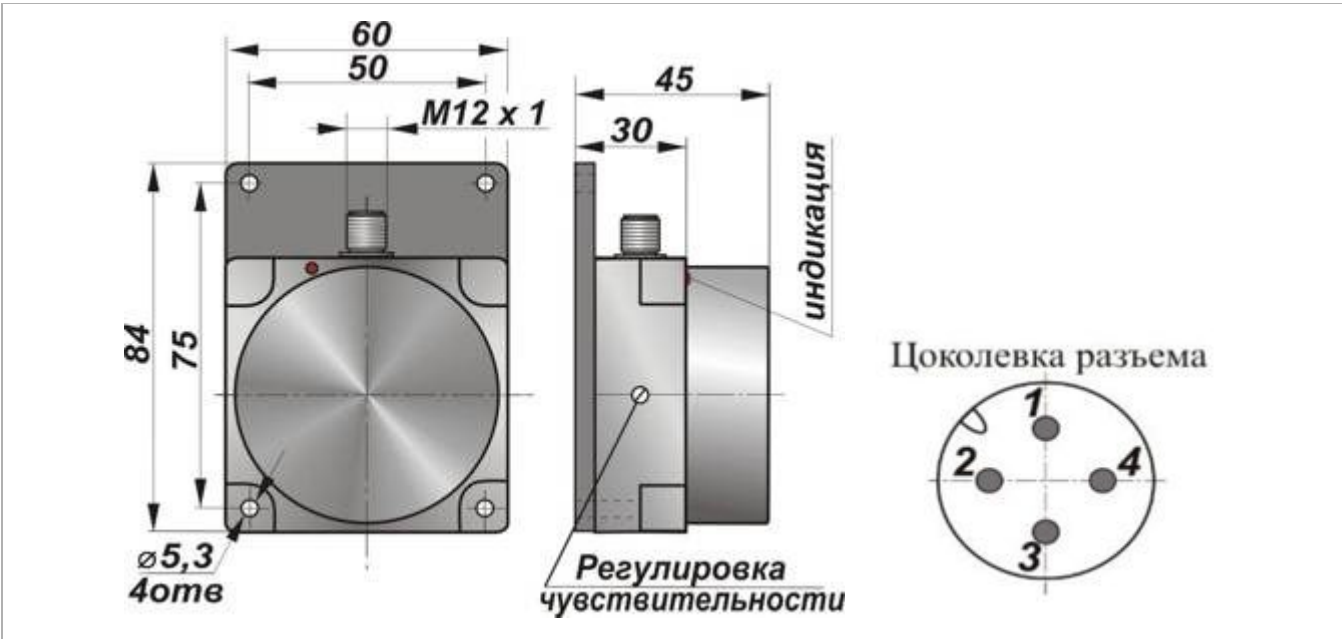


Схема подключения	Тип контакта	Наименование
	Переключающий	ИЗ7-NO/NC-AC-P
	Переключающий	ИЗ7-NO/NC-AC-P-Z
	Гальванически-развязанный	ИЗ7-NO/NC-G-AC-P
Для увеличения схемы подключения - кликните на картинку		
Расстояние переключения S_n	22 мм	
Напряжение питания	20...250 В	
Ток нагрузки	от 30 до 500 мА	
Ток утечки	не более 1,5 мА	
Падение напряжения	не более 6 В	
Частота переключения	300 Гц	
Гистерезис	не более 10%	
Комплексная защита	есть	

Индикация переключения	есть
Температура окружающей среды	-25С...+75С
Степень защиты	IP67
Способ подключения	разъём
Материал корпуса	полистирол
Способ монтажа	выносной

ИЗ7-NONC-K



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ




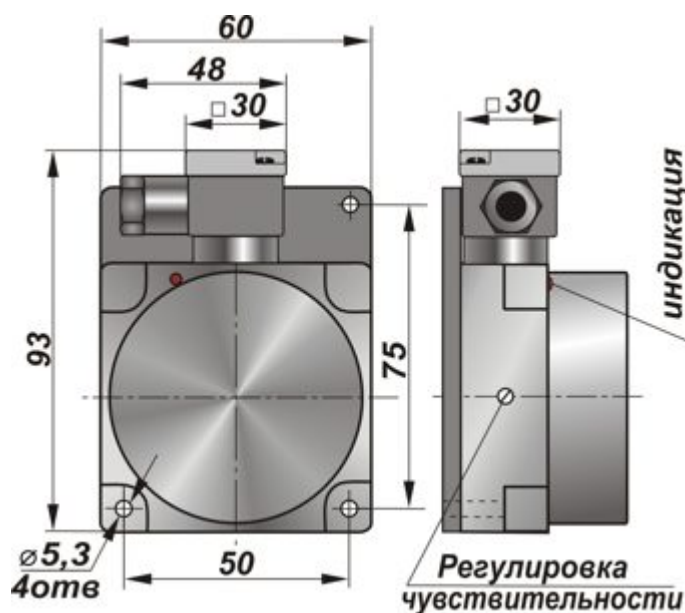


Схема подключения	Тип контакта	Наименование
	Переключающий	ИЗ7-NO/NC-AC-K
	Гальванически-развязанный	ИЗ7-NO/NC-G2-AC-K
	Гальванически-развязанный	ИЗ7-NO/NC-G1-AC-K
Для увеличения схемы подключения - кликните на картинку		
Расстояние переключения S_n	22 мм	
Напряжение питания	20...250 В	
Ток нагрузки	от 30 до 500 мА	
Ток утечки	не более 1,5 мА	
Падение напряжения	не более 6 В	
Частота переключения	300 Гц	
Гистерезис	не более 10%	
Комплексная защита	есть	

Индикация переключения	есть
Температура окружающей среды	-25С...+75С
Степень защиты	IP67
Способ подключения	клеммная коробка
Материал корпуса	полистирол
Способ монтажа	выносной

ИЗ7-NONC-K



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ



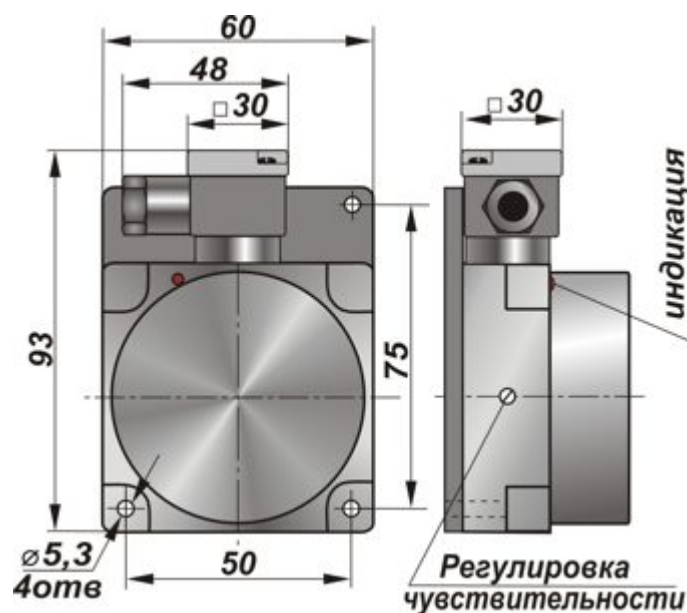


Схема подключения	Тип контакта	Наименование
	Переключающий	ИЗ7-NO/NC-AC-K
	Гальванически-развязанный	ИЗ7-NO/NC-G2-AC-K
	Гальванически-развязанный	ИЗ7-NO/NC-G1-AC-K
Для увеличения схемы подключения - кликните на картинку		
Расстояние переключения S_n	22 мм	
Напряжение питания	20...250 В	
Ток нагрузки	от 30 до 500 мА	
Ток утечки	не более 1,5 мА	
Падение напряжения	не более 6 В	
Частота переключения	300 Гц	
Гистерезис	не более 10%	
Комплексная защита	есть	

60x60x40

ИЗ8-NONC-AC



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

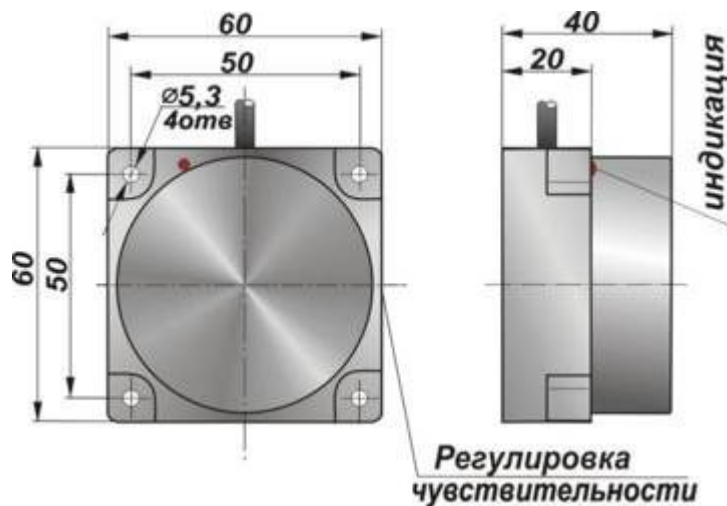


Схема подключения	Тип контакта	Наименование
	Переключающий	ИЗ8-NO/NC-AC
	Переключающий	ИЗ8-NO/NC-AC-Z
	Гальванически-развязанный	ИЗ8-NO/NC-G2-AC
	Гальванически-развязанный	ИЗ8-NO/NC-G1-AC
Для увеличения схемы подключения - кликните на картинку		
Расстояние переключения S_n	0...25 мм	
Напряжение питания	20...250 В	
Ток нагрузки	от 30 до 500 мА	
Ток утечки	не более 1,5 мА	
Падение напряжения	не более 6 В	
Частота переключения	100 Гц	
Гистерезис	не более 10%	
Комплексная защита	есть	

Индикация переключения	есть
Температура окружающей среды	-25С...+75С
Степень защиты	IP67
Способ подключения	Кабель
Материал корпуса	полиамид
Способ монтажа	невыносной

ИЗ8-NONC-AC



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

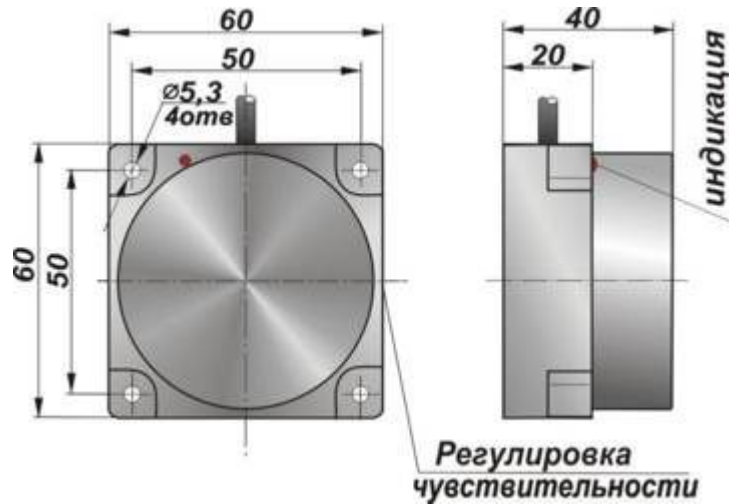


Схема подключения	Тип контакта	Наименование
	Переключающий	ИЗ8-NO/NC-AC
	Переключающий	ИЗ8-NO/NC-AC-Z
	Гальванически-развязанный	ИЗ8-NO/NC-G2-AC
	Гальванически-развязанный	ИЗ8-NO/NC-G1-AC
Для увеличения схемы подключения - кликните на картинку		
Расстояние переключения S_n	0...25 мм	
Напряжение питания	20...250 В	
Ток нагрузки	от 30 до 500 мА	
Ток утечки	не более 1,5 мА	
Падение напряжения	не более 6 В	
Частота переключения	100 Гц	
Гистерезис	не более 10%	
Комплексная защита	есть	

Индикация переключения	есть
Температура окружающей среды	-25С...+75С
Степень защиты	IP67
Способ подключения	Кабель
Материал корпуса	полиамид
Способ монтажа	невыносной

ИЗ8-NONC-AC-P



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ




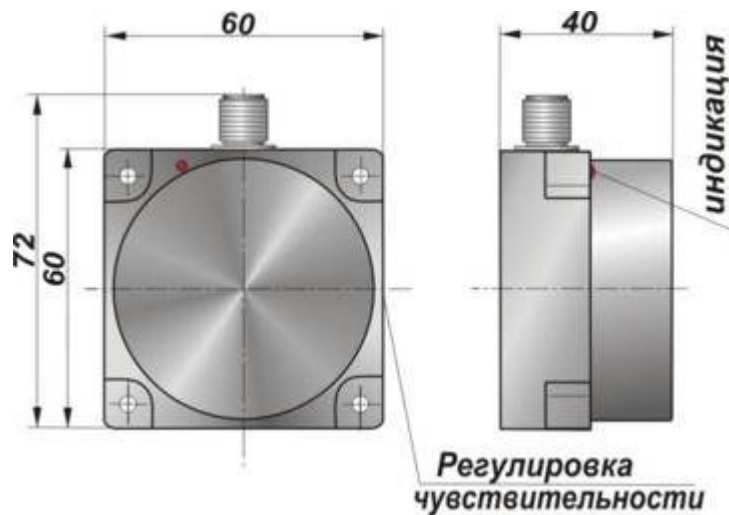


Схема подключения	Тип контакта	Наименование
	Переключающий	ИЗ8-NO/NC-AC-P
	Переключающий	ИЗ8-NO/NC-AC-P-Z
	Гальванически-развязанный	ИЗ8-NO/NC-G2-AC-P
	Гальванически-развязанный	ИЗ8-NO/NC-G1-AC-P
Для увеличения схемы подключения - кликните на картинку		
Расстояние переключения S_n	0...25 мм	
Напряжение питания	20...250 В	
Ток нагрузки	от 30 до 500 мА	
Ток утечки	не более 1,5 мА	
Падение напряжения	не более 6 В	
Частота переключения	100 Гц	
Гистерезис	не более 10%	
Комплексная защита	есть	

Индикация переключения	есть
Температура окружающей среды	-25С...+75С
Степень защиты	IP67
Способ подключения	разъём
Материал корпуса	полиамид
Способ монтажа	невыносной

ИЗ8-NONC-AC-P



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ




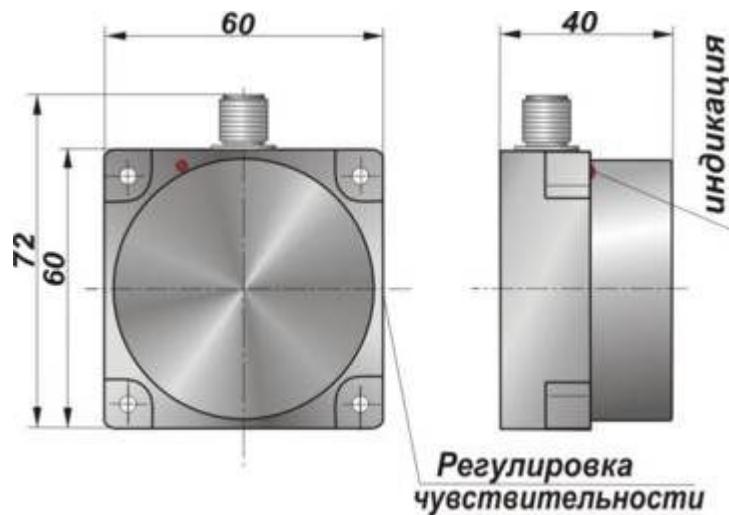


Схема подключения	Тип контакта	Наименование
	Переключающий	ИЗ8-NO/NC-AC-P
	Переключающий	ИЗ8-NO/NC-AC-P-Z
	Гальванически-развязанный	ИЗ8-NO/NC-G2-AC-P
	Гальванически-развязанный	ИЗ8-NO/NC-G1-AC-P
Для увеличения схемы подключения - кликните на картинку		
Расстояние переключения S_n	0...25 мм	
Напряжение питания	20...250 В	
Ток нагрузки	от 30 до 500 мА	
Ток утечки	не более 1,5 мА	
Падение напряжения	не более 6 В	
Частота переключения	100 Гц	
Гистерезис	не более 10%	
Комплексная защита	есть	

Индикация переключения	есть
Температура окружающей среды	-25С...+75С
Степень защиты	IP67
Способ подключения	разъём
Материал корпуса	полиамид
Способ монтажа	невыносной

ИЗ8-NONC-K



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
3-Х, 4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ




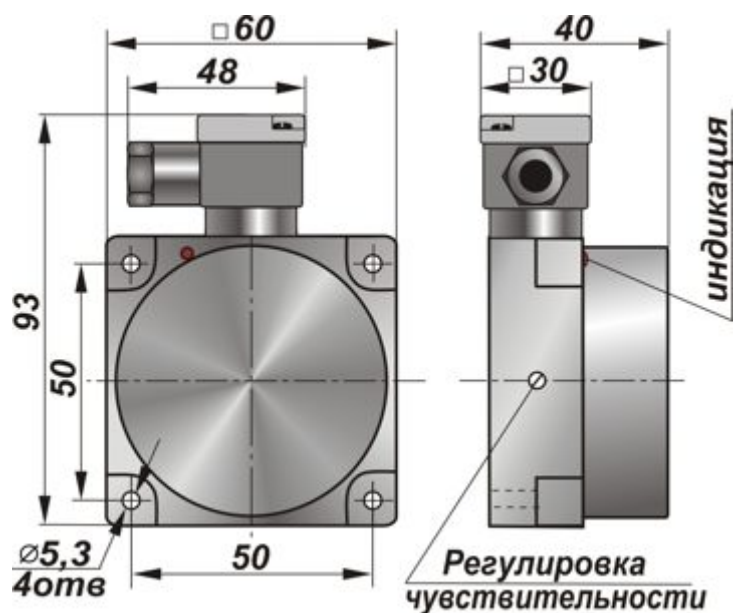


Схема подключения	Тип контакта	Наименование
	Переключающий	ИЗ8-NO/NC-AC-K
	Гальванически-развязанный	ИЗ8-NO/NC-G2-AC-K
	Гальванически-развязанный	ИЗ8-NO/NC-G1-AC-K
Для увеличения схемы подключения - кликните на картинку		
Расстояние переключения S_n	0...25 мм	
Напряжение питания	20...250 В	
Ток нагрузки	от 30 до 500 мА	
Ток утечки	не более 1,5 мА	
Падение напряжения	не более 6 В	
Частота переключения	100 Гц	
Гистерезис	не более 10%	
Комплексная защита	есть	

Индикация переключения	есть
Температура окружающей среды	-25С...+75С
Степень защиты	IP67
Способ подключения	клеммная коробка
Материал корпуса	полиамид
Способ монтажа	невыносной

ИЗ8-NONC-K



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ




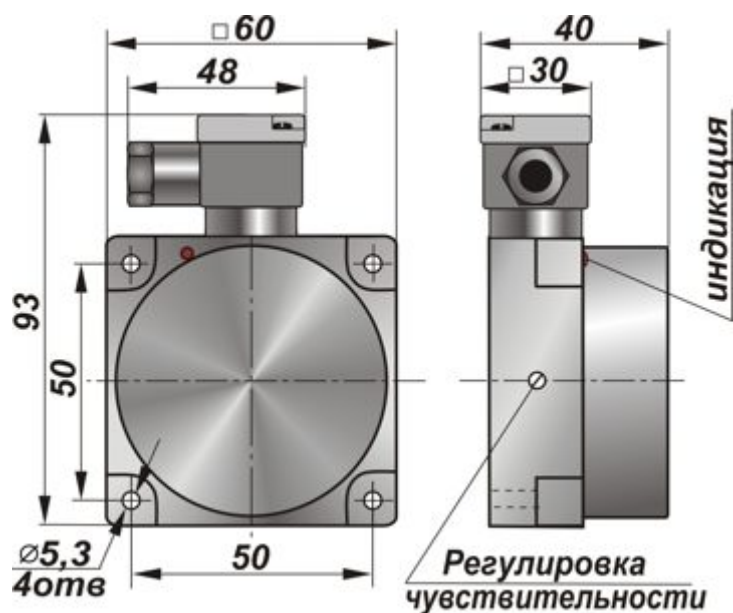


Схема подключения	Тип контакта	Наименование
	Переключающий	ИЗ8-NO/NC-AC-K
	Гальванически-развязанный	ИЗ8-NO/NC-G2-AC-K
	Гальванически-развязанный	ИЗ8-NO/NC-G1-AC-K
Для увеличения схемы подключения - кликните на картинку		
Расстояние переключения S_n	0...25 мм	
Напряжение питания	20...250 В	
Ток нагрузки	от 30 до 500 мА	
Ток утечки	не более 1,5 мА	
Падение напряжения	не более 6 В	
Частота переключения	100 Гц	
Гистерезис	не более 10%	
Комплексная защита	есть	

Индикация переключения	есть
Температура окружающей среды	-25С...+75С
Степень защиты	IP67
Способ подключения	клеммная коробка
Материал корпуса	полиамид
Способ монтажа	невыносной

ИЗ9-NONC-AC



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

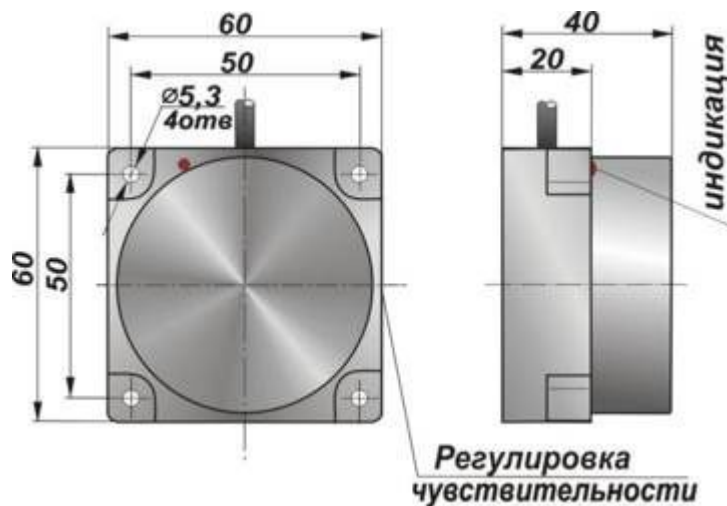


Схема подключения	Тип контакта	Наименование
	Переключающий	ИЗ9-NO/NC-AC
	Переключающий	ИЗ9-NO/NC-AC-Z
	Гальванически-развязанный	ИЗ9-NO/NC-G2-AC
	Гальванически-развязанный	ИЗ9-NO/NC-G1-AC
Для увеличения схемы подключения - кликните на картинку		
Расстояние переключения S_n	0...35 мм	
Напряжение питания	20...250 В	
Ток нагрузки	от 30 до 500 мА	
Ток утечки	не более 1,5 мА	
Падение напряжения	не более 6 В	
Частота переключения	100 Гц	
Гистерезис	не более 10%	
Комплексная защита	есть	

Индикация переключения	есть
Температура окружающей среды	-25С...+75С
Степень защиты	IP67
Способ подключения	Кабель
Материал корпуса	полиамид
Способ монтажа	выносной

ИЗ9-NONC-AC



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

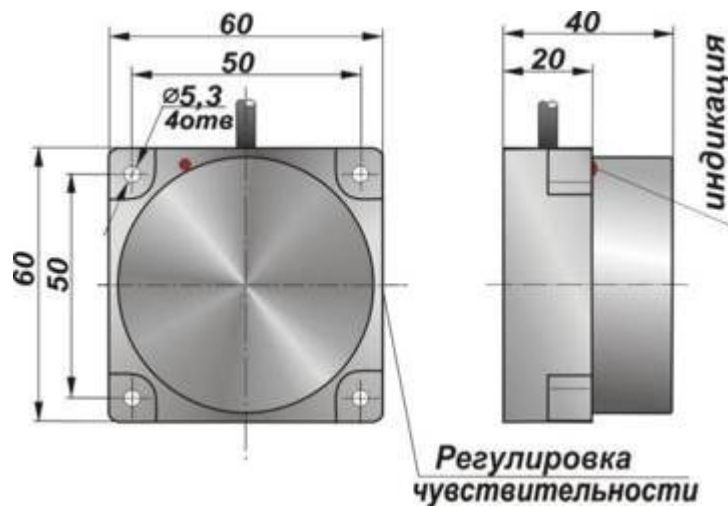


Схема подключения	Тип контакта	Наименование
	Переключающий	ИЗ9-NO/NC-AC
	Переключающий	ИЗ9-NO/NC-AC-Z
	Гальванически-развязанный	ИЗ9-NO/NC-G2-AC
	Гальванически-развязанный	ИЗ9-NO/NC-G1-AC
Для увеличения схемы подключения - кликните на картинку		
Расстояние переключения S_n	0...35 мм	
Напряжение питания	20...250 В	
Ток нагрузки	от 30 до 500 мА	
Ток утечки	не более 1,5 мА	
Падение напряжения	не более 6 В	
Частота переключения	100 Гц	
Гистерезис	не более 10%	
Комплексная защита	есть	

Индикация переключения	есть
Температура окружающей среды	-25С...+75С
Степень защиты	IP67
Способ подключения	Кабель
Материал корпуса	полиамид
Способ монтажа	выносной

ИЗ9-NONC-AC-P



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ




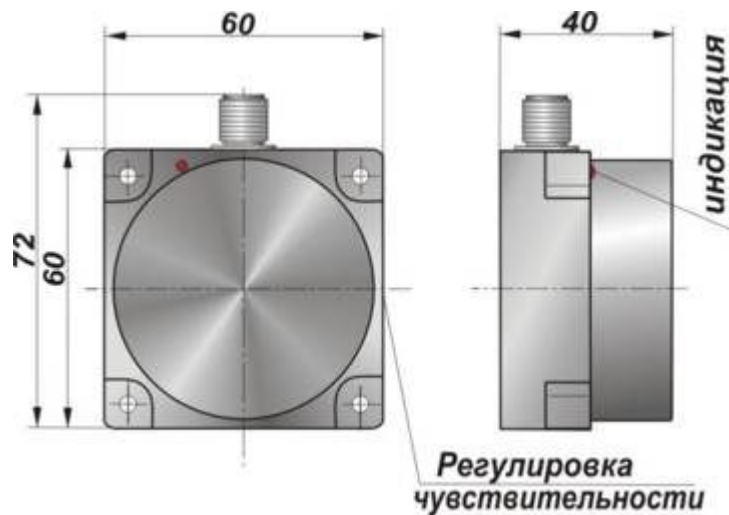


Схема подключения	Тип контакта	Наименование
	Переключающий	ИЗ9-NO/NC-AC-P
	Переключающий	ИЗ9-NO/NC-AC-P-Z
	Гальванически-развязанный	ИЗ9-NO/NC-G2-AC-P
	Гальванически-развязанный	ИЗ9-NO/NC-G1-AC-P
Для увеличения схемы подключения - кликните на картинку		
Расстояние переключения S_n	0...35 мм	
Напряжение питания	20...250 В	
Ток нагрузки	от 30 до 500 мА	
Ток утечки	не более 1,5 мА	
Падение напряжения	не более 6 В	
Частота переключения	100 Гц	
Гистерезис	не более 10%	
Комплексная защита	есть	

Индикация переключения	есть
Температура окружающей среды	-25С...+75С
Степень защиты	IP67
Способ подключения	разъём
Материал корпуса	полиамид
Способ монтажа	выносной

ИЗ9-NONC-AC-P



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ




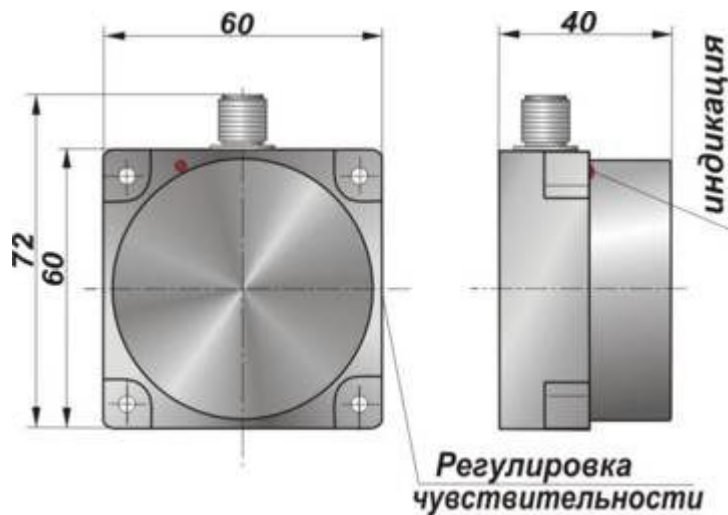


Схема подключения	Тип контакта	Наименование
	Переключающий	ИЗ9-NO/NC-AC-P
	Переключающий	ИЗ9-NO/NC-AC-P-Z
	Гальванически-развязанный	ИЗ9-NO/NC-G2-AC-P
	Гальванически-развязанный	ИЗ9-NO/NC-G1-AC-P
Для увеличения схемы подключения - кликните на картинку		
Расстояние переключения S_n	0...35 мм	
Напряжение питания	20...250 В	
Ток нагрузки	от 30 до 500 мА	
Ток утечки	не более 1,5 мА	
Падение напряжения	не более 6 В	
Частота переключения	100 Гц	
Гистерезис	не более 10%	
Комплексная защита	есть	

Индикация переключения	есть
Температура окружающей среды	-25С...+75С
Степень защиты	IP67
Способ подключения	разъём
Материал корпуса	полиамид
Способ монтажа	выносной

ИЗ9-NONC-K



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
3-Х, 4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ




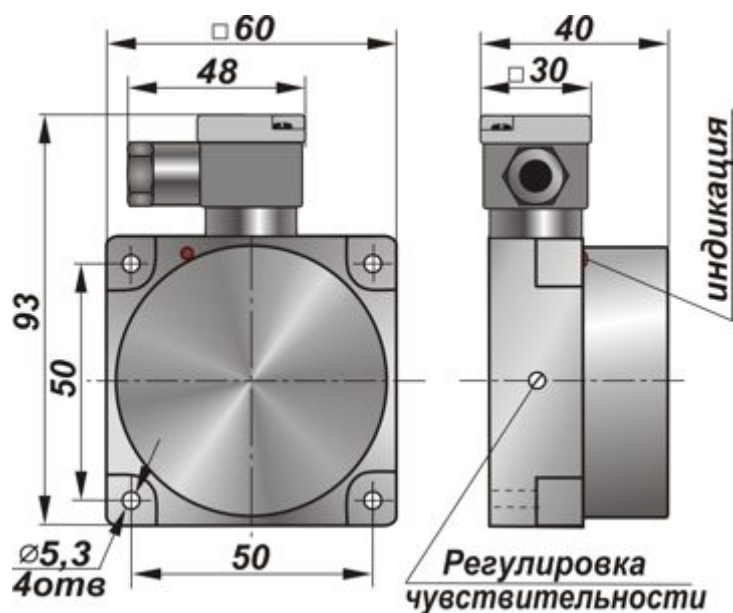


Схема подключения	Тип контакта	Наименование
	Переключающий	ИЗ9-NO/NC-AC-K
	Гальванически-развязанный	ИЗ9-NO/NC-G2-AC-K
	Гальванически-развязанный	ИЗ9-NO/NC-G1-AC-K
Для увеличения схемы подключения - кликните на картинку		
Расстояние переключения S_n	0...35 мм	
Напряжение питания	20...250 В	
Ток нагрузки	от 30 до 500 мА	
Ток утечки	не более 1,5 мА	
Падение напряжения	не более 6 В	
Частота переключения	100 Гц	
Гистерезис	не более 10%	
Комплексная защита	есть	

Индикация переключения	есть
Температура окружающей среды	-25С...+75С
Степень защиты	IP67
Способ подключения	клеммная коробка
Материал корпуса	полиамид
Способ монтажа	выносной

ИЗ9-NONC-K



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ
3-Х, 4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ




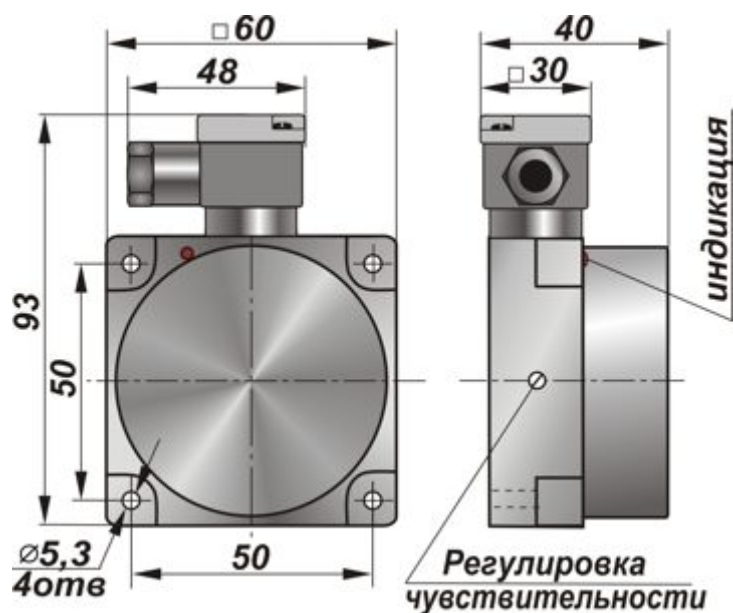



Схема подключения	Тип контакта	Наименование
	Переключающий	ИЗ9-NO/NC-AC-K
	Гальванически-развязанный	ИЗ9-NO/NC-G2-AC-K
	Гальванически-развязанный	ИЗ9-NO/NC-G1-AC-K
Для увеличения схемы подключения - кликните на картинку		
Расстояние переключения S_n	0...35 мм	
Напряжение питания	20...250 В	
Ток нагрузки	от 30 до 500 мА	
Ток утечки	не более 1,5 мА	
Падение напряжения	не более 6 В	
Частота переключения	100 Гц	
Гистерезис	не более 10%	
Комплексная защита	есть	

Индикация переключения	есть
Температура окружающей среды	-25С...+75С
Степень защиты	IP67
Способ подключения	клеммная коробка
Материал корпуса	полиамид
Способ монтажа	выносной

Индикация переключения	есть
Температура окружающей среды	-25С...+75С
Степень защиты	IP67
Способ подключения	клеммная коробка
Материал корпуса	полистирол
Способ монтажа	выносной



80 X 80 X 40



Расстояние переключения Sn 0...80 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	① Нормально-разомкнутый	ИБ40-NO-PNP	И01779	ИБ40-NO-PNP-P	И01785	ИБ40-NO-PNP-K	И01791
	② Нормально-замкнутый	ИБ40-NC-PNP	И01780	ИБ40-NC-PNP-P	И01786	ИБ40-NC-PNP-K	И01792
	③ Переключающий	ИБ40-NO/NC-PNP	И01781	ИБ40-NO/NC-PNP-P	И01787	ИБ40-NO/NC-PNP-K	И01793
NPN	④ Нормально-разомкнутый	ИБ40-NO-NPN	И01782	ИБ40-NO-NPN-P	И01788	ИБ40-NO-NPN-K	И01794
	⑤ Нормально-замкнутый	ИБ40-NC-NPN	И01783	ИБ40-NC-NPN-P	И01789	ИБ40-NC-NPN-K	И01795
	⑥ Переключающий	ИБ40-NO/NC-NPN	И01784	ИБ40-NO/NC-NPN-P	И01790	ИБ40-NO/NC-NPN-K	И01796

Напряжение питания	10...30В		
Ток нагрузки	400 мА		
Падение напряжения	не более 2,1В		
Частота переключения	100 Гц		
Пульсация питающего напряжения	не более 10%		
Гистерезис	не более 10%		
Комплексная защита	есть		
Индикация переключения	есть		
Температура окружающей среды	-25С...+75С		
Степень защиты	IP67		
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка
Материал корпуса	полиамид ПА6		
Способ монтажа	 выносной		

Схемы подключения

