


# Fix-o-Rail

Распределительные щиты

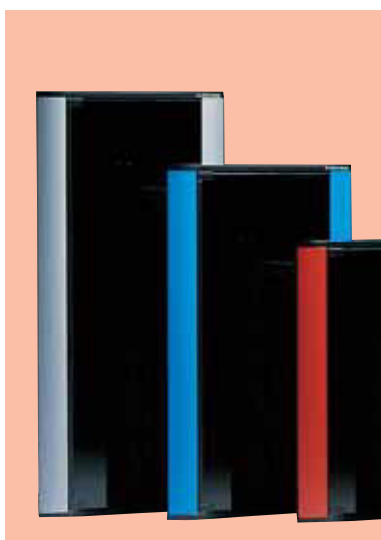

## Изолированные щиты Скрытая проводка

Fix-o-Rail 150-F1

IP40

### Применения



Fix-o-Rail 150-F1 это электрический распределительный щит, предназначенный для следующего применения:

- дома: новые здания, реконструкция и дополнительные устройства
- административные здания: офисы, магазины и т.д.

Благодаря аккуратному внешнему виду и цвету декоративной рамы и дверцы, встраиваемый корпус Fix-o-Rail 150-F1 обладает эстетической привлекательностью, особенно важной там, где ценится внешний вид оборудования.


### Комплектация

1. Основание
2. Держатель с клеммными колодками
3. Съемная монтажная рама
4. Защитная панель
5. Декоративная рама и дверца <sup>(1)</sup>
6. Съемные вводы
7. Кронштейны для регулировки положения
8. Наклейки с держателями
9. Держатель для хранения однолинейной схемы



### Характеристики

- Полная изоляция ☑
- Высокий уровень защиты IP40
- Материал с высокой противударной устойчивостью
- Центральное расстояние между рейками DIN - 150 мм и 20мм свободного пространства за монтажной рамой
- 1, 2, 3 и 4 рядные/ 14 модулей на ряд
- Прозрачная дверца и съемная монтажная рама
- Один и тот же корпус может быть установлен как в кирпичную так и в железобетонную стену
- Универсально для всех модульных устройств с высотой фланца 47 мм и общей глубиной 70 мм
- Дополнительный замок для безопасности
- Корпус из полистирола
- Огнестойкость: невоспламеняемый материал, стойкий к воздействию высоких температур до 850°C

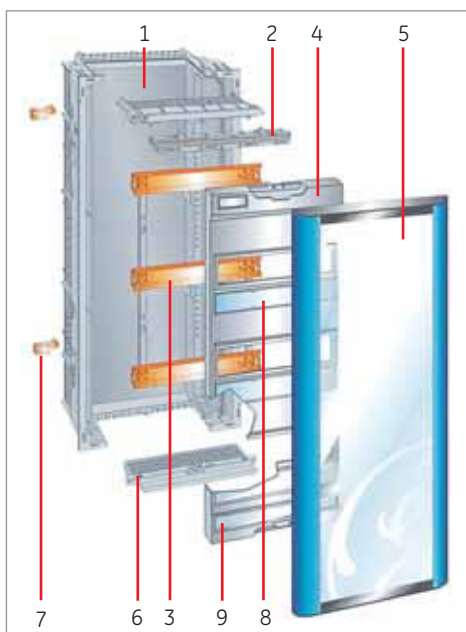

- Прозрачная дверца выполнена из поликарбоната
- Огнестойкость: невоспламеняемый пластик, стойкий к воздействию высоких температур до 960°C
- Защитная панель из ABS-пластика
- Огнестойкость: невоспламеняемый материал, стойкий к воздействию высоких температур до 750°C

(1) Рама и дверца должны быть заказаны отдельно, в соответствии с выбранным цветом.

Размеры ● Стр. F.21



## Fix-o-Rail 150-F1 - основание

Размеры, мм выс. x шир. x гл.	Оборудование	In	Число модулей	Число рядов	Ссылка №	Упаковка
313x342x98	*PE: ввод каб. 14x16мм <sup>2</sup>	50А	14	1	617900	1
488x342x98	*PE: ввод каб. 14x16мм <sup>2</sup>	63А	28	2	617901	1
638x342x98	*PE: ввод каб. 18x16мм <sup>2</sup>	80А	42	3	617902	1
788x342x98	*PE: ввод каб. 18x16мм <sup>2</sup>	100А	56	4	617903	1

\*PE - Клеммная колодка "Земля" входит в комплект. Клеммная колодка "Ноль" заказывается дополнительно: код 610386 для 1 и 2-х рядных щитов и код 610385 для 3 и 4-х рядных щитов

## Fix-o-Rail 150-F1 - рама и дверца

Размеры, мм выс. x шир. x гл.	Цвет	Число модулей	Число рядов	Ссылка №	Упаковка
	386x423x19 красный RAL 3000	14	1	617911	1
	386x423x19 серый металлик	14	1	617907	1
	386x423x19 желтый RAL 1004	14	1	617915	1
	386x423x19 голубой RAL 5015	14	1	617919	1
	561x423x19 красный RAL 3000	28	2	617910	1
	561x423x19 серый металлик	28	2	617906	1
	561x423x19 желтый RAL 1004	28	2	617914	1
	561x423x19 голубой RAL 5015	28	2	617918	1
	711x423x19 красный RAL 3000	42	3	617909	1
	711x423x19 серый металлик	42	3	617905	1
	711x423x19 желтый RAL 1004	42	3	617913	1
	711x423x19 голубой RAL 5015	42	3	617917	1
	861x423x19 красный RAL 3000	56	4	617908	1
	861x423x19 серый металлик	56	4	617904	1
	861x423x19 желтый RAL 1004	56	4	617912	1
	861x423x19 голубой RAL 5015	56	4	617916	1

## Дополнительные принадлежности

	<b>Наклейки и держатели</b>		<b>Зажимы</b>
	610383 1 Набор из 50 элементов		610381 1 Для крепления к пустотным стенам
	<b>Самоклеющиеся пиктограммы</b>		<b>Держатель с клеммными колодками "Земля" или "Ноль"</b>
	610380 1 Для четкой и постоянной идентификации цепи Набор из 50 элементов		610385 4 Диапазон ввода кабеля: 18 x 16мм <sup>2</sup> Поставляется в комплекте с 3 и 4-х рядными щитами
	<b>Модульная заглушка</b>		<b>Держатель с клеммными колодками L1-L2-L3-L4</b>
	610508 1 Длина 72 мм/может быть поделена на отрезки по 9 мм Длина/цвет: черный		610386 4 Диапазон ввода кабеля: 14 x 16мм <sup>2</sup> Поставляется в комплекте с 1 и 2-х рядными щитами
	<b>Замок</b>		<b>Держатель с клеммными колодками</b>
	610384 1 С двумя ключами		610387 4 Для провода, сеч.: 4 (5 x 16 мм <sup>2</sup> )
			<b>Держатель с клеммными колодками</b>
			610532 4 Для провода, сеч.: 2 (17 x 16 мм <sup>2</sup> )