


Соединители и разъёмы


Соединители

		C-SR19 Код: P00001 Кабель ПМВ МБ 4x0,25 Длина 1,5 м
		C-SR20 Код: P00002 Кабель ПМВ МБ 4x0,25 Длина 1,5 м


		
	 	SACC-M12FS-4CON-PG7 Код: P00003 Соединитель разборный без кабеля
		SACC-M12FR-4CON-PG7 Код: P00004 Соединитель разборный без кабеля Крепление провода под винт

		
--	---	--

Соединители углового типа с индикацией подключения питания и срабатывания

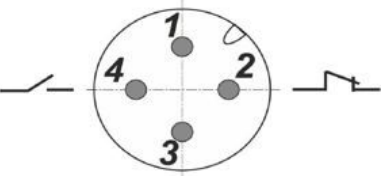	индикация срабатывания индикация питания  <table data-bbox="882 868 1039 932"><tr><td>Жёлтый</td><td>питание</td></tr><tr><td>Красный</td><td>Н.О.</td></tr><tr><td>Синий</td><td>Н.З.</td></tr></table> «PNP»-индикация Цоколевка разъема  "+" - коричневый "-" - синий " " - черный " " - белый	Жёлтый	питание	Красный	Н.О.	Синий	Н.З.	C-SR20-P Цена без НДС 470 руб.
Жёлтый	питание							
Красный	Н.О.							
Синий	Н.З.							

Резьбовое соединение	M12x1
Сечение жил гибкого проводника, мм	0,25
Диаметр присоединяемого кабеля, мм. / Длина, м	5/1,5
Кабельный ввод	Монолит. Угловой ввод
Материал корпуса/ гайки	Пластик/Д16Т
Диапазон рабочих температур, °C	-40...+85
Тип зажима жил кабеля	Пайка
Количество используемых контактов	4
Степень защиты по ГОСТ14254-96	IP 65
Номинальное напряжение, В	10...30 DC
Номинальный ток, А	4
Индикация питания	Есть
Индикация срабатывания NO контактов	Есть
Индикация срабатывания NC контактов	Есть
Тип кабеля	ПМВ МБ 4x0,34
Масса, г., не более	90

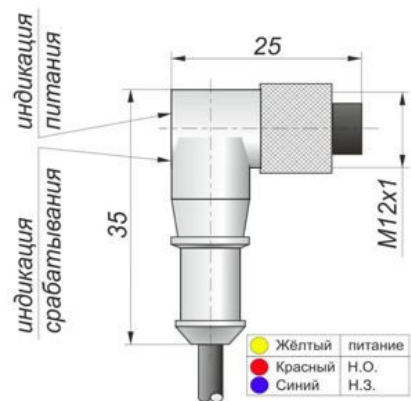

C-SR20-N

Цена без
НДС
470 руб.

Резьбовое соединение	M12x1
Сечение жил гибкого проводника, мм	0,25
Диаметр присоединяемого кабеля, мм. / Длина, м	5/1,5
Кабельный ввод	Монолит. Угловой ввод
Материал корпуса/ гайки	Пластик/Д16Т

Диапазон рабочих температур, °C	-40...+85
Тип зажима жил кабеля	Пайка
Количество используемых контактов	4
Степень защиты по ГОСТ14254-96	IP 65
Номинальное напряжение, В	10...30 DC
Номинальный ток, А	4
Индикация питания	Есть
Индикация срабатывания NO контактов	Есть
Индикация срабатывания NC контактов	Есть
Тип кабеля	ПМВ МБ 4x0,34
Масса, г., не более	90

Пример обозначения соединителя

C-	SR20-	N-	27	/SR19
1	2	3	4	5

Номер позиции в обозначении	Значение	Описание значения	Варианты исполнения соединителя
1	C-	Соединитель	
			SR19-розетка, прямой
			SR20-розетка, угловой
			отсутствие позиции - без индикации
			P- индикация для датчиков PNP типа
			N- индикация для датчиков NPN типа
4	-27	Длина кабельного соединителя в метрах	отсутствие позиции- тип кабеля стандартный- ПМВМБ 4x0,34; длина 1,5 метра
			позиция отсутствует при отсутствии второго соединителя
			/SR19-розетка, прямой
			/SR20-розетка, угловой
			/M8MS3-вилка прямая трехконтактная M8x1
			/M8FS3-розетка прямая трехконтактная M8x1
			/M12FR4-розетка угловая 4-х контактная M12x1
			/M12FS4-розетка прямая 4-х контактная M12x1
			/M12MR4-вилка угловая 4-х контактная M12x1
			/M12MS4-вилка прямая 4-х контактная M12x1