






ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ЕМКОСТНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер





Ø 55



Расстояние переключения Sn 0...35 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
⑨	Переключающий	E12-NO-AC	E00401	E12-NO-AC-P	E00403	E12-NO-AC-K	E00405
⑩	Гальванически-развязанный	E12-NC-AC	E00402	E12-NC-AC-P	E00404	E12-NC-AC-K	E00406

Типоразмер

Ø 55

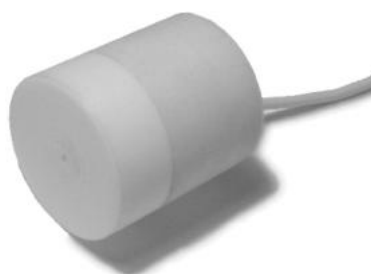

Расстояние переключения Sn 0...50 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
⑨	Переключающий	E121-NO-AC	E00407	E121-NO-AC-P	E00409	E121-NO-AC-K	E00411
⑩	Гальванически-развязанный	E121-NC-AC	E00408	E121-NC-AC-P	E00410	E121-NC-AC-K	E00412

Напряжение питания	20...250В		
Ток нагрузки	не более 500 мА		
Падение напряжения	не более 6В		
Частота переключения	100 Гц		
Ток утечки	не более 1,5мА		
Гистерезис	не более 10%		
Комплексная защита	есть		
Индикация переключения	есть		
Температура окружающей среды	-25С...+75С		
Степень защиты	IP67		
Способ подключения	кабель	разъём	клемная коробка
Материал корпуса	полиамид ПА6		
Способ монтажа	невыносной / выносной		

Примечание: при заказе бесконтактного выключателя с заземляющим выводом необходимо к обозначению добавить "Z".
Например: E09-NO-AC-без заземления (2-х проводный); E09-NO-AC-Z-с заземлением (3-х проводный).

Схемы подключения

