




ДАТЧИКИ ИНДУКТИВНЫЕ С АНАЛОГОВЫМ ВЫХОДОМ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ


Типоразмер

M18 X 1

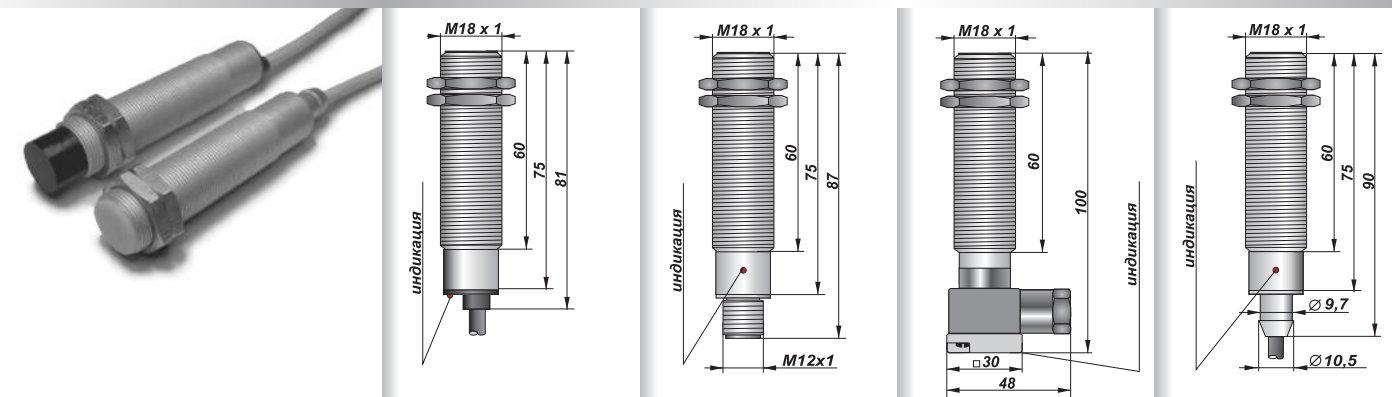

Расстояние переключения Sn 1,6...5,2 мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИДА09-I-PNP	И02333	ИДА09-I-PNP-P	И02336	ИДА09-I-PNP-K	И02339	ИДА10-I-PNP	И02342
	②	Нормально-замкнутый	ИДА09-U-PNP	И02334	ИДА09-U-PNP-P	И02337	ИДА09-U-PNP-K	И02340	ИДА10-U-PNP	И02343
	③	Переключающий	ИДА09-I/U-PNP	И02335	ИДА09-I/U-PNP-P	И02338	ИДА09-I/U-PNP-K	И02341	ИДА10-I/U-PNP	И02344

Зависимость выходных характеристик по току и напряжению от перемещения объекта воздействия

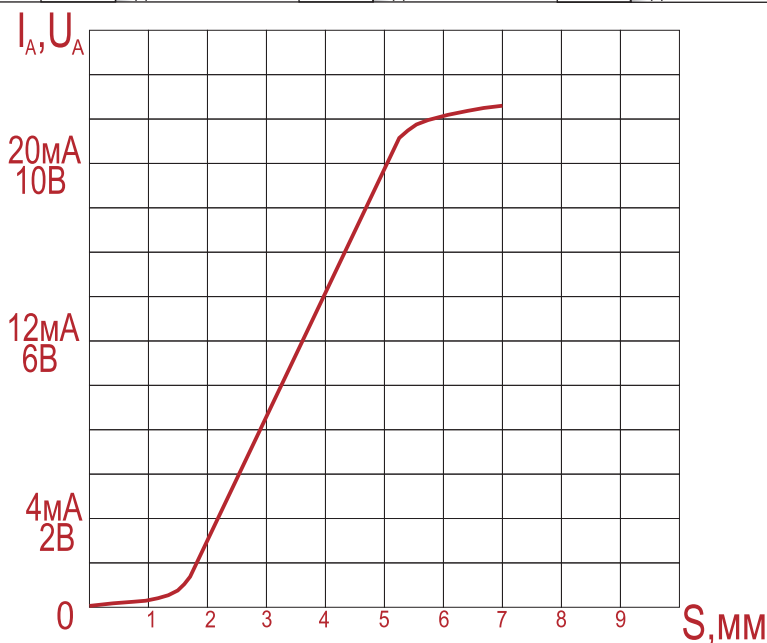

Напряжение питания	15...30 В			
Диапазон изменения тока на выходе $I_{A, \text{лин}}$	1,8 мА...21 мА			
Сопротивление нагрузки выхода по току	$< (U_n - 6) \times 50 \text{ Ом}$			
Максимальная скорость изменения тока на выходе	5 мА/с			
Диапазон изменения напряжения на выходе $U_{A, \text{лин}}$	0,9 В...10,8 В			
Сопротивление нагрузки выхода по напряжению	$> 4,7 \text{ кОм}$			
Максимальная скорость изменения напряжения на выходе	2,5 В/с			
Защита от переплюсовки	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	$-25^\circ\text{C}...+75^\circ\text{C}$			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	Д16Т, 12Х18Н10Т			
Способ монтажа	≡ невыносной			

Схемы подключения







ИНДУКТИВНЫЕ
ЕМКОСТНЫЕ
ОПТИЧЕСКИЕ
ГЕРКОНОВЫЕ



ДАТЧИКИ ИНДУКТИВНЫЕ С АНАЛОГОВЫМ ВЫХОДОМ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер

M18 X 1

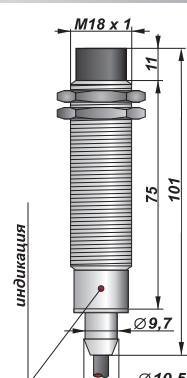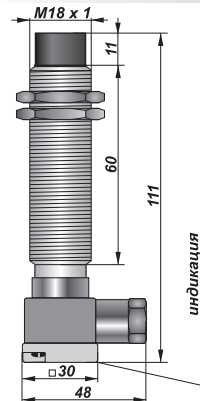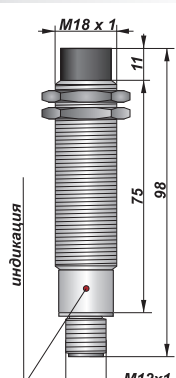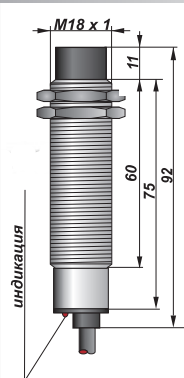




Расстояние переключения Sn 2,2...7,8 мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИДА11-I-PNP	ИО2345	ИДА11-I-PNP-P	ИО2348	ИДА11-I-PNP-K	ИО2351	ИДА12-I-PNP	ИО2354
	②	Нормально-замкнутый	ИДА11-U-PNP	ИО2346	ИДА11-U-PNP-P	ИО2349	ИДА11-U-PNP-K	ИО2352	ИДА12-U-PNP	ИО2355
	③	Переключающий	ИДА11-I/U-PNP	ИО2347	ИДА11-I/U-PNP-P	ИО2350	ИДА11-I/U-PNP-K	ИО2353	ИДА12-I/U-PNP	ИО2356

Зависимость выходных характеристик по току и напряжению от перемещения объекта воздействия



Напряжение питания	15...30 В			
Диапазон изменения тока на выходе $I_{A \text{ лин}}$	1,8 мА...21 мА			
Сопротивление нагрузки выхода по току	$<(U_n - 6) \times 50 \text{ Ом}$			
Максимальная скорость изменения тока на выходе	5 мА/с			
Диапазон изменения напряжения на выходе $U_{A \text{ лин}}$	0,9 В...10,8 В			
Сопротивление нагрузки выхода по напряжению	$>4,7 \text{ кОм}$			
Максимальная скорость изменения напряжения на выходе	2,5 В/с			
Защита от переплюсовки	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	$-25^\circ\text{C}...+75^\circ\text{C}$			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъем	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	Д16Т, 12Х18Н10Т			
Способ монтажа	выносной			

Схемы подключения




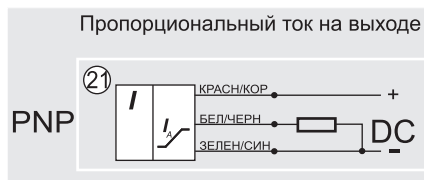




ДАТЧИКИ ИНДУКТИВНЫЕ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПЯЖЕНИЕ

Типоразмер





M18 X 1



Расстояние переключения Sn 5мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИДС09-NO-PNP	И02423	ИДС09-NO-PNP-P	И02429	ИДС09-NO-PNP-K	И02435	ИДС10-NO-PNP	И02441
	②	Нормально-замкнутый	ИДС09-NC-PNP	И02424	ИДС09-NC-PNP-P	И02430	ИДС09-NC-PNP-K	И02436	ИДС10-NC-PNP	И02442
	③	Переключающий	ИДС09-NO/NC-PNP	И02425	ИДС09-NO/NC-PNP-P	И02431	ИДС09-NO/NC-PNP-K	И02437	ИДС10-NO/NC-PNP	И02443
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИДС09-NO-NPN	И02426	ИДС09-NO-NPN-P	И02432	ИДС09-NO-NPN-K	И02438	ИДС10-NO-NPN	И02444
	⑤	Нормально-замкнутый	ИДС09-NC-NPN	И02427	ИДС09-NC-NPN-P	И02433	ИДС09-NC-NPN-K	И02439	ИДС10-NC-NPN	И02445
	⑥	Переключающий	ИДС09-NO/NC-NPN	И02428	ИДС09-NO/NC-NPN-P	И02434	ИДС09-NO/NC-NPN-K	И02440	ИДС10-NO/NC-NPN	И02446

Типоразмер

M22 X 1,5




Расстояние переключения Sn 7мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИДС17-NO-PNP	И02447	ИДС17-NO-PNP-P	И02453	ИДС17-NO-PNP-K	И02459	ИДС18-NO-PNP	И02465
	②	Нормально-замкнутый	ИДС17-NC-PNP	И02448	ИДС17-NC-PNP-P	И02454	ИДС17-NC-PNP-K	И02460	ИДС18-NC-PNP	И02466
	③	Переключающий	ИДС17-NO/NC-PNP	И02449	ИДС17-NO/NC-PNP-P	И02455	ИДС17-NO/NC-PNP-K	И02461	ИДС18-NO/NC-PNP	И02467
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИДС17-NO-NPN	И02450	ИДС17-NO-NPN-P	И02456	ИДС17-NO-NPN-K	И02462	ИДС18-NO-NPN	И02468
	⑤	Нормально-замкнутый	ИДС17-NC-NPN	И02451	ИДС17-NC-NPN-P	И02457	ИДС17-NC-NPN-K	И02463	ИДС18-NC-NPN	И02469
	⑥	Переключающий	ИДС17-NO/NC-NPN	И02452	ИДС17-NO/NC-NPN-P	И02458	ИДС17-NO/NC-NPN-K	И02464	ИДС18-NO/NC-NPN	И02470

Напряжение питания	10...30 В			
Ток нагрузки	не более 400 мА			
Падение напряжения	не более 2,1В			
1 диапазон частоты воздействия	0,1...2,5 Гц			
2 диапазон частоты воздействия	2...50 Гц			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	D16T, 12X18N10T			
Способ монтажа	невыводной			

Примечание: при заказе ИДС необходимо к обозначению добавить диапазон частоты воздействия.

Например: ИДС17-NO-PNP-2,5 - диапазон частоты воздействия 0,1...2,5 Гц; ИДС17-NO-PNP-50 - диапазон частоты воздействия 2...50 Гц.

Схемы подключения




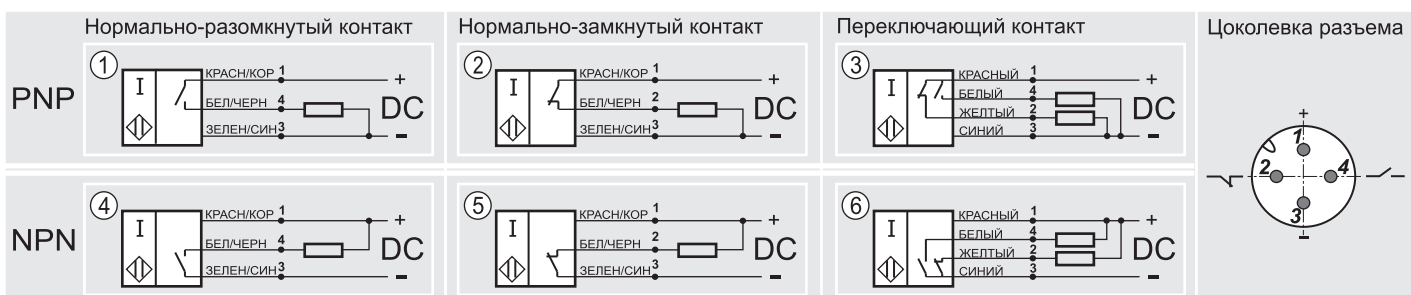




ДАТЧИКИ ИНДУКТИВНЫЕ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер





M18 X 1



Расстояние переключения Sn 8мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИДС11-NO-PNP	ИО2471	ИДС11-NO-PNP-P	ИО2477	ИДС11-NO-PNP-K	ИО2483	ИДС12-NO-PNP	ИО2489
	②	Нормально-замкнутый	ИДС11-NC-PNP	ИО2472	ИДС11-NC-PNP-P	ИО2478	ИДС11-NC-PNP-K	ИО2484	ИДС12-NC-PNP	ИО2490
	③	Переключающий	ИДС11-NO/NC-PNP	ИО2473	ИДС11-NO/NC-PNP-P	ИО2479	ИДС11-NO/NC-PNP-K	ИО2485	ИДС12-NO/NC-PNP	ИО2491
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИДС11-NO-NPN	ИО2474	ИДС11-NO-NPN-P	ИО2480	ИДС11-NO-NPN-K	ИО2486	ИДС12-NO-NPN	ИО2492
	⑤	Нормально-замкнутый	ИДС11-NC-NPN	ИО2475	ИДС11-NC-NPN-P	ИО2481	ИДС11-NC-NPN-K	ИО2487	ИДС12-NC-NPN	ИО2493
	⑥	Переключающий	ИДС11-NO/NC-NPN	ИО2476	ИДС11-NO/NC-NPN-P	ИО2482	ИДС11-NO/NC-NPN-K	ИО2488	ИДС12-NO/NC-NPN	ИО2494

Типоразмер

M22 X 1,5




Расстояние переключения Sn 10мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИДС19-NO-PNP	ИО2495	ИДС19-NO-PNP-P	ИО2501	ИДС19-NO-PNP-K	ИО2507	ИДС20-NO-PNP	ИО2513
	②	Нормально-замкнутый	ИДС19-NC-PNP	ИО2496	ИДС19-NC-PNP-P	ИО2502	ИДС19-NC-PNP-K	ИО2508	ИДС20-NC-PNP	ИО2514
	③	Переключающий	ИДС19-NO/NC-PNP	ИО2497	ИДС19-NO/NC-PNP-P	ИО2503	ИДС19-NO/NC-PNP-K	ИО2509	ИДС20-NO/NC-PNP	ИО2515
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИДС19-NO-NPN	ИО2498	ИДС19-NO-NPN-P	ИО2504	ИДС19-NO-NPN-K	ИО2510	ИДС20-NO-NPN	ИО2516
	⑤	Нормально-замкнутый	ИДС19-NC-NPN	ИО2499	ИДС19-NC-NPN-P	ИО2505	ИДС19-NC-NPN-K	ИО2511	ИДС20-NC-NPN	ИО2517
	⑥	Переключающий	ИДС19-NO/NC-NPN	ИО2500	ИДС19-NO/NC-NPN-P	ИО2506	ИДС19-NO/NC-NPN-K	ИО2512	ИДС20-NO/NC-NPN	ИО2518

Напряжение питания	10...30 В			
Ток нагрузки	не более 400 мА			
Падение напряжения	не более 2,1В			
1 диапазон частоты воздействия	0,1...2,5 Гц			
2 диапазон частоты воздействия	2...50 Гц			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	Д16Т, 12Х18Н10Т			
Способ монтажа	выносной			

Примечание: при заказе ИДС необходимо к обозначению добавить диапазон частоты воздействия.

Например: ИДС19-NO-PNP-2,5 - диапазон частоты воздействия 0,1...2,5 Гц; ИДС19-NO-PNP-50 - диапазон частоты воздействия 2...50 Гц.

Схемы подключения




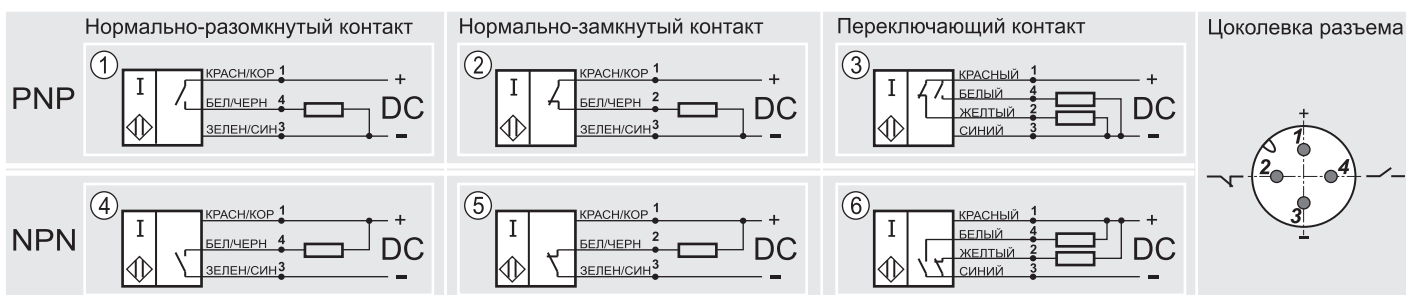




ДАТЧИКИ ИНДУКТИВНЫЕ С АНАЛОГОВЫМ ВЫХОДОМ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ


Типоразмер

M22 X 1,5

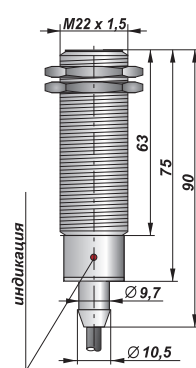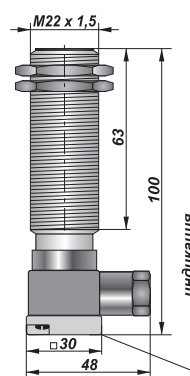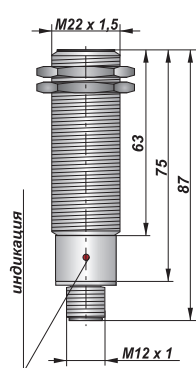




Расстояние переключения Sn 1,8...6,8 мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИДА17-I-PNP	ИО2357	ИДА17-I-PNP-P	ИО2360	ИДА17-I-PNP-K	ИО2363	ИДА18-I-PNP	ИО2366
	②	Нормально-замкнутый	ИДА17-U-PNP	ИО2358	ИДА17-U-PNP-P	ИО2361	ИДА17-U-PNP-K	ИО2364	ИДА18-U-PNP	ИО2367
	③	Переключающий	ИДА17-I/U-PNP	ИО2359	ИДА17-I/U-PNP-P	ИО2362	ИДА17-I/U-PNP-K	ИО2365	ИДА18-I/U-PNP	ИО2368

Зависимость выходных характеристик по току и напряжению от перемещения объекта воздействия

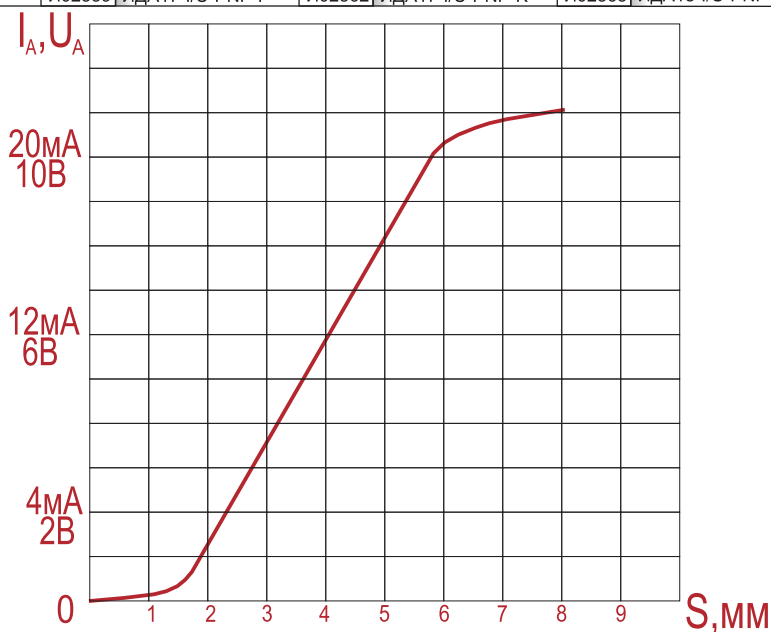

Напряжение питания	15...30 В		
Диапазон изменения тока на выходе $I_{A \text{ лин}}$	1,8 мА...21 мА		
Сопротивление нагрузки выхода по току	$<(U_n - 6) \times 50 \text{ Ом}$		
Максимальная скорость изменения тока на выходе	5 мА/с		
Диапазон изменения напряжения на выходе $U_{A \text{ лин}}$	0,9 В...10,8 В		
Сопротивление нагрузки выхода по напряжению	$>4,7 \text{ кОм}$		
Максимальная скорость изменения напряжения на выходе	2,5 В/с		
Защита от переплюсовки	есть		
Индикация переключения	есть		
Температура окружающей среды	$-25^\circ\text{C}...+75^\circ\text{C}$		
Степень защиты	IP67		
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка
Материал корпуса	Д16Т, 12Х18Н10Т		
Способ монтажа	невыносной		

Схемы подключения



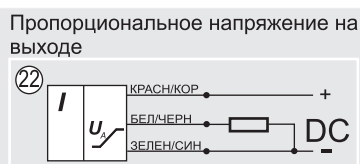
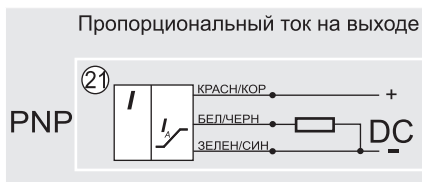




ДАТЧИКИ ИНДУКТИВНЫЕ С АНАЛОГОВЫМ ВЫХОДОМ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер

M22 X 1,5

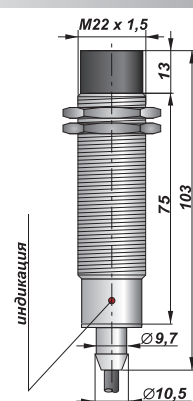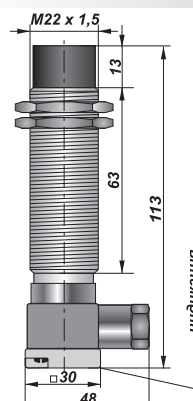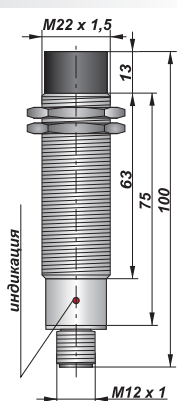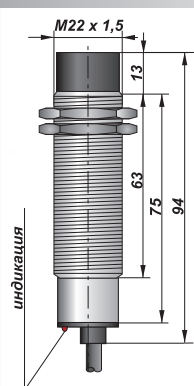


Расстояние переключения Sn 2,2...9,3 мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИДА19-I-PNP	ИО2369	ИДА19-I-PNP-P	ИО2372	ИДА19-I-PNP-K	ИО2375	ИДА20-I-PNP	ИО2378
	②	Нормально-замкнутый	ИДА19-U-PNP	ИО2370	ИДА19-U-PNP-P	ИО2373	ИДА19-U-PNP-K	ИО2376	ИДА20-U-PNP	ИО2379
	③	Переключающий	ИЛА19-I/I-PNP	ИО2371	ИЛА19-I/I-PNP-P	ИО2374	ИЛА19-I/I-PNP-K	ИО2377	ИЛА20-I/I-PNP	ИО2380

Зависимость выходных характеристик по току и напряжению от перемещения объекта воздействия



Напряжение питания	15...30 В			
Диапазон изменения тока на выходе $I_{A \text{ лин}}$	1,8 мА...21 мА			
Сопротивление нагрузки выхода по току	$<(U_n - 6) \times 50 \text{ Ом}$			
Максимальная скорость изменения тока на выходе	5 мА/с			
Диапазон изменения напряжения на выходе $U_{A \text{ лин}}$	0,9 В...10,8 В			
Сопротивление нагрузки выхода по напряжению	$>4,7 \text{ кОм}$			
Максимальная скорость изменения напряжения на выходе	2,5 В/с			
Защита от переплюсовки	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	$-25^\circ\text{C}...+75^\circ\text{C}$			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	Д16Т, 12Х18Н10Т			
Способ монтажа	выносной			

Схемы подключения




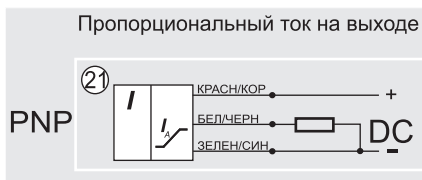




ДАТЧИКИ ИНДУКТИВНЫЕ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПЯЖЕНИЕ

Типоразмер





M18 X 1



Расстояние переключения Sn 5мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИДС09-NO-PNP	И02423	ИДС09-NO-PNP-P	И02429	ИДС09-NO-PNP-K	И02435	ИДС10-NO-PNP	И02441
	②	Нормально-замкнутый	ИДС09-NC-PNP	И02424	ИДС09-NC-PNP-P	И02430	ИДС09-NC-PNP-K	И02436	ИДС10-NC-PNP	И02442
	③	Переключающий	ИДС09-NO/NC-PNP	И02425	ИДС09-NO/NC-PNP-P	И02431	ИДС09-NO/NC-PNP-K	И02437	ИДС10-NO/NC-PNP	И02443
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИДС09-NO-NPN	И02426	ИДС09-NO-NPN-P	И02432	ИДС09-NO-NPN-K	И02438	ИДС10-NO-NPN	И02444
	⑤	Нормально-замкнутый	ИДС09-NC-NPN	И02427	ИДС09-NC-NPN-P	И02433	ИДС09-NC-NPN-K	И02439	ИДС10-NC-NPN	И02445
	⑥	Переключающий	ИДС09-NO/NC-NPN	И02428	ИДС09-NO/NC-NPN-P	И02434	ИДС09-NO/NC-NPN-K	И02440	ИДС10-NO/NC-NPN	И02446

Типоразмер

M22 X 1,5




Расстояние переключения Sn 7мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИДС17-NO-PNP	И02447	ИДС17-NO-PNP-P	И02453	ИДС17-NO-PNP-K	И02459	ИДС18-NO-PNP	И02465
	②	Нормально-замкнутый	ИДС17-NC-PNP	И02448	ИДС17-NC-PNP-P	И02454	ИДС17-NC-PNP-K	И02460	ИДС18-NC-PNP	И02466
	③	Переключающий	ИДС17-NO/NC-PNP	И02449	ИДС17-NO/NC-PNP-P	И02455	ИДС17-NO/NC-PNP-K	И02461	ИДС18-NO/NC-PNP	И02467
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИДС17-NO-NPN	И02450	ИДС17-NO-NPN-P	И02456	ИДС17-NO-NPN-K	И02462	ИДС18-NO-NPN	И02468
	⑤	Нормально-замкнутый	ИДС17-NC-NPN	И02451	ИДС17-NC-NPN-P	И02457	ИДС17-NC-NPN-K	И02463	ИДС18-NC-NPN	И02469
	⑥	Переключающий	ИДС17-NO/NC-NPN	И02452	ИДС17-NO/NC-NPN-P	И02458	ИДС17-NO/NC-NPN-K	И02464	ИДС18-NO/NC-NPN	И02470

Напряжение питания	10...30 В			
Ток нагрузки	не более 400 мА			
Падение напряжения	не более 2,1В			
1 диапазон частоты воздействия	0,1...2,5 Гц			
2 диапазон частоты воздействия	2...50 Гц			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	D16T, 12X18N10T			
Способ монтажа	невыводной			

Примечание: при заказе ИДС необходимо к обозначению добавить диапазон частоты воздействия.

Например: ИДС17-NO-PNP-2,5 - диапазон частоты воздействия 0,1...2,5 Гц; ИДС17-NO-PNP-50 - диапазон частоты воздействия 2...50 Гц.

Схемы подключения




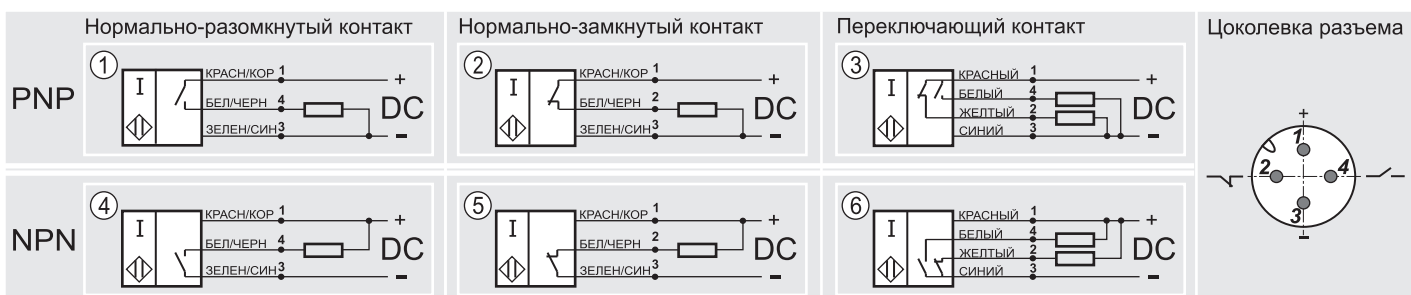




ДАТЧИКИ ИНДУКТИВНЫЕ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПЯЖЕНИЕ

Типоразмер





M18 X 1



Расстояние переключения Sn 8мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИДС11-NO-PNP	ИО2471	ИДС11-NO-PNP-P	ИО2477	ИДС11-NO-PNP-K	ИО2483	ИДС12-NO-PNP	ИО2489
	②	Нормально-замкнутый	ИДС11-NC-PNP	ИО2472	ИДС11-NC-PNP-P	ИО2478	ИДС11-NC-PNP-K	ИО2484	ИДС12-NC-PNP	ИО2490
	③	Переключающий	ИДС11-NO/NC-PNP	ИО2473	ИДС11-NO/NC-PNP-P	ИО2479	ИДС11-NO/NC-PNP-K	ИО2485	ИДС12-NO/NC-PNP	ИО2491
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИДС11-NO-NPN	ИО2474	ИДС11-NO-NPN-P	ИО2480	ИДС11-NO-NPN-K	ИО2486	ИДС12-NO-NPN	ИО2492
	⑤	Нормально-замкнутый	ИДС11-NC-NPN	ИО2475	ИДС11-NC-NPN-P	ИО2481	ИДС11-NC-NPN-K	ИО2487	ИДС12-NC-NPN	ИО2493
	⑥	Переключающий	ИДС11-NO/NC-NPN	ИО2476	ИДС11-NO/NC-NPN-P	ИО2482	ИДС11-NO/NC-NPN-K	ИО2488	ИДС12-NO/NC-NPN	ИО2494

Типоразмер

M22 X 1,5




Расстояние переключения Sn 10мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИДС19-NO-PNP	ИО2495	ИДС19-NO-PNP-P	ИО2501	ИДС19-NO-PNP-K	ИО2507	ИДС20-NO-PNP	ИО2513
	②	Нормально-замкнутый	ИДС19-NC-PNP	ИО2496	ИДС19-NC-PNP-P	ИО2502	ИДС19-NC-PNP-K	ИО2508	ИДС20-NC-PNP	ИО2514
	③	Переключающий	ИДС19-NO/NC-PNP	ИО2497	ИДС19-NO/NC-PNP-P	ИО2503	ИДС19-NO/NC-PNP-K	ИО2509	ИДС20-NO/NC-PNP	ИО2515
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИДС19-NO-NPN	ИО2498	ИДС19-NO-NPN-P	ИО2504	ИДС19-NO-NPN-K	ИО2510	ИДС20-NO-NPN	ИО2516
	⑤	Нормально-замкнутый	ИДС19-NC-NPN	ИО2499	ИДС19-NC-NPN-P	ИО2505	ИДС19-NC-NPN-K	ИО2511	ИДС20-NC-NPN	ИО2517
	⑥	Переключающий	ИДС19-NO/NC-NPN	ИО2500	ИДС19-NO/NC-NPN-P	ИО2506	ИДС19-NO/NC-NPN-K	ИО2512	ИДС20-NO/NC-NPN	ИО2518

Напряжение питания	10...30 В			
Ток нагрузки	не более 400 мА			
Падение напряжения	не более 2,1В			
1 диапазон частоты воздействия	0,1...2,5 Гц			
2 диапазон частоты воздействия	2...50 Гц			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	Д16Т, 12Х18Н10Т			
Способ монтажа	выносной			

Примечание: при заказе ИДС необходимо к обозначению добавить диапазон частоты воздействия.

Например: ИДС19-NO-PNP-2,5 - диапазон частоты воздействия 0,1...2,5 Гц; ИДС19-NO-PNP-50 - диапазон частоты воздействия 2...50 Гц.

Схемы подключения




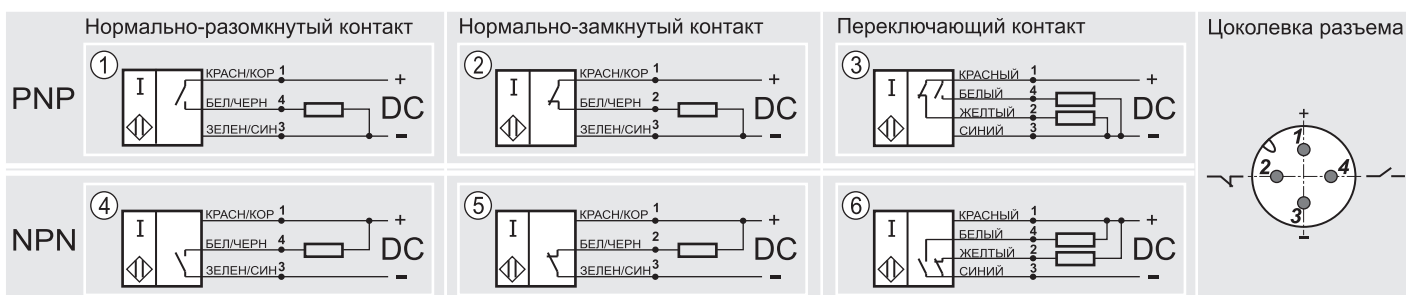




ДАТЧИКИ ИНДУКТИВНЫЕ С АНАЛОГОВЫМ ВЫХОДОМ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер

M30 X 1,5

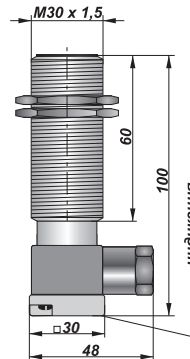



Расстояние переключения Sn 2,2...9,3 мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИДА25-I-PNP	ИО2381	ИДА25-I-PNP-P	ИО2384	ИДА25-I-PNP-K	ИО2387	ИДА26-I-PNP	ИО2390
	②	Нормально-замкнутый	ИДА25-U-PNP	ИО2382	ИДА25-U-PNP-P	ИО2385	ИДА25-U-PNP-K	ИО2388	ИДА26-U-PNP	ИО2391
	③	Переключающий	ИДА25-I/U-PNP	ИО2383	ИДА25-I/U-PNP-P	ИО2386	ИДА25-I/U-PNP-K	ИО2389	ИДА26-I/U-PNP	ИО2392

Зависимость выходных характеристик по току и напряжению от перемещения объекта воздействия



Напряжение питания	15...30 В		
Диапазон изменения тока на выходе $I_{A \text{ лин}}$	1,8 мА...21 мА		
Сопротивление нагрузки выхода по току	$<(U_n - 6) \times 50 \text{ Ом}$		
Максимальная скорость изменения тока на выходе	5 мА/с		
Диапазон изменения напряжения на выходе $U_{A \text{ лин}}$	0,9 В...10,8 В		
Сопротивление нагрузки выхода по напряжению	$>4,7 \text{ кОм}$		
Максимальная скорость изменения напряжения на выходе	2,5 В/с		
Защита от переплюсовки	есть		
Индикация переключения	есть		
Температура окружающей среды	$-25^\circ\text{C}...+75^\circ\text{C}$		
Степень защиты	IP67		
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка
Материал корпуса	Д16Т, 12Х18Н10Т		
Способ монтажа	невыносной		

Схемы подключения



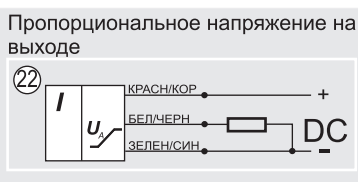
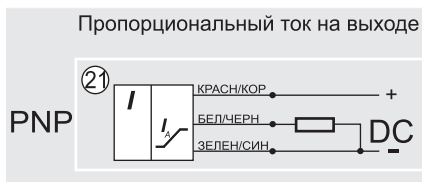




ДАТЧИКИ ИНДУКТИВНЫЕ С АНАЛОГОВЫМ ВЫХОДОМ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ


Типоразмер

M30 X 1,5



Расстояние переключения Sn 4,2...15,3 мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИДА27-I-PNP	И02393	ИДА27-I-PNP-P	И02396	ИДА27-I-PNP-K	И02399	ИДА28-I-PNP	И02402
	②	Нормально-замкнутый	ИДА27-U-PNP	И02394	ИДА27-U-PNP-P	И02397	ИДА27-U-PNP-K	И02400	ИДА28-U-PNP	И02403
	③	Переключающий	ИДА27-I/U-PNP	И02395	ИДА27-I/U-PNP-P	И02398	ИДА27-I/U-PNP-K	И02401	ИДА28-I/U-PNP	И02404

Зависимость выходных характеристик по току и напряжению от перемещения объекта воздействия

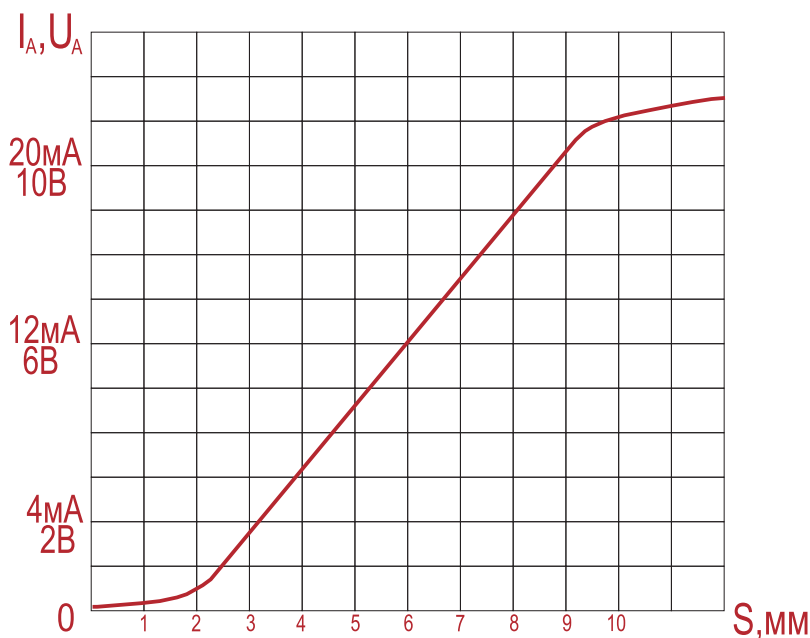

Напряжение питания	15...30 В		
Диапазон изменения тока на выходе $I_{A \text{ лин}}$	1,8 мА...21 мА		
Сопротивление нагрузки выхода по току	$<(U_n - 6) \times 50 \text{ Ом}$		
Максимальная скорость изменения тока на выходе	5 мА/с		
Диапазон изменения напряжения на выходе $U_{A \text{ лин}}$	0,9 В...10,8 В		
Сопротивление нагрузки выхода по напряжению	$>4,7 \text{ кОм}$		
Максимальная скорость изменения напряжения на выходе	2,5 В/с		
Защита от переплюсовки	есть		
Индикация переключения	есть		
Температура окружающей среды	$-25^\circ\text{C}...+75^\circ\text{C}$		
Степень защиты	IP67		
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка
Материал корпуса	D16T, 12X18H10T		
Способ монтажа	выносной		

Схемы подключения









ДАТЧИКИ ИНДУКТИВНЫЕ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПЯЖЕНИЕ

Типоразмер





M30 X 1,5



Расстояние переключения Sn 10мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	1	Нормально-разомкнутый	ИДС25-NO-PNP	И02519	ИДС25-NO-PNP-P	И02525	ИДС25-NO-PNP-K	И02531	ИДС26-NO-PNP	И02537
	2	Нормально-замкнутый	ИДС25-NC-PNP	И02520	ИДС25-NC-PNP-P	И02526	ИДС25-NC-PNP-K	И02532	ИДС26-NC-PNP	И02538
	3	Переключающий	ИДС25-NO/NC-PNP	И02521	ИДС25-NO/NC-PNP-P	И02527	ИДС25-NO/NC-PNP-K	И02533	ИДС26-NO/NC-PNP	И02539
NPN	4	Нормально-разомкнутый	ИДС25-NO-NPN	И02522	ИДС25-NO-NPN-P	И02528	ИДС25-NO-NPN-K	И02534	ИДС26-NO-NPN	И02540
	5	Нормально-замкнутый	ИДС25-NC-NPN	И02523	ИДС25-NC-NPN-P	И02529	ИДС25-NC-NPN-K	И02535	ИДС26-NC-NPN	И02541
	6	Переключающий	ИДС25-NO/NC-NPN	И02524	ИДС25-NO/NC-NPN-P	И02530	ИДС25-NO/NC-NPN-K	И02536	ИДС26-NO/NC-NPN	И02542

Типоразмер

M36 X 1,5




Расстояние переключения Sn 12мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	1	Нормально-разомкнутый	ИДС50-NO-PNP	И02543	ИДС50-NO-PNP-P	И02549	ИДС50-NO-PNP-K	И02555	ИДС51-NO-PNP	И02561
	2	Нормально-замкнутый	ИДС50-NC-PNP	И02544	ИДС50-NC-PNP-P	И02550	ИДС50-NC-PNP-K	И02556	ИДС51-NC-PNP	И02562
	3	Переключающий	ИДС50-NO/NC-PNP	И02545	ИДС50-NO/NC-PNP-P	И02551	ИДС50-NO/NC-PNP-K	И02557	ИДС51-NO/NC-PNP	И02563
NPN	4	Нормально-разомкнутый	ИДС50-NO-NPN	И02546	ИДС50-NO-NPN-P	И02552	ИДС50-NO-NPN-K	И02558	ИДС51-NO-NPN	И02564
	5	Нормально-замкнутый	ИДС50-NC-NPN	И02547	ИДС50-NC-NPN-P	И02553	ИДС50-NC-NPN-K	И02559	ИДС51-NC-NPN	И02565
	6	Переключающий	ИДС50-NO/NC-NPN	И02548	ИДС50-NO/NC-NPN-P	И02554	ИДС50-NO/NC-NPN-K	И02560	ИДС51-NO/NC-NPN	И02566

Напряжение питания	10...30 В			
Ток нагрузки	не более 400 мА			
Падение напряжения	не более 2,1В			
1 диапазон частоты воздействия	0,1...2,5 Гц			
2 диапазон частоты воздействия	2...50 Гц			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	Д16Т, 12Х18Н10Т			
Способ монтажа	невыводной			

Примечание: при заказе ИДС необходимо к обозначению добавить диапазон частоты воздействия.

Например: ИДС50-NO-PNP-2,5 - диапазон частоты воздействия 0,1...2,5 Гц; ИДС50-NO-PNP-50 - диапазон частоты воздействия 2...50 Гц.

Схемы подключения




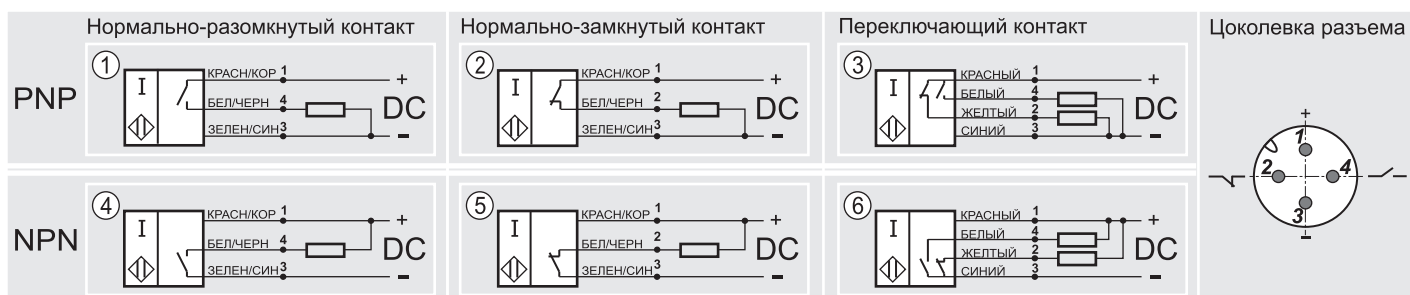




ДАТЧИКИ ИНДУКТИВНЫЕ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПЯЖЕНИЕ

Типоразмер





M30 X 1,5



Расстояние переключения Sn 15мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИДС27-NO-PNP	И02567	ИДС27-NO-PNP-P	И02573	ИДС27-NO-PNP-K	И02579	ИДС28-NO-PNP	И02585
	②	Нормально-замкнутый	ИДС27-NC-PNP	И02568	ИДС27-NC-PNP-P	И03574	ИДС27-NC-PNP-K	И02580	ИДС28-NC-PNP	И02586
	③	Переключающий	ИДС27-NO/NC-PNP	И02569	ИДС27-NO/NC-PNP-P	И02575	ИДС27-NO/NC-PNP-K	И02581	ИДС28-NO/NC-PNP	И02587
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИДС27-NO-NPN	И02570	ИДС27-NO-NPN-P	И02576	ИДС27-NO-NPN-K	И02582	ИДС28-NO-NPN	И02588
	⑤	Нормально-замкнутый	ИДС27-NC-NPN	И02571	ИДС27-NC-NPN-P	И02577	ИДС27-NC-NPN-K	И02583	ИДС28-NC-NPN	И02589
	⑥	Переключающий	ИДС27-NO/NC-NPN	И02572	ИДС27-NO/NC-NPN-P	И02578	ИДС27-NO/NC-NPN-K	И02584	ИДС28-NO/NC-NPN	И02590

Типоразмер

M36 X 1,5



Расстояние переключения Sn 20мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИДС52-NO-PNP	И02591	ИДС52-NO-PNP-P	И02597	ИДС52-NO-PNP-K	И02603	ИДС53-NO-PNP	И02609
	②	Нормально-замкнутый	ИДС52-NC-PNP	И02592	ИДС52-NC-PNP-P	И02598	ИДС52-NC-PNP-K	И02604	ИДС53-NC-PNP	И02610
	③	Переключающий	ИДС52-NO/NC-PNP	И02593	ИДС52-NO/NC-PNP-P	И02599	ИДС52-NO/NC-PNP-K	И02605	ИДС53-NO/NC-PNP	И02611
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИДС52-NO-NPN	И02594	ИДС52-NO-NPN-P	И02600	ИДС52-NO-NPN-K	И02606	ИДС53-NO-NPN	И02612
	⑤	Нормально-замкнутый	ИДС52-NC-NPN	И02595	ИДС52-NC-NPN-P	И02601	ИДС52-NC-NPN-K	И02607	ИДС53-NC-NPN	И02613
	⑥	Переключающий	ИДС52-NO/NC-NPN	И02596	ИДС52-NO/NC-NPN-P	И02602	ИДС52-NO/NC-NPN-K	И02608	ИДС53-NO/NC-NPN	И02614


Напряжение питания	10...30 В			
Ток нагрузки	не более 400 мА			
Падение напряжения	не более 2,1В			
1 диапазон частоты воздействия	0,1...2,5 Гц			
2 диапазон частоты воздействия	2...50 Гц			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	Д16Т, 12Х18Н10Т			
Способ монтажа	выносной			

Примечание: при заказе ИДС необходимо к обозначению добавить диапазон частоты воздействия.

Например: ИДС27-NO-PNP-2,5 - диапазон частоты воздействия 0,1...2,5 Гц; ИДС27-NO-PNP-50 - диапазон частоты воздействия 2...50 Гц.

Схемы подключения

Нормально-разомкнутый контакт




Нормально-замкнутый контакт



Переключающий контакт



Цолевка разъема









ДАТЧИКИ ИНДУКТИВНЫЕ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПЯЖЕНИЕ





Типоразмер

M30 X 1,5



Расстояние переключения Sn 10мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИДС25-NO-PNP	ИО2519	ИДС25-NO-PNP-P	ИО2525	ИДС25-NO-PNP-K	ИО2531	ИДС26-NO-PNP	ИО2537
	②	Нормально-замкнутый	ИДС25-NC-PNP	ИО2520	ИДС25-NC-PNP-P	ИО2526	ИДС25-NC-PNP-K	ИО2532	ИДС26-NC-PNP	ИО2538
	③	Переключающий	ИДС25-NO/NC-PNP	ИО2521	ИДС25-NO/NC-PNP-P	ИО2527	ИДС25-NO/NC-PNP-K	ИО2533	ИДС26-NO/NC-PNP	ИО2539
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИДС25-NO-NPN	ИО2522	ИДС25-NO-NPN-P	ИО2528	ИДС25-NO-NPN-K	ИО2534	ИДС26-NO-NPN	ИО2540
	⑤	Нормально-замкнутый	ИДС25-NC-NPN	ИО2523	ИДС25-NC-NPN-P	ИО2529	ИДС25-NC-NPN-K	ИО2535	ИДС26-NC-NPN	ИО2541
	⑥	Переключающий	ИДС25-NO/NC-NPN	ИО2524	ИДС25-NO/NC-NPN-P	ИО2530	ИДС25-NO/NC-NPN-K	ИО2536	ИДС26-NO/NC-NPN	ИО2542

M36 X 1,5




Расстояние переключения Sn 12мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИДС50-NO-PNP	ИО2543	ИДС50-NO-PNP-P	ИО2549	ИДС50-NO-PNP-K	ИО2555	ИДС51-NO-PNP	ИО2561
	②	Нормально-замкнутый	ИДС50-NC-PNP	ИО2544	ИДС50-NC-PNP-P	ИО2550	ИДС50-NC-PNP-K	ИО2556	ИДС51-NC-PNP	ИО2562
	③	Переключающий	ИДС50-NO/NC-PNP	ИО2545	ИДС50-NO/NC-PNP-P	ИО2551	ИДС50-NO/NC-PNP-K	ИО2557	ИДС51-NO/NC-PNP	ИО2563
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИДС50-NO-NPN	ИО2546	ИДС50-NO-NPN-P	ИО2552	ИДС50-NO-NPN-K	ИО2558	ИДС51-NO-NPN	ИО2564
	⑤	Нормально-замкнутый	ИДС50-NC-NPN	ИО2547	ИДС50-NC-NPN-P	ИО2553	ИДС50-NC-NPN-K	ИО2559	ИДС51-NC-NPN	ИО2565
	⑥	Переключающий	ИДС50-NO/NC-NPN	ИО2548	ИДС50-NO/NC-NPN-P	ИО2554	ИДС50-NO/NC-NPN-K	ИО2560	ИДС51-NO/NC-NPN	ИО2566

Напряжение питания	10...30 В		
Ток нагрузки	не более 400 мА		
Падение напряжения	не более 2,1В		
1 диапазон частоты воздействия	0,1...2,5 Гц		
2 диапазон частоты воздействия	2...50 Гц		
Гистерезис	не более 10%		
Комплексная защита	есть		
Индикация переключения	есть		
Температура окружающей среды	-25С...+75С		
Степень защиты	IP67		
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка
Материал корпуса	D16T, 12X18N10T		
Способ монтажа	невыводной		

Примечание: при заказе ИДС необходимо к обозначению добавить диапазон частоты воздействия.

Например: ИДС50-NO-PNP-2,5 - диапазон частоты воздействия 0,1...2,5 Гц; ИДС50-NO-PNP-50 - диапазон частоты воздействия 2...50 Гц.

Схемы подключения




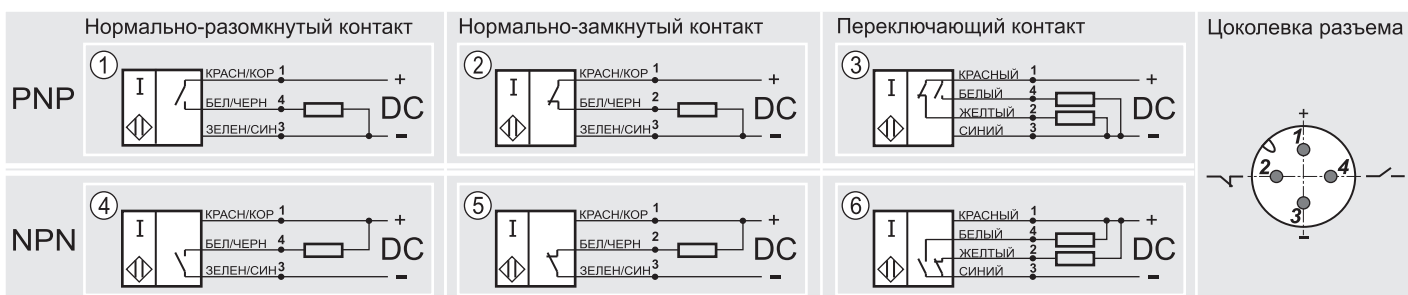




ДАТЧИКИ ИНДУКТИВНЫЕ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПЯЖЕНИЕ

Типоразмер





M30 X 1,5



Расстояние переключения Sn 15мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИДС27-NO-PNP	И02567	ИДС27-NO-PNP-P	И02573	ИДС27-NO-PNP-K	И02579	ИДС28-NO-PNP	И02585
	②	Нормально-замкнутый	ИДС27-NC-PNP	И02568	ИДС27-NC-PNP-P	И03574	ИДС27-NC-PNP-K	И02580	ИДС28-NC-PNP	И02586
	③	Переключающий	ИДС27-NO/NC-PNP	И02569	ИДС27-NO/NC-PNP-P	И02575	ИДС27-NO/NC-PNP-K	И02581	ИДС28-NO/NC-PNP	И02587
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИДС27-NO-NPN	И02570	ИДС27-NO-NPN-P	И02576	ИДС27-NO-NPN-K	И02582	ИДС28-NO-NPN	И02588
	⑤	Нормально-замкнутый	ИДС27-NC-NPN	И02571	ИДС27-NC-NPN-P	И02577	ИДС27-NC-NPN-K	И02583	ИДС28-NC-NPN	И02589
	⑥	Переключающий	ИДС27-NO/NC-NPN	И02572	ИДС27-NO/NC-NPN-P	И02578	ИДС27-NO/NC-NPN-K	И02584	ИДС28-NO/NC-NPN	И02590

Типоразмер

M36 X 1,5



Расстояние переключения Sn 20мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИДС52-NO-PNP	И02591	ИДС52-NO-PNP-P	И02597	ИДС52-NO-PNP-K	И02603	ИДС53-NO-PNP	И02609
	②	Нормально-замкнутый	ИДС52-NC-PNP	И02592	ИДС52-NC-PNP-P	И02598	ИДС52-NC-PNP-K	И02604	ИДС53-NC-PNP	И02610
	③	Переключающий	ИДС52-NO/NC-PNP	И02593	ИДС52-NO/NC-PNP-P	И02599	ИДС52-NO/NC-PNP-K	И02605	ИДС53-NO/NC-PNP	И02611
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИДС52-NO-NPN	И02594	ИДС52-NO-NPN-P	И02600	ИДС52-NO-NPN-K	И02606	ИДС53-NO-NPN	И02612
	⑤	Нормально-замкнутый	ИДС52-NC-NPN	И02595	ИДС52-NC-NPN-P	И02601	ИДС52-NC-NPN-K	И02607	ИДС53-NC-NPN	И02613
	⑥	Переключающий	ИДС52-NO/NC-NPN	И02596	ИДС52-NO/NC-NPN-P	И02602	ИДС52-NO/NC-NPN-K	И02608	ИДС53-NO/NC-NPN	И02614


Напряжение питания	10...30 В			
Ток нагрузки	не более 400 мА			
Падение напряжения	не более 2,1В			
1 диапазон частоты воздействия	0,1...2,5 Гц			
2 диапазон частоты воздействия	2...50 Гц			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	Д16Т, 12Х18Н10Т			
Способ монтажа	выносной			

Примечание: при заказе ИДС необходимо к обозначению добавить диапазон частоты воздействия.

Например: ИДС27-NO-PNP-2,5 - диапазон частоты воздействия 0,1...2,5 Гц; ИДС27-NO-PNP-50 - диапазон частоты воздействия 2...50 Гц.

Схемы подключения

Нормально-разомкнутый контакт



Нормально-замкнутый контакт



Переключающий контакт



Цоколевка разъема

