







ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ 2-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер

Ø55







Расстояние переключения Sn 30 мм

	⑦	Нормально-разомкнутый	И54-NO-DC	И01877	И54-NO-DC-P	И01879	И54-NO-DC-K	И01881
	⑧	Нормально-замкнутый	И54-NC-DC	И01878	И54-NC-DC-P	И01880	И54-NC-DC-K	И01882

Типоразмер

Ø55

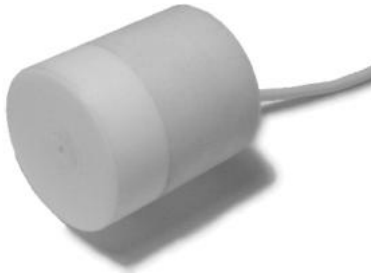

Расстояние переключения Sn 40 мм

	⑦	Нормально-разомкнутый	И55-NO-DC	И01883	И55-NO-DC-P	И01885	И55-NO-DC-K	И01887
	⑧	Нормально-замкнутый	И55-NC-DC	И01884	И55-NC-DC-P	И01886	И55-NC-DC-K	И01888

Напряжение питания	10...30В		
Ток нагрузки	400 мА		
Падение напряжения	не более 2,1В		
Частота переключения	200 Гц/100 Гц		
Пульсация питающего напряжения	не более 10%		
Гистерезис	не более 10%		
Комплексная защита	есть		
Индикация переключения	есть		
Температура окружающей среды	-25С...+75С		
Степень защиты	IP67		
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка
Материал корпуса	полиамид ПА6		
Способ монтажа	невыносной / выносной		

Схемы подключения

