






ДАТЧИКИ ИНДУКТИВНЫЕ С АНАЛОГОВЫМ ВЫХОДОМ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ


Типоразмер

60 X 60 X 40



Расстояние переключения Sn 6...25мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИДА38-I-PNP	ИО2405	ИДА38-I-PNP-P	ИО2408	ИДА38-I-PNP-K	ИО2411
	②	Нормально-замкнутый	ИДА38-U-PNP	ИО2406	ИДА38-U-PNP-P	ИО2409	ИДА38-U-PNP-K	ИО2412
	③	Переключающий	ИДА38-I/U-PNP	ИО2407	ИДА38-I/U-PNP-P	ИО2410	ИДА38-I/U-PNP-K	ИО2413

Зависимость выходных характеристик по току и напряжению от перемещения объекта воздействия

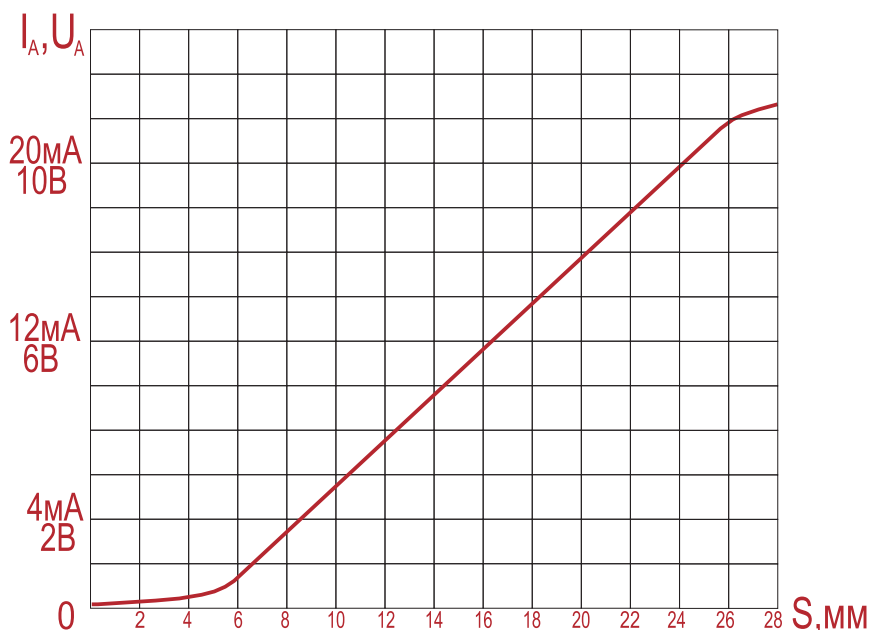

Напряжение питания	15...30 В		
Диапазон изменения тока на выходе $I_{A \text{ лин}}$	1,8 мА...21 мА		
Сопротивление нагрузки выхода по току	$<(U_n - 6) \times 50 \text{ Ом}$		
Максимальная скорость изменения тока на выходе	5 мА/с		
Диапазон изменения напряжения на выходе $U_{A \text{ лин}}$	0,9 В...10,8 В		
Сопротивление нагрузки выхода по напряжению	$>4,7 \text{ кОм}$		
Максимальная скорость изменения напряжения на выходе	2,5 В/с		
Защита от переплюсовки	есть		
Индикация переключения	есть		
Температура окружающей среды	$-25^\circ\text{C}...+75^\circ\text{C}$		
Степень защиты	IP67		
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка
Материал корпуса	полиамид ПА6		
Способ монтажа	невыводной		

Схемы подключения








ДАТЧИКИ ИНДУКТИВНЫЕ С АНАЛОГОВЫМ ВЫХОДОМ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ


Типоразмер

60 X 60 X 40



Расстояние переключения Sn 8...35,6мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	1	Нормально-разомкнутый	ИДА39-I-PNP	ИО2414	ИДА39-I-PNP-P	ИО2417	ИДА39-I-PNP-K	ИО2420
	2	Нормально-замкнутый	ИДА39-U-PNP	ИО2415	ИДА39-U-PNP-P	ИО2418	ИДА39-U-PNP-K	ИО2421
	3	Переключающий	ИДА39-I/U-PNP	ИО2416	ИДА39-I/U-PNP-P	ИО2419	ИДА39-I/U-PNP-K	ИО2422

Зависимость выходных характеристик по току и напряжению от перемещения объекта воздействия

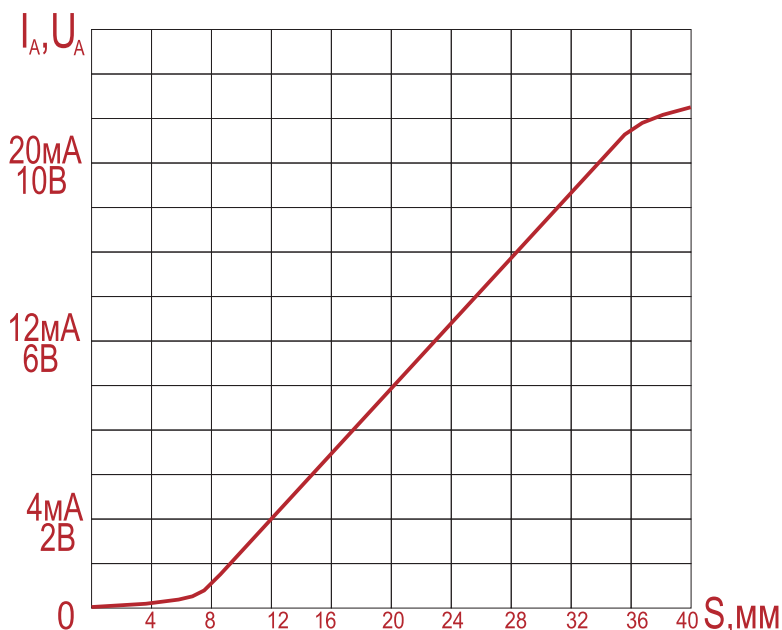

Напряжение питания	15...30 В		
Диапазон изменения тока на выходе $I_{A \text{ лин}}$	1,8 мА...21 мА		
Сопrotивление нагрузки выхода по току	$<(U_n - 6) \times 50 \text{ Ом}$		
Максимальная скорость изменения тока на выходе	5 мА/с		
Диапазон изменения напряжения на выходе $U_{A \text{ лин}}$	0,9 В...10,8 В		
Сопrotивление нагрузки выхода по напряжению	$>4,7 \text{ кОм}$		
Максимальная скорость изменения напряжения на выходе	2,5 В/с		
Защита от переплюсовки	есть		
Индикация переключения	есть		
Температура окружающей среды	$-25^\circ\text{C}...+75^\circ\text{C}$		
Степень защиты	IP67		
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка
Материал корпуса	полиамид ПА6		
Способ монтажа	выносной		

Схемы подключения

