







ДАТЧИКИ ИНДУКТИВНЫЕ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер





M30 X 1,5



Расстояние переключения Sn 10 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
9	Нормально-разомкнутый	ИДС25-NO-AC	И02669	ИДС25-NO-AC-P	И02671	ИДС25-NO-AC-K	И02673	ИДС26-NO-AC	И02675
10	Нормально-замкнутый	ИДС25-NC-AC	И02670	ИДС25-NC-AC-P	И02672	ИДС25-NC-AC-K	И02674	ИДС26-NC-AC	И02676

Типоразмер

M36 X 1,5



Расстояние переключения Sn 12 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
9	Нормально-разомкнутый	ИДС50-NO-AC	И02677	ИДС50-NO-AC-P	И02679	ИДС50-NO-AC-K	И02681	ИДС51-NO-AC	И02683
10	Нормально-замкнутый	ИДС50-NC-AC	И02678	ИДС50-NC-AC-P	И02680	ИДС50-NC-AC-K	И02682	ИДС51-NC-AC	И02684

Пульсация питающего напряжения	не более 10%			
Ток утечки	не более 1,5 мА			
Напряжение питания	20...250 В			
Ток нагрузки	не более 500 мА			
Падение напряжения	не более 6 В			
1 диапазон частоты воздействия	0,1...2,5 Гц			
2 диапазон частоты воздействия	2...50 Гц			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	Д16Т, 12Х18Н10Т			
Способ монтажа	нвыносной			

Примечание: при заказе ИДС необходимо к обозначению добавить диапазон частоты воздействия.

Например: ИДС50-NO-PNP-2,5 - диапазон частоты воздействия 0,1...2,5 Гц; ИДС50-NO-PNP-50 - диапазон частоты воздействия 2...50 Гц.

Схемы подключения


Нормально-разомкнутый контакт



Нормально-замкнутый контакт



Цоколевка разъема









ДАТЧИКИ ИНДУКТИВНЫЕ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер





M30 X 1,5

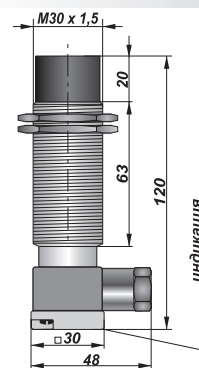

Расстояние переключения Sn 15 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
⑨	Нормально-разомкнутый	ИДС27-NO-AC	И02685	ИДС27-NO-AC-P	И02687	ИДС27-NO-AC-K	И02689	ИДС28-NO-AC	И02691
⑩	Нормально-замкнутый	ИДС27-NC-AC	И02686	ИДС27-NC-AC-P	И02688	ИДС27-NC-AC-K	И02690	ИДС28-NC-AC	И02692

Типоразмер

M36 X 1,5



Расстояние переключения Sn 20 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
⑨	Нормально-разомкнутый	ИДС52-NO-AC	И02693	ИДС52-NO-AC-P	И02695	ИДС52-NO-AC-K	И02697	ИДС53-NO-AC	И02699
⑩	Нормально-замкнутый	ИДС52-NC-AC	И02694	ИДС52-NC-AC-P	И02696	ИДС52-NC-AC-K	И02698	ИДС53-NC-AC	И02700

Пульсация питающего напряжения	не более 10%			
Ток утечки	не более 1,5 мА			
Напряжение питания	20...250 В			
Ток нагрузки	не более 500 мА			
Падение напряжения	не более 6 В			
1 диапазон частоты воздействия	0,1...2,5 Гц			
2 диапазон частоты воздействия	2...50 Гц			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	Д16Т, 12Х18Н10Т			
Способ монтажа	выносной			

Примечание: при заказе ИДС необходимо к обозначению добавить диапазон частоты воздействия.

Например: ИДС52-NO-PNP-2,5 - диапазон частоты воздействия 0,1...2,5 Гц; ИДС52-NO-PNP-50 - диапазон частоты воздействия 2...50 Гц.

Схемы подключения


Нормально-разомкнутый контакт




Нормально-замкнутый контакт




Цоколевка разъема



с заземлением



с заземлением









ДАТЧИКИ ИНДУКТИВНЫЕ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер





M30 X 1,5



Расстояние переключения Sn 10 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
9	Нормально-разомкнутый	ИДС25-NO-AC	И02669	ИДС25-NO-AC-P	И02671	ИДС25-NO-AC-K	И02673	ИДС26-NO-AC	И02675
10	Нормально-замкнутый	ИДС25-NC-AC	И02670	ИДС25-NC-AC-P	И02672	ИДС25-NC-AC-K	И02674	ИДС26-NC-AC	И02676

Типоразмер

M36 X 1,5



Расстояние переключения Sn 12 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
9	Нормально-разомкнутый	ИДС50-NO-AC	И02677	ИДС50-NO-AC-P	И02679	ИДС50-NO-AC-K	И02681	ИДС51-NO-AC	И02683
10	Нормально-замкнутый	ИДС50-NC-AC	И02678	ИДС50-NC-AC-P	И02680	ИДС50-NC-AC-K	И02682	ИДС51-NC-AC	И02684

Пульсация питающего напряжения	не более 10%			
Ток утечки	не более 1,5 мА			
Напряжение питания	20...250 В			
Ток нагрузки	не более 500 мА			
Падение напряжения	не более 6 В			
1 диапазон частоты воздействия	0,1...2,5 Гц			
2 диапазон частоты воздействия	2...50 Гц			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	Д16Т, 12Х18Н10Т			
Способ монтажа	нвыносной			

Примечание: при заказе ИДС необходимо к обозначению добавить диапазон частоты воздействия.

Например: ИДС50-NO-PNP-2,5 - диапазон частоты воздействия 0,1...2,5 Гц; ИДС50-NO-PNP-50 - диапазон частоты воздействия 2...50 Гц.

Схемы подключения


Нормально-разомкнутый контакт



Нормально-замкнутый контакт



Цоколевка разъема









ДАТЧИКИ ИНДУКТИВНЫЕ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер





M30 X 1,5

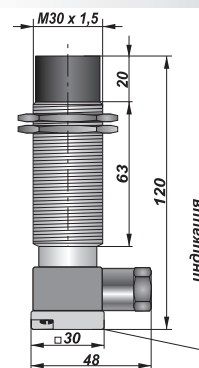

Расстояние переключения Sn 15 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
⑨	Нормально-разомкнутый	ИДС27-NO-AC	И02685	ИДС27-NO-AC-P	И02687	ИДС27-NO-AC-K	И02689	ИДС28-NO-AC	И02691
⑩	Нормально-замкнутый	ИДС27-NC-AC	И02686	ИДС27-NC-AC-P	И02688	ИДС27-NC-AC-K	И02690	ИДС28-NC-AC	И02692

Типоразмер

M36 X 1,5



Расстояние переключения Sn 20 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
⑨	Нормально-разомкнутый	ИДС52-NO-AC	И02693	ИДС52-NO-AC-P	И02695	ИДС52-NO-AC-K	И02697	ИДС53-NO-AC	И02699
⑩	Нормально-замкнутый	ИДС52-NC-AC	И02694	ИДС52-NC-AC-P	И02696	ИДС52-NC-AC-K	И02698	ИДС53-NC-AC	И02700

Пульсация питающего напряжения	не более 10%			
Ток утечки	не более 1,5 мА			
Напряжение питания	20...250 В			
Ток нагрузки	не более 500 мА			
Падение напряжения	не более 6 В			
1 диапазон частоты воздействия	0,1...2,5 Гц			
2 диапазон частоты воздействия	2...50 Гц			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	Д16Т, 12Х18Н10Т			
Способ монтажа	выносной			

Примечание: при заказе ИДС необходимо к обозначению добавить диапазон частоты воздействия.

Например: ИДС52-NO-PNP-2,5 - диапазон частоты воздействия 0,1...2,5 Гц; ИДС52-NO-PNP-50 - диапазон частоты воздействия 2...50 Гц.

Схемы подключения


Нормально-разомкнутый контакт



Нормально-замкнутый контакт



Цоколевка разъема



с заземлением



с заземлением

