
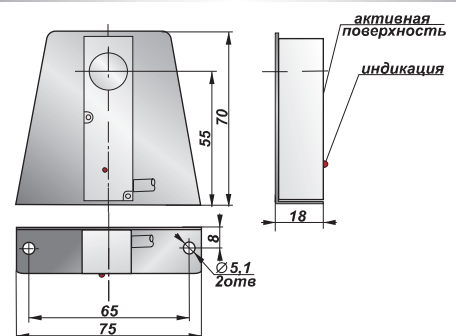
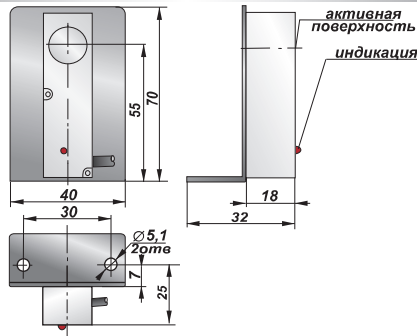







ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер

70 X 40 X 32
70 X 75 X 18


Расстояние переключения Sn 8 мм			Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИУ1-NO-PNP	И01421	ИУ2-NO-PNP	И01427
	②	Нормально-замкнутый	ИУ1-NC-PNP	И01422	ИУ2-NC-PNP	И01428
	③	Переключающий	ИУ1-NO/NC-PNP	И01423	ИУ2-NO/NC-PNP	И01429
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИУ1-NO-NPN	И01424	ИУ2-NO-NPN	И01430
	⑤	Нормально-замкнутый	ИУ1-NC-NPN	И01425	ИУ2-NC-NPN	И01431
	⑥	Переключающий	ИУ1-NO/NC-NPN	И01426	ИУ2-NO/NC-NPN	И01432

Типоразмер

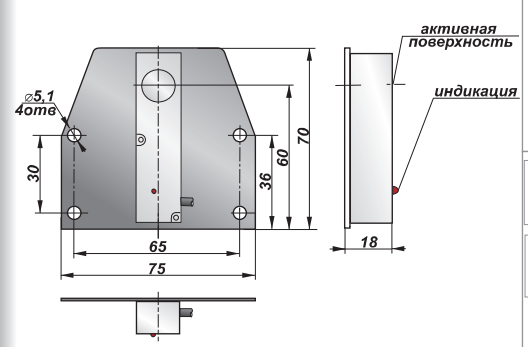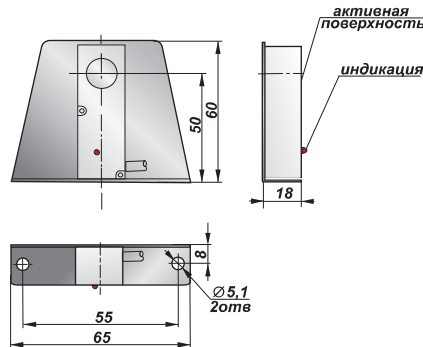60 X 65 X 18
70 X 75 X 18


Расстояние переключения Sn 8 мм			Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИУ3-NO-PNP	И01433	ИУ4-NO-PNP	И01439
	②	Нормально-замкнутый	ИУ3-NC-PNP	И01434	ИУ4-NC-PNP	И01440
	③	Переключающий	ИУ3-NO/NC-PNP	И01435	ИУ4-NO/NC-PNP	И01441
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИУ3-NO-NPN	И01436	ИУ4-NO-NPN	И01442
	⑤	Нормально-замкнутый	ИУ3-NC-NPN	И01437	ИУ4-NC-NPN	И01443
	⑥	Переключающий	ИУ3-NO/NC-NPN	И01438	ИУ4-NO/NC-NPN	И01444

Напряжение питания	10...30В
Ток нагрузки	не более 400 мА
Падение напряжения	не более 2,1В
Частота переключения	600 Гц
Пульсация питающего напряжения	не более 10%
Гистерезис	не более 10%
Комплексная защита	есть
Индикация переключения	есть
Температура окружающей среды	-25С...+75С
Степень защиты	IP67
Способ подключения	кабель
Материал корпуса кронштейна	сталь
Способ монтажа	 выносной

Схемы подключения








ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер

65 X 65 X 18

30 X 65 X 30

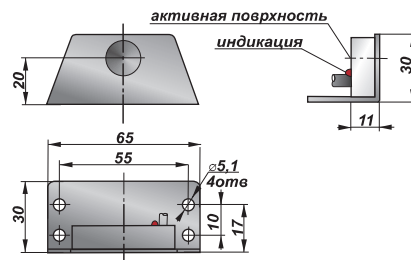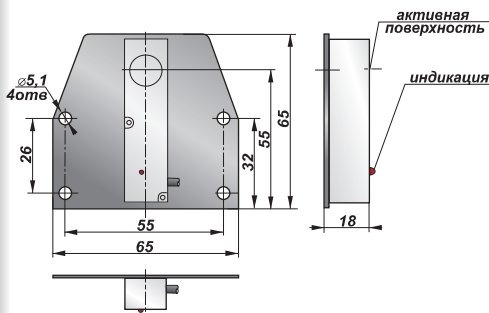





Расстояние переключения Sn 8 мм			Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИУ5-NO-PNP	И01445	ИУ6-NO-PNP	И01451
	②	Нормально-замкнутый	ИУ5-NC-PNP	И01446	ИУ6-NC-PNP	И01452
	③	Переключающий	ИУ5-NO/NC-PNP	И01447	ИУ6-NO/NC-PNP	И01453
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИУ5-NO-NPN	И01448	ИУ6-NO-NPN	И01454
	⑤	Нормально-замкнутый	ИУ5-NC-NPN	И01449	ИУ6-NC-NPN	И01455
	⑥	Переключающий	ИУ5-NO/NC-NPN	И01450	ИУ6-NO/NC-NPN	И01456

Типоразмер

70 X 45 X 36

45 X 40 X 43

65 X 35 X 20

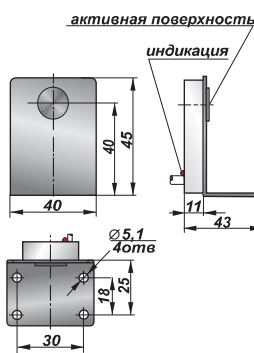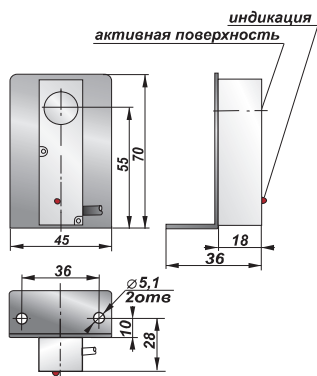

Расстояние переключения Sn 8 мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИУ7-NO-PNP	И01457	ИУ8-NO-PNP	И01463	ИУ9-NO-PNP	И01469
	②	Нормально-замкнутый	ИУ7-NC-PNP	И01458	ИУ8-NC-PNP	И01464	ИУ9-NC-PNP	И01470
	③	Переключающий	ИУ7-NO/NC-PNP	И01459	ИУ8-NO/NC-PNP	И01465	ИУ9-NO/NC-PNP	И01471
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИУ7-NO-NPN	И01460	ИУ8-NO-NPN	И01466	ИУ9-NO-NPN	И01472
	⑤	Нормально-замкнутый	ИУ7-NC-NPN	И01461	ИУ8-NC-NPN	И01467	ИУ9-NC-NPN	И01473
	⑥	Переключающий	ИУ7-NO/NC-NPN	И01462	ИУ8-NO/NC-NPN	И01468	ИУ9-NO/NC-NPN	И01474

Напряжение питания	10...30В
Ток нагрузки	не более 400 мА
Падение напряжения	не более 2,1В
Частота переключения	600 Гц
Пульсация питающего напряжения	не более 10%
Гистерезис	не более 10%
Комплексная защита	есть
Индикация переключения	есть
Температура окружающей среды	-25С...+75С
Степень защиты	IP67
Способ подключения	кабель
Материал корпуса кронштейна	металл
Способ монтажа	 выносной

Схемы подключения

