




ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ЕМКОСТНЫЕ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер


66 X 28 X 20

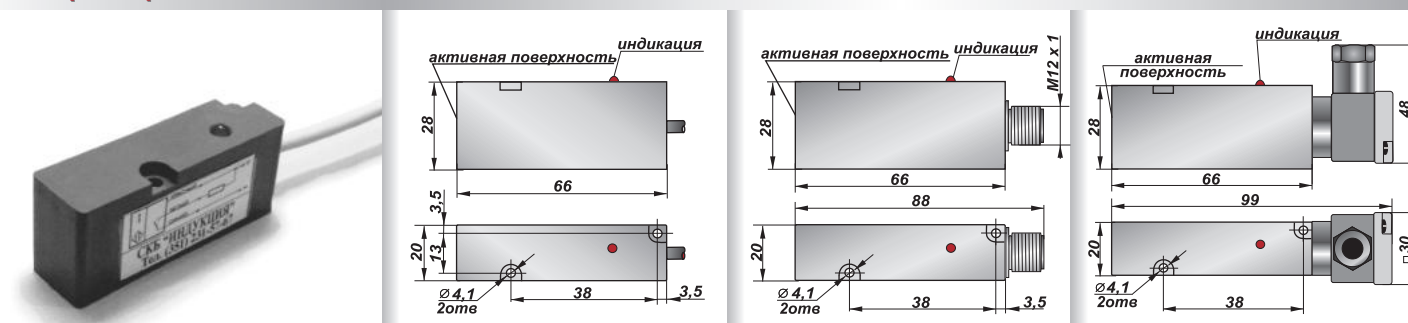

Расстояние переключения Sn 0...12мм							
Наименование		Код	Наименование		Код	Наименование	
PNP	① Нормально-разомкнутый	E15-NO-PNP	E00217	E15-NO-PNP-P	E00223	E15-NO-PNP-K	E00229
	② Нормально-замкнутый	E15-NC-PNP	E00218	E15-NC-PNP-P	E00224	E15-NC-PNP-K	E00230
	③ Переключающий	E15-NO/NC-PNP	E00219	E15-NO/NC-PNP-P	E00225	E15-NO/NC-PNP-K	E00231
NPN	④ Нормально-разомкнутый	E15-NO-NPN	E00220	E15-NO-NPN-P	E00226	E15-NO-NPN-K	E00232
	⑤ Нормально-замкнутый	E15-NC-NPN	E00221	E15-NC-NPN-P	E00227	E15-NC-NPN-K	E00233
	⑥ Переключающий	E15-NO/NC-NPN	E00222	E15-NO/NC-NPN-P	E00228	E15-NO/NC-NPN-K	E00234

Типоразмер


Ø 55

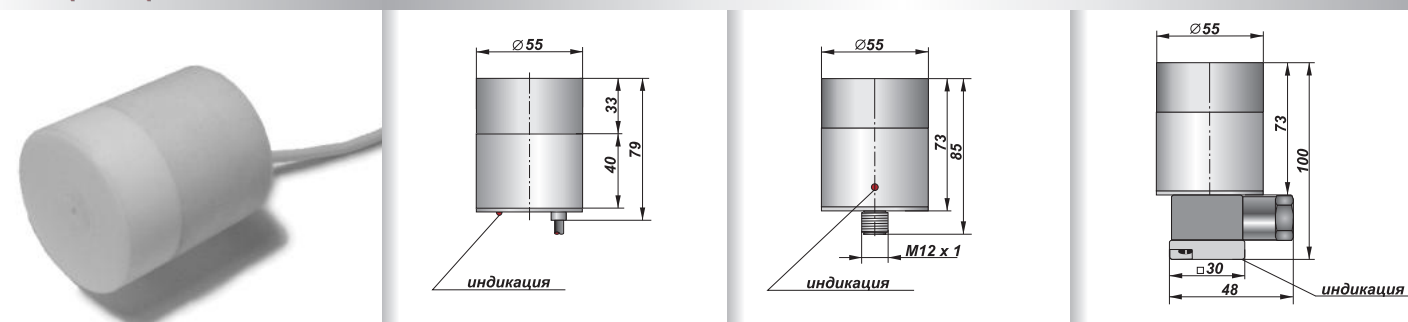

Расстояние переключения Sn 1...50мм							
Наименование		Код	Наименование		Код	Наименование	
PNP	① Нормально-разомкнутый	E12-NO-PNP	E00235	E12-NO-PNP-P	E00241	E12-NO-PNP-K	E00247
	② Нормально-замкнутый	E12-NC-PNP	E00236	E12-NC-PNP-P	E00242	E12-NC-PNP-K	E00248
	③ Переключающий	E12-NO/NC-PNP	E00237	E12-NO/NC-PNP-P	E00243	E12-NO/NC-PNP-K	E00249
NPN	④ Нормально-разомкнутый	E12-NO-NPN	E00238	E12-NO-NPN-P	E00244	E12-NO-NPN-K	E00250
	⑤ Нормально-замкнутый	E12-NC-NPN	E00239	E12-NC-NPN-P	E00245	E12-NC-NPN-K	E00251
	⑥ Переключающий	E12-NO/NC-NPN	E00240	E12-NO/NC-NPN-P	E00246	E12-NO/NC-NPN-K	E00252

Напряжение питания	10...30В		
Ток нагрузки	не более 400 мА		
Падение напряжения	не более 2,1В		
Частота переключения	300 Гц		
Пульсация питающего напряжения	не более 10%		
Гистерезис	не более 10%		
Комплексная защита	есть		
Индикация переключения	есть		
Температура окружающей среды	-25С...+75С		
Степень защиты	IP67		
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка
Материал корпуса	полистирол / полиамид ПА6		
Способ монтажа	выносной		

Схемы подключения



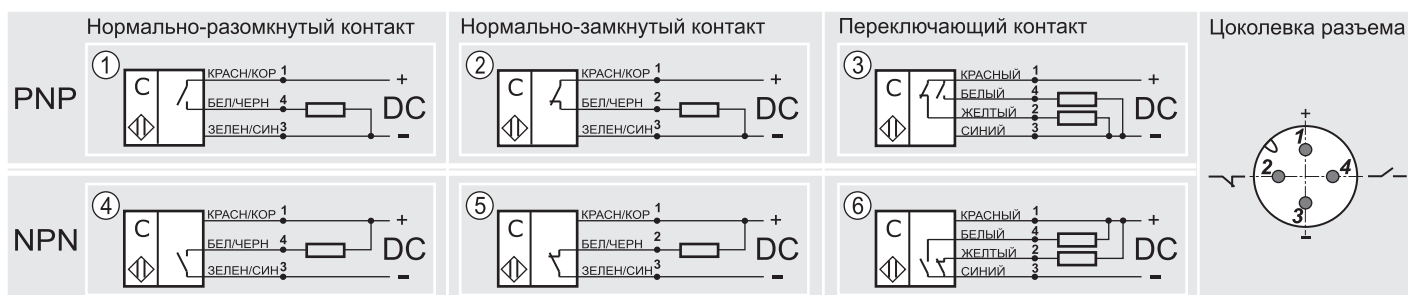




ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ЕМКОСТНЫЕ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер




60 X 60 X 40



Расстояние переключения Sn 0...30мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	E13-NO-PNP	E00253	E13-NO-PNP-P	E00259	E13-NO-PNP-K	E00265
	②	Нормально-замкнутый	E13-NC-PNP	E00254	E13-NC-PNP-P	E00260	E13-NC-PNP-K	E00266
	③	Переключающий	E13-NO/NC-PNP	E00255	E13-NO/NC-PNP-P	E00261	E13-NO/NC-PNP-K	E00267
NPN	④	Нормально-разомкнутый	E13-NO-NPN	E00256	E13-NO-NPN-P	E00262	E13-NO-NPN-K	E00268
	⑤	Нормально-замкнутый	E13-NC-NPN	E00257	E13-NC-NPN-P	E00263	E13-NC-NPN-K	E00269
	⑥	Переключающий	E13-NO/NC-NPN	E00258	E13-NO/NC-NPN-P	E00264	E13-NO/NC-NPN-K	E00270

Типоразмер


84 X 60 X 45



Расстояние переключения Sn 0...50мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	E14-NO-PNP	E00271	E14-NO-PNP-P	E00277	E14-NO-PNP-K	E00283
	②	Нормально-замкнутый	E14-NC-PNP	E00272	E14-NC-PNP-P	E00278	E14-NC-PNP-K	E00284
	③	Переключающий	E14-NO/NC-PNP	E00273	E14-NO/NC-PNP-P	E00279	E14-NO/NC-PNP-K	E00285
NPN	④	Нормально-разомкнутый	E14-NO-NPN	E00274	E14-NO-NPN-P	E00280	E14-NO-NPN-K	E00286
	⑤	Нормально-замкнутый	E14-NC-NPN	E00275	E14-NC-NPN-P	E00281	E14-NC-NPN-K	E00287
	⑥	Переключающий	E14-NO/NC-NPN	E00276	E14-NO/NC-NPN-P	E00282	E14-NO/NC-NPN-K	E00288

Напряжение питания	10...30В		
Ток нагрузки	не более 400 мА		
Падение напряжения	не более 2,1В		
Частота переключения	300 Гц		
Пульсация питающего напряжения	не более 10%		
Гистерезис	не более 10%		
Комплексная защита	есть		
Индикация переключения	есть		
Температура окружающей среды	-25С...+75С		
Степень защиты	IP67		
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка
Материал корпуса	полиамид ПА6		
Способ монтажа	невыносной/выносной		

Схемы подключения

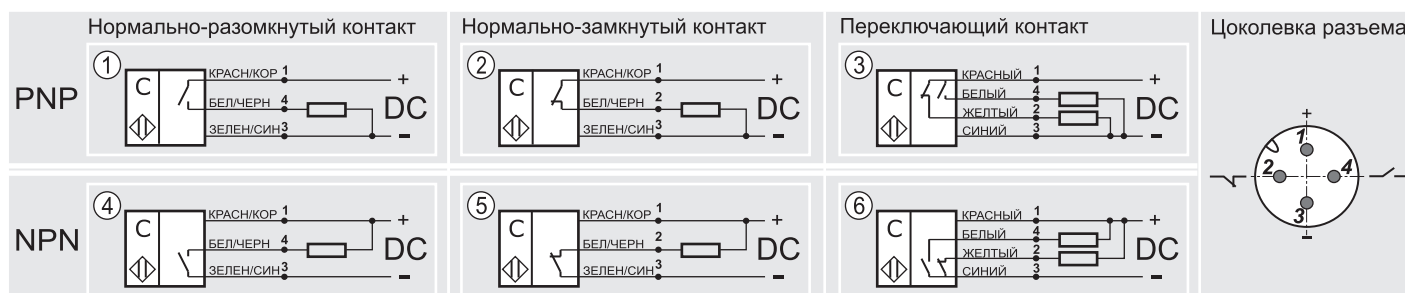

прямоугольные 80x80x40

E14



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ЕМКОСТНЫЕ
3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

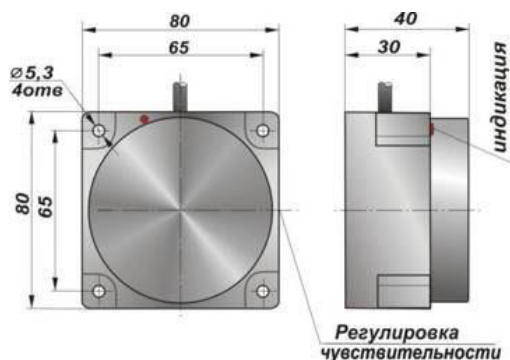


Схема подключения	Тип контакта	Наименование
	Нормально-разомкнутый	E14-NO-PNP
	Нормально-замкнутый	E14-NC-PNP
	Переключающий	E14-NO/NC-PNP
	Нормально-разомкнутый	E14-NO-NPN
	Нормально-замкнутый	E14-NC-NPN
	Переключающий	E14-NO/NC-NPN
Для увеличения схемы подключения - кликните на картинку		
Расстояние переключения S_n	0...50 мм	
Напряжение питания	10...30 В	
Ток нагрузки	не более 400 мА	
Падение напряжения	не более 2,1В	
Частота переключения	300 Гц	
Пульсация питающего напряжения	не более 10%	
Гистерезис	не более 10%	

Комплексная защита	есть
Индикация переключения	есть
Температура окружающей среды	-25С...+75С
Степень защиты	IP67
Способ подключения	кабель
Материал корпуса	полиамид
Способ монтажа	выносной



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ЕМКОСТНЫЕ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

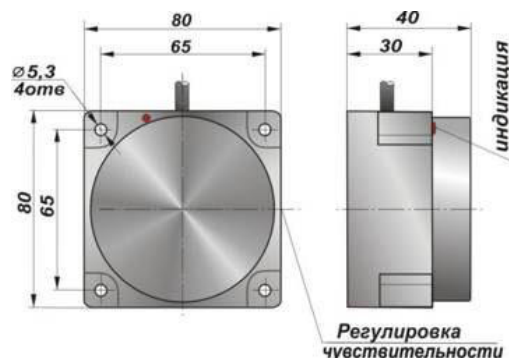


Схема подключения	Тип контакта	Наименование
	Нормально-разомкнутый	E14-NO-PNP
	Нормально-замкнутый	E14-NC-PNP
	Переключающий	E14-NO/NC-PNP
	Нормально-разомкнутый	E14-NO-NPN
	Нормально-замкнутый	E14-NC-NPN
	Переключающий	E14-NO/NC-NPN
Для увеличения схемы подключения - кликните на картинку		
Расстояние переключения S_n	0...50 мм	
Напряжение питания	10...30 В	
Ток нагрузки	не более 400 мА	
Падение напряжения	не более 2,1В	
Частота переключения	300 Гц	
Пульсация питающего напряжения	не более 10%	
Гистерезис	не более 10%	
Комплексная защита	есть	
Индикация переключения	есть	

Температура окружающей среды	-25С...+75С
Степень защиты	IP67
Способ подключения	кабель
Материал корпуса	полиамид
Способ монтажа	выносной



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ЕМКОСТНЫЕ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

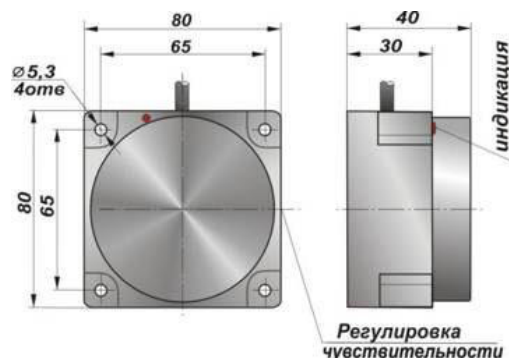


Схема подключения	Тип контакта	Наименование
	Нормально-разомкнутый	E14-NO-PNP
	Нормально-замкнутый	E14-NC-PNP
	Переключающий	E14-NO/NC-PNP
	Нормально-разомкнутый	E14-NO-NPN
	Нормально-замкнутый	E14-NC-NPN
	Переключающий	E14-NO/NC-NPN
Для увеличения схемы подключения - кликните на картинку		
Расстояние переключения S_n	0...50 мм	
Напряжение питания	10...30 В	
Ток нагрузки	не более 400 мА	
Падение напряжения	не более 2,1В	
Частота переключения	300 Гц	
Пульсация питающего напряжения	не более 10%	
Гистерезис	не более 10%	
Комплексная защита	есть	
Индикация переключения	есть	

Температура окружающей среды	-25С...+75С
Степень защиты	IP67
Способ подключения	кабель
Материал корпуса	полиамид
Способ монтажа	выносной



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ЕМКОСТНЫЕ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

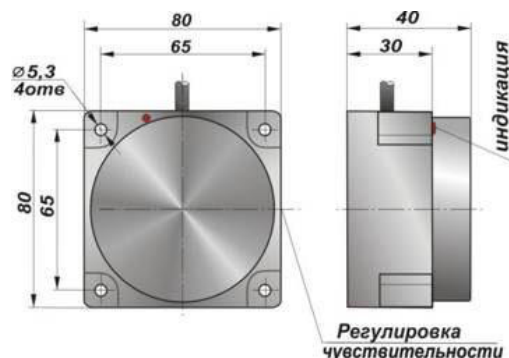


Схема подключения	Тип контакта	Наименование
	Нормально-разомкнутый	E14-NO-PNP
	Нормально-замкнутый	E14-NC-PNP
	Переключающий	E14-NO/NC-PNP
	Нормально-разомкнутый	E14-NO-NPN
	Нормально-замкнутый	E14-NC-NPN
	Переключающий	E14-NO/NC-NPN
Для увеличения схемы подключения - кликните на картинку		
Расстояние переключения S_n	0...50 мм	
Напряжение питания	10...30 В	
Ток нагрузки	не более 400 мА	
Падение напряжения	не более 2,1В	
Частота переключения	300 Гц	
Пульсация питающего напряжения	не более 10%	
Гистерезис	не более 10%	
Комплексная защита	есть	
Индикация переключения	есть	

Температура окружающей среды	-25С...+75С
Степень защиты	IP67
Способ подключения	кабель
Материал корпуса	полиамид
Способ монтажа	выносной



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ЕМКОСТНЫЕ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

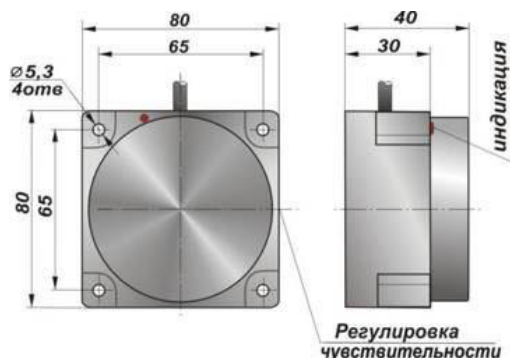


Схема подключения	Тип контакта	Наименование
	Нормально-разомкнутый	E14-NO-PNP
	Нормально-замкнутый	E14-NC-PNP
	Переключающий	E14-NO/NC-PNP
	Нормально-разомкнутый	E14-NO-NPN
	Нормально-замкнутый	E14-NC-NPN
	Переключающий	E14-NO/NC-NPN
Для увеличения схемы подключения - кликните на картинку		
Расстояние переключения Sn	0...50 мм	
Напряжение питания	10...30 В	
Ток нагрузки	не более 400 мА	
Падение напряжения	не более 2,1В	
Частота переключения	300 Гц	
Пульсация питающего напряжения	не более 10%	
Гистерезис	не более 10%	
Комплексная защита	есть	
Индикация переключения	есть	

Температура окружающей среды	-25С...+75С
Степень защиты	IP67
Способ подключения	кабель
Материал корпуса	полиамид
Способ монтажа	выносной

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ЕМКОСТНЫЕ

3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

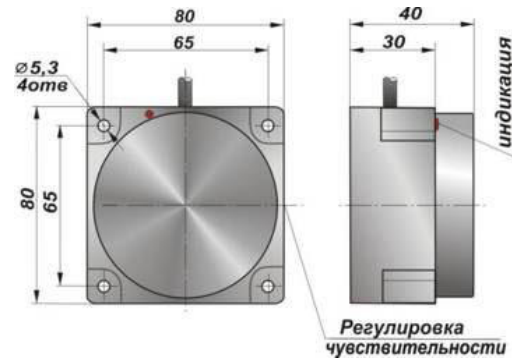












Схема подключения	Тип контакта	Наименование
	Нормально-разомкнутый	E14-NO-PNP
	Нормально-замкнутый	E14-NC-PNP
	Переключающий	E14-NO/NC-PNP
	Нормально-разомкнутый	E14-NO-NPN
	Нормально-замкнутый	E14-NC-NPN
	Переключающий	E14-NO/NC-NPN
Для увеличения схемы подключения - кликните на картинку		
Расстояние переключения S_n	0...50 мм	
Напряжение питания	10...30 В	
Ток нагрузки	не более 400 мА	
Падение напряжения	не более 2,1В	
Частота переключения	300 Гц	
Пульсация питающего напряжения	не более 10%	
Гистерезис	не более 10%	
Комплексная защита	есть	
Индикация переключения	есть	

Температура окружающей среды	-25С...+75С
Степень защиты	IP67
Способ подключения	кабель
Материал корпуса	полиамид
Способ монтажа	выносной

  		
Схема подключения 	Тип контакта Нормально-разомкнутый	Наименование E14-NO-PNP-P
Схема подключения 	Тип контакта Нормально-замкнутый	Наименование E14-NC-PNP-P
Схема подключения 	Тип контакта Переключающий	Наименование E14-NO/NC-PNP-P
Схема подключения 	Тип контакта Нормально-разомкнутый	Наименование E14-NO-NPN-P
Схема подключения 	Тип контакта Нормально-замкнутый	Наименование E14-NC-NPN-P
Схема подключения 	Тип контакта Переключающий	Наименование E14-NO/NC-NPN-P
Для увеличения схемы подключения - кликните на картинку		
Расстояние переключения Sn 0...50 мм		
Напряжение питания 10...30 В		
Ток нагрузки не более 400 мА		
Падение напряжения не более 2,1В		
Частота переключения 300 Гц		
Пульсация питающего напряжения не более 10%		
Гистерезис не более 10%		
Комплексная защита есть		

Индикация переключения	есть
Температура окружающей среды	-25С...+75С
Степень защиты	IP67
Способ подключения	разъём
Материал корпуса	полиамид
Способ монтажа	выносной

  		
Схема подключения 	Тип контакта Нормально-разомкнутый	Наименование E14-NO-PNP-P
Схема подключения 	Тип контакта Нормально-замкнутый	Наименование E14-NC-PNP-P
Схема подключения 	Тип контакта Переключающий	Наименование E14-NO/NC-PNP-P
Схема подключения 	Тип контакта Нормально-разомкнутый	Наименование E14-NO-NPN-P
Схема подключения 	Тип контакта Нормально-замкнутый	Наименование E14-NC-NPN-P
Схема подключения 	Тип контакта Переключающий	Наименование E14-NO/NC-NPN-P
Для увеличения схемы подключения - кликните на картинку		
Расстояние переключения Sn 0...50 мм		
Напряжение питания 10...30 В		
Ток нагрузки не более 400 мА		
Падение напряжения не более 2,1В		
Частота переключения 300 Гц		
Пульсация питающего напряжения не более 10%		
Гистерезис не более 10%		
Комплексная защита есть		

Индикация переключения	есть
Температура окружающей среды	-25С...+75С
Степень защиты	IP67
Способ подключения	разъём
Материал корпуса	полиамид
Способ монтажа	выносной

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ЕМКОСТНЫЕ

3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

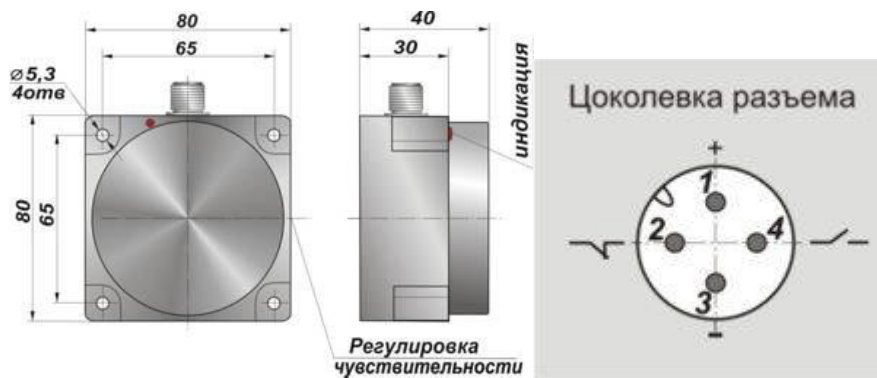
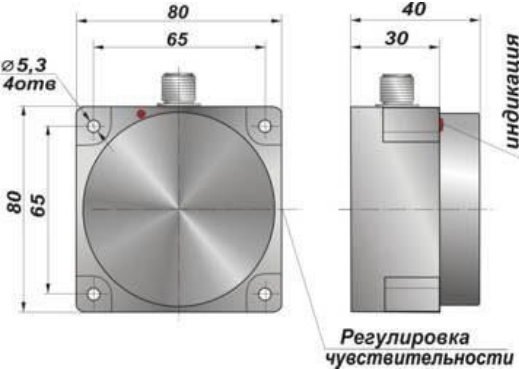


Схема подключения	Тип контакта	Наименование
	Нормально-разомкнутый	E14-NO-PNP-P
	Нормально-замкнутый	E14-NC-PNP-P
	Переключающий	E14-NO/NC-PNP-P
	Нормально-разомкнутый	E14-NO-NPN-P
	Нормально-замкнутый	E14-NC-NPN-P
	Переключающий	E14-NO/NC-NPN-P





Для увеличения схемы подключения - кликните на картинку

Расстояние переключения Sn	0...50 мм
Напряжение питания	10...30 В
Ток нагрузки	не более 400 мА
Падение напряжения	не более 2,1В
Частота переключения	300 Гц
Пульсация питающего напряжения	не более 10%
Гистерезис	не более 10%
Комплексная защита	есть


Индикация переключения	есть
Температура окружающей среды	-25С...+75С
Степень защиты	IP67
Способ подключения	разъём
Материал корпуса	полиамид
Способ монтажа	выносной

 		
Схема подключения	Тип контакта	Наименование
	Нормально-разомкнутый	E14-NO-PNP-P
	Нормально-замкнутый	E14-NC-PNP-P
	Переключающий	E14-NO/NC-PNP-P
	Нормально-разомкнутый	E14-NO-NPN-P
	Нормально-замкнутый	E14-NC-NPN-P
	Переключающий	E14-NO/NC-NPN-P
Для увеличения схемы подключения - кликните на картинку		
Расстояние переключения Sn	0...50 мм	
Напряжение питания	10...30 В	
Ток нагрузки	не более 400 мА	
Падение напряжения	не более 2,1В	
Частота переключения	300 Гц	
Пульсация питающего напряжения	не более 10%	
Гистерезис	не более 10%	
Комплексная защита	есть	

Индикация переключения	есть
Температура окружающей среды	-25С...+75С
Степень защиты	IP67
Способ подключения	разъём
Материал корпуса	полиамид
Способ монтажа	выносной

  		
Схема подключения 	Тип контакта Нормально-разомкнутый	Наименование E14-NO-PNP-P
Схема подключения 	Тип контакта Нормально-замкнутый	Наименование E14-NC-PNP-P
Схема подключения 	Тип контакта Переключающий	Наименование E14-NO/NC-PNP-P
Схема подключения 	Тип контакта Нормально-разомкнутый	Наименование E14-NO-NPN-P
Схема подключения 	Тип контакта Нормально-замкнутый	Наименование E14-NC-NPN-P
Схема подключения 	Тип контакта Переключающий	Наименование E14-NO/NC-NPN-P
Для увеличения схемы подключения - кликните на картинку		
Расстояние переключения Sn 0...50 мм		
Напряжение питания 10...30 В		
Ток нагрузки не более 400 мА		
Падение напряжения не более 2,1В		
Частота переключения 300 Гц		
Пульсация питающего напряжения не более 10%		
Гистерезис не более 10%		
Комплексная защита есть		

Индикация переключения	есть
Температура окружающей среды	-25С...+75С
Степень защиты	IP67
Способ подключения	разъём
Материал корпуса	полиамид
Способ монтажа	выносной

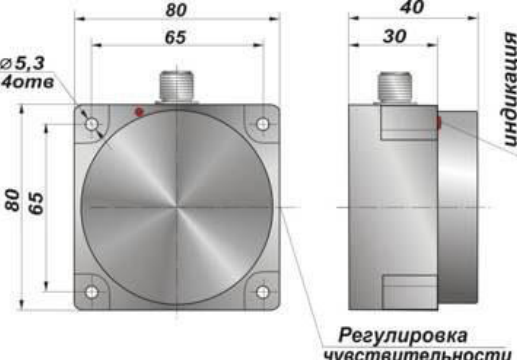 		
Схема подключения	Тип контакта	Наименование
	Нормально-разомкнутый	E14-NO-PNP-P
	Нормально-замкнутый	E14-NC-PNP-P
	Переключающий	E14-NO/NC-PNP-P
	Нормально-разомкнутый	E14-NO-NPN-P
	Нормально-замкнутый	E14-NC-NPN-P
	Переключающий	E14-NO/NC-NPN-P
Для увеличения схемы подключения - кликните на картинку		
Расстояние переключения Sn	0...50 мм	
Напряжение питания	10...30 В	
Ток нагрузки	не более 400 мА	
Падение напряжения	не более 2,1В	
Частота переключения	300 Гц	
Пульсация питающего напряжения	не более 10%	
Гистерезис	не более 10%	
Комплексная защита	есть	

Индикация переключения	есть
Температура окружающей среды	-25С...+75С
Степень защиты	IP67
Способ подключения	разъём
Материал корпуса	полиамид
Способ монтажа	выносной



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ЕМКОСТНЫЕ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

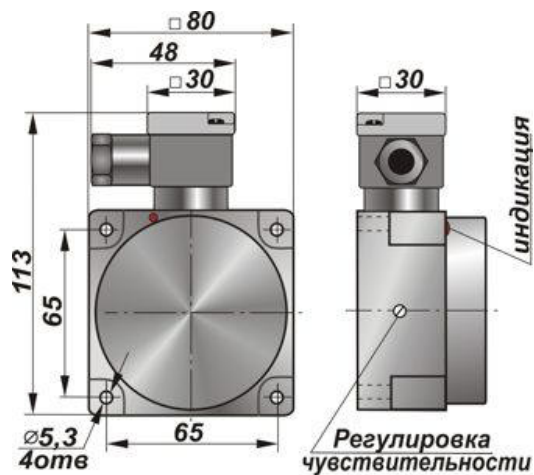


Схема подключения	Тип контакта	Наименование
	Нормально-разомкнутый	E14-NO-PNP-K
	Нормально-замкнутый	E14-NC-PNP-K
	Переключающий	E14-NO/NC-PNP-K
	Нормально-разомкнутый	E14-NO-NPN-K
	Нормально-замкнутый	E14-NC-NPN-K
	Переключающий	E14-NO/NC-NPN-K

Для увеличения схемы подключения - кликните на картинку

Расстояние переключения S_n	0...50 мм
Напряжение питания	10...30 В
Ток нагрузки	не более 400 мА
Падение напряжения	не более 2,1В
Частота переключения	300 Гц
Пульсация питающего напряжения	не более 10%
Гистерезис	не более 10%

Комплексная защита	есть
Индикация переключения	есть
Температура окружающей среды	-25С...+75С
Степень защиты	IP67
Способ подключения	клеммная коробка
Материал корпуса	полиамид
Способ монтажа	выносной



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ЕМКОСТНЫЕ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

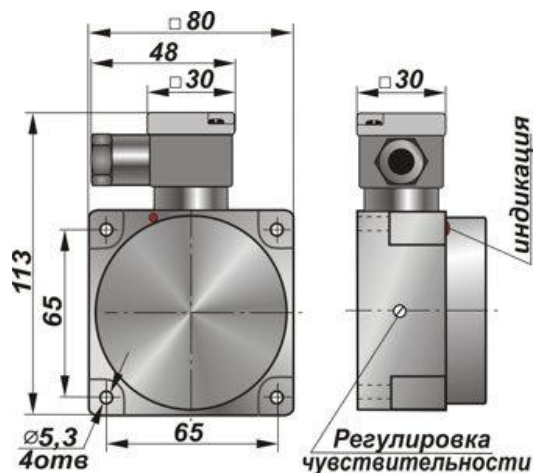


Схема подключения	Тип контакта	Наименование
	Нормально-разомкнутый	E14-NO-PNP-K
	Нормально-замкнутый	E14-NC-PNP-K
	Переключающий	E14-NO/NC-PNP-K
	Нормально-разомкнутый	E14-NO-NPN-K
	Нормально-замкнутый	E14-NC-NPN-K
	Переключающий	E14-NO/NC-NPN-K

Для увеличения схемы подключения - кликните на картинку

Расстояние переключения S_n	0...50 мм
Напряжение питания	10...30 В
Ток нагрузки	не более 400 мА
Падение напряжения	не более 2,1В
Частота переключения	300 Гц
Пульсация питающего напряжения	не более 10%
Гистерезис	не более 10%

Комплексная защита	есть
Индикация переключения	есть
Температура окружающей среды	-25С...+75С
Степень защиты	IP67
Способ подключения	клеммная коробка
Материал корпуса	полиамид
Способ монтажа	выносной

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ЕМКОСТНЫЕ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

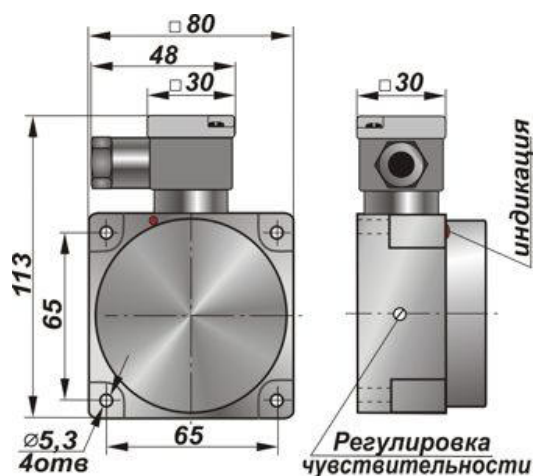


Схема подключения	Тип контакта	Наименование
	Нормально-разомкнутый	E14-NO-PNP-K
	Нормально-замкнутый	E14-NC-PNP-K
	Переключающий	E14-NO/NC-PNP-K
	Нормально-разомкнутый	E14-NO-NPN-K
	Нормально-замкнутый	E14-NC-NPN-K
	Переключающий	E14-NO/NC-NPN-K

Для увеличения схемы подключения - кликните на картинку

Расстояние переключения S_n	0...50 мм
Напряжение питания	10...30 В
Ток нагрузки	не более 400 мА
Падение напряжения	не более 2,1В
Частота переключения	300 Гц
Пульсация питающего напряжения	не более 10%
Гистерезис	не более 10%

Комплексная защита	есть
Индикация переключения	есть
Температура окружающей среды	-25С...+75С
Степень защиты	IP67
Способ подключения	клеммная коробка
Материал корпуса	полиамид
Способ монтажа	выносной



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ЕМКОСТНЫЕ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

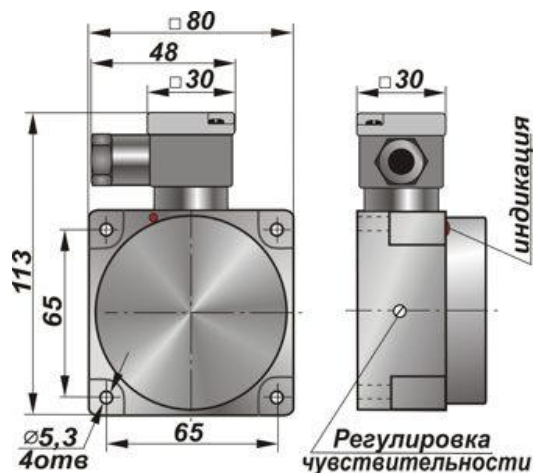


Схема подключения	Тип контакта	Наименование
	Нормально-разомкнутый	E14-NO-PNP-K
	Нормально-замкнутый	E14-NC-PNP-K
	Переключающий	E14-NO/NC-PNP-K
	Нормально-разомкнутый	E14-NO-NPN-K
	Нормально-замкнутый	E14-NC-NPN-K
	Переключающий	E14-NO/NC-NPN-K

Для увеличения схемы подключения - кликните на картинку

Расстояние переключения S_n	0...50 мм
Напряжение питания	10...30 В
Ток нагрузки	не более 400 мА
Падение напряжения	не более 2,1В
Частота переключения	300 Гц
Пульсация питающего напряжения	не более 10%
Гистерезис	не более 10%

Комплексная защита	есть
Индикация переключения	есть
Температура окружающей среды	-25С...+75С
Степень защиты	IP67
Способ подключения	клеммная коробка
Материал корпуса	полиамид
Способ монтажа	выносной



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ЕМКОСТНЫЕ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

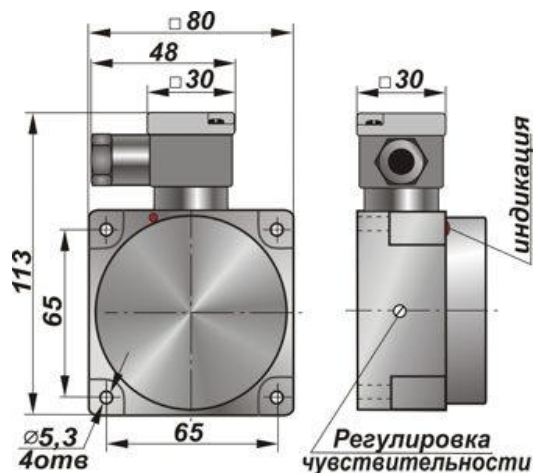


Схема подключения	Тип контакта	Наименование
	Нормально-разомкнутый	E14-NO-PNP-K
	Нормально-замкнутый	E14-NC-PNP-K
	Переключающий	E14-NO/NC-PNP-K
	Нормально-разомкнутый	E14-NO-NPN-K
	Нормально-замкнутый	E14-NC-NPN-K
	Переключающий	E14-NO/NC-NPN-K

Для увеличения схемы подключения - кликните на картинку

Расстояние переключения S_n	0...50 мм
Напряжение питания	10...30 В
Ток нагрузки	не более 400 мА
Падение напряжения	не более 2,1В
Частота переключения	300 Гц
Пульсация питающего напряжения	не более 10%
Гистерезис	не более 10%

Комплексная защита	есть
Индикация переключения	есть
Температура окружающей среды	-25С...+75С
Степень защиты	IP67
Способ подключения	клеммная коробка
Материал корпуса	полиамид
Способ монтажа	выносной



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ЕМКОСТНЫЕ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

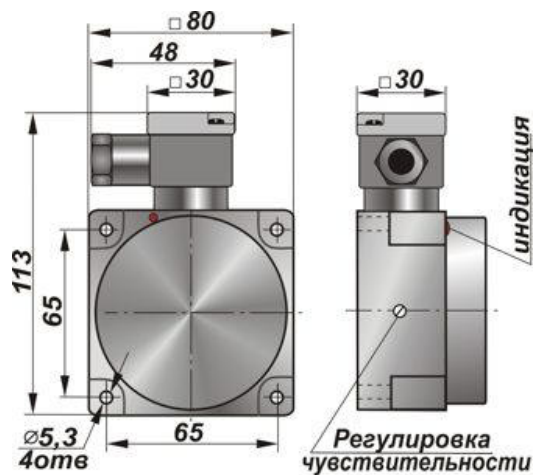


Схема подключения	Тип контакта	Наименование
	Нормально-разомкнутый	E14-NO-PNP-K
	Нормально-замкнутый	E14-NC-PNP-K
	Переключающий	E14-NO/NC-PNP-K
	Нормально-разомкнутый	E14-NO-NPN-K
	Нормально-замкнутый	E14-NC-NPN-K
	Переключающий	E14-NO/NC-NPN-K

Для увеличения схемы подключения - кликните на картинку

Расстояние переключения S_n	0...50 мм
Напряжение питания	10...30 В
Ток нагрузки	не более 400 мА
Падение напряжения	не более 2,1В
Частота переключения	300 Гц
Пульсация питающего напряжения	не более 10%
Гистерезис	не более 10%

Комплексная защита	есть
Индикация переключения	есть
Температура окружающей среды	-25С...+75С
Степень защиты	IP67
Способ подключения	клеммная коробка
Материал корпуса	полиамид
Способ монтажа	выносной



E382 -NO/NC -NPN

Габаритный чертеж

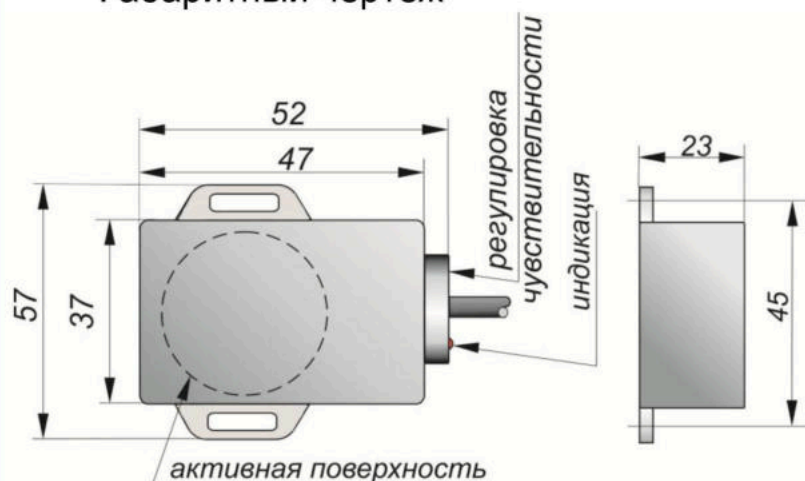


Схема подключения

Переключающий контакт



Технические характеристики E382 -NO/NC -NPN

Типоразмер, мм	57x52x23
Способ монтажа	Невыносной
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм	1...12
Эффективное расстояние переключения, Sr, % от Sn	≥90
Рабочее расстояние переключения, Sa, % от Sn	≤81
Гистерезис, %	<10
Диапазон питающих напряжений, В	10-30[DC]
Номинальное напряжение питания, В	24[DC]
Пульсация питающего напряжения, %	< 10
Падение напряжения на датчике, В	< 2,1
Ток нагрузки, не более, мА	400
Ток потребления, не более, мА	15
Максимальная частота переключения , Гц	300
Наличие комплексной защиты	Есть
Наличие индикации включения	Есть
Способ подключения	Кабель
Степень защиты по ГОСТ14254-96	IP 67
Температура окружающей среды, °C	-25...+75
Материал корпуса	пластик
Материал погружной части	-
Масса, г., не более	130
Продукция соответствует ГОСТ Р 50030.5.2.-99 (МЭК 60947-5-2-97)	
Гарантия на продукцию 2 года	

28.01.2015