







ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер

Ø 6,5

Ø 8

Ø 10

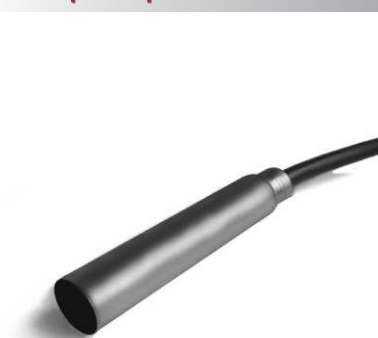

ИНДУКТИВНЫЕ

АС/СВ

ЕМКОСТНЫЕ

АС/СВ

ОПТИЧЕСКИЕ

АС/СВ

ОПТИЧЕСКИЕ

АС/СВ

ОПТИЧЕСКИЕ

АС/СВ

ОПТИЧЕСКИЕ

АС/СВ

ОПТИЧЕСКИЕ


АС/СВ

Расстояние переключения Sn 1,5 мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИГ90-NO-PNP	И00001	ИГ85-NO-PNP	И00005	ИГ92-NO-PNP	И00009
	②	Нормально-замкнутый	ИГ90-NC-PNP	И00002	ИГ85-NC-PNP	И00006	ИГ92-NC-PNP	И00010
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИГ90-NO-NPN	И00003	ИГ85-NO-NPN	И00007	ИГ92-NO-NPN	И00011
	⑤	Нормально-замкнутый	ИГ90-NC-NPN	И00004	ИГ85-NC-NPN	И00008	ИГ92-NC-NPN	И00012

Расстояние переключения Sn 2,5 мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИГ91-NO-PNP	И00013	ИГ86-NO-PNP	И00017	ИГ93-NO-PNP	И00021
	②	Нормально-замкнутый	ИГ91-NC-PNP	И00014	ИГ86-NC-PNP	И00018	ИГ93-NC-PNP	И00022
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИГ91-NO-NPN	И00015	ИГ86-NO-NPN	И00019	ИГ93-NO-NPN	И00023
	⑤	Нормально-замкнутый	ИГ91-NC-NPN	И00016	ИГ86-NC-NPN	И00020	ИГ93-NC-NPN	И00024

Напряжение питания	10...30В
Ток нагрузки	250мА
Падение напряжения	не более 2,1В
Частота переключения	1500 Гц / 1300 Гц
Пульсация питающего напряжения	не более 10%
Гистерезис	не более 10%
Комплексная защита	есть
Индикация переключения	есть
Температура окружающей среды	-25С...+75С
Степень защиты	IP67
Способ подключения	кабель
Материал корпуса	Л63 (Д16Т или 12Х18Н10Т)
Способ монтажа	невыносной

Схемы подключения




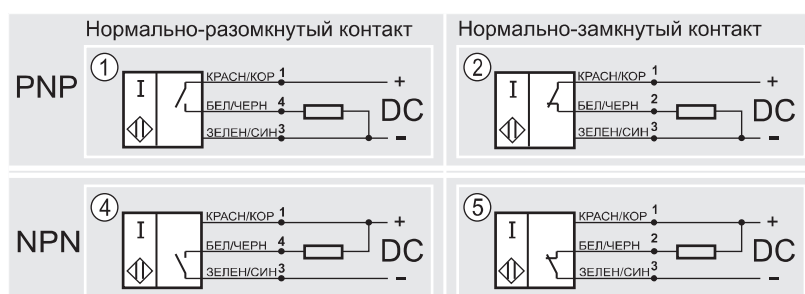




ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер





Ø 12



Расстояние переключения Sn 2 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИГ01-NO-PNP	И00025	ИГ01-NO-PNP-P	И00031	ИГ01-NO-PNP-K	И00037	ИГ02-NO-PNP	И00043
	②	Нормально-замкнутый	ИГ01-NC-PNP	И00026	ИГ01-NC-PNP-P	И00032	ИГ01-NC-PNP-K	И00038	ИГ02-NC-PNP	И00044
	③	Переключающий	ИГ01-NO/NC-PNP	И00027	ИГ01-NO/NC-PNP-P	И00033	ИГ01-NO/NC-PNP-K	И00039	ИГ02-NO/NC-PNP	И00045
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИГ01-NO-NPN	И00028	ИГ01-NO-NPN-P	И00034	ИГ01-NO-NPN-K	И00040	ИГ02-NO-NPN	И00046
	⑤	Нормально-замкнутый	ИГ01-NC-NPN	И00029	ИГ01-NC-NPN-P	И00035	ИГ01-NC-NPN-K	И00041	ИГ02-NC-NPN	И00047
	⑥	Переключающий	ИГ01-NO/NC-NPN	И00030	ИГ01-NO/NC-NPN-P	И00036	ИГ01-NO/NC-NPN-K	И00042	ИГ02-NO/NC-NPN	И00048

Типоразмер

Ø 12



Расстояние переключения Sn 2 мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИГ05-NO-PNP	И00049	ИГ05-NO-PNP-P	И00053	ИГ05-NO-PNP-K	И00057	ИГ06-NO-PNP	И00061
	②	Нормально-замкнутый	ИГ05-NC-PNP	И00050	ИГ05-NC-PNP-P	И00054	ИГ05-NC-PNP-K	И00058	ИГ06-NC-PNP	И00062
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИГ05-NO-NPN	И00051	ИГ05-NO-NPN-P	И00055	ИГ05-NO-NPN-K	И00059	ИГ06-NO-NPN	И00063
	⑤	Нормально-замкнутый	ИГ05-NC-NPN	И00052	ИГ05-NC-NPN-P	И00056	ИГ05-NC-NPN-K	И00060	ИГ06-NC-NPN	И00064

Напряжение питания	10...30В			
Ток нагрузки	400 мА/250мА			
Падение напряжения	не более 2,1В			
Частота переключения	900 Гц			
Пульсация питающего напряжения	не более 10%			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	Д16Т (12Х18Н10Т или полиамид ПА6)			
Способ монтажа	нельзя			

Схемы подключения









ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер





Ø 12



Расстояние переключения Sn 4 мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИГ03-NO-PNP	И00065	ИГ03-NO-PNP-P	И00071	ИГ03-NO-PNP-K	И00077	ИГ04-NO-PNP	И00083
	②	Нормально-замкнутый	ИГ03-NC-PNP	И00066	ИГ03-NC-PNP-P	И00072	ИГ03-NC-PNP-K	И00078	ИГ04-NC-PNP	И00084
	③	Переключающий	ИГ03-NO/NC-PNP	И00067	ИГ03-NO/NC-PNP-P	И00073	ИГ03-NO/NC-PNP-K	И00079	ИГ04-NO/NC-PNP	И00085
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИГ03-NO-NPN	И00068	ИГ03-NO-NPN-P	И00074	ИГ03-NO-NPN-K	И00080	ИГ04-NO-NPN	И00086
	⑤	Нормально-замкнутый	ИГ03-NC-NPN	И00069	ИГ03-NC-NPN-P	И00075	ИГ03-NC-NPN-K	И00081	ИГ04-NC-NPN	И00087
	⑥	Переключающий	ИГ03-NO/NC-NPN	И00070	ИГ03-NO/NC-NPN-P	И00076	ИГ03-NO/NC-NPN-K	И00082	ИГ04-NO/NC-NPN	И00088

Типоразмер

Ø 12



Расстояние переключения Sn 4 мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИГ07-NO-PNP	И00089	ИГ07-NO-PNP-P	И00093	ИГ07-NO-PNP-K	И00097	ИГ08-NO-PNP	И00101
	②	Нормально-замкнутый	ИГ07-NC-PNP	И00090	ИГ07-NC-PNP-P	И00094	ИГ07-NC-PNP-K	И00098	ИГ08-NC-PNP	И00102
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИГ07-NO-NPN	И00091	ИГ07-NO-NPN-P	И00095	ИГ07-NO-NPN-K	И00099	ИГ08-NO-NPN	И00103
	⑤	Нормально-замкнутый	ИГ07-NC-NPN	И00092	ИГ07-NC-NPN-P	И00096	ИГ07-NC-NPN-K	И00100	ИГ08-NC-NPN	И00104

Напряжение питания	10...30В			
Ток нагрузки	400 мА/250мА			
Падение напряжения	не более 2,1В			
Частота переключения	600 Гц			
Пульсация питающего напряжения	не более 10%			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	Д16Т (12Х18Н10Т или полиамид ПА6)			
Способ монтажа	 выносной			

Схемы подключения





ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер

Ø 14

Расстояние переключения Sn 3,5 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИГ42-NO-PNP	И00105	ИГ42-NO-PNP-P	И00111	ИГ42-NO-PNP-K	И00117	ИГ423-NO-PNP	И00123
	②	Нормально-замкнутый	ИГ42-NC-PNP	И00106	ИГ42-NC-PNP-P	И00112	ИГ42-NC-PNP-K	И00118	ИГ423-NC-PNP	И00124
	③	Переключающий	ИГ42-NO/NC-PNP	И00107	ИГ42-NO/NC-PNP-P	И00113	ИГ42-NO/NC-PNP-K	И00119	ИГ423-NO/NC-PNP	И00125
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИГ42-NO-NPN	И00108	ИГ42-NO-NPN-P	И00114	ИГ42-NO-NPN-K	И00120	ИГ423-NO-NPN	И00126
	⑤	Нормально-замкнутый	ИГ42-NC-NPN	И00109	ИГ42-NC-NPN-P	И00115	ИГ42-NC-NPN-K	И00121	ИГ423-NC-NPN	И00127
	⑥	Переключающий	ИГ42-NO/NC-NPN	И00110	ИГ42-NO/NC-NPN-P	И00116	ИГ42-NO/NC-NPN-K	И00122	ИГ423-NO/NC-NPN	И00128

Типоразмер

Ø 14

Расстояние переключения Sn 3,5 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИГ424-NO-PNP	И00129	ИГ424-NO-PNP-P	И00133	ИГ424-NO-PNP-K	И00137	ИГ425-NO-PNP	И00141
	②	Нормально-замкнутый	ИГ424-NC-PNP	И00130	ИГ424-NC-PNP-P	И00134	ИГ424-NC-PNP-K	И00138	ИГ425-NC-PNP	И00142
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИГ424-NO-NPN	И00131	ИГ424-NO-NPN-P	И00135	ИГ424-NO-NPN-K	И00139	ИГ425-NO-NPN	И00143
	③	Нормально-замкнутый	ИГ424-NC-NPN	И00132	ИГ424-NC-NPN-P	И00136	ИГ424-NC-NPN-K	И00140	ИГ425-NC-NPN	И00144

Напряжение питания	10...30В			
Ток нагрузки	400 мА/250мА			
Падение напряжения	не более 2,1В			
Частота переключения	900 Гц			
Пульсация питающего напряжения	не более 10%			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	Д16Т (12Х18Н10Т или полиамид ПА6)			
Способ монтажа	нельзя			

Схемы подключения





Нормально-разомкнутый контакт		Нормально-замкнутый контакт		Переключающий контакт		Цоколевка разъёма
PNP						
NPN						



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер





Ø 14



Расстояние переключения Sn 4 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИГ426-NO-PNP	И00145	ИГ426-NO-PNP-P	И00151	ИГ426-NO-PNP-K	И00157	ИГ427-NO-PNP	И00163
	②	Нормально-замкнутый	ИГ426-NC-PNP	И00146	ИГ426-NC-PNP-P	И00152	ИГ426-NC-PNP-K	И00158	ИГ427-NC-PNP	И00164
	③	Переключающий	ИГ426-NO/NC-PNP	И00147	ИГ426-NO/NC-PNP-P	И00153	ИГ426-NO/NC-PNP-K	И00159	ИГ427-NO/NC-PNP	И00165
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИГ426-NO-NPN	И00148	ИГ426-NO-NPN-P	И00154	ИГ426-NO-NPN-K	И00160	ИГ427-NO-NPN	И00166
	⑤	Нормально-замкнутый	ИГ426-NC-NPN	И00149	ИГ426-NC-NPN-P	И00155	ИГ426-NC-NPN-K	И00161	ИГ427-NC-NPN	И00167
	⑥	Переключающий	ИГ426-NO/NC-NPN	И00150	ИГ426-NO/NC-NPN-P	И00156	ИГ426-NO/NC-NPN-K	И00162	ИГ427-NO/NC-NPN	И00168

Типоразмер


Ø 14



Расстояние переключения Sn 4 мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИГ428-NO-PNP	И00169	ИГ428-NO-PNP-P	И00173	ИГ428-NO-PNP-K	И00177	ИГ429-NO-PNP	И00181
	②	Нормально-замкнутый	ИГ428-NC-PNP	И00170	ИГ428-NC-PNP-P	И00174	ИГ428-NC-PNP-K	И00178	ИГ429-NC-PNP	И00182
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИГ428-NO-NPN	И00171	ИГ428-NO-NPN-P	И00175	ИГ428-NO-NPN-K	И00179	ИГ429-NO-NPN	И00183
	⑤	Нормально-замкнутый	ИГ428-NC-NPN	И00172	ИГ428-NC-NPN-P	И00176	ИГ428-NC-NPN-K	И00180	ИГ429-NC-NPN	И00184

Напряжение питания	10...30В			
Ток нагрузки	400 мА/250мА			
Падение напряжения	не более 2,1В			
Частота переключения	600 Гц			
Пульсация питающего напряжения	не более 10%			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	Д16Т (12Х18Н10Т или полиамид ПА6)			
Способ монтажа	выносной			

Схемы подключения




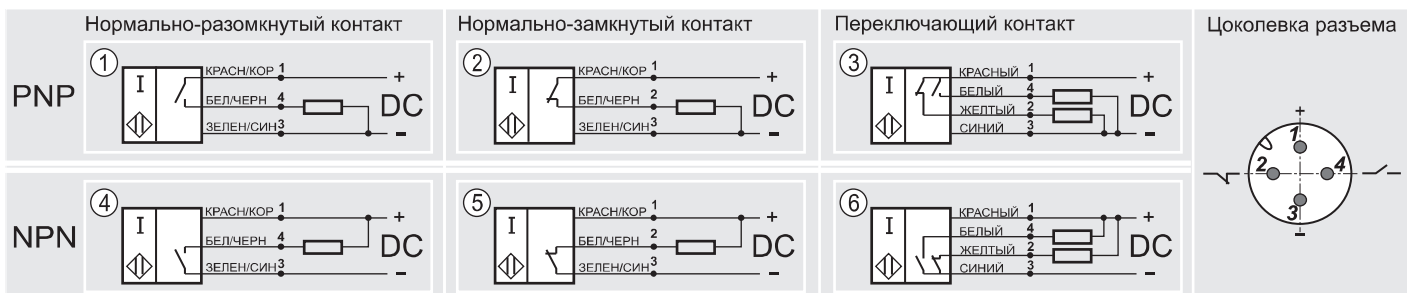




ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ





Типоразмер

Ø 18

										
Расстояние переключения Sn 5 мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИГ09-NO-PNP	И00185	ИГ09-NO-PNP-P	И00191	ИГ09-NO-PNP-K	И00197	ИГ10-NO-PNP	И00203
	②	Нормально-замкнутый	ИГ09-NC-PNP	И00186	ИГ09-NC-PNP-P	И00192	ИГ09-NC-PNP-K	И00198	ИГ10-NC-PNP	И00204
	③	Переключающий	ИГ09-NO/NC-PNP	И00187	ИГ09-NO/NC-PNP-P	И00193	ИГ09-NO/NC-PNP-K	И00199	ИГ10-NO/NC-PNP	И00205
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИГ09-NO-NPN	И00188	ИГ09-NO-NPN-P	И00194	ИГ09-NO-NPN-K	И00200	ИГ10-NO-NPN	И00206
	⑤	Нормально-замкнутый	ИГ09-NC-NPN	И00189	ИГ09-NC-NPN-P	И00195	ИГ09-NC-NPN-K	И00201	ИГ10-NC-NPN	И00207
	⑥	Переключающий	ИГ09-NO/NC-NPN	И00190	ИГ09-NO/NC-NPN-P	И00196	ИГ09-NO/NC-NPN-K	И00202	ИГ10-NO/NC-NPN	И00208

Типоразмер

Ø 18

										
Расстояние переключения Sn 5 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИГ13-NO-PNP	И00209	ИГ13-NO-PNP-P	И00213	ИГ13-NO-PNP-K	И00217	ИГ14-NO-PNP	И00221
	②	Нормально-замкнутый	ИГ13-NC-PNP	И00210	ИГ13-NC-PNP-P	И00214	ИГ13-NC-PNP-K	И00218	ИГ14-NC-PNP	И00222
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИГ13-NO-NPN	И00211	ИГ13-NO-NPN-P	И00215	ИГ13-NO-NPN-K	И00219	ИГ14-NO-NPN	И00223
	⑤	Нормально-замкнутый	ИГ13-NC-NPN	И00212	ИГ13-NC-NPN-P	И00216	ИГ13-NC-NPN-K	И00220	ИГ14-NC-NPN	И00224

Напряжение питания	10...30В			
Ток нагрузки	400 мА/250мА			
Падение напряжения	не более 2,1В			
Частота переключения	600 Гц			
Пульсация питающего напряжения	не более 10%			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	Д16Т (12Х18Н10Т или полиамид ПА6)			
Способ монтажа	нельзя			

Схемы подключения


Нормально-разомкнутый контакт		Нормально-замкнутый контакт		Переключающий контакт		Цоколевка разъема
PNP	①	②	③			
NPN	④	⑤	⑥			



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер


Ø 18

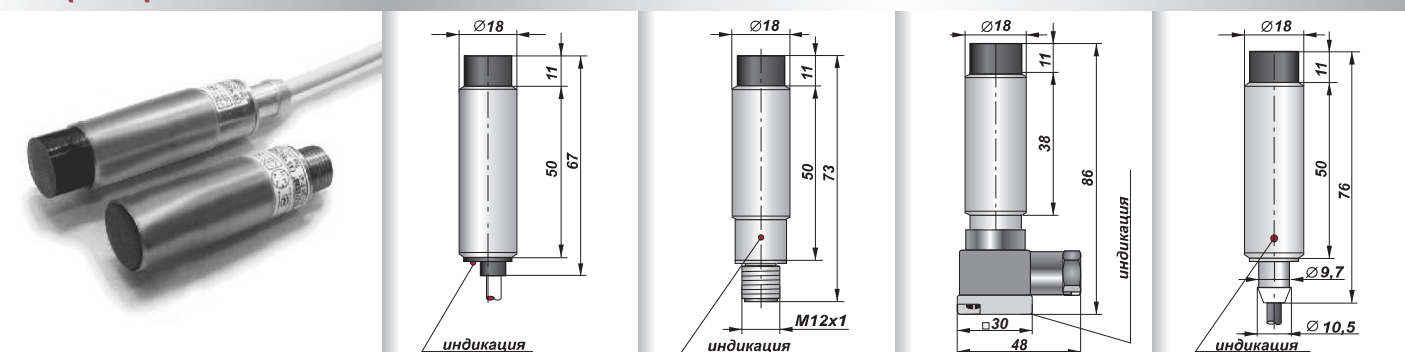

Расстояние переключения Sn 8 мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИГ11-NO-PNP	И00225	ИГ11-NO-PNP-P	И00231	ИГ11-NO-PNP-K	И00237	ИГ12-NO-PNP	И00243
	②	Нормально-замкнутый	ИГ11-NC-PNP	И00226	ИГ11-NC-PNP-P	И00232	ИГ11-NC-PNP-K	И00238	ИГ12-NC-PNP	И00244
	③	Переключающий	ИГ11-NO/NC-PNP	И00227	ИГ11-NO/NC-PNP-P	И00233	ИГ11-NO/NC-PNP-K	И00239	ИГ12-NO/NC-PNP	И00245
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИГ11-NO-NPN	И00228	ИГ11-NO-NPN-P	И00234	ИГ11-NO-NPN-K	И00240	ИГ12-NO-NPN	И00246
	⑤	Нормально-замкнутый	ИГ11-NC-NPN	И00229	ИГ11-NC-NPN-P	И00235	ИГ11-NC-NPN-K	И00241	ИГ12-NC-NPN	И00247
	⑥	Переключающий	ИГ11-NO/NC-NPN	И00230	ИГ11-NO/NC-NPN-P	И00236	ИГ11-NO/NC-NPN-K	И00242	ИГ12-NO/NC-NPN	И00248

Типоразмер


Ø 18

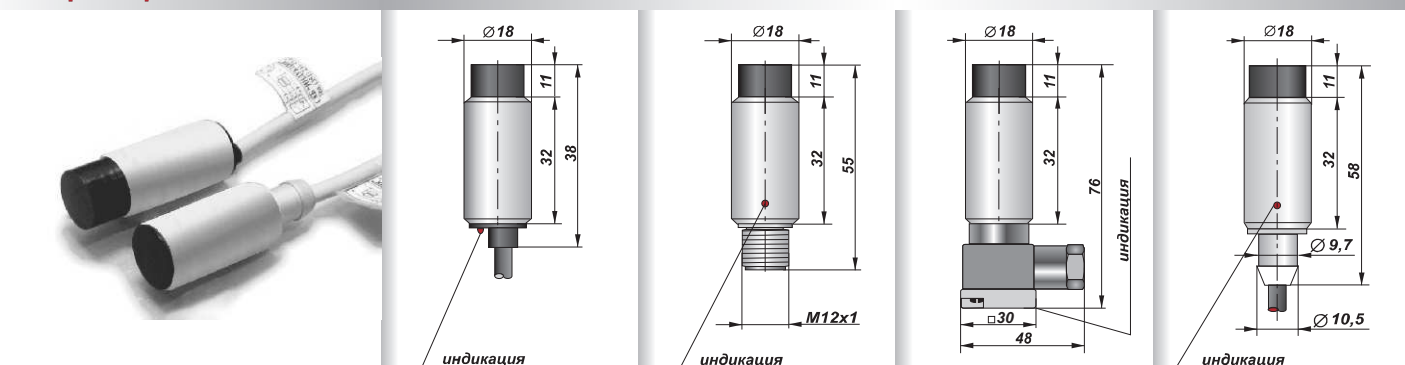

Расстояние переключения Sn 8 мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИГ15-NO-PNP	И00249	ИГ15-NO-PNP-P	И00253	ИГ15-NO-PNP-K	И00257	ИГ16-NO-PNP	И00261
	②	Нормально-замкнутый	ИГ15-NC-PNP	И00250	ИГ15-NC-PNP-P	И00254	ИГ15-NC-PNP-K	И00258	ИГ16-NC-PNP	И00262
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИГ15-NO-NPN	И00251	ИГ15-NO-NPN-P	И00255	ИГ15-NO-NPN-K	И00259	ИГ16-NO-NPN	И00263
	⑤	Нормально-замкнутый	ИГ15-NC-NPN	И00252	ИГ15-NC-NPN-P	И00256	ИГ15-NC-NPN-K	И00260	ИГ16-NC-NPN	И00264

Напряжение питания	10...30В			
Ток нагрузки	400 мА/250мА			
Падение напряжения	не более 2,1В			
Частота переключения	300 Гц			
Пульсация питающего напряжения	не более 10%			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	D16T (12X18H10T или полиамид ПА6)			
Способ монтажа	выносной			

Схемы подключения

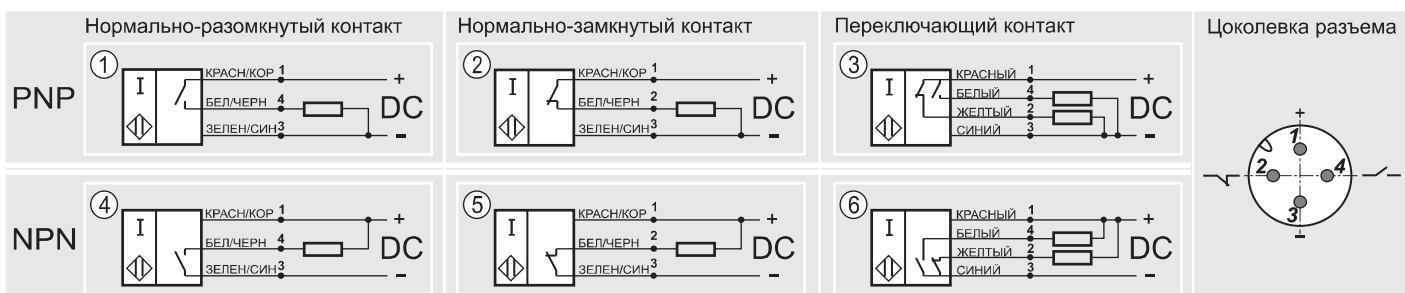



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер

Ø 22

Расстояние переключения Sn 7 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИГ17-NO-PNP	И00265	ИГ17-NO-PNP-P	И00271	ИГ17-NO-PNP-K	И00277	ИГ18-NO-PNP	И00283
	②	Нормально-замкнутый	ИГ17-NC-PNP	И00266	ИГ17-NC-PNP-P	И00272	ИГ17-NC-PNP-K	И00278	ИГ18-NC-PNP	И00284
	③	Переключающий	ИГ17-NO/NC-PNP	И00267	ИГ17-NO/NC-PNP-P	И00273	ИГ17-NO/NC-PNP-K	И00279	ИГ18-NO/NC-PNP	И00285
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИГ17-NO-NPN	И00268	ИГ17-NO-NPN-P	И00274	ИГ17-NO-NPN-K	И00280	ИГ18-NO-NPN	И00286
	⑤	Нормально-замкнутый	ИГ17-NC-NPN	И00269	ИГ17-NC-NPN-P	И00275	ИГ17-NC-NPN-K	И00281	ИГ18-NC-NPN	И00287
	⑥	Переключающий	ИГ17-NO/NC-NPN	И00270	ИГ17-NO/NC-NPN-P	И00276	ИГ17-NO/NC-NPN-K	И00282	ИГ18-NO/NC-NPN	И00288

Типоразмер

Ø 22

Расстояние переключения Sn 7 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИГ21-NO-PNP	И00289	ИГ21-NO-PNP-P	И00293	ИГ21-NO-PNP-K	И00297	ИГ22-NO-PNP	И00301
	②	Нормально-замкнутый	ИГ21-NC-PNP	И00290	ИГ21-NC-PNP-P	И00294	ИГ21-NC-PNP-K	И00298	ИГ22-NC-PNP	И00302
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИГ21-NO-NPN	И00291	ИГ21-NO-NPN-P	И00295	ИГ21-NO-NPN-K	И00299	ИГ22-NO-NPN	И00303
	⑤	Нормально-замкнутый	ИГ21-NC-NPN	И00292	ИГ21-NC-NPN-P	И00296	ИГ21-NC-NPN-K	И00300	ИГ22-NC-NPN	И00304

Напряжение питания	10...30В			
Ток нагрузки	400 мА			
Падение напряжения	не более 2,1В			
Частота переключения	500 Гц			
Пульсация питающего напряжения	не более 10%			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъем	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	D16T (12X18N10T или полиамид ПА6)			
Способ монтажа	невыносной			

Схемы подключения

Нормально-разомкнутый контакт		Нормально-замкнутый контакт		Переключающий контакт		Цоколевка разъема
PNP						
NPN						



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер

Ø 22

Расстояние переключения Sn 10 мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код		
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИГ19-NO-PNP	И00305	ИГ19-NO-PNP-P	И00311	ИГ19-NO-PNP-K	И00317	ИГ20-NO-PNP	И00323				
	②	Нормально-замкнутый	ИГ19-NC-PNP	И00306	ИГ19-NC-PNP-P	И00312	ИГ19-NC-PNP-K	И00318	ИГ20-NC-PNP	И00324				
	③	Переключающий	ИГ19-NO/NC-PNP	И00307	ИГ19-NO/NC-PNP-P	И00313	ИГ19-NO/NC-PNP-K	И00319	ИГ20-NO/NC-PNP	И00325				
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИГ19-NO-NPN	И00308	ИГ19-NO-NPN-P	И00314	ИГ19-NO-NPN-K	И00320	ИГ20-NO-NPN	И00326				
	⑤	Нормально-замкнутый	ИГ19-NC-NPN	И00309	ИГ19-NC-NPN-P	И00315	ИГ19-NC-NPN-K	И00321	ИГ20-NC-NPN	И00327				
	⑥	Переключающий	ИГ19-NO/NC-NPN	И00310	ИГ19-NO/NC-NPN-P	И00316	ИГ19-NO/NC-NPN-K	И00322	ИГ20-NO/NC-NPN	И00328				

DC

AC/DC





ИНДУКТИВНЫЕ

DC

AC/DC

Типоразмер

Ø 22

										
Расстояние переключения Sn 10 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИГ23-NO-PNP	И00329	ИГ23-NO-PNP-P	И00333	ИГ23-NO-PNP-K	И00337	ИГ24-NO-PNP	И00341
	②	Нормально-замкнутый	ИГ23-NC-PNP	И00330	ИГ23-NC-PNP-P	И00334	ИГ23-NC-PNP-K	И00338	ИГ24-NC-PNP	И00342
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИГ23-NO-NPN	И00331	ИГ23-NO-NPN-P	И00335	ИГ23-NO-NPN-K	И00339	ИГ24-NO-NPN	И00343
	⑤	Нормально-замкнутый	ИГ23-NC-NPN	И00332	ИГ23-NC-NPN-P	И00336	ИГ23-NC-NPN-K	И00340	ИГ24-NC-NPN	И00344

ОПТИЧЕСКИЕ

ЕМКОСТНЫЕ

Напряжение питания	10...30В			
Ток нагрузки	400 мА			
Падение напряжения	не более 2,1В			
Частота переключения	250 Гц			
Пульсация питающего напряжения	не более 10%			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	Д16Т (12Х18Н10Т или полиамид ПА6)			
Способ монтажа	выносной			

Схемы подключения


Нормально-разомкнутый контакт		Нормально-замкнутый контакт		Переключающий контакт		Цоколевка разъема
PNP	①	②	③			
NPN	④	⑤	⑥			



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер


Ø 24

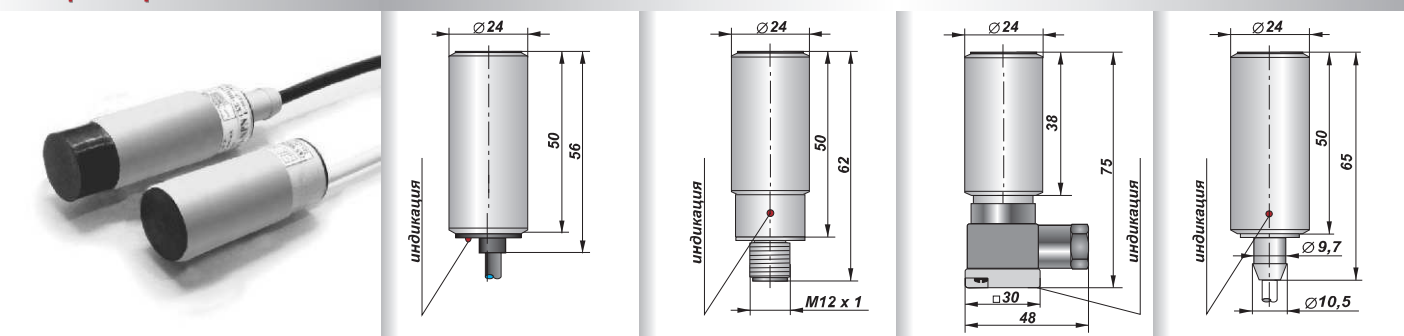

Расстояние переключения Sn 7 мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИГ49-NO-PNP	И00345	ИГ49-NO-PNP-P	И00351	ИГ49-NO-PNP-K	И00357	ИГ493-NO-PNP	И00363
	②	Нормально-замкнутый	ИГ49-NC-PNP	И00346	ИГ49-NC-PNP-P	И00352	ИГ49-NC-PNP-K	И00358	ИГ493-NC-PNP	И00364
	③	Переключающий	ИГ49-NO/NC-PNP	И00347	ИГ49-NO/NC-PNP-P	И00353	ИГ49-NO/NC-PNP-K	И00359	ИГ493-NO/NC-PNP	И00365
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИГ49-NO-NPN	И00348	ИГ49-NO-NPN-P	И00354	ИГ49-NO-NPN-K	И00360	ИГ493-NO-NPN	И00366
	⑤	Нормально-замкнутый	ИГ49-NC-NPN	И00349	ИГ49-NC-NPN-P	И00355	ИГ49-NC-NPN-K	И00361	ИГ493-NC-NPN	И00367
	⑥	Переключающий	ИГ49-NO/NC-NPN	И00350	ИГ49-NO/NC-NPN-P	И00356	ИГ49-NO/NC-NPN-K	И00362	ИГ493-NO/NC-NPN	И00368

Типоразмер


Ø 24

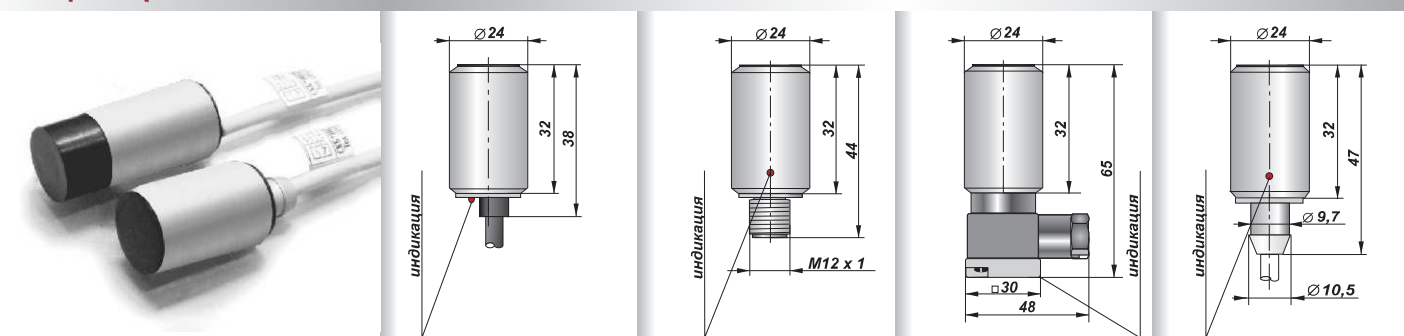

Расстояние переключения Sn 7 мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИГ494-NO-PNP	И00369	ИГ494-NO-PNP-P	И00373	ИГ494-NO-PNP-K	И00377	ИГ495-NO-PNP	И00381
	②	Нормально-замкнутый	ИГ494-NC-PNP	И00370	ИГ494-NC-PNP-P	И00374	ИГ494-NC-PNP-K	И00378	ИГ495-NC-PNP	И00382
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИГ494-NO-NPN	И00371	ИГ494-NO-NPN-P	И00375	ИГ494-NO-NPN-K	И00379	ИГ495-NO-NPN	И00383
	⑤	Нормально-замкнутый	ИГ494-NC-NPN	И00372	ИГ494-NC-NPN-P	И00376	ИГ494-NC-NPN-K	И00380	ИГ495-NC-NPN	И00384

Напряжение питания	10...30В			
Ток нагрузки	400 мА			
Падение напряжения	не более 2,1В			
Частота переключения	500 Гц			
Пульсация питающего напряжения	не более 10%			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	Д16Т (12Х18Н10Т или полиамид ПА6)			
Способ монтажа	невыносной			

Схемы подключения

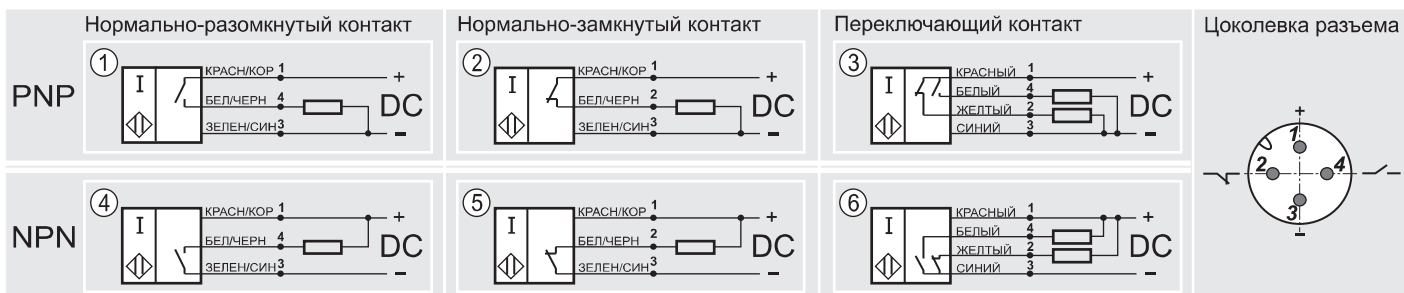



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер

Ø 24

Расстояние переключения Sn 10 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИГ496-NO-PNP	И00385	ИГ496-NO-PNP-P	И00391	ИГ496-NO-PNP-K	И00397	ИГ497-NO-PNP	И00403
	②	Нормально-замкнутый	ИГ496-NC-PNP	И00386	ИГ496-NC-PNP-P	И00392	ИГ496-NC-PNP-K	И00398	ИГ497-NC-PNP	И00404
	③	Переключающий	ИГ496-NO/NC-PNP	И00387	ИГ496-NO/NC-PNP-P	И00393	ИГ496-NO/NC-PNP-K	И00399	ИГ497-NO/NC-PNP	И00405
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИГ496-NO-NPN	И00388	ИГ496-NO-NPN-P	И00394	ИГ496-NO-NPN-K	И00400	ИГ497-NO-NPN	И00406
	⑤	Нормально-замкнутый	ИГ496-NC-NPN	И00389	ИГ496-NC-NPN-P	И00395	ИГ496-NC-NPN-K	И00401	ИГ497-NC-NPN	И00407
	⑥	Переключающий	ИГ496-NO/NC-NPN	И00390	ИГ496-NO/NC-NPN-P	И00396	ИГ496-NO/NC-NPN-K	И00402	ИГ497-NO/NC-NPN	И00408

Типоразмер

Ø 24

Расстояние переключения Sn 10 мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код				
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИГ498-NO-PNP	И00409	ИГ498-NO-PNP-P	И00413	ИГ498-NO-PNP-K	И00417	ИГ499-NO-PNP	И00421				
	②	Нормально-замкнутый	ИГ498-NC-PNP	И00410	ИГ498-NC-PNP-P	И00414	ИГ498-NC-PNP-K	И00418	ИГ499-NC-PNP	И00422				
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИГ498-NO-NPN	И00411	ИГ498-NO-NPN-P	И00415	ИГ498-NO-NPN-K	И00419	ИГ499-NO-NPN	И00423				
	⑤	Нормально-замкнутый	ИГ498-NC-NPN	И00412	ИГ498-NC-NPN-P	И00416	ИГ498-NC-NPN-K	И00420	ИГ499-NC-NPN	И00424				

Напряжение питания	10...30В			
Ток нагрузки	400 мА			
Падение напряжения	не более 2,1В			
Частота переключения	250 Гц			
Пульсация питающего напряжения	не более 10%			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	D16T (12X18H10T или полиамид ПА6)			
Способ монтажа	выносной			

Схемы подключения





Нормально-разомкнутый контакт		Нормально-замкнутый контакт		Переключающий контакт		Цоколевка разъёма
PNP						
NPN						



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер





Ø 30



Расстояние переключения Sn 10 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИГ25-NO-PNP	И00425	ИГ25-NO-PNP-P	И00431	ИГ25-NO-PNP-K	И00437	ИГ26-NO-PNP	И00443
	②	Нормально-замкнутый	ИГ25-NC-PNP	И00426	ИГ25-NC-PNP-P	И00432	ИГ25-NC-PNP-K	И00438	ИГ26-NC-PNP	И00444
	③	Переключающий	ИГ25-NO/NC-PNP	И00427	ИГ25-NO/NC-PNP-P	И00433	ИГ25-NO/NC-PNP-K	И00439	ИГ26-NO/NC-PNP	И00445
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИГ25-NO-NPN	И00428	ИГ25-NO-NPN-P	И00434	ИГ25-NO-NPN-K	И00440	ИГ26-NO-NPN	И00446
	⑤	Нормально-замкнутый	ИГ25-NC-NPN	И00429	ИГ25-NC-NPN-P	И00435	ИГ25-NC-NPN-K	И00441	ИГ26-NC-NPN	И00447
	⑥	Переключающий	ИГ25-NO/NC-NPN	И00430	ИГ25-NO/NC-NPN-P	И00436	ИГ25-NO/NC-NPN-K	И00442	ИГ26-NO/NC-NPN	И00448

Типоразмер


Ø 30



Расстояние переключения Sn 10 мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИГ29-NO-PNP	И00449	ИГ29-NO-PNP-P	И00453	ИГ29-NO-PNP-K	И00457	ИГ30-NO-PNP	И00461
	②	Нормально-замкнутый	ИГ29-NC-PNP	И00450	ИГ29-NC-PNP-P	И00454	ИГ29-NC-PNP-K	И00458	ИГ30-NC-PNP	И00462
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИГ29-NO-NPN	И00451	ИГ29-NO-NPN-P	И00455	ИГ29-NO-NPN-K	И00459	ИГ30-NO-NPN	И00463
	⑤	Нормально-замкнутый	ИГ29-NC-NPN	И00452	ИГ29-NC-NPN-P	И00456	ИГ29-NC-NPN-K	И00460	ИГ30-NC-NPN	И00464

Напряжение питания	10...30В			
Ток нагрузки	400 мА/250мА			
Падение напряжения	не более 2,1В			
Частота переключения	300 Гц			
Пульсация питающего напряжения	не более 10%			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъем	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	D16T (12X18N10T или полиамид ПА6)			
Способ монтажа	невыносной			

Схемы подключения




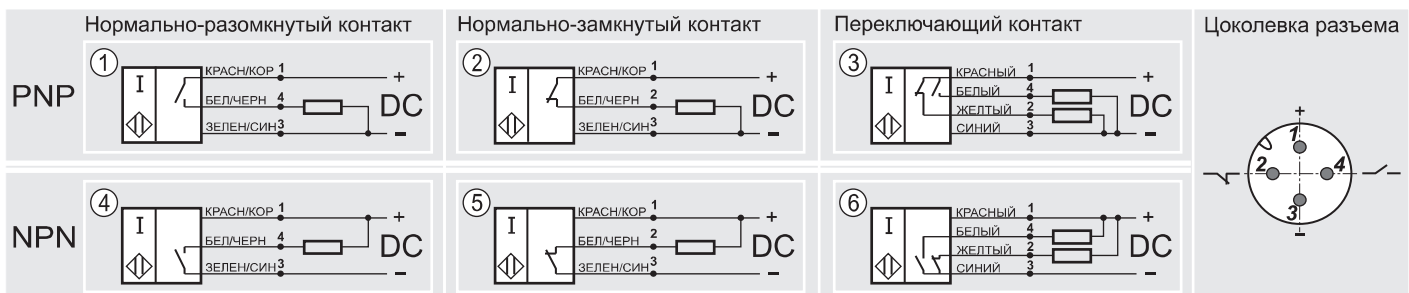




ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер

Ø 30

										
Расстояние переключения Sn 15 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИГ27-NO-PNP	И00465	ИГ27-NO-PNP-P	И00471	ИГ27-NO-PNP-K	И00477	ИГ28-NO-PNP	И00483
	②	Нормально-замкнутый	ИГ27-NC-PNP	И00466	ИГ27-NC-PNP-P	И00472	ИГ27-NC-PNP-K	И00478	ИГ28-NC-PNP	И00484
	③	Переключающий	ИГ27-NO/NC-PNP	И00467	ИГ27-NO/NC-PNP-P	И00473	ИГ27-NO/NC-PNP-K	И00479	ИГ28-NO/NC-PNP	И00485
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИГ27-NO-NPN	И00468	ИГ27-NO-NPN-P	И00474	ИГ27-NO-NPN-K	И00480	ИГ28-NO-NPN	И00486
	⑤	Нормально-замкнутый	ИГ27-NC-NPN	И00469	ИГ27-NC-NPN-P	И00475	ИГ27-NC-NPN-K	И00481	ИГ28-NC-NPN	И00487
	⑥	Переключающий	ИГ27-NO/NC-NPN	И00470	ИГ27-NO/NC-NPN-P	И00476	ИГ27-NO/NC-NPN-K	И00482	ИГ28-NO/NC-NPN	И00488

DC






AC/DC

AC/DC

ИНДУКТИВНЫЕ


Типоразмер

Ø 30

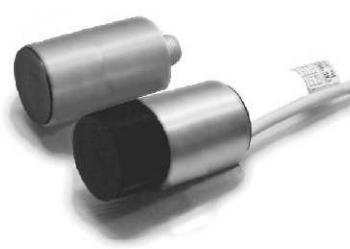										
Расстояние переключения Sn 15 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИГ31-NO-PNP	И00489	ИГ31-NO-PNP-P	И00493	ИГ31-NO-PNP-K	И00497	ИГ32-NO-PNP	И00501
	②	Нормально-замкнутый	ИГ31-NC-PNP	И00490	ИГ31-NC-PNP-P	И00494	ИГ31-NC-PNP-K	И00498	ИГ32-NC-PNP	И00502
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИГ31-NO-NPN	И00491	ИГ31-NO-NPN-P	И00495	ИГ31-NO-NPN-K	И00499	ИГ32-NO-NPN	И00503
	⑤	Нормально-замкнутый	ИГ31-NC-NPN	И00492	ИГ31-NC-NPN-P	И00496	ИГ31-NC-NPN-K	И00500	ИГ32-NC-NPN	И00504

Напряжение питания	10...30В			
Ток нагрузки	400 мА			
Падение напряжения	не более 2,1В			
Частота переключения	100 Гц			
Пульсация питающего напряжения	не более 10%			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	D16T (12X18N10T или полиамид ПА6)			
Способ монтажа	 выносной			

Схемы подключения

Нормально-разомкнутый контакт		Нормально-замкнутый контакт		Переключающий контакт		Цоколевка разъема		
PNP	①							
	②							
NPN	④							
	⑤							



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер

Ø 36

Расстояние переключения Sn 12мм

		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИГ50-NO-PNP	И00505	ИГ50-NO-PNP-P	И00511	ИГ50-NO-PNP-K	И00517	ИГ51-NO-PNP	И00523
	②	Нормально-замкнутый	ИГ50-NC-PNP	И00506	ИГ50-NC-PNP-P	И00512	ИГ50-NC-PNP-K	И00518	ИГ51-NC-PNP	И00524
	③	Переключающий	ИГ50-NO/NC-PNP	И00507	ИГ50-NO/NC-PNP-P	И00513	ИГ50-NO/NC-PNP-K	И00519	ИГ51-NO/NC-PNP	И00525
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИГ50-NO-NPN	И00508	ИГ50-NO-NPN-P	И00514	ИГ50-NO-NPN-K	И00520	ИГ51-NO-NPN	И00526
	⑤	Нормально-замкнутый	ИГ50-NC-NPN	И00509	ИГ50-NC-NPN-P	И00515	ИГ50-NC-NPN-K	И00521	ИГ51-NC-NPN	И00527
	⑥	Переключающий	ИГ50-NO/NC-NPN	И00510	ИГ50-NO/NC-NPN-P	И00516	ИГ50-NO/NC-NPN-K	И00522	ИГ51-NO/NC-NPN	И00528

Типоразмер

Ø 36

Расстояние переключения Sn 20мм

		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИГ52-NO-PNP	И00529	ИГ52-NO-PNP-P	И00535	ИГ52-NO-PNP-K	И00541	ИГ53-NO-PNP	И00547
	②	Нормально-замкнутый	ИГ52-NC-PNP	И00530	ИГ52-NC-PNP-P	И00536	ИГ52-NC-PNP-K	И00542	ИГ53-NC-PNP	И00548
	③	Переключающий	ИГ52-NO/NC-PNP	И00531	ИГ52-NO/NC-PNP-P	И00537	ИГ52-NO/NC-PNP-K	И00543	ИГ53-NO/NC-PNP	И00549
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИГ52-NO-NPN	И00532	ИГ52-NO-NPN-P	И00538	ИГ52-NO-NPN-K	И00544	ИГ53-NO-NPN	И00550
	⑤	Нормально-замкнутый	ИГ52-NC-NPN	И00533	ИГ52-NC-NPN-P	И00539	ИГ52-NC-NPN-K	И00545	ИГ53-NC-NPN	И00551
	⑥	Переключающий	ИГ52-NO/NC-NPN	И00534	ИГ52-NO/NC-NPN-P	И00540	ИГ52-NO/NC-NPN-K	И00546	ИГ53-NO/NC-NPN	И00552

		10...30В			
Ток нагрузки		не более 400 мА			
Падение напряжения		не более 2,1В			
Частота переключения		300 Гц/100 Гц			
Пульсация питающего напряжения		не более 10%			
Гистерезис		не более 10%			
Комплексная защита		есть			
Индикация переключения		есть			
Температура окружающей среды		-25С...+75С			
Степень защиты		IP67			
Способ подключения		кабель	разъем	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса		Д16Т (12Х18Н10Т или полиамид ПА6)			
Способ монтажа		невыносной / выносной			

Схемы подключения





Нормально-разомкнутый контакт		Нормально-замкнутый контакт		Переключающий контакт		Цоколевка разъема	
PNP							
NPN							



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер





Ø 55



Расстояние переключения Sn 0...30мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	I54-NO-PNP	И00553	I54-NO-PNP-P	И00559	I54-NO-PNP-K	И00565
	②	Нормально-замкнутый	I54-NC-PNP	И00554	I54-NC-PNP-P	И00560	I54-NC-PNP-K	И00566
	③	Переключающий	I54-NO/NC-PNP	И00555	I54-NO/NC-PNP-P	И00561	I54-NO/NC-PNP-K	И00567
NPN	④	Нормально-разомкнутый	I54-NO-NPN	И00556	I54-NO-NPN-P	И00562	I54-NO-NPN-K	И00568
	⑤	Нормально-замкнутый	I54-NC-NPN	И00557	I54-NC-NPN-P	И00563	I54-NC-NPN-K	И00569
	⑥	Переключающий	I54-NO/NC-NPN	И00558	I54-NO/NC-NPN-P	И00564	I54-NO/NC-NPN-K	И00570

Типоразмер

Ø 55

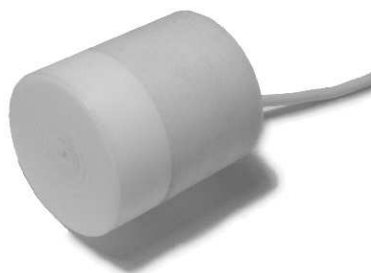

Расстояние переключения Sn 0...40мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	I55-NO-PNP	И00571	I55-NO-PNP-P	И00577	I55-NO-PNP-K	И00583
	②	Нормально-замкнутый	I55-NC-PNP	И00572	I55-NC-PNP-P	И00578	I55-NC-PNP-K	И00584
	③	Переключающий	I55-NO/NC-PNP	И00573	I55-NO/NC-PNP-P	И00579	I55-NO/NC-PNP-K	И00585
NPN	④	Нормально-разомкнутый	I55-NO-NPN	И00574	I55-NO-NPN-P	И00580	I55-NO-NPN-K	И00586
	⑤	Нормально-замкнутый	I55-NC-NPN	И00575	I55-NC-NPN-P	И00581	I55-NC-NPN-K	И00587
	⑥	Переключающий	I55-NO/NC-NPN	И00576	I55-NO/NC-NPN-P	И00582	I55-NO/NC-NPN-K	И00588

Напряжение питания	10...30В		
Ток нагрузки	не более 400 мА		
Падение напряжения	не более 2,1В		
Частота переключения	100 Гц/300 Гц		
Пульсация питающего напряжения	не более 10%		
Гистерезис	не более 10%		
Комплексная защита	есть		
Индикация переключения	есть		
Температура окружающей среды	-25С...+75С		
Степень защиты	IP67		
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка
Материал корпуса	Д16Т (12Х18Н10Т или полиамид ПА6)		
Способ монтажа	нвыносной / выносной		

Схемы подключения

