

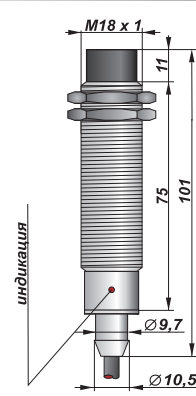
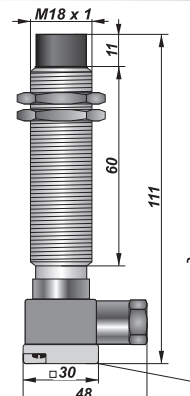


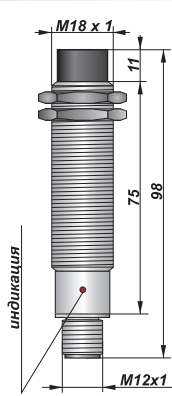

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ЕМКОСТНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер





M18 X 1

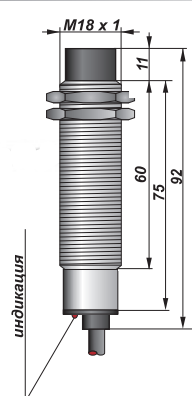

Расстояние переключения Sn 1...15 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
9	Нормально-разомкнутый	E03-NO-AC	E00325	E03-NO-AC-P	E00327	E03-NO-AC-K	E00329	E031-NO-AC	E00331
11	Нормально-замкнутый	E03-NC-AC	E00326	E03-NC-AC-P	E00328	E03-NC-AC-K	E00330	E031-NC-AC	E00332

Типоразмер

M22 X 1,5

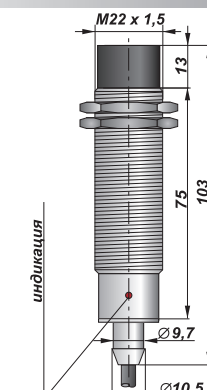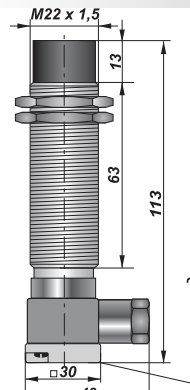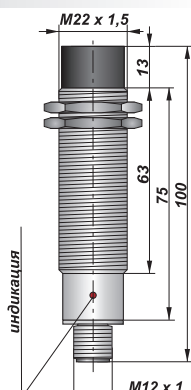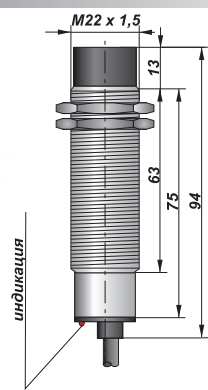

Расстояние переключения Sn 1...18 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
9	Нормально-разомкнутый	E05-NO-AC	E00333	E05-NO-AC-P	E00335	E05-NO-AC-K	E00337	E051-NO-AC	E00339
11	Нормально-замкнутый	E05-NC-AC	E00334	E05-NC-AC-P	E00336	E05-NC-AC-K	E00338	E051-NC-AC	E00340

Напряжение питания	20...250В			
Ток нагрузки	не более 500 mA			
Падение напряжения	не более 6В			
Частота переключения	100 Гц			
Ток утечки	не более 1,5 mA			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	Д16Т (12Х18Н10Т или полиамид ПА6)			
Способ монтажа	выносной			

Примечание: при заказе бесконтактного выключателя с заземляющим выводом необходимо к обозначению добавить "Z".
Например: E03-NO-AC-без заземления (2-х проводный); E03-NO-AC-Z-с заземлением (3-х проводный).

Схемы подключения


Нормально-разомкнутый контакт



Нормально-замкнутый контакт



Цоколевка разъема



с заземлением



с заземлением









ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ЕМКОСТНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер





M18 X 1

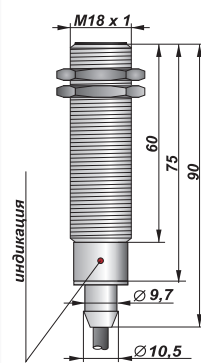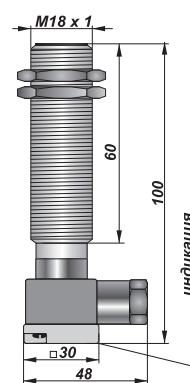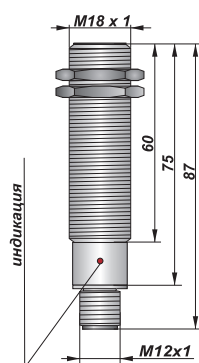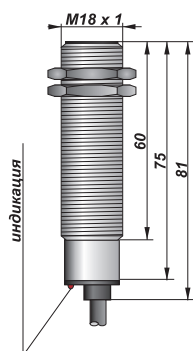

Расстояние переключения Sn 1...5 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
9	Нормально-разомкнутый	E02-NO-AC	E00369	E02-NO-AC-P	E00371	E02-NO-AC-K	E00373	E021-NO-AC	E00375
10	Нормально-замкнутый	E02-NC-AC	E00370	E02-NC-AC-P	E00372	E02-NC-AC-K	E00374	E021-NC-AC	E00376

Типоразмер

M30 X 1,5

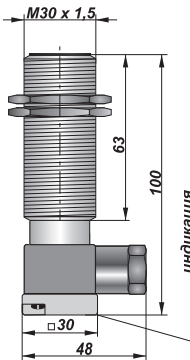


Расстояние переключения Sn 1...12 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
9	Нормально-разомкнутый	E06-NO-AC	E00377	E06-NO-AC-P	E00379	E06-NO-AC-K	E00381	E061-NO-AC	E00383
10	Нормально-замкнутый	E06-NC-AC	E00378	E06-NC-AC-P	E00380	E06-NC-AC-K	E00382	E061-NC-AC	E00384


Напряжение питания	20...250В			
Ток нагрузки	не более 500 мА			
Падение напряжения	не более 6В			
Частота переключения	100 Гц			
Ток утечки	не более 1,5 мА			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	Д16Т (12Х18Н10Т или полиамид ПА6)			
Способ монтажа	нечувствительной			

Примечание: при заказе бесконтактного выключателя с заземляющим выводом необходимо к обозначению добавить "Z".
Например: E06-NO-AC-без заземления (2-х проводный); E06-NO-AC-Z-с заземлением (3-х проводный).

Схемы подключения



Цоколевка разъема









ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ЕМКОСТНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер





M18 X 1

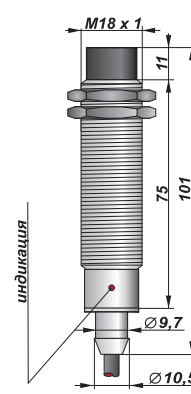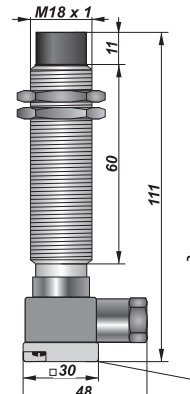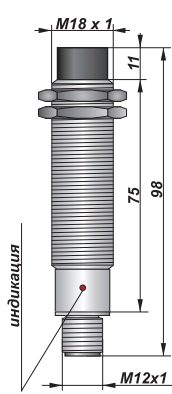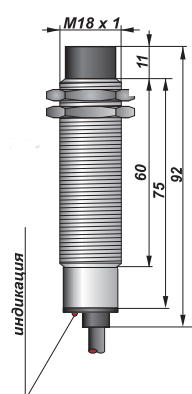

Расстояние переключения Sn 1...15 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
9	Нормально-разомкнутый	E03-NO-AC	E00325	E03-NO-AC-P	E00327	E03-NO-AC-K	E00329	E031-NO-AC	E00331
11	Нормально-замкнутый	E03-NC-AC	E00326	E03-NC-AC-P	E00328	E03-NC-AC-K	E00330	E031-NC-AC	E00332

Типоразмер

M22 X 1,5

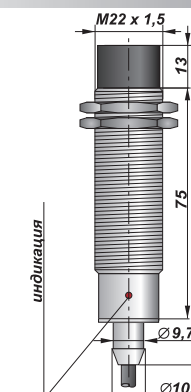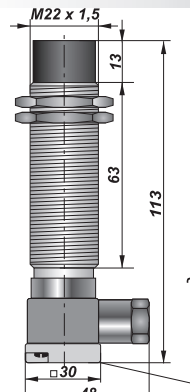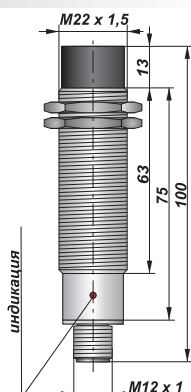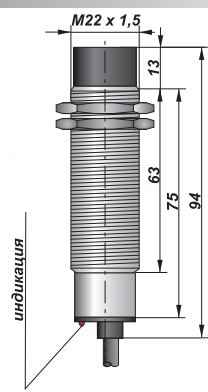

Расстояние переключения Sn 1...18 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
9	Нормально-разомкнутый	E05-NO-AC	E00333	E05-NO-AC-P	E00335	E05-NO-AC-K	E00337	E051-NO-AC	E00339
11	Нормально-замкнутый	E05-NC-AC	E00334	E05-NC-AC-P	E00336	E05-NC-AC-K	E00338	E051-NC-AC	E00340

Напряжение питания	20...250В			
Ток нагрузки	не более 500 мА			
Падение напряжения	не более 6В			
Частота переключения	100 Гц			
Ток утечки	не более 1,5 мА			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	Д16Т (12Х18Н10Т или полиамид ПА6)			
Способ монтажа	выносной			

Примечание: при заказе бесконтактного выключателя с заземляющим выводом необходимо к обозначению добавить "Z".
Например: E03-NO-AC-без заземления (2-х проводный); E03-NO-AC-Z-с заземлением (3-х проводный).

Схемы подключения


Нормально-разомкнутый контакт



Нормально-замкнутый контакт



Цоколевка разъема



с заземлением



с заземлением









ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ЕМКОСТНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер





M22 X 1,5

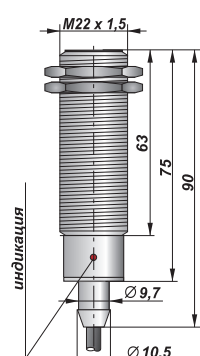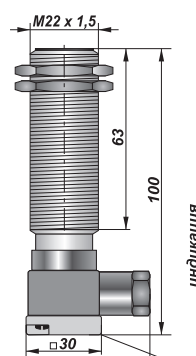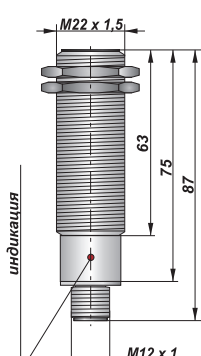

Расстояние переключения Sn 1...7 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
⑨	Нормально-разомкнутый	E04-NO-AC	E00341	E04-NO-AC-P	E00343	E04-NO-AC-K	E00345	E041-NO-AC	E00347
⑩	Нормально-замкнутый	E04-NC-AC	E00342	E04-NC-AC-P	E00344	E04-NC-AC-K	E00346	E041-NC-AC	E00348

Типоразмер

M30 X 1,5

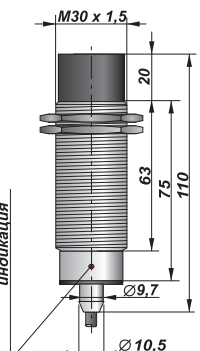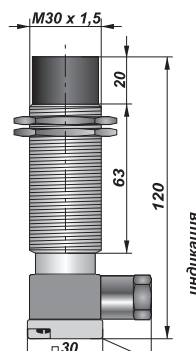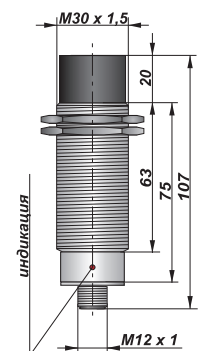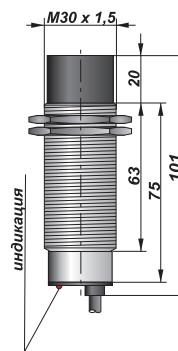

Расстояние переключения Sn 1...25 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
⑨	Нормально-разомкнутый	E07-NO-AC	E00349	E07-NO-AC-P	E00351	E07-NO-AC-K	E00353	E071-NO-AC	E00355
⑩	Нормально-замкнутый	E07-NC-AC	E00350	E07-NC-AC-P	E00352	E07-NC-AC-K	E00354	E071-NC-AC	E00356

Напряжение питания	20...250В			
Ток нагрузки	не более 500 мА			
Падение напряжения	не более 6В			
Частота переключения	100 Гц			
Ток утечки	не более 1,5 мА			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	Д16Т (12Х18Н10Т или полиамид ПА6)			
Способ монтажа	невыносной / выносной			

Примечание: при заказе бесконтактного выключателя с заземляющим выводом необходимо к обозначению добавить "Z".
Например: E04-NO-AC-без заземления (2-х проводный); E04-NO-AC-Z-с заземлением (3-х проводный).

Схемы подключения


Нормально-разомкнутый контакт



Нормально-замкнутый контакт



Цоколевка разъема









ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ЕМКОСТНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер





M22 X 1,5



Расстояние переключения Sn 1...7 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
Ⓢ	Нормально-разомкнутый	E04-NO-AC	E00341	E04-NO-AC-P	E00343	E04-NO-AC-K	E00345	E041-NO-AC	E00347
Ⓢ	Нормально-замкнутый	E04-NC-AC	E00342	E04-NC-AC-P	E00344	E04-NC-AC-K	E00346	E041-NC-AC	E00348

Типоразмер

M30 X 1,5

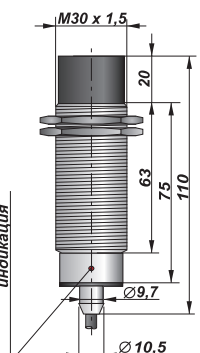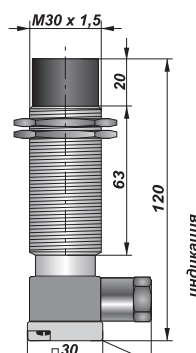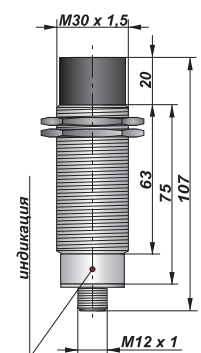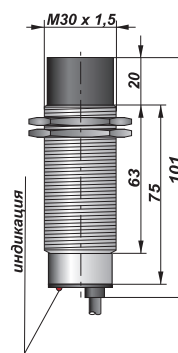

Расстояние переключения Sn 1...25 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
Ⓢ	Нормально-разомкнутый	E07-NO-AC	E00349	E07-NO-AC-P	E00351	E07-NO-AC-K	E00353	E071-NO-AC	E00355
Ⓢ	Нормально-замкнутый	E07-NC-AC	E00350	E07-NC-AC-P	E00352	E07-NC-AC-K	E00354	E071-NC-AC	E00356

Напряжение питания	20...250В			
Ток нагрузки	не более 500 мА			
Падение напряжения	не более 6В			
Частота переключения	100 Гц			
Ток утечки	не более 1,5 мА			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	Д16Т (12Х18Н10Т или полиамид ПА6)			
Способ монтажа	 невыносной / выносной 			

Примечание: при заказе бесконтактного выключателя с **заземляющим выводом** необходимо к обозначению **добавить "Z"**.
Например: E04-NO-AC-без заземления (2-х проводный); E04-NO-AC-Z-с заземлением (3-х проводный).

Схемы подключения


Нормально-разомкнутый контакт




Нормально-замкнутый контакт




Цоколевка разъема



с заземлением



с заземлением









ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ЕМКОСТНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер





M18 X 1

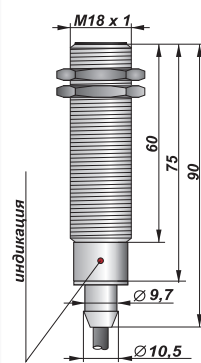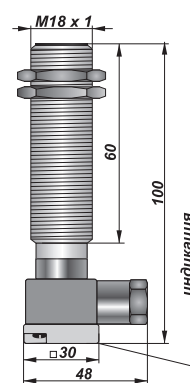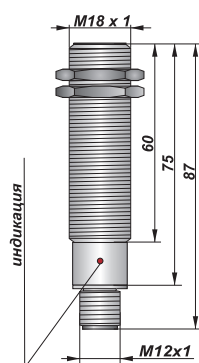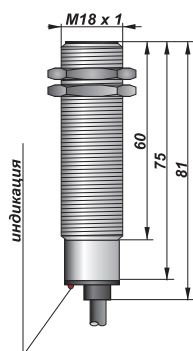

Расстояние переключения Sn 1...5 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
9	Нормально-разомкнутый	E02-NO-AC	E00369	E02-NO-AC-P	E00371	E02-NO-AC-K	E00373	E021-NO-AC	E00375
10	Нормально-замкнутый	E02-NC-AC	E00370	E02-NC-AC-P	E00372	E02-NC-AC-K	E00374	E021-NC-AC	E00376

Типоразмер

M30 X 1,5

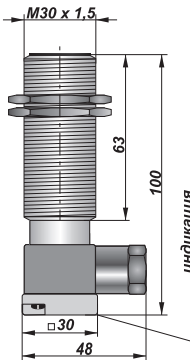

Расстояние переключения Sn 1...12 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
9	Нормально-разомкнутый	E06-NO-AC	E00377	E06-NO-AC-P	E00379	E06-NO-AC-K	E00381	E061-NO-AC	E00383
10	Нормально-замкнутый	E06-NC-AC	E00378	E06-NC-AC-P	E00380	E06-NC-AC-K	E00382	E061-NC-AC	E00384

Напряжение питания	20...250В			
Ток нагрузки	не более 500 мА			
Падение напряжения	не более 6В			
Частота переключения	100 Гц			
Ток утечки	не более 1,5 мА			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	Д16Т (12Х18Н10Т или полиамид ПА6)			
Способ монтажа	нечувствительной			

Примечание: при заказе бесконтактного выключателя с заземляющим выводом необходимо к обозначению добавить "Z".
Например: E06-NO-AC-без заземления (2-х проводный); E06-NO-AC-Z-с заземлением (3-х проводный).

Схемы подключения


Нормально-разомкнутый контакт



Нормально-замкнутый контакт



Цоколевка разъема









ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ЕМКОСТНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер

M36 X 1,5







Расстояние переключения Sn 1...15 мм

	⑨	Нормально-разомкнутый	E08-NO-AC	E00385	E08-NO-AC-P	E00387	E08-NO-AC-K	E00389	E081-NO-AC	E00391
	⑩	Нормально-замкнутый	E08-NC-AC	E00386	E08-NC-AC-P	E00388	E08-NC-AC-K	E00390	E081-NC-AC	E00392

Типоразмер

M36 X 1,5



Расстояние переключения Sn 1...25 мм

	⑨	Нормально-разомкнутый	E09-NO-AC	E00393	E09-NO-AC-P	E00395	E09-NO-AC-K	E00397	E091-NO-AC	E00399
	⑩	Нормально-замкнутый	E09-NC-AC	E00394	E09-NC-AC-P	E00396	E09-NC-AC-K	E00398	E091-NC-AC	E00400

Напряжение питания	20...250В			
Ток нагрузки	не более 500 мА			
Падение напряжения	не более 6В			
Частота переключения	100 Гц			
Ток утечки	не более 1,5мА			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	Д16Т (12Х18Н10Т или полиамид ПА6)			
Способ монтажа	 невыносной /  выносной			

Примечание: при заказе бесконтактного выключателя с заземляющим выводом необходимо к обозначению добавить "Z".
Например: E08-NO-AC-без заземления (2-х проводный); E08-NO-AC-Z-с заземлением (3-х проводный).

Схемы подключения


Нормально-разомкнутый контакт



Нормально-замкнутый контакт



Цоколевка разъема



с заземлением



с заземлением

