







ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер

M8 X 1

M8 X 1







Расстояние переключения Sn			1,5 мм	Код	1,5 мм	Код	2,5 мм	Код	2,5 мм	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	I81-NO-PNP	I00589	I81-NO-PNP-P	I00593	I82-NO-PNP	I00597	I82-NO-PNP-P	I00601
	②	Нормально-замкнутый	I81-NC-PNP	I00590	I81-NC-PNP-P	I00594	I82-NC-PNP	I00598	I82-NC-PNP-P	I00602
NPN	④	Нормально-разомкнутый	I81-NO-NPN	I00591	I81-NO-NPN-P	I00595	I82-NO-NPN	I00599	I82-NO-NPN-P	I00603
	⑤	Нормально-замкнутый	I81-NC-NPN	I00592	I81-NC-NPN-P	I00596	I82-NC-NPN	I00600	I82-NC-NPN-P	I00604

Типоразмер

M8 X 1


M8 X 1



Расстояние переключения Sn			1,5 мм	Код	1,5 мм	Код	2,5 мм	Код	2,5 мм	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	I83-NO-PNP	I00605	I83-NO-PNP-P	I00609	I84-NO-PNP	I00613	I84-NO-PNP-P	I00617
	②	Нормально-замкнутый	I83-NC-PNP	I00606	I83-NC-PNP-P	I00610	I84-NC-PNP	I00614	I84-NC-PNP-P	I00618
NPN	④	Нормально-разомкнутый	I83-NO-NPN	I00607	I83-NO-NPN-P	I00611	I84-NO-NPN	I00615	I84-NO-NPN-P	I00619
	⑤	Нормально-замкнутый	I83-NC-NPN	I00608	I83-NC-NPN-P	I00612	I84-NC-NPN	I00616	I84-NC-NPN-P	I00620

Напряжение питания	10...30В			
Ток нагрузки	250 мА			
Падение напряжения	не более 2,1В			
Частота переключения	1500 Гц		1300 Гц	
Пульсация питающего напряжения	не более 10%			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	кабель	разъём
Материал корпуса	Л63 (Д16Т)			
Способ монтажа	 невыносной			

Схемы подключения

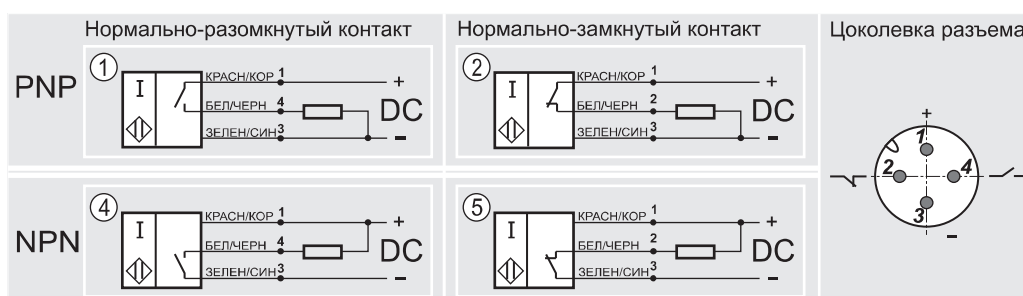







ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер

M8 X 0,5

M8 X 0,5







Расстояние переключения Sn			1,5 мм	Код	1,5 мм	Код	2,5 мм	Код	2,5 мм	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	I85-NO-PNP	I00621	I85-NO-PNP-P	I00625	I86-NO-PNP	I00629	I86-NO-PNP-P	I00633
	②	Нормально-замкнутый	I85-NC-PNP	I00622	I85-NC-PNP-P	I00626	I86-NC-PNP	I00630	I86-NC-PNP-P	I00634
NPN	④	Нормально-разомкнутый	I85-NO-NPN	I00623	I85-NO-NPN-P	I00627	I86-NO-NPN	I00631	I86-NO-NPN-P	I00635
	⑤	Нормально-замкнутый	I85-NC-NPN	I00624	I85-NC-NPN-P	I00628	I86-NC-NPN	I00632	I86-NC-NPN-P	I00636

Типоразмер

M8 X 0,5


M8 X 0,5



Расстояние переключения Sn			1,5 мм	Код	1,5 мм	Код	2,5 мм	Код	2,5 мм	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	I87-NO-PNP	I00637	I87-NO-PNP-P	I00641	I88-NO-PNP	I00645	I88-NO-PNP-P	I00649
	②	Нормально-замкнутый	I87-NC-PNP	I00638	I87-NC-PNP-P	I00642	I88-NC-PNP	I00646	I88-NC-PNP-P	I00650
NPN	④	Нормально-разомкнутый	I87-NO-NPN	I00639	I87-NO-NPN-P	I00643	I88-NO-NPN	I00647	I88-NO-NPN-P	I00651
	⑤	Нормально-замкнутый	I87-NC-NPN	I00640	I87-NC-NPN-P	I00644	I88-NC-NPN	I00648	I88-NC-NPN-P	I00652

Напряжение питания	10...30В			
Ток нагрузки	250 мА			
Падение напряжения	не более 2,1В			
Частота переключения	1500 Гц		1300 Гц	
Пульсация питающего напряжения	не более 10%			
Гистерезис	не более 10%			
Защита от переплюсовки	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	кабель	разъём
Материал корпуса	Л63 (Д16Т)			
Способ монтажа	 невыносной			

Схемы подключения

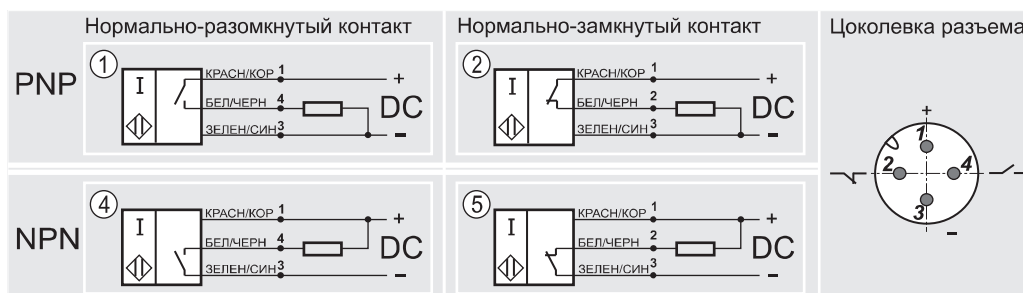




ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер


M12 X 1

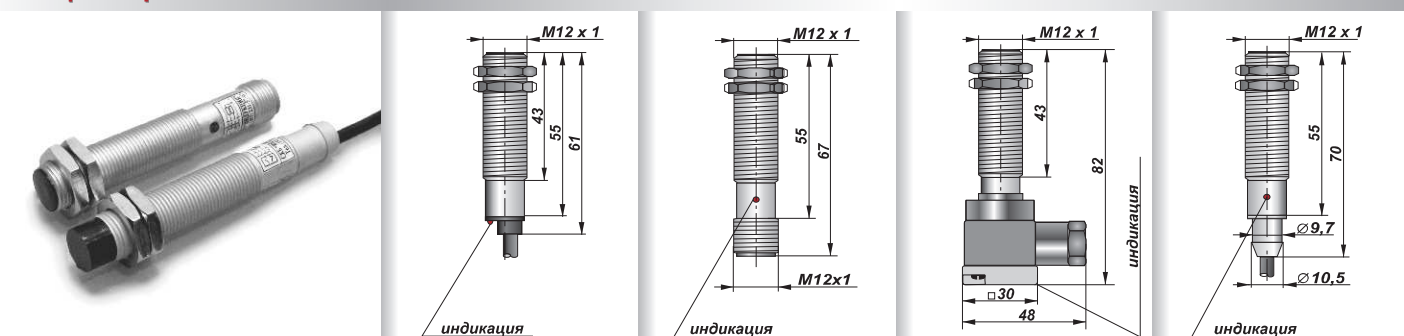

Расстояние переключения Sn 2 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	
PNP	①	Нормально-разомкнутый	И01-NO-PNP	И00653	И01-NO-PNP-P	И00659	И01-NO-PNP-K	И00665	И02-NO-PNP	И00671
	②	Нормально-замкнутый	И01-NC-PNP	И00654	И01-NC-PNP-P	И00660	И01-NC-PNP-K	И00666	И02-NC-PNP	И00672
	③	Переключающий	И01-NO/NC-PNP	И00655	И01-NO/NC-PNP-P	И00661	И01-NO/NC-PNP-K	И00667	И02-NO/NC-PNP	И00673
NPN	④	Нормально-разомкнутый	И01-NO-NPN	И00656	И01-NO-NPN-P	И00662	И01-NO-NPN-K	И00668	И02-NO-NPN	И00674
	⑤	Нормально-замкнутый	И01-NC-NPN	И00657	И01-NC-NPN-P	И00663	И01-NC-NPN-K	И00669	И02-NC-NPN	И00675
	⑥	Переключающий	И01-NO/NC-NPN	И00658	И01-NO/NC-NPN-P	И00664	И01-NO/NC-NPN-K	И00670	И02-NO/NC-NPN	И00676

Типоразмер


M12 X 1

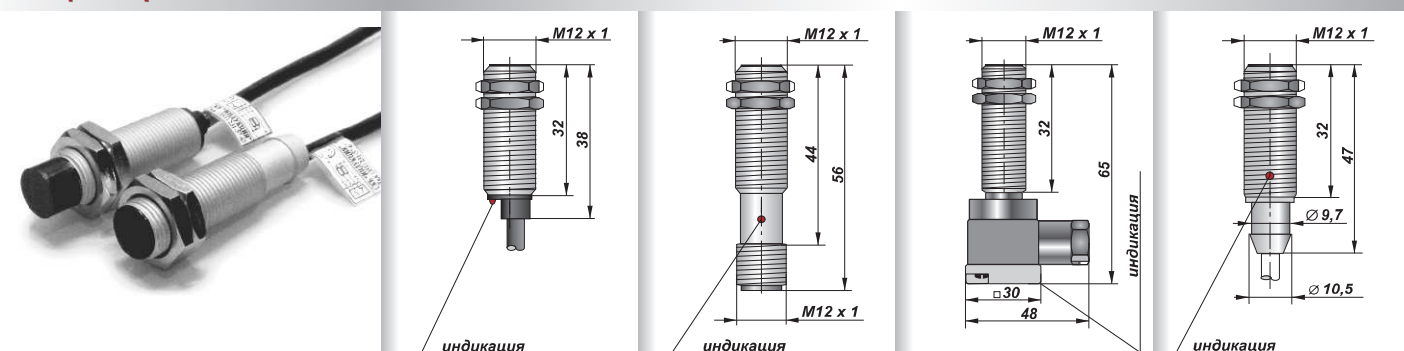

Расстояние переключения Sn 2 мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	И05-NO-PNP	И00677	И05-NO-PNP-P	И00681	И05-NO-PNP-K	И00685	И06-NO-PNP	И00689
	②	Нормально-замкнутый	И05-NC-PNP	И00678	И05-NC-PNP-P	И00682	И05-NC-PNP-K	И00686	И06-NC-PNP	И00690
NPN	④	Нормально-разомкнутый	И05-NO-NPN	И00679	И05-NO-NPN-P	И00683	И05-NO-NPN-K	И00687	И06-NO-NPN	И00691
	③	Нормально-замкнутый	И05-NC-NPN	И00680	И05-NC-NPN-P	И00684	И05-NC-NPN-K	И00688	И06-NC-NPN	И00692

Напряжение питания	10...30В			
Ток нагрузки	400 мА			
Падение напряжения	не более 2,1В			
Частота переключения	900 Гц			
Пульсация питающего напряжения	не более 10%			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъем	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	Д16Т (12Х18Н10Т или полиамид ПА6)			
Способ монтажа	невыносной			

Схемы подключения




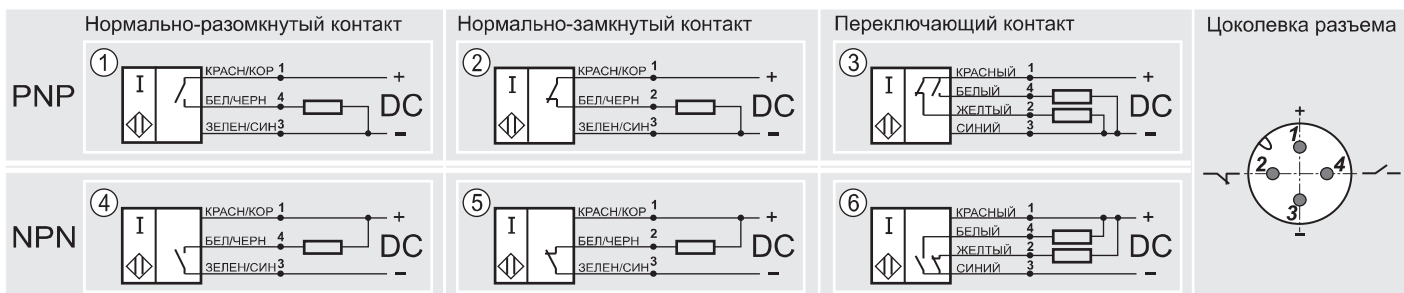




ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер

M12 X 1

										
Расстояние переключения Sn 4 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	
PNP	①	Нормально-разомкнутый	И03-NO-PNP	И00693	И03-NO-PNP-P	И00699	И03-NO-PNP-K	И00705	И04-NO-PNP	И00711
	②	Нормально-замкнутый	И03-NC-PNP	И00694	И03-NC-PNP-P	И00700	И03-NC-PNP-K	И00706	И04-NC-PNP	И00712
	③	Переключающий	И03-NO/NC-PNP	И00695	И03-NO/NC-PNP-P	И00701	И03-NO/NC-PNP-K	И00707	И04-NO/NC-PNP	И00713
NPN	④	Нормально-разомкнутый	И03-NO-NPN	И00696	И03-NO-NPN-P	И00702	И03-NO-NPN-K	И00708	И04-NO-NPN	И00714
	⑤	Нормально-замкнутый	И03-NC-NPN	И00697	И03-NC-NPN-P	И00703	И03-NC-NPN-K	И00709	И04-NC-NPN	И00715
	⑥	Переключающий	И03-NO/NC-NPN	И00698	И03-NO/NC-NPN-P	И00704	И03-NO/NC-NPN-K	И00710	И04-NO/NC-NPN	И00716

DC

AC/DC

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1099

1100

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1120

1121

1122

1123

1124

1125

1126

1127

1128

1129

1130

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1140

1141

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1150

1151

1152

1153

1154

1155

1156

1157

1158

1159

1160

1161

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

1170

1171

1172

1173

1174

1175

1176

1177

1178

1179

1180

1181

1182

1183

1184

1185

1186

1187

1188

1189

1190

1191

1192

1193

1194

1195

1196

1197

1198

1199

1200

1201

1202

1203

1204

1205

1206

1207

1208

1209

1210

1211

1212

1213

1214

1215

1216

1217

1218

1219

1220

1221

1222

1223

1224

1225

1226

1227

1228

1229

1230

1231

1232

1233

1234

1235

1236

1237

1238

1239

1240

1241

1242

1243

1244

1245

1246

1247

1248

1249

1250

1251

1252

1253

1254

1255

1256

1257

1258

1259

1260

1261

1262

1263

1264

1265

1266

1267

1268

1269

1270

1271

1272

1273

1274

1275

1276

1277

1278

1279

1280

1281

1282

1283

1284

1285

1286

1287

1288

1289

1290

1291

1292

1293

1294

1295

1296

1297

1298

1299

1300

1301

1302

1303

1304

1305

1306

1307

1308

1309

1310

1311

1312

1313

1314

1315

1316

1317

1318

1319

1320

1321

1322

1323

1324

1325

1326

1327

1328

1329

1330

1331

1332

1333

1334

1335

1336

1337

1338

1339

1340

1341

1342

1343

1344

1345

1346

1347

1348

1349

1350

1351

1352

1353

1354

1355

1356

1357

1358

1359

1360

1361

1362

1363

1364

1365

1366

1367

1368

Типоразмер

M12 X 1

Расстояние переключения Sn 4 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	
PNP	①	Нормально-разомкнутый	И07-NO-PNP	И00717	И07-NO-PNP-P	И00721	И07-NO-PNP-K	И00725	И08-NO-PNP	И00729
	②	Нормально-замкнутый	И07-NC-PNP	И00718	И07-NC-PNP-P	И00722	И07-NC-PNP-K	И00726	И08-NC-PNP	И00730
NPN	④	Нормально-разомкнутый	И07-NO-NPN	И00719	И07-NO-NPN-P	И00723	И07-NO-NPN-K	И00727	И08-NO-NPN	И00731
	⑤	Нормально-замкнутый	И07-NC-NPN	И00720	И07-NC-NPN-P	И00724	И07-NC-NPN-K	И00728	И08-NC-NPN	И00732

ОПТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ЭЛЕМЕНТЫ

DC

AC/DC


Напряжение питания	10...30В			
Ток нагрузки	400 мА			
Падение напряжения	не более 2,1В			
Частота переключения	600 Гц			
Пульсация питающего напряжения	не более 10%			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	D16T (12X18H10T или полиамид ПА6)			
Способ монтажа	выносной			

Схемы подключения

Нормально-разомкнутый контакт		Нормально-замкнутый контакт		Переключающий контакт		Цоколевка разъёма
PNP	①	②	③			
NPN	④	⑤	⑥			




M14 X 1



Расстояние переключения Sn 3,5 мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	I42-NO-PNP	I00733	I42-NO-PNP-P	I00739	I42-NO-PNP-K	I00745	I423-NO-PNP	I00751
	②	Нормально-замкнутый	I42-NC-PNP	I00734	I42-NC-PNP-P	I00740	I42-NC-PNP-K	I00746	I423-NC-PNP	I00752
	③	Переключающий	I42-NO/NC-PNP	I00735	I42-NO/NC-PNP-P	I00741	I42-NO/NC-PNP-K	I00747	I423-NO/NC-PNP	I00753
NPN	④	Нормально-разомкнутый	I42-NO-NPN	I00736	I42-NO-NPN-P	I00742	I42-NO-NPN-K	I00748	I423-NO-NPN	I00754
	⑤	Нормально-замкнутый	I42-NC-NPN	I00737	I42-NC-NPN-P	I00743	I42-NC-NPN-K	I00749	I423-NC-NPN	I00755
	⑥	Переключающий	I42-NO/NC-NPN	I00738	I42-NO/NC-NPN-P	I00744	I42-NO/NC-NPN-K	I00750	I423-NO/NC-NPN	I00756

M14 X 1



Расстояние переключения Sn 3,5 мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	I424-NO-PNP	I00757	I424-NO-PNP-P	I00761	I424-NO-PNP-K	I00765	I425-NO-PNP	I00769
	②	Нормально-замкнутый	I424-NC-PNP	I00758	I424-NC-PNP-P	I00762	I424-NC-PNP-K	I00766	I425-NC-PNP	I00770
NPN	④	Нормально-разомкнутый	I424-NO-NPN	I00759	I424-NO-NPN-P	I00763	I424-NO-NPN-K	I00767	I425-NO-NPN	I00771
	⑤	Нормально-замкнутый	I424-NC-NPN	I00760	I424-NC-NPN-P	I00764	I424-NC-NPN-K	I00768	I425-NC-NPN	I00772

Напряжение питания	10...30В			
Ток нагрузки	400 мА			
Падение напряжения	не более 2,1В			
Частота переключения	600 Гц			
Пульсация питающего напряжения	не более 10%			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	Д16Т (12Х18Н10Т или полиамид ПА6)			
Способ монтажа	 невыносной			

Схемы подключения









ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер





M14 X 1



Расстояние переключения Sn 5 мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	I426-NO-PNP	I00773	I426-NO-PNP-P	I00779	I426-NO-PNP-K	I00785	I427-NO-PNP	I00791
	②	Нормально-замкнутый	I426-NC-PNP	I00774	I426-NC-PNP-P	I00780	I426-NC-PNP-K	I00786	I427-NC-PNP	I00792
	③	Переключающий	I426-NO/NC-PNP	I00775	I426-NO/NC-PNP-P	I00781	I426-NO/NC-PNP-K	I00787	I427-NO/NC-PNP	I00793
NPN	④	Нормально-разомкнутый	I426-NO-NPN	I00776	I426-NO-NPN-P	I00782	I426-NO-NPN-K	I00788	I427-NO-NPN	I00794
	⑤	Нормально-замкнутый	I426-NC-NPN	I00777	I426-NC-NPN-P	I00783	I426-NC-NPN-K	I00789	I427-NC-NPN	I00795
	⑥	Переключающий	I426-NO/NC-NPN	I00778	I426-NO/NC-NPN-P	I00784	I426-NO/NC-NPN-K	I00790	I427-NO/NC-NPN	I00796

Типоразмер


M14 X 1



Расстояние переключения Sn 5 мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	I428-NO-PNP	I00797	I428-NO-PNP-P	I00801	I428-NO-PNP-K	I00805	I429-NO-PNP	I00809
	②	Нормально-замкнутый	I428-NC-PNP	I00798	I428-NC-PNP-P	I00802	I428-NC-PNP-K	I00806	I429-NC-PNP	I00810
NPN	④	Нормально-разомкнутый	I428-NO-NPN	I00799	I428-NO-NPN-P	I00803	I428-NO-NPN-K	I00807	I429-NO-NPN	I00811
	⑤	Нормально-замкнутый	I428-NC-NPN	I00800	I428-NC-NPN-P	I00804	I428-NC-NPN-K	I00808	I429-NC-NPN	I00812

Напряжение питания	10...30В			
Ток нагрузки	400 мА			
Падение напряжения	не более 2,1В			
Частота переключения	600 Гц			
Пульсация питающего напряжения	не более 10%			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	D16T (12X18N10T или полиамид ПА6)			
Способ монтажа	выносной			

Схемы подключения




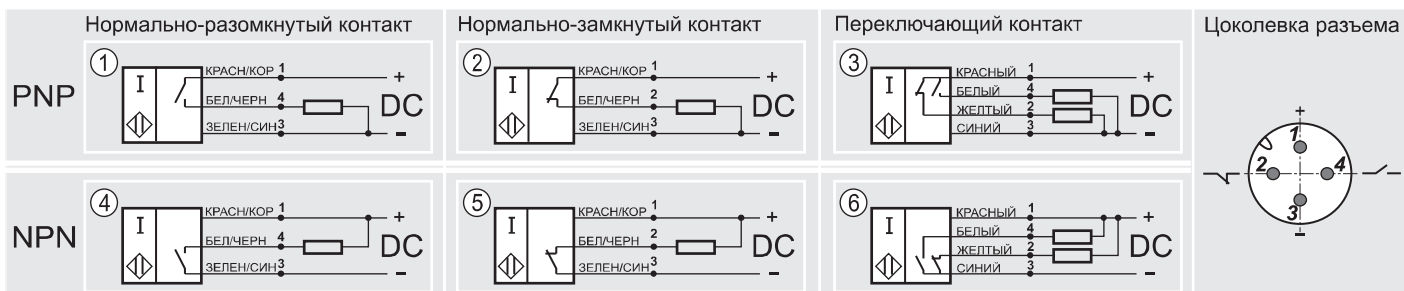




ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер





M18 X 1



Расстояние переключения Sn 5 мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	И09-NO-PNP	И00813	И09-NO-PNP-P	И00819	И09-NO-PNP-K	И00825	И10-NO-PNP	И00831
	②	Нормально-замкнутый	И09-NC-PNP	И00814	И09-NC-PNP-P	И00820	И09-NC-PNP-K	И00826	И10-NC-PNP	И00832
	③	Переключающий	И09-NO/NC-PNP	И00815	И09-NO/NC-PNP-P	И00821	И09-NO/NC-PNP-K	И00827	И10-NO/NC-PNP	И00833
NPN	④	Нормально-разомкнутый	И09-NO-NPN	И00816	И09-NO-NPN-P	И00822	И09-NO-NPN-K	И00828	И10-NO-NPN	И00834
	⑤	Нормально-замкнутый	И09-NC-NPN	И00817	И09-NC-NPN-P	И00823	И09-NC-NPN-K	И00829	И10-NC-NPN	И00835
	⑥	Переключающий	И09-NO/NC-NPN	И00818	И09-NO/NC-NPN-P	И00824	И09-NO/NC-NPN-K	И00830	И10-NO/NC-NPN	И00836

Типоразмер


M18 X 1



Расстояние переключения Sn 5 мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	И13-NO-PNP	И00837	И13-NO-PNP-P	И00841	И13-NO-PNP-K	И00845	И14-NO-PNP	И00849
	②	Нормально-замкнутый	И13-NC-PNP	И00838	И13-NC-PNP-P	И00842	И13-NC-PNP-K	И00846	И14-NC-PNP	И00850
NPN	④	Нормально-разомкнутый	И13-NO-NPN	И00839	И13-NO-NPN-P	И00843	И13-NO-NPN-K	И00847	И14-NO-NPN	И00851
	⑤	Нормально-замкнутый	И13-NC-NPN	И00840	И13-NC-NPN-P	И00844	И13-NC-NPN-K	И00848	И14-NC-NPN	И00852

Напряжение питания	10...30В			
Ток нагрузки	400 мА			
Падение напряжения	не более 2,1В			
Частота переключения	600 Гц			
Пульсация питающего напряжения	не более 10%			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	D16T (12X18N10T или полиамид ПА6)			
Способ монтажа	невыносной			

Схемы подключения






ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер


M18 X 1

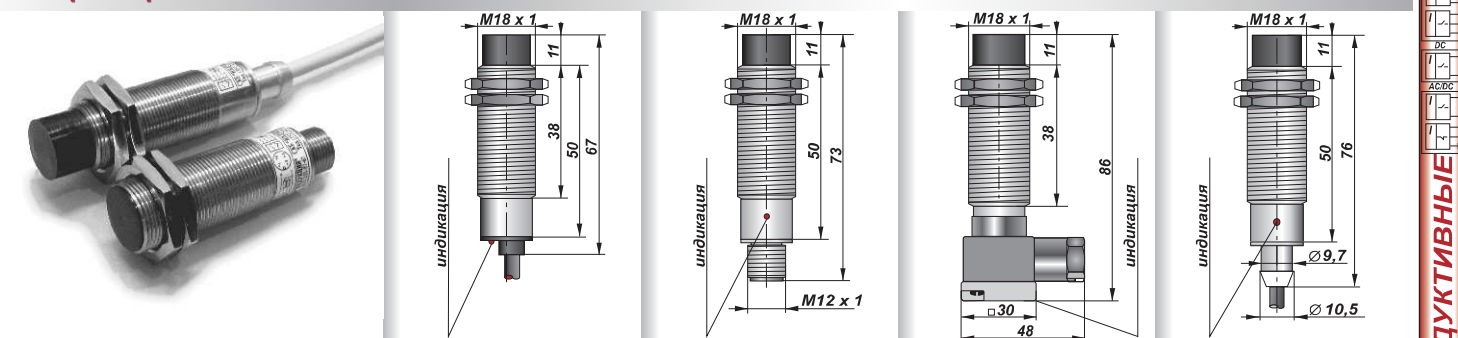

Расстояние переключения Sn 8 мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	I11-NO-PNP	I00853	I11-NO-PNP-P	I00859	I11-NO-PNP-K	I00865	I12-NO-PNP	I00871
	②	Нормально-замкнутый	I11-NC-PNP	I00854	I11-NC-PNP-P	I00860	I11-NC-PNP-K	I00866	I12-NC-PNP	I00872
	③	Переключающий	I11-NO/NC-PNP	I00855	I11-NO/NC-PNP-P	I00861	I11-NO/NC-PNP-K	I00867	I12-NO/NC-PNP	I00873
NPN	④	Нормально-разомкнутый	I11-NO-NPN	I00856	I11-NO-NPN-P	I00862	I11-NO-NPN-K	I00868	I12-NO-NPN	I00874
	⑤	Нормально-замкнутый	I11-NC-NPN	I00857	I11-NC-NPN-P	I00863	I11-NC-NPN-K	I00869	I12-NC-NPN	I00875
	⑥	Переключающий	I11-NO/NC-NPN	I00858	I11-NO/NC-NPN-P	I00864	I11-NO/NC-NPN-K	I00870	I12-NO/NC-NPN	I00876

Типоразмер


M18 X 1

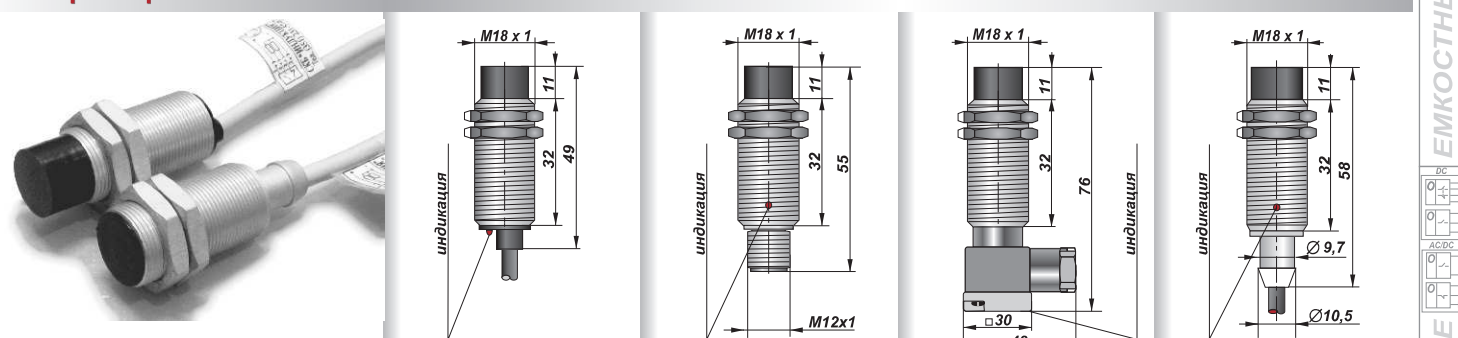

Расстояние переключения Sn 8 мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	I15-NO-PNP	I00877	I15-NO-PNP-P	I00881	I15-NO-PNP-K	I00885	I16-NO-PNP	I00889
	②	Нормально-замкнутый	I15-NC-PNP	I00878	I15-NC-PNP-P	I00882	I15-NC-PNP-K	I00886	I16-NC-PNP	I00890
NPN	④	Нормально-разомкнутый	I15-NO-NPN	I00879	I15-NO-NPN-P	I00883	I15-NO-NPN-K	I00887	I16-NO-NPN	I00891
	⑤	Нормально-замкнутый	I15-NC-NPN	I00880	I15-NC-NPN-P	I00884	I15-NC-NPN-K	I00888	I16-NC-NPN	I00892

Напряжение питания	10...30В			
Ток нагрузки	400 мА			
Падение напряжения	не более 2,1В			
Частота переключения	300 Гц			
Пульсация питающего напряжения	не более 10%			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	D16T (12X18N10T или полиамид ПА6)			
Способ монтажа	выносной			

Схемы подключения




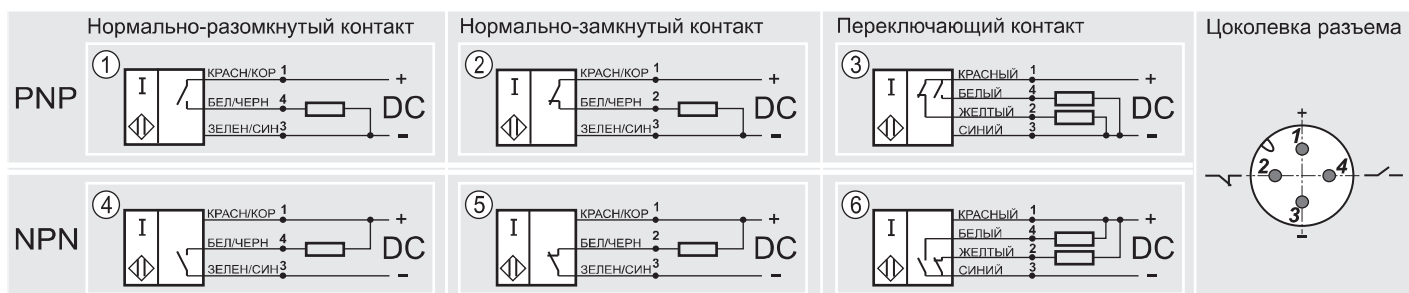




ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер





M22 X 1,5



Расстояние переключения Sn 7 мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	I17-NO-PNP	I00893	I17-NO-PNP-P	I00899	I17-NO-PNP-K	I00905	I18-NO-PNP	I00911
	②	Нормально-замкнутый	I17-NC-PNP	I00894	I17-NC-PNP-P	I00900	I17-NC-PNP-K	I00906	I18-NC-PNP	I00912
	③	Переключающий	I17-NO/NC-PNP	I00895	I17-NO/NC-PNP-P	I00901	I17-NO/NC-PNP-K	I00907	I18-NO/NC-PNP	I00913
NPN	④	Нормально-разомкнутый	I17-NO-NPN	I00896	I17-NO-NPN-P	I00902	I17-NO-NPN-K	I00908	I18-NO-NPN	I00914
	⑤	Нормально-замкнутый	I17-NC-NPN	I00897	I17-NC-NPN-P	I00903	I17-NC-NPN-K	I00909	I18-NC-NPN	I00915
	⑥	Переключающий	I17-NO/NC-NPN	I00898	I17-NO/NC-NPN-P	I00904	I17-NO/NC-NPN-K	I00910	I18-NO/NC-NPN	I00916

Типоразмер

M22 X 1,5



Расстояние переключения Sn 7 мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	I21-NO-PNP	I00917	I21-NO-PNP-P	I00921	I21-NO-PNP-K	I00925	I22-NO-PNP	I00929
	②	Нормально-замкнутый	I21-NC-PNP	I00918	I21-NC-PNP-P	I00922	I21-NC-PNP-K	I00926	I22-NC-PNP	I00930
NPN	④	Нормально-разомкнутый	I21-NO-NPN	I00919	I21-NO-NPN-P	I00923	I21-NO-NPN-K	I00927	I22-NO-NPN	I00931
	⑤	Нормально-замкнутый	I21-NC-NPN	I00920	I21-NC-NPN-P	I00924	I21-NC-NPN-K	I00928	I22-NC-NPN	I00932

Напряжение питания	10...30В			
Ток нагрузки	400 мА			
Падение напряжения	не более 2,1В			
Частота переключения	500 Гц			
Пульсация питающего напряжения	не более 10%			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъем	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	Д16Т (12Х18Н10Т или полиамид ПА6)			
Способ монтажа	невыносной			

Схемы подключения









ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер





M22 X 1,5



Расстояние переключения Sn 10 мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	I19-NO-PNP	I00933	I19-NO-PNP-P	I00939	I19-NO-PNP-K	I00945	I20-NO-PNP	I00951
	②	Нормально-замкнутый	I19-NC-PNP	I00934	I19-NC-PNP-P	I00940	I19-NC-PNP-K	I00946	I20-NC-PNP	I00952
	③	Переключающий	I19-NO/NC-PNP	I00935	I19-NO/NC-PNP-P	I00941	I19-NO/NC-PNP-K	I00947	I20-NO/NC-PNP	I00953
NPN	④	Нормально-разомкнутый	I19-NO-NPN	I00936	I19-NO-NPN-P	I00942	I19-NO-NPN-K	I00948	I20-NO-NPN	I00954
	⑤	Нормально-замкнутый	I19-NC-NPN	I00937	I19-NC-NPN-P	I00943	I19-NC-NPN-K	I00949	I20-NC-NPN	I00955
	⑥	Переключающий	I19-NO/NC-NPN	I00938	I19-NO/NC-NPN-P	I00944	I19-NO/NC-NPN-K	I00950	I20-NO/NC-NPN	I00956

Типоразмер

M22 X 1,5



Расстояние переключения Sn 10 мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	I23-NO-PNP	I00957	I23-NO-PNP-P	I00961	I23-NO-PNP-K	I00965	I24-NO-PNP	I00969
	②	Нормально-замкнутый	I23-NC-PNP	I00958	I23-NC-PNP-P	I00962	I23-NC-PNP-K	I00966	I24-NC-PNP	I00970
NPN	④	Нормально-разомкнутый	I23-NO-NPN	I00959	I23-NO-NPN-P	I00963	I23-NO-NPN-K	I00967	I24-NO-NPN	I00971
	⑤	Нормально-замкнутый	I23-NC-NPN	I00960	I23-NC-NPN-P	I00964	I23-NC-NPN-K	I00968	I24-NC-NPN	I00972

Напряжение питания	10...30В			
Ток нагрузки	400 мА			
Падение напряжения	не более 2,1В			
Частота переключения	250 Гц			
Пульсация питающего напряжения	не более 10%			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъем	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	Д16Т (12Х18Н10Т или полиамид ПА6)			
Способ монтажа	выносной			

Схемы подключения









ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер





M24 X 1,5



Расстояние переключения Sn 7 мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	I49-NO-PNP	I00973	I49-NO-PNP-P	I00979	I49-NO-PNP-K	I00985	I493-NO-PNP	I00991
	②	Нормально-замкнутый	I49-NC-PNP	I00974	I49-NC-PNP-P	I00980	I49-NC-PNP-K	I00986	I493-NC-PNP	I00992
	③	Переключающий	I49-NO/NC-PNP	I00975	I49-NO/NC-PNP-P	I00981	I49-NO/NC-PNP-K	I00987	I493-NO/NC-PNP	I00993
NPN	④	Нормально-разомкнутый	I49-NO-NPN	I00976	I49-NO-NPN-P	I00982	I49-NO-NPN-K	I00988	I493-NO-NPN	I00994
	⑤	Нормально-замкнутый	I49-NC-NPN	I00977	I49-NC-NPN-P	I00983	I49-NC-NPN-K	I00989	I493-NC-NPN	I00995
	⑥	Переключающий	I49-NO/NC-NPN	I00978	I49-NO/NC-NPN-P	I00984	I49-NO/NC-NPN-K	I00990	I493-NO/NC-NPN	I00996

Типоразмер

M24 X 1,5



Расстояние переключения Sn 7 мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	I494-NO-PNP	I00997	I494-NO-PNP-P	I01001	I494-NO-PNP-K	I01005	I495-NO-PNP	I01009
	②	Нормально-замкнутый	I494-NC-PNP	I00998	I494-NC-PNP-P	I01002	I494-NC-PNP-K	I01006	I495-NC-PNP	I01010
NPN	④	Нормально-разомкнутый	I494-NO-NPN	I00999	I494-NO-NPN-P	I01003	I494-NO-NPN-K	I01007	I495-NO-NPN	I01011
	⑤	Нормально-замкнутый	I494-NC-NPN	I01000	I494-NC-NPN-P	I01004	I494-NC-NPN-K	I01008	I495-NC-NPN	I01012

Напряжение питания	10...30В			
Ток нагрузки	400 мА			
Падение напряжения	не более 2,1В			
Частота переключения	500 Гц			
Пульсация питающего напряжения	не более 10%			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъем	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	Д16Т (12Х18Н10Т или полиамид ПА6)			
Способ монтажа	невыносной			

Схемы подключения





ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер

M24 X 1,5

Расстояние переключения Sn 10 мм			Наименование			Наименование			Наименование			Наименование		
			Наименование	Код		Наименование	Код		Наименование	Код		Наименование	Код	
PNP	①	Нормально-разомкнутый	И496-NO-PNP	И01013		И496-NO-PNP-P	И01019		И496-NO-PNP-K	И01025		И497-NO-PNP	И01031	
	②	Нормально-замкнутый	И496-NC-PNP	И01014		И496-NC-PNP-P	И01020		И496-NC-PNP-K	И01026		И497-NC-PNP	И01032	
	③	Переключающий	И496-NO/NC-PNP	И01015		И496-NO/NC-PNP-P	И01021		И496-NO/NC-PNP-K	И01027		И497-NO/NC-PNP	И01033	
NPN	④	Нормально-разомкнутый	И496-NO-NPN	И01016		И496-NO-NPN-P	И01022		И496-NO-NPN-K	И01028		И497-NO-NPN	И01034	
	⑤	Нормально-замкнутый	И496-NC-NPN	И01017		И496-NC-NPN-P	И01023		И496-NC-NPN-K	И01029		И497-NC-NPN	И01035	
	⑥	Переключающий	И496-NO/NC-NPN	И01018		И496-NO/NC-NPN-P	И01024		И496-NO/NC-NPN-K	И01030		И497-NO/NC-NPN	И01036	

Типоразмер

M24 X 1,5

Расстояние переключения Sn 10 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	
PNP	①	Нормально-разомкнутый	И498-NO-PNP	И01037	И498-NO-PNP-P	И01041	И498-NO-PNP-K	И01045	И499-NO-PNP	И01049
	②	Нормально-замкнутый	И498-NC-PNP	И01038	И498-NC-PNP-P	И01042	И498-NC-PNP-K	И01046	И499-NC-PNP	И01050
NPN	④	Нормально-разомкнутый	И498-NO-NPN	И01039	И498-NO-NPN-P	И01043	И498-NO-NPN-K	И01047	И499-NO-NPN	И01051
	⑤	Нормально-замкнутый	И498-NC-NPN	И01040	И498-NC-NPN-P	И01044	И498-NC-NPN-K	И01048	И499-NC-NPN	И01052

ВК

АССС

ОПТИЧЕСКИЕ

ЕМКОСТНЫЕ

Напряжение питания	10...30В			
Ток нагрузки	400 мА			
Падение напряжения	не более 2,1В			
Частота переключения	250 Гц			
Пульсация питающего напряжения	не более 10%			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	D16T (12X18N10T или полиамид ПА6)			
Способ монтажа	выносной			

Схемы подключения


Нормально-разомкнутый контакт		Нормально-замкнутый контакт		Переключающий контакт		Цоколевка разъема	
PNP	①	②	③				
NPN	④	⑤	⑥				



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер


M30 X 1,5

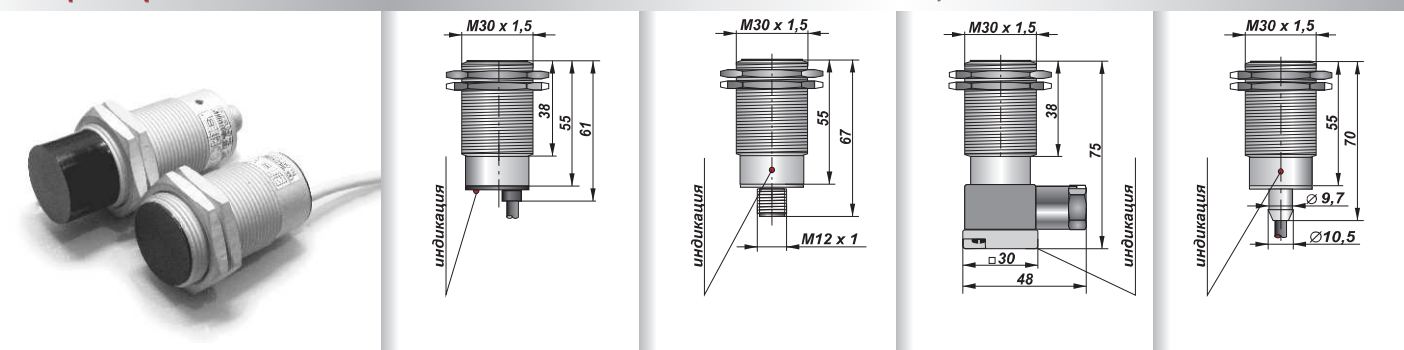

Расстояние переключения Sn 10 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	
PNP	①	Нормально-разомкнутый	I25-NO-PNP	I01053	I25-NO-PNP-P	I01059	I25-NO-PNP-K	I01065	I26-NO-PNP	I01071
	②	Нормально-замкнутый	I25-NC-PNP	I01054	I25-NC-PNP-P	I01060	I25-NC-PNP-K	I01066	I26-NC-PNP	I01072
	③	Переключающий	I25-NO/NC-PNP	I01055	I25-NO/NC-PNP-P	I01061	I25-NO/NC-PNP-K	I01067	I26-NO/NC-PNP	I01073
NPN	④	Нормально-разомкнутый	I25-NO-NPN	I01056	I25-NO-NPN-P	I01062	I25-NO-NPN-K	I01068	I26-NO-NPN	I01074
	⑤	Нормально-замкнутый	I25-NC-NPN	I01057	I25-NC-NPN-P	I01063	I25-NC-NPN-K	I01069	I26-NC-NPN	I01075
	⑥	Переключающий	I25-NO/NC-NPN	I01058	I25-NO/NC-NPN-P	I01064	I25-NO/NC-NPN-K	I01070	I26-NO/NC-NPN	I01076

Типоразмер


M30 X 1,5

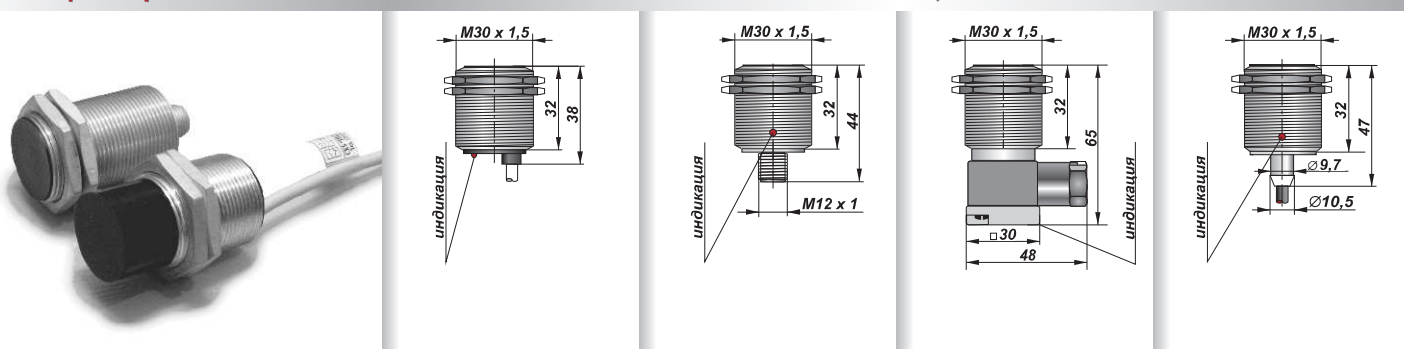

Расстояние переключения Sn 10 мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	I29-NO-PNP	I01077	I29-NO-PNP-P	I01081	I29-NO-PNP-K	I01085	I30-NO-PNP	I01089
	②	Нормально-замкнутый	I29-NC-PNP	I01078	I29-NC-PNP-P	I01082	I29-NC-PNP-K	I01086	I30-NC-PNP	I01090
NPN	④	Нормально-разомкнутый	I29-NO-NPN	I01079	I29-NO-NPN-P	I01083	I29-NO-NPN-K	I01087	I30-NO-NPN	I01091
	⑤	Нормально-замкнутый	I29-NC-NPN	I01080	I29-NC-NPN-P	I01084	I29-NC-NPN-K	I01088	I30-NC-NPN	I01092

Напряжение питания	10...30В			
Ток нагрузки	400 мА			
Падение напряжения	не более 2,1В			
Частота переключения	300 Гц			
Пульсация питающего напряжения	не более 10%			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъем	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	Д16Т (12Х18Н10Т или полиамид ПА6)			
Способ монтажа	невыносной			

Схемы подключения




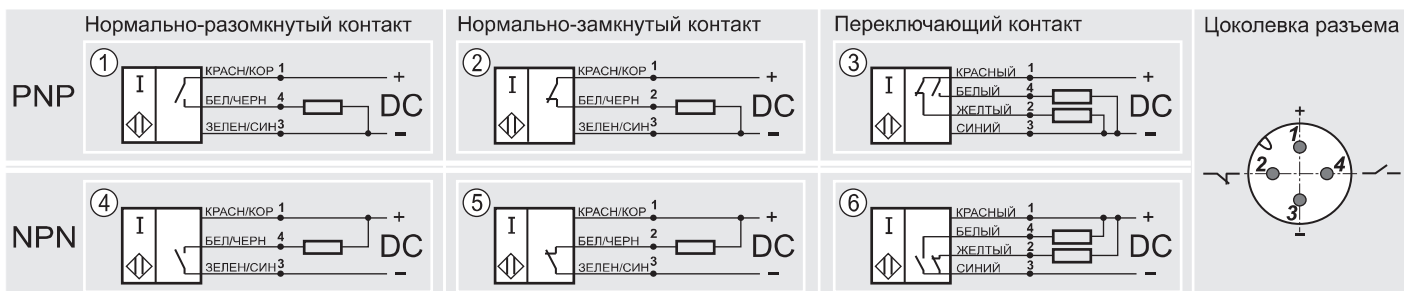




ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер






M30 X 1,5



Расстояние переключения Sn 15 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	
PNP	①	Нормально-разомкнутый	I27-NO-PNP	I01093	I27-NO-PNP-P	I01099	I27-NO-PNP-K	I01105	I28-NO-PNP	I01111
	②	Нормально-замкнутый	I27-NC-PNP	I01094	I27-NC-PNP-P	I01100	I27-NC-PNP-K	I01106	I28-NC-PNP	I01112
	③	Переключающий	I27-NO/NC-PNP	I01095	I27-NO/NC-PNP-P	I01101	I27-NO/NC-PNP-K	I01107	I28-NO/NC-PNP	I01113
NPN	④	Нормально-разомкнутый	I27-NO-NPN	I01096	I27-NO-NPN-P	I01102	I27-NO-NPN-K	I01108	I28-NO-NPN	I01114
	⑤	Нормально-замкнутый	I27-NC-NPN	I01097	I27-NC-NPN-P	I01103	I27-NC-NPN-K	I01109	I28-NC-NPN	I01115
	⑥	Переключающий	I27-NO/NC-NPN	I01098	I27-NO/NC-NPN-P	I01104	I27-NO/NC-NPN-K	I01110	I28-NO/NC-NPN	I01116

Типоразмер

M30 X 1,5

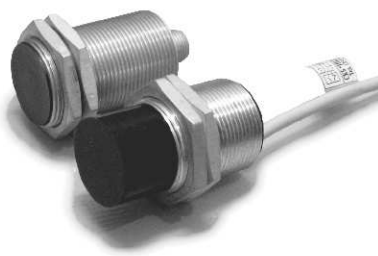

Расстояние переключения Sn 15 мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	I31-NO-PNP	I01117	I31-NO-PNP-P	I01121	I31-NO-PNP-K	I01125	I32-NO-PNP	I01129
	②	Нормально-замкнутый	I31-NC-PNP	I01118	I31-NC-PNP-P	I01122	I31-NC-PNP-K	I01126	I32-NC-PNP	I01130
NPN	④	Нормально-разомкнутый	I31-NO-NPN	I01119	I31-NO-NPN-P	I01123	I31-NO-NPN-K	I01127	I32-NO-NPN	I01131
	⑤	Нормально-замкнутый	I31-NC-NPN	I01120	I31-NC-NPN-P	I01124	I31-NC-NPN-K	I01128	I32-NC-NPN	I01132

Напряжение питания	10...30В			
Ток нагрузки	400 мА			
Падение напряжения	не более 2,1В			
Частота переключения	100 Гц			
Пульсация питающего напряжения	не более 10%			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	D16T (12X18N10T или полиамид ПА6)			
Способ монтажа	выносной			

Схемы подключения









ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ 3-Х,4-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер





M36 X 1,5



Расстояние переключения Sn 12мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	
PNP	①	Нормально-разомкнутый	I50-NO-PNP	I01133	I50-NO-PNP-P	I01139	I50-NO-PNP-K	I01145	I51-NO-PNP	I01151
	②	Нормально-замкнутый	I50-NC-PNP	I01134	I50-NC-PNP-P	I01140	I50-NC-PNP-K	I01146	I51-NC-PNP	I01152
	③	Переключающий	I50-NO/NC-PNP	I01135	I50-NO/NC-PNP-P	I01141	I50-NO/NC-PNP-K	I01147	I51-NO/NC-PNP	I01153
NPN	④	Нормально-разомкнутый	I50-NO-NPN	I01136	I50-NO-NPN-P	I01142	I50-NO-NPN-K	I01148	I51-NO-NPN	I01154
	⑤	Нормально-замкнутый	I50-NC-NPN	I01137	I50-NC-NPN-P	I01143	I50-NC-NPN-K	I01149	I51-NC-NPN	I01155
	⑥	Переключающий	I50-NO/NC-NPN	I01138	I50-NO/NC-NPN-P	I01144	I50-NO/NC-NPN-K	I01150	I51-NO/NC-NPN	I01156

Типоразмер

M36 X 1,5



Расстояние переключения Sn 20мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	I52-NO-PNP	I01157	I52-NO-PNP-P	I01163	I52-NO-PNP-K	I01169	I53-NO-PNP	I01175
	②	Нормально-замкнутый	I52-NC-PNP	I01158	I52-NC-PNP-P	I01164	I52-NC-PNP-K	I01170	I53-NC-PNP	I01176
	③	Переключающий	I52-NO/NC-PNP	I01159	I52-NO/NC-PNP-P	I01165	I52-NO/NC-PNP-K	I01171	I53-NO/NC-PNP	I01177
NPN	④	Нормально-разомкнутый	I52-NO-NPN	I01160	I52-NO-NPN-P	I01166	I52-NO-NPN-K	I01172	I53-NO-NPN	I01178
	⑤	Нормально-замкнутый	I52-NC-NPN	I01161	I52-NC-NPN-P	I01167	I52-NC-NPN-K	I01173	I53-NC-NPN	I01179
	⑥	Переключающий	I52-NO/NC-NPN	I01162	I52-NO/NC-NPN-P	I01168	I52-NO/NC-NPN-K	I01174	I53-NO/NC-NPN	I01180

Напряжение питания	10...30В			
Ток нагрузки	не более 400 мА			
Падение напряжения	не более 2,1В			
Частота переключения	300 Гц			
Пульсация питающего напряжения	не более 10%			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	Д16Т (12Х18Н10Т или полиамид ПА6)			
Способ монтажа	невыносной / выносной			

Схемы подключения

