
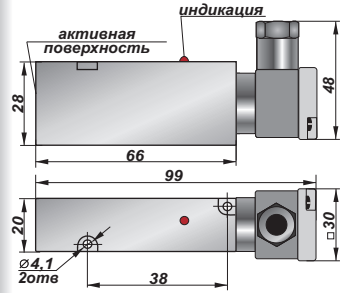




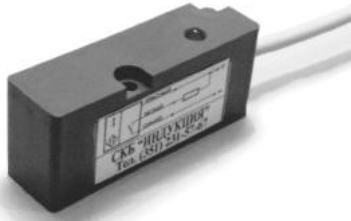




ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ 2-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер

66 X 28 X 20


Расстояние переключения Sn 5 мм	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
⑦ Нормально-разомкнутый	ИЗ3-NO-DC	И01889	ИЗ3-NO-DC-P	И01891	ИЗ3-NO-DC-K	И01893
⑧ Нормально-замкнутый	ИЗ3-NC-DC	И01890	ИЗ3-NC-DC-P	И01892	ИЗ3-NC-DC-K	И01894

Типоразмер

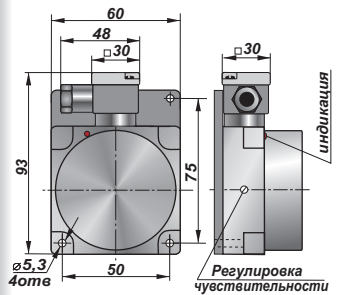84 X 60 X 45


Расстояние переключения Sn 8 мм	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
⑦ Нормально-разомкнутый	ИЗ5-NO-DC	И01895	ИЗ5-NO-DC-P	И01897	ИЗ5-NO-DC-K	И01899
⑧ Нормально-замкнутый	ИЗ5-NC-DC	И01896	ИЗ5-NC-DC-P	И01898	ИЗ5-NC-DC-K	И01900

Напряжение питания	10...30В		
Ток нагрузки	400 мА		
Падение напряжения	не более 2,1В		
Частота переключения	600 Гц/300 Гц		
Пульсация питающего напряжения	не более 10%		
Гистерезис	не более 10%		
Комплексная защита	есть		
Индикация переключения	есть		
Температура окружающей среды	-25С...+75С		
Степень защиты	IP67		
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка
Материал корпуса	полистирол, полиамид ПА6		
Способ монтажа	невыносной / выносной		

Схемы подключения








ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ 2-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПЯЖЕНИЕ

Типоразмер




66 X 28 X 20



Расстояние переключения Sn 8 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
⑦	Нормально-разомкнутый	ИЗ4-NO-DC	И01901	ИЗ4-NO-DC-P	И01903	ИЗ4-NO-DC-K	И01905
⑧	Нормально-замкнутый	ИЗ4-NC-DC	И01902	ИЗ4-NC-DC-P	И01904	ИЗ4-NC-DC-K	И01906

Типоразмер

84 X 60 X 45



Расстояние переключения Sn 16 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
⑦	Нормально-разомкнутый	ИЗ6-NO-DC	И01907	ИЗ6-NO-DC-P	И01909	ИЗ6-NO-DC-K	И01911
⑧	Нормально-замкнутый	ИЗ6-NC-DC	И01908	ИЗ6-NC-DC-P	И01910	ИЗ6-NC-DC-K	И01912

Напряжение питания	10...30В		
Ток нагрузки	400 мА		
Падение напряжения	не более 2,1В		
Частота переключения	600 Гц/300 Гц		
Пульсация питающего напряжения	не более 10%		
Гистерезис	не более 10%		
Комплексная защита	есть		
Индикация переключения	есть		
Температура окружающей среды	-25С...+75С		
Степень защиты	IP67		
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка
Материал корпуса	полистирол, полиамид ПА6		
Способ монтажа	выносной		

Схемы подключения








ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ 2-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер




60 X 60 X 40



Расстояние переключения Sn 0...25 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
⑦	Нормально-разомкнутый	I38-NO-DC	И01913	I38-NO-DC-P	И01915	I38-NO-DC-K	И01917
⑧	Нормально-замкнутый	I38-NC-DC	И01914	I38-NC-DC-P	И01916	I38-NC-DC-K	И01918
Расстояние переключения Sn 0...35 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
⑦	Нормально-разомкнутый	I39-NO-DC	И01919	I39-NO-DC-P	И01921	I39-NO-DC-K	И01923
⑧	Нормально-замкнутый	I39-NC-DC	И01920	I39-NC-DC-P	И01922	I39-NC-DC-K	И01924

Типоразмер

80 X 80 X 40



Расстояние переключения Sn 0...55 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
⑦	Нормально-разомкнутый	I40-NO-DC	И01925	I40-NO-DC-P	И01927	I40-NO-DC-K	И01929
⑧	Нормально-замкнутый	I40-NC-DC	И01926	I40-NC-DC-P	И01928	I40-NC-DC-K	И01930

Напряжение питания	10...30В		
Ток нагрузки	400 мА		
Падение напряжения	не более 2,1В		
Частота переключения	100 Гц		
Пульсация питающего напряжения	не более 10%		
Гистерезис	не более 10%		
Комплексная защита	есть		
Индикация переключения	есть		
Температура окружающей среды	-25С...+75С		
Степень защиты	IP67		
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка
Материал корпуса	полиамид ПА6		
Способ монтажа	невыносной / выносной/выносной		

Схемы подключения

