

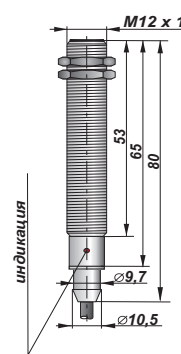
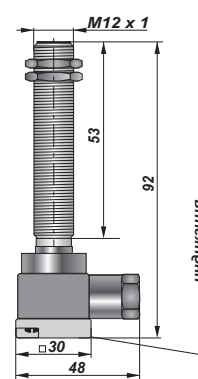


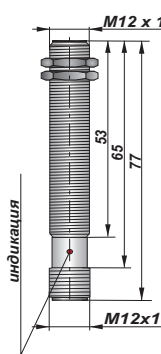

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ 2-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер





M12 X 1

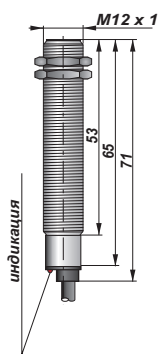

Расстояние переключения Sn 2 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
⑦	Нормально-разомкнутый	И01-NO-DC	И01797	И01-NO-DC-P	И01799	И01-NO-DC-K	И01801	И02-NO-DC	И01803
⑧	Нормально-замкнутый	И01-NC-DC	И01798	И01-NC-DC-P	И01800	И01-NC-DC-K	И01802	И02-NC-DC	И01804

Типоразмер

M18 X 1

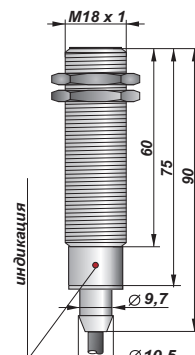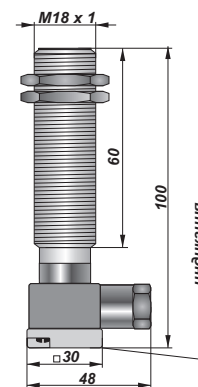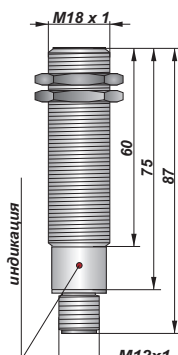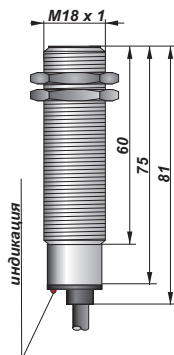

Расстояние переключения Sn 5 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
⑦	Нормально-разомкнутый	И09-NO-DC	И01805	И09-NO-DC-P	И01807	И09-NO-DC-K	И01809	И10-NO-DC	И01811
⑧	Нормально-замкнутый	И09-NC-DC	И01806	И09-NC-DC-P	И01808	И09-NC-DC-K	И01810	И10-NC-DC	И01812

Напряжение питания	10...30В			
Ток нагрузки	400 мА			
Падение напряжения	не более 2,1В			
Частота переключения	900Гц/600 Гц			
Пульсация питающего напряжения	не более 10%			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	Д16Т (12Х18Н10Т или полиамид ПА6)			
Способ монтажа	нельзя			

Схемы подключения









ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ 2-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер





M12 X 1

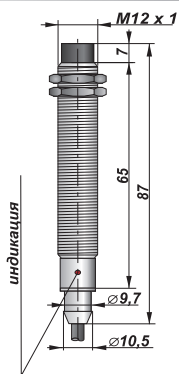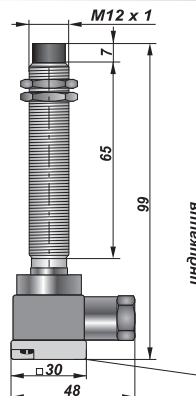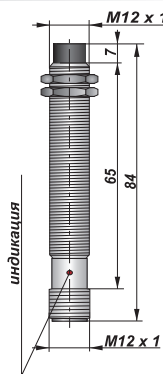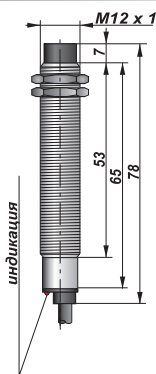

Расстояние переключения Sn 4 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
⑦	Нормально-разомкнутый	И03-NO-DC	И01813	И03-NO-DC-P	И01815	И03-NO-DC-K	И01817	И04-NO-DC	И01819
⑧	Нормально-замкнутый	И03-NC-DC	И01814	И03-NC-DC-P	И01816	И03-NC-DC-K	И01818	И04-NC-DC	И01820

Типоразмер

M18 X 1

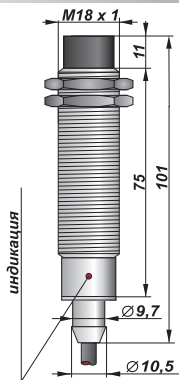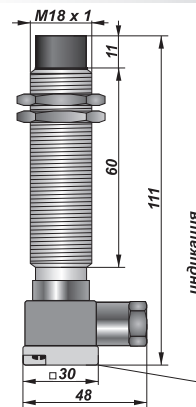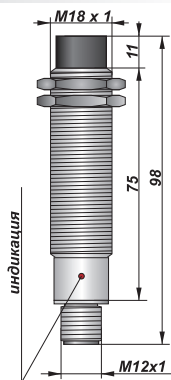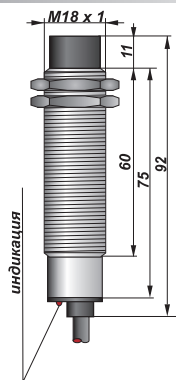

Расстояние переключения Sn 8 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
⑦	Нормально-разомкнутый	И11-NO-DC	И01821	И11-NO-DC-P	И01823	И11-NO-DC-K	И01825	И12-NO-DC	И01827
⑧	Нормально-замкнутый	И11-NC-DC	И01822	И11-NC-DC-P	И01824	И11-NC-DC-K	И01826	И12-NC-DC	И01828

Напряжение питания	10...30В			
Ток нагрузки	400 мА			
Падение напряжения	не более 2,1В			
Частота переключения	600Гц/300 Гц			
Пульсация питающего напряжения	не более 10%			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	D16T (12X18N10T или полиамид ПА6)			
Способ монтажа	выносной			

Схемы подключения









ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ 2-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер





M22 X 1,5

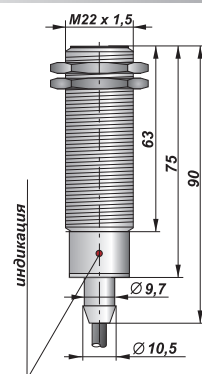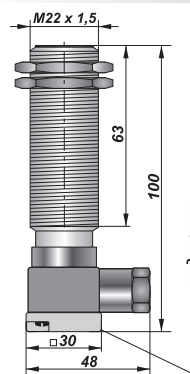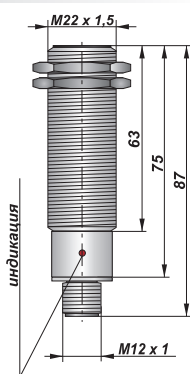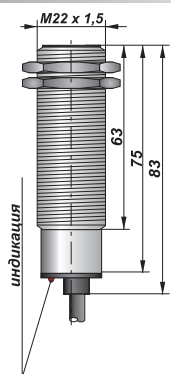

Расстояние переключения Sn 7 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
⑦	Нормально-разомкнутый	I17-NO-DC	И01829	I17-NO-DC-P	И01831	I17-NO-DC-K	И01833	I18-NO-DC	И01835
⑧	Нормально-замкнутый	I17-NC-DC	И01830	I17-NC-DC-P	И01832	I17-NC-DC-K	И01834	I18-NC-DC	И01836

Типоразмер

M30 X 1,5



Расстояние переключения Sn 10 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
⑦	Нормально-разомкнутый	I25-NO-DC	И01837	I25-NO-DC-P	И01839	I25-NO-DC-K	И01841	I26-NO-DC	И01843
⑧	Нормально-замкнутый	I25-NC-DC	И01838	I25-NC-DC-P	И01840	I25-NC-DC-K	И01842	I26-NC-DC	И01844

Напряжение питания	10...30В			
Ток нагрузки	400 мА			
Падение напряжения	не более 2,1В			
Частота переключения	500Гц/300 Гц			
Пulsация питающего напряжения	не более 10%			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	Д16Т (12Х18Н10Т или полиамид ПА6)			
Способ монтажа	невыносной			

Схемы подключения









ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ 2-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер

M22 X 1,5

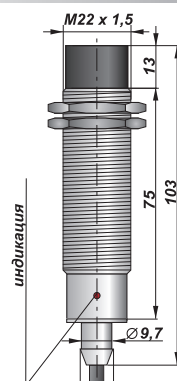
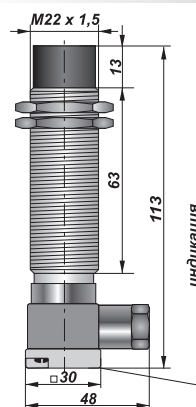
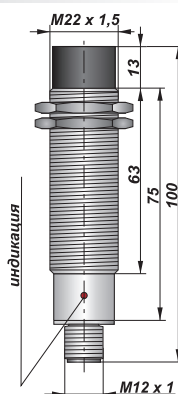
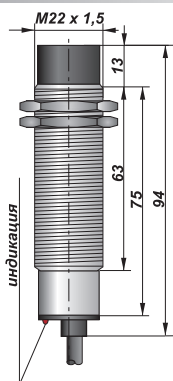


Расстояние переключения Sn 10 мм

	⑦	Нормально-разомкнутый	I19-NO-DC	I01845	I19-NO-DC-P	I01847	I19-NO-DC-K	I01849	I20-NO-DC	I01851
	⑧	Нормально-замкнутый	I19-NC-DC	I01846	I19-NC-DC-P	I01848	I19-NC-DC-K	I01850	I20-NC-DC	I01852

Типоразмер

M30 X 1,5

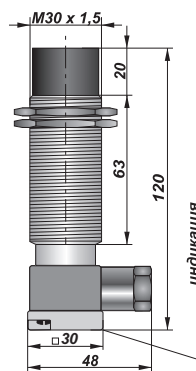

Расстояние переключения Sn 15 мм

	⑦	Нормально-разомкнутый	I27-NO-DC	I01853	I27-NO-DC-P	I01855	I27-NO-DC-K	I01857	I28-NO-DC	I01859
	⑧	Нормально-замкнутый	I27-NC-DC	I01854	I27-NC-DC-P	I01856	I27-NC-DC-K	I01858	I28-NC-DC	I01860

Напряжение питания	10...30В			
Ток нагрузки	400 мА			
Падение напряжения	не более 2,1В			
Частота переключения	250Гц/100 Гц			
Пульсация питающего напряжения	не более 10%			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	Д16Т (12Х18Н10Т или полиамид ПА6)			
Способ монтажа	выносной			

Схемы подключения









ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ 2-Х ПРОВОДНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер





M36 X 1,5



Расстояние переключения Sn 12 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
⑦	Нормально-разомкнутый	I50-NO-DC	I01861	I50-NO-DC-P	I01863	I50-NO-DC-K	I01865	I51-NO-DC	I01867
⑧	Нормально-замкнутый	I50-NC-DC	I01862	I50-NC-DC-P	I01864	I50-NC-DC-K	I01866	I51-NC-DC	I01868

Типоразмер

M36 X 1,5



Расстояние переключения Sn 20 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
⑦	Нормально-разомкнутый	I52-NO-DC	I01869	I52-NO-DC-P	I01871	I52-NO-DC-K	I01873	I53-NO-DC	I01875
⑧	Нормально-замкнутый	I52-NC-DC	I01870	I52-NC-DC-P	I01872	I52-NC-DC-K	I01874	I53-NC-DC	I01876

Напряжение питания	10...30В			
Ток нагрузки	400 мА			
Падение напряжения	не более 2,1В			
Частота переключения	300 Гц/100 Гц			
Пульсация питающего напряжения	не более 10%			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	Д16Т (12Х18Н10Т или полиамид ПА6)			
Способ монтажа	нечыноной / чыноной			

Схемы подключения

