

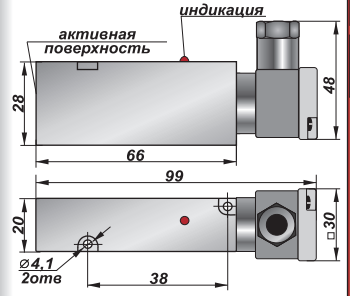




ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер




66 X 28 X 20



Расстояние переключения Sn 5 мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
	⑨	Нормально-разомкнутый	ИЗ3-NO-AC	И02023	ИЗ3-NO-AC-P	И02025	ИЗ3-NO-AC-K	И02027
	⑩	Нормально-замкнутый	ИЗ3-NC-AC	И02024	ИЗ3-NC-AC-P	И02026	ИЗ3-NC-AC-K	И02028

Типоразмер

84 X 60 X 45

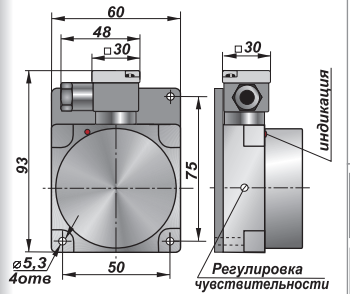

Расстояние переключения Sn 8 мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
	⑨	Нормально-разомкнутый	ИЗ5-NO-AC	И02029	ИЗ5-NO-AC-P	И02031	ИЗ5-NO-AC-K	И02033
	⑩	Нормально-замкнутый	ИЗ5-NC-AC	И02030	ИЗ5-NC-AC-P	И02032	ИЗ5-NC-AC-K	И02034

Напряжение питания	20...250В		
Ток нагрузки	не более 500 мА		
Ток утечки	не более 1,5В		
Падение напряжения	не более 6В		
Частота переключения	600 Гц/300 Гц		
Гистерезис	не более 10%		
Комплексная защита	есть		
Индикация переключения	есть		
Температура окружающей среды	-25С...+75С		
Степень защиты	IP67		
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка
Материал корпуса	полистирол, полиамид ПА6		
Способ монтажа	невывоной / выноной		

Примечание: при заказе бесконтактного выключателя с **заземляющим выводом** необходимо к обозначению **добавить "Z"**.
Например: ИЗ3-NO-AC-без заземления (2-х проводный); ИЗ3-NO-AC-Z-с заземлением (3-х проводный).

Схемы подключения


Нормально-разомкнутый контакт



Нормально-замкнутый контакт



Цоколевка разъема








ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер




66 X 28 X 20



Расстояние переключения Sn 8 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
⑨	Нормально-разомкнутый	ИЗ4-NO-AC	И02035	ИЗ4-NO-AC-P	И02037	ИЗ4-NO-AC-K	И02039
⑩	Нормально-замкнутый	ИЗ4-NC-AC	И02036	ИЗ4-NC-AC-P	И02038	ИЗ4-NC-AC-K	И02040

Типоразмер

84 X 60 X 45




Расстояние переключения Sn 16 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
⑨	Нормально-разомкнутый	ИЗ6-NO-AC	И02041	ИЗ6-NO-AC-P	И02043	ИЗ6-NO-AC-K	И02045
⑩	Нормально-замкнутый	ИЗ6-NC-AC	И02042	ИЗ6-NC-AC-P	И02044	ИЗ6-NC-AC-K	И02046

Напряжение питания	20...250В		
Ток нагрузки	не более 500 мА		
Ток утечки	не более 1,5В		
Падение напряжения	не более 6В		
Частота переключения	600 Гц/300 Гц		
Гистерезис	не более 10%		
Комплексная защита	есть		
Индикация переключения	есть		
Температура окружающей среды	-25С...+75С		
Степень защиты	IP67		
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка
Материал корпуса	полистирол, полиамид ПА6		
Способ монтажа	выносной		


Примечание: при заказе бесконтактного выключателя с заземляющим выводом необходимо к обозначению добавить "Z".
Например: ИЗ4-NO-AC-без заземления (2-х проводный); ИЗ4-NO-AC-Z-с заземлением (3-х проводный).

Схемы подключения

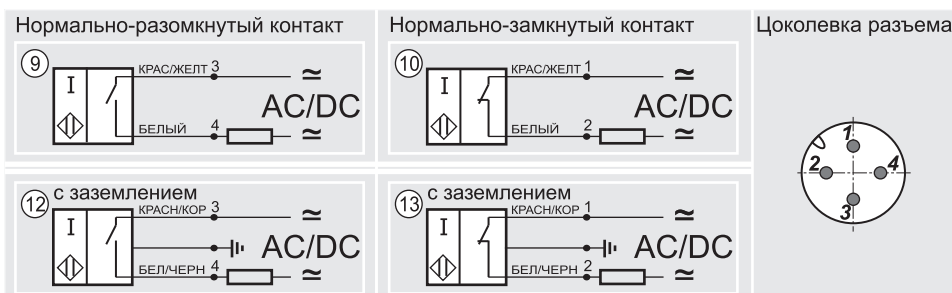




60 X 60 X 40



Расстояние переключения Sn 0...25 мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
	⑨	Нормально-разомкнутый	I38-NO-AC	И02047	I38-NO-AC-P	И02049	I38-NO-AC-K	И02051
	⑩	Нормально-замкнутый	I38-NC-AC	И02048	I38-NC-AC-P	И02050	I38-NC-AC-K	И02052

84 X 60 X 45





Расстояние переключения Sn 22 мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
	⑨	Нормально-разомкнутый	I37-NO-AC	И02053	I37-NO-AC-P	И02055	I37-NO-AC-K	И02057
	⑩	Нормально-замкнутый	I37-NC-AC	И02054	I37-NC-AC-P	И02056	I37-NC-AC-K	И02058

Напряжение питания	20...250В		
Ток нагрузки	не более 500 мА		
Ток утечки	не более 1,5В		
Падение напряжения	не более 6В		
Частота переключения	100 Гц/300 Гц		
Гистерезис	не более 10%		
Комплексная защита	есть		
Индикация переключения	есть		
Температура окружающей среды	-25С...+75С		
Степень защиты	IP67		
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка
Материал корпуса	полистирол, полиамид ПА6		
Способ монтажа	 невыемной / выемной		

Примечание: при заказе бесконтактного выключателя с **заземляющим выводом** необходимо к обозначению **добавить "Z"**.
Например: I38-NO-AC-без заземления (2-х проводный); I38-NO-AC-**Z**-с заземлением (3-х проводный).

Схемы подключения








ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер




60 X 60 X 40



Расстояние переключения Sn 0...35 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
9	Нормально-разомкнутый	ИЗ9-NO-AC	ИО2059	ИЗ9-NO-AC-P	ИО2061	ИЗ9-NO-AC-K	ИО2063
10	Нормально-замкнутый	ИЗ9-NC-AC	ИО2060	ИЗ9-NC-AC-P	ИО2062	ИЗ9-NC-AC-K	ИО2064

Типоразмер

80 X 80 X 40



Расстояние переключения Sn 0...55 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
9	Нормально-разомкнутый	И40-NO-AC	ИО2065	И40-NO-AC-P	ИО2067	И40-NO-AC-K	ИО2069
10	Нормально-замкнутый	И40-NC-AC	ИО2066	И40-NC-AC-P	ИО2068	И40-NC-AC-K	ИО2070



Напряжение питания	20...250В		
Ток нагрузки	не более 500 мА		
Ток утечки	не более 1,5В		
Падение напряжения	не более 6В		
Частота переключения	100 Гц		
Гистерезис	не более 10%		
Комплексная защита	есть		
Индикация переключения	есть		
Температура окружающей среды	-25С...+75С		
Степень защиты	IP67		
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка
Материал корпуса	полиамид ПА6		
Способ монтажа	выносной		

Примечание: при заказе бесконтактного выключателя с заземляющим выводом необходимо к обозначению добавить "Z"
Например: ИЗ9-NO-AC-без заземления (2-х проводный); ИЗ9-NO-AC-Z-с заземлением (3-х проводный).

Схемы подключения



Цоколевка разъема








ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер





200 X 200 X 90



Расстояние переключения Sn 0...150 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
9	Нормально-разомкнутый	ИК200-NO-AC	И02071	ИК200-NO-AC-P	И02073	ИК200-NO-AC-K	И02075
10	Нормально-замкнутый	ИК200-NC-AC	И02072	ИК200-NC-AC-P	И02074	ИК200-NC-AC-K	И02076

Типоразмер

334 X 200 X 110

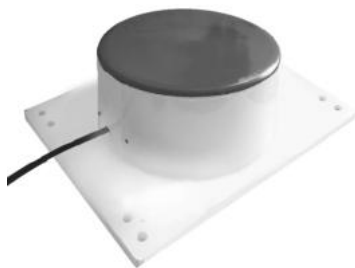

Расстояние переключения Sn 0...150 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
9	Нормально-разомкнутый	ИК300-NO-AC	И02077	ИК300-NO-AC-P	И02079	ИК300-NO-AC-K	И02081
10	Нормально-замкнутый	ИК300-NC-AC	И02078	ИК300-NC-AC-P	И02080	ИК300-NC-AC-K	И02082

Напряжение питания	20...250В		
Ток нагрузки	не более 500 мА		
Ток утечки	не более 1,5В		
Падение напряжения	не более 6В		
Частота переключения	100 Гц		
Гистерезис	не более 10%		
Комплексная защита	есть		
Индикация переключения	есть		
Температура окружающей среды	-25С...+75С		
Степень защиты	IP67		
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка
Материал корпуса	полиамид ПА6		
Способ монтажа	выносной		

Примечание: при заказе бесконтактного выключателя с **заземляющим выводом** необходимо к обозначению **добавить "Z"**.
Например: И39-NO-AC-без заземления (2-х проводный); И39-NO-AC-Z-с заземлением (3-х проводный).

Схемы подключения


Нормально-разомкнутый контакт



Нормально-замкнутый контакт



Цолевка разъема





ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер

130 X 70 X 28




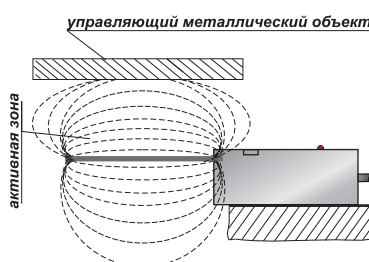


Рисунок 3. Схема установки выключателя

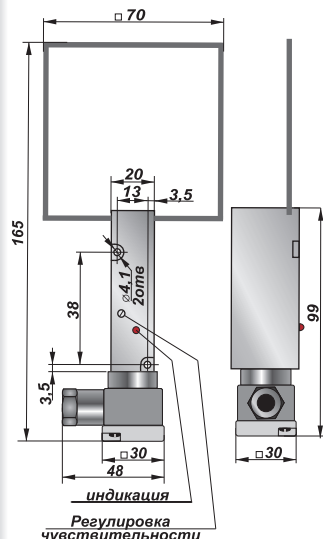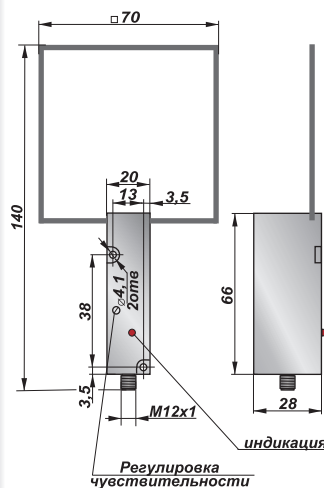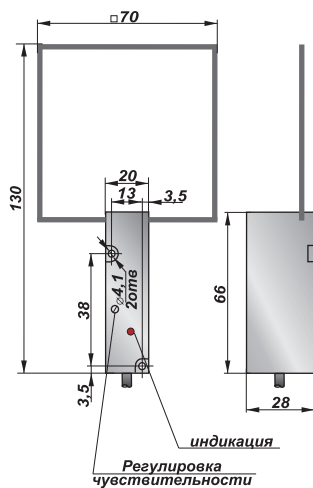


Расстояние переключения Sn 0...110 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
⑨	Нормально-разомкнутый	И64-NO-AC	И02083	И64-NO-AC-P	И02085	И64-NO-AC-K	И02087
⑩	Нормально-замкнутый	И64-NC-AC	И02084	И64-NC-AC-P	И02086	И64-NC-AC-K	И02088

Напряжение питания	20...250В		
Ток нагрузки	не более 500 мА		
Ток утечки	не более 1,5В		
Падение напряжения	не более 6В		
Частота переключения	100 Гц		
Гистерезис	не более 10%		
Комплексная защита	есть		
Индикация переключения	есть		
Температура окружающей среды	-25С...+75С		
Степень защиты	IP67		
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка
Материал корпуса	полиамид ПА6		
Способ монтажа	выносной		

Примечание: при заказе бесконтактного выключателя с **заземляющим выводом** необходимо к обозначению **добавить "Z"**.
Например: И39-NO-AC-без заземления (2-х проводный); И39-NO-AC-Z-с заземлением (3-х проводный).

Схемы подключения

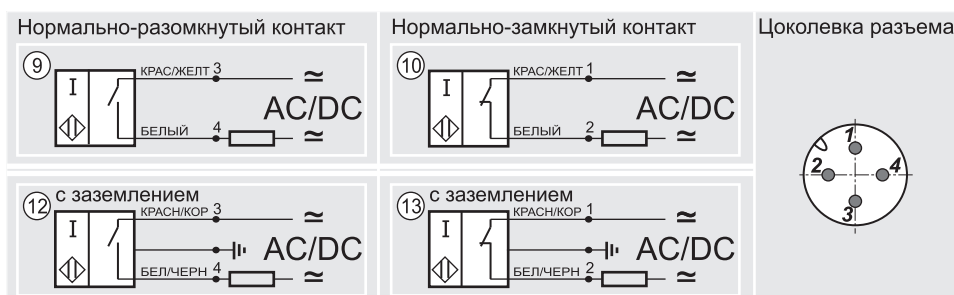

SI400 -NC - AC -K

Габаритный чертеж




Схема подключения



Цоколевка клеммной колодки



Технические характеристики SI400 -NC - AC -K

Типоразмер, мм	40x40x130
Способ установки в металл	Выносной
Номинальное расстояние переключения, S_n , мм	20
Эффективное расстояние переключения, S_r , мм, $\geq 0.9 S_n$	18
Рабочее расстояние переключения, S_a , мм, $0 \leq S_a \leq 0.81 S_n$	16,2
Гистерезис, %	<10
Диапазон питающих напряжений, В	20-250[AC]
Падение напряжения на датчике, В	< 6
Ток нагрузки, не более, мА	500
Остаточный ток (ток утечки), не более, мА	2,5
Максимальная частота переключения, Гц	100
Наличие комплексной защиты	Есть
Наличие индикации включения	
Способ подключения	Клеммная колодка
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP 67
Температура окружающей среды, °C	-25...+75
Материал корпуса	Полиамид ПА6
Масса, г, не более	-

Продукция соответствует ГОСТ Р 50030.5.2.-99 (МЭК 60947-5-2-97)

Гарантия на продукцию 2 года

30.01.2015



SI400 -NO - AC -K

Габаритный чертеж





Схема подключения



Цоколевка клеммной колодки



Технические характеристики SI400 -NO - AC -K

Типоразмер, мм	40x40x130
Способ установки в металл	Выносной
Номинальное расстояние переключения, S_n , мм	20
Эффективное расстояние переключения, S_r , мм, $\geq 0.9S_n$	18
Рабочее расстояние переключения, S_a , мм, $0 \leq S_a \leq 0.81S_n$	16,2
Гистерезис, %	<10
Диапазон питающих напряжений, В	20-250[AC]
Падение напряжения на датчике, В	< 6
Ток нагрузки, не более, мА	500
Остаточный ток (ток утечки), не более, мА	2,5
Максимальная частота переключения, Гц	100
Наличие комплексной защиты	Есть
Наличие индикации включения	
Способ подключения	Клеммная колодка
Степень защиты по ГОСТ14254-96	IP 67
Температура окружающей среды, °C	-25...+75
Материал корпуса	Полиамид ПА6
Масса, г, не более	-

Продукция соответствует ГОСТ Р 50030.5.2.-99 (МЭК 60947-5-2-97)

Гарантия на продукцию 2 года

25.09.2014