

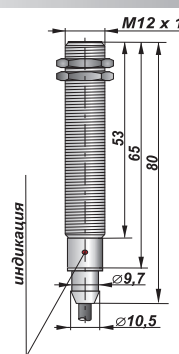
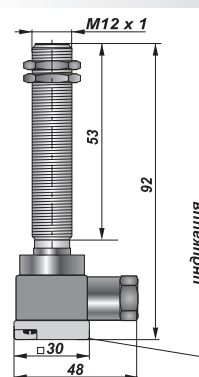


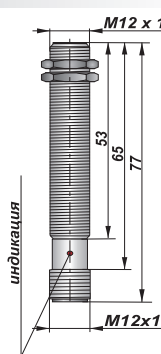

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер





M12 X 1

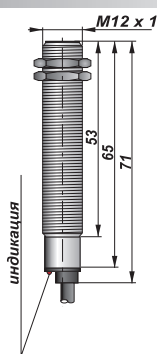

Расстояние переключения Sn 2 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
9	Нормально-разомкнутый	И01-NO-AC	И01931	И01-NO-AC-P	И01933	И01-NO-AC-K	И01935	И02-NO-AC	И01937
10	Нормально-замкнутый	И01-NC-AC	И01932	И01-NC-AC-P	И01934	И01-NC-AC-K	И01936	И02-NC-AC	И01938

Типоразмер

M18 X 1

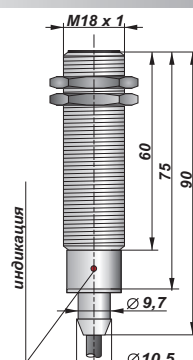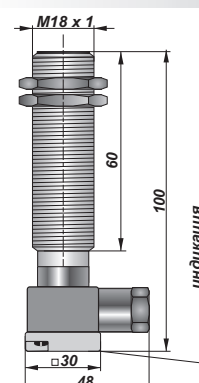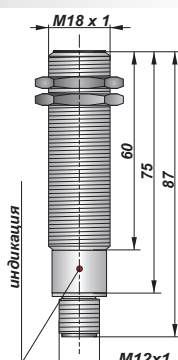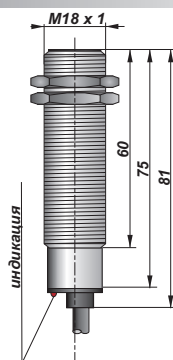

Расстояние переключения Sn 5 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
9	Нормально-разомкнутый	И09-NO-AC	И01939	И09-NO-AC-P	И01941	И09-NO-AC-K	И01943	И10-NO-AC	И01945
10	Нормально-замкнутый	И09-NC-AC	И01940	И09-NC-AC-P	И01942	И09-NC-AC-K	И01944	И10-NC-AC	И01946

Напряжение питания	20...250В			
Ток нагрузки	не более 500 мА			
Ток утечки	не более 1,5В			
Падение напряжения	не более 6В			
Частота переключения	900 Гц/600 Гц			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	нет/есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	Д16Т (12Х18Н10Т или полиамид ПА6)			
Способ монтажа	нельзя			

Примечание: при заказе бесконтактного выключателя с заземляющим выводом необходимо к обозначению добавить "Z".
Например: И09-NO-AC-без заземления (2-х проводный); И09-NO-AC-Z-с заземлением (3-х проводный).

Схемы подключения


Нормально-разомкнутый контакт



Нормально-замкнутый контакт



Цолевка разъема









ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер





M12 X 1

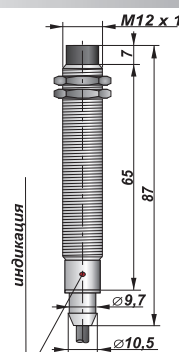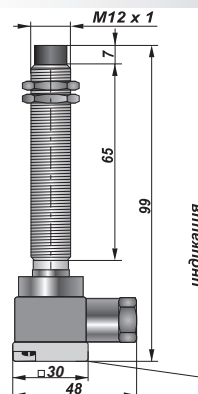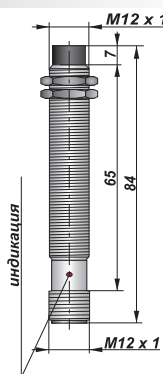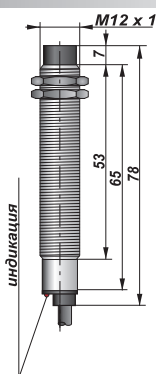

Расстояние переключения Sn 4 мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
	⑨	Нормально-разомкнутый	И03-NO-AC	И01947	И03-NO-AC-P	И01949	И03-NO-AC-K	И01951	И04-NO-AC	И01953
	⑩	Нормально-замкнутый	И03-NC-AC	И01948	И03-NC-AC-P	И01950	И03-NC-AC-K	И01952	И04-NC-AC	И01954

Типоразмер

M18 X 1

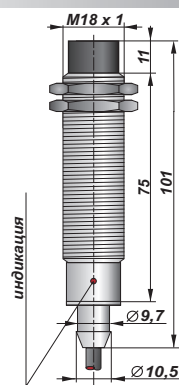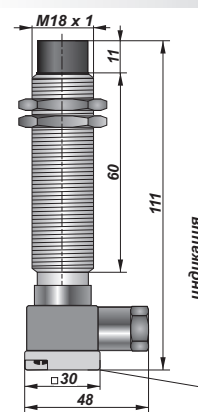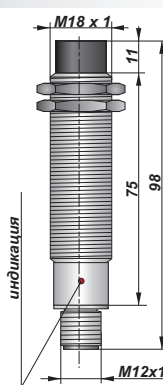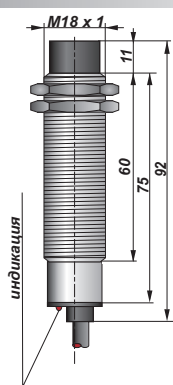

Расстояние переключения Sn 8 мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
	⑨	Нормально-разомкнутый	И11-NO-AC	И01955	И11-NO-AC-P	И01957	И11-NO-AC-K	И01959	И12-NO-AC	И01961
	⑩	Нормально-замкнутый	И11-NC-AC	И01956	И11-NC-AC-P	И01958	И11-NC-AC-K	И01960	И12-NC-AC	И01962

Напряжение питания	20...250В			
Ток нагрузки	не более 500 мА			
Ток утечки	не более 1,5В			
Падение напряжения	не более 6В			
Частота переключения	600 Гц/300 Гц			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	нет/есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	Д16Т (12Х18Н10Т или полиамид ПА6)			
Способ монтажа	выносной			

Примечание: при заказе бесконтактного выключателя с заземляющим выводом необходимо к обозначению добавить "Z".
Например: И11-NO-AC-без заземления (2-х проводный); И11-NO-AC-Z-с заземлением (3-х проводный).

Схемы подключения


Нормально-разомкнутый контакт



Нормально-замкнутый контакт



Цоколевка разъема









ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер





M22 X 1,5

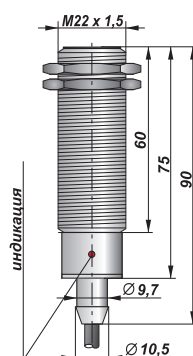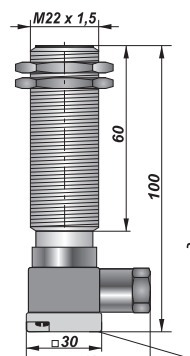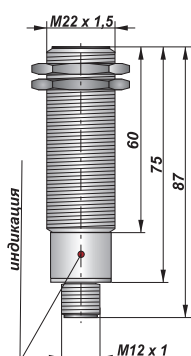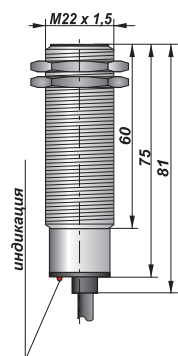

Расстояние переключения Sn 7 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
9	Нормально-разомкнутый	I17-NO-AC	И01963	I17-NO-AC-P	И01965	I17-NO-AC-K	И01967	I18-NO-AC	И01969
10	Нормально-замкнутый	I17-NC-AC	И01964	I17-NC-AC-P	И01966	I17-NC-AC-K	И01968	I18-NC-AC	И01970

Типоразмер

M30 X 1,5



Расстояние переключения Sn 10 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
9	Нормально-разомкнутый	I25-NO-AC	И01971	I25-NO-AC-P	И01973	I25-NO-AC-K	И01975	I26-NO-AC	И01977
10	Нормально-замкнутый	I25-NC-AC	И01972	I25-NC-AC-P	И01974	I25-NC-AC-K	И01976	I26-NC-AC	И01978

Напряжение питания	20...250В			
Ток нагрузки	не более 500 мА			
Ток утечки	не более 1,5В			
Падение напряжения	не более 6В			
Частота переключения	500 Гц/300 Гц			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	Д16Т (12Х18Н10Т или полиамид ПА6)			
Способ монтажа	невыносной			

Примечание: при заказе бесконтактного выключателя с **заземляющим выводом** необходимо к обозначению **добавить "Z"**.
Например: I17-NO-AC-без заземления (2-х проводный); I17-NO-AC-Z-с заземлением (3-х проводный).

Схемы подключения


Нормально-разомкнутый контакт



Нормально-замкнутый контакт



Цоколевка разъема









ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер





M22 X 1,5

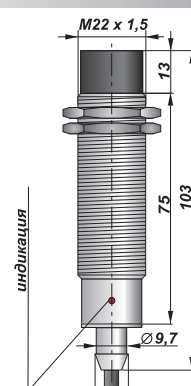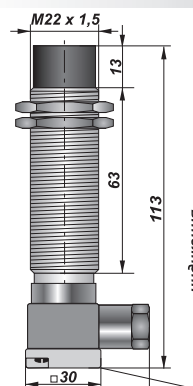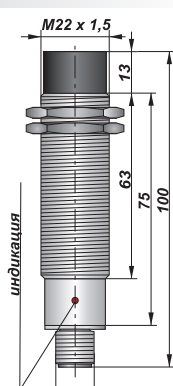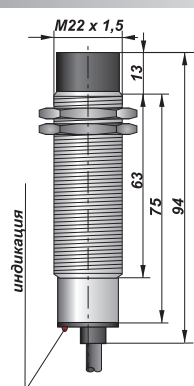

Расстояние переключения Sn 10 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
9	Нормально-разомкнутый	I19-NO-AC	И01979	I19-NO-AC-P	И01981	I19-NO-AC-K	И01983	I20-NO-AC	И01985
10	Нормально-замкнутый	I19-NC-AC	И01980	I19-NC-AC-P	И01982	I19-NC-AC-K	И01984	I20-NC-AC	И01986

Типоразмер

M30 X 1,5

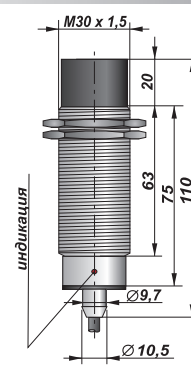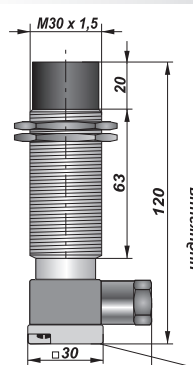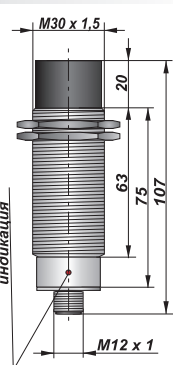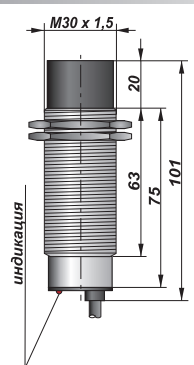

Расстояние переключения Sn 15 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
9	Нормально-разомкнутый	I27-NO-AC	И01987	I27-NO-AC-P	И01989	I27-NO-AC-K	И01991	I28-NO-AC	И01993
10	Нормально-замкнутый	I27-NC-AC	И01988	I27-NC-AC-P	И01990	I27-NC-AC-K	И01992	I28-NC-AC	И01994

Напряжение питания	20...250В			
Ток нагрузки	не более 500 мА			
Ток утечки	не более 1,5В			
Падение напряжения	не более 6В			
Частота переключения	250 Гц/100 Гц			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	Д16Т (12Х18Н10Т или полиамид ПА6)			
Способ монтажа	выносной			

Примечание: при заказе бесконтактного выключателя с заземляющим выводом необходимо к обозначению добавить "Z".
Например: I19-NO-AC-без заземления (2-х проводный); I19-NO-AC-Z-с заземлением (3-х проводный).

Схемы подключения


Нормально-разомкнутый контакт



Нормально-замкнутый контакт



Цоколевка разъема



с заземлением



с заземлением









ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер




M36 X 1,5



Расстояние переключения Sn 12 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
9	Нормально-разомкнутый	И50-NO-AC	И01995	И50-NO-AC-P	И01997	И50-NO-AC-K	И01999	И51-NO-AC	И02001
10	Нормально-замкнутый	И50-NC-AC	И01996	И50-NC-AC-P	И01998	И50-NC-AC-K	И02000	И51-NC-AC	И02002

Типоразмер

Ø55



Расстояние переключения Sn 0...30 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
9	Нормально-разомкнутый	И54-NO-AC	И02003	И54-NO-AC-P	И02005	И54-NO-AC-K	И02007
10	Нормально-замкнутый	И54-NC-AC	И02004	И54-NC-AC-P	И02006	И54-NC-AC-K	И02008

Напряжение питания	20...250В			
Ток нагрузки	не более 500 мА			
Ток утечки	не более 1,5В			
Падение напряжения	не более 6В			
Частота переключения	300 Гц/200 Гц			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	Д16Т (12Х18Н10Т или полиамид ПА6)			
Способ монтажа	невыносной			

Примечание: при заказе бесконтактного выключателя с **заземляющим выводом** необходимо к обозначению **добавить "Z"**.
Например: И51-NO-AC-без заземления (2-х проводный); И51-NO-AC-**Z**-с заземлением (3-х проводный).

Схемы подключения


Нормально-разомкнутый контакт



Нормально-замкнутый контакт



Цоколевка разъема









ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер




M36 X 1,5



Расстояние переключения Sn 20 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
⑨	Нормально-разомкнутый	И52-NO-AC	И02009	И52-NO-AC-P	И02011	И52-NO-AC-K	И02013	И53-NO-AC	И02015
⑩	Нормально-замкнутый	И52-NC-AC	И02010	И52-NC-AC-P	И02012	И52-NC-AC-K	И02014	И53-NC-AC	И02016

Типоразмер

Ø55



Расстояние переключения Sn 0...40 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
⑨	Нормально-разомкнутый	И55-NO-AC	И02017	И55-NO-AC-P	И02019	И55-NO-AC-K	И02021
⑩	Нормально-замкнутый	И55-NC-AC	И02018	И55-NC-AC-P	И02020	И55-NC-AC-K	И02022

Напряжение питания	10...30В			
Ток нагрузки	400 мА			
Падение напряжения	не более 2,1В			
Частота переключения	100 Гц			
Пульсация питающего напряжения	не более 10%			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	Д16Т / полиамид ПА6			
Способ монтажа	 выносной			

Схемы подключения

Нормально-разомкнутый контакт



Нормально-замкнутый контакт



Цоколевка разъема

