







ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ С УВЕЛИЧЕННЫМ РАССТОЯНИЕМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

Типоразмер

M8 X 1

M8 X 1







ИНДУКТИВНЫЕ

Расстояние переключения Sn			2,5 мм	Код	2,5 мм	Код	3,5 мм	Код	3,5 мм	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИБ81-NO-PNP	И01475	ИБ81-NO-PNP-P	И01479	ИБ82-NO-PNP	И01483	ИБ82-NO-PNP-P	И01487
	②	Нормально-замкнутый	ИБ81-NC-PNP	И01476	ИБ81-NC-PNP-P	И01480	ИБ82-NC-PNP	И01484	ИБ82-NC-PNP-P	И01488
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИБ81-NO-NPN	И01477	ИБ81-NO-NPN-P	И01481	ИБ82-NO-NPN	И01485	ИБ82-NO-NPN-P	И01489
	⑤	Нормально-замкнутый	ИБ81-NC-NPN	И01478	ИБ81-NC-NPN-P	И01482	ИБ82-NC-NPN	И01486	ИБ82-NC-NPN-P	И01490

Типоразмер

M8 X 1

M8 X 1

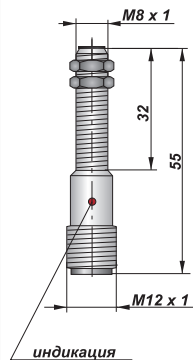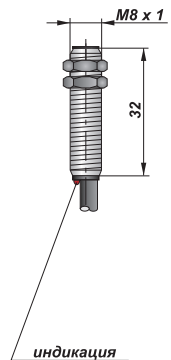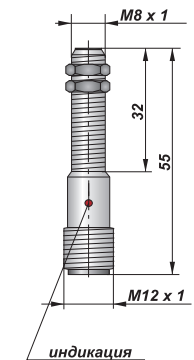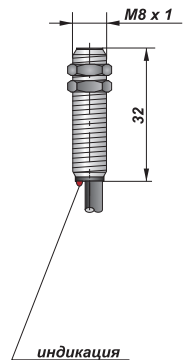

ЕМКОСТНЫЕ


Расстояние переключения Sn			2,5 мм	Код	2,5 мм	Код	3,5 мм	Код	3,5 мм	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИБ83-NO-PNP	И01491	ИБ83-NO-PNP-P	И01495	ИБ84-NO-PNP	И01499	ИБ84-NO-PNP-P	И01503
	②	Нормально-замкнутый	ИБ83-NC-PNP	И01492	ИБ83-NC-PNP-P	И01596	ИБ84-NC-PNP	И01500	ИБ84-NC-PNP-P	И01504
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИБ83-NO-NPN	И01493	ИБ83-NO-NPN-P	И01497	ИБ84-NO-NPN	И01501	ИБ84-NO-NPN-P	И01505
	⑤	Нормально-замкнутый	ИБ83-NC-NPN	И01494	ИБ83-NC-NPN-P	И01498	ИБ84-NC-NPN	И01502	ИБ84-NC-NPN-P	И01506

ОПТИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	10...30В			
Ток нагрузки	250 мА			
Падение напряжения	не более 2,1В			
Частота переключения	1500 Гц		1300 Гц	
Пульсация питающего напряжения	не более 10%			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	кабель	разъём
Материал корпуса	Л63 (Д16Т)			
Способ монтажа	 невыносной		 выносной	

ГЕРКОНОВЫЕ

Схемы подключения

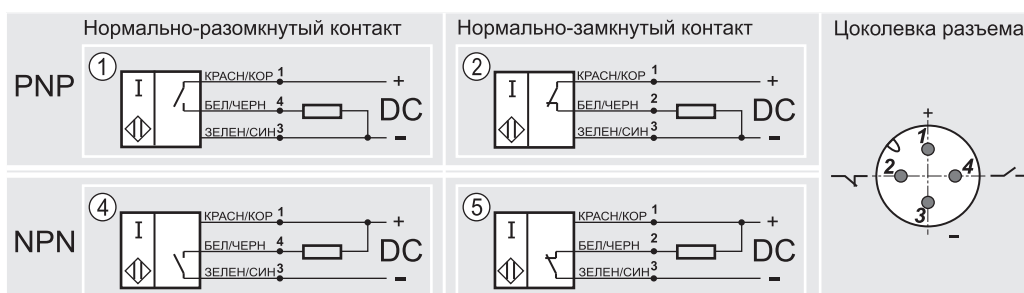







ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ С УВЕЛИЧЕННЫМ РАССТОЯНИЕМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

Типоразмер

M8 X 0,5

M8 X 0,5







Расстояние переключения Sn		2,5 мм	Код	2,5 мм	Код	3,5 мм	Код	3,5 мм	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИБ85-NO-PNP	ИО1507	ИБ85-NO-PNP-P	ИО1511	ИБ86-NO-PNP	ИО1515	ИБ86-NO-PNP-P
	②	Нормально-замкнутый	ИБ85-NC-PNP	ИО1508	ИБ85-NC-PNP-P	ИО1512	ИБ86-NC-PNP	ИО1516	ИБ86-NC-PNP-P
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИБ85-NO-NPN	ИО1509	ИБ85-NO-NPN-P	ИО1513	ИБ86-NO-NPN	ИО1517	ИБ86-NO-NPN-P
	⑤	Нормально-замкнутый	ИБ85-NC-NPN	ИО1510	ИБ85-NC-NPN-P	ИО1514	ИБ86-NC-NPN	ИО1518	ИБ86-NC-NPN-P

Типоразмер

M8 X 0,5


M8 X 0,5

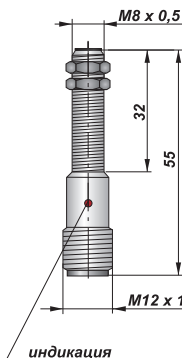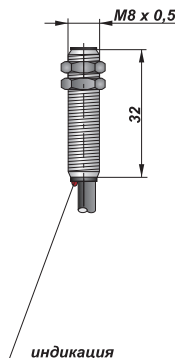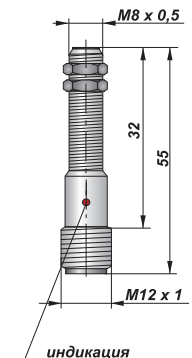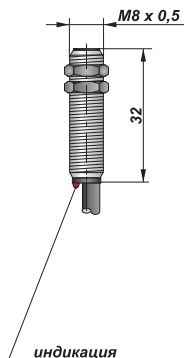

Расстояние переключения Sn		2,5 мм	Код	2,5 мм	Код	3,5 мм	Код	3,5 мм	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИБ87-NO-PNP	ИО1523	ИБ87-NO-PNP-P	ИО1527	ИБ88-NO-PNP	ИО1531	ИБ88-NO-PNP-P
	②	Нормально-замкнутый	ИБ87-NC-PNP	ИО1524	ИБ87-NC-PNP-P	ИО1528	ИБ88-NC-PNP	ИО1532	ИБ88-NC-PNP-P
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИБ87-NO-NPN	ИО1525	ИБ87-NO-NPN-P	ИО1529	ИБ88-NO-NPN	ИО1533	ИБ88-NO-NPN-P
	⑤	Нормально-замкнутый	ИБ87-NC-NPN	ИО1526	ИБ87-NC-NPN-P	ИО1530	ИБ88-NC-NPN	ИО1534	ИБ88-NC-NPN-P

Напряжение питания	10...30В		
Ток нагрузки	250 мА		
Падение напряжения	не более 2,1В		
Частота переключения	1000 Гц		900 Гц
Пульсация питающего напряжения	не более 10%		
Гистерезис	не более 10%		
Комплексная защита	есть		
Индикация переключения	есть		
Температура окружающей среды	-25С...+75С		
Степень защиты	IP67		
Способ подключения	кабель	разъём	кабель
Материал корпуса	Л63 (Д16Т)		
Способ монтажа	невыносной		выносной

Схемы подключения

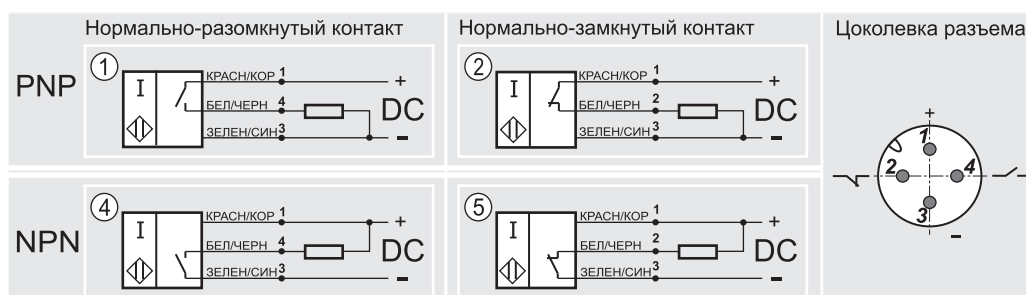




ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ С УВЕЛИЧЕННЫМ РАССТОЯНИЕМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

Типоразмер


M12 X 1

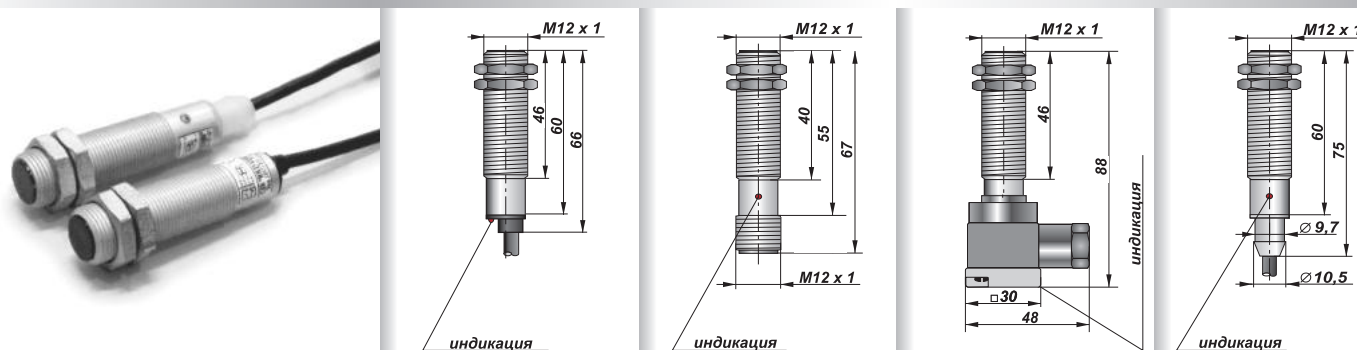

Расстояние переключения Sn 4 мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИБ01-NO-PNP	И01539	ИБ01-NO-PNP-P	И01545	ИБ01-NO-PNP-K	И01551	ИБ02-NO-PNP	И01557
	②	Нормально-замкнутый	ИБ01-NC-PNP	И01540	ИБ01-NC-PNP-P	И01546	ИБ01-NC-PNP-K	И01552	ИБ02-NC-PNP	И01558
	③	Переключающий	ИБ01-NO/NC-PNP	И01541	ИБ01-NO/NC-PNP-P	И01547	ИБ01-NO/NC-PNP-K	И01553	ИБ02-NO/NC-PNP	И01559
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИБ01-NO-NPN	И01542	ИБ01-NO-NPN-P	И01548	ИБ01-NO-NPN-K	И01554	ИБ02-NO-NPN	И01560
	⑤	Нормально-замкнутый	ИБ01-NC-NPN	И01543	ИБ01-NC-NPN-P	И01549	ИБ01-NC-NPN-K	И01555	ИБ02-NC-NPN	И01561
	⑥	Переключающий	ИБ01-NO/NC-NPN	И01544	ИБ01-NO/NC-NPN-P	И01550	ИБ01-NO/NC-NPN-K	И01556	ИБ02-NO/NC-NPN	И01562

Типоразмер


M12 X 1

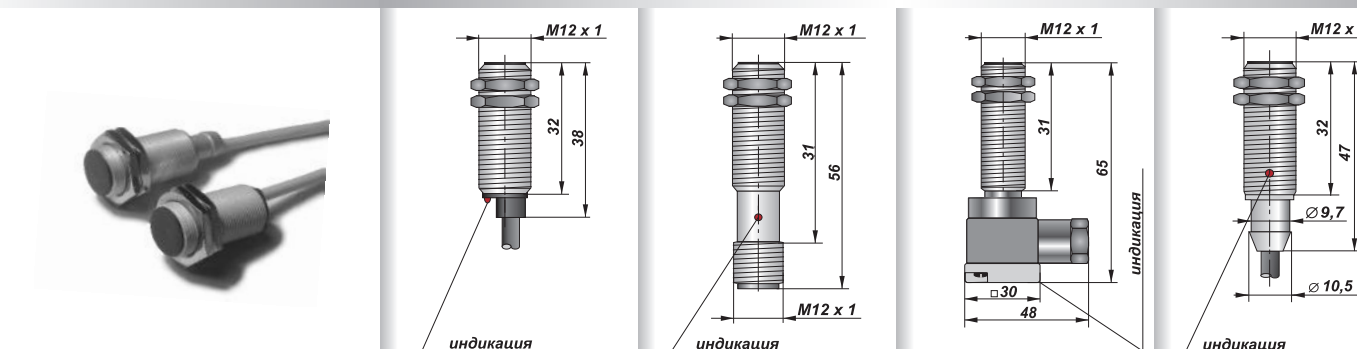

Расстояние переключения Sn 4 мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИБ05-NO-PNP	И01563	ИБ05-NO-PNP-P	И01567	ИБ05-NO-PNP-K	И01571	ИБ06-NO-PNP	И01575
	②	Нормально-замкнутый	ИБ05-NC-PNP	И01564	ИБ05-NC-PNP-P	И01568	ИБ05-NC-PNP-K	И01572	ИБ06-NC-PNP	И01576
	④	Нормально-разомкнутый	ИБ05-NO-NPN	И01565	ИБ05-NO-NPN-P	И01569	ИБ05-NO-NPN-K	И01573	ИБ06-NO-NPN	И01577
NPN	⑤	Нормально-замкнутый	ИБ05-NC-NPN	И01566	ИБ05-NC-NPN-P	И01570	ИБ05-NC-NPN-K	И01574	ИБ06-NC-NPN	И01578

Напряжение питания	10...30В			
Ток нагрузки	400 мА			
Падение напряжения	не более 2,1В			
Частота переключения	600 Гц			
Пульсация питающего напряжения	не более 10%			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	Д16Т (12Х18Н10Т или полиамид ПА6)			
Способ монтажа	нельзя			

Схемы подключения




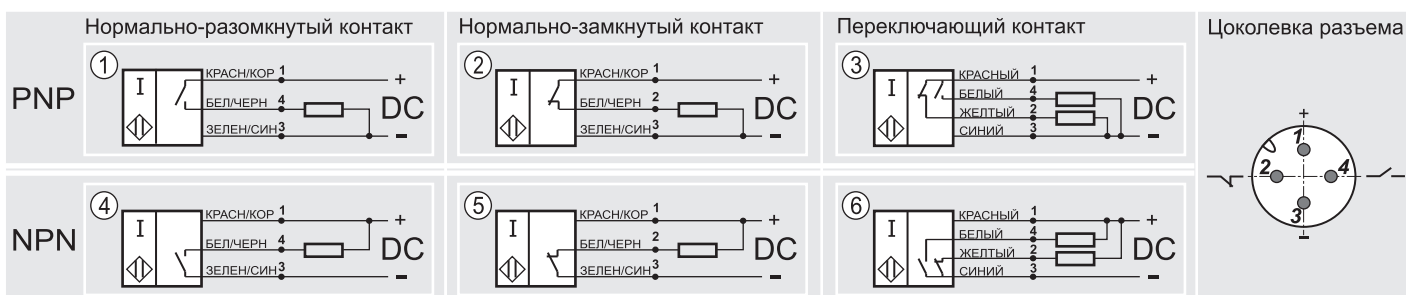




ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ С УВЕЛИЧЕННЫМ РАССТОЯНИЕМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

Типоразмер





M12 X 1



Расстояние переключения Sn 6 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИБ03-NO-PNP	И01579	ИБ03-NO-PNP-P	И01585	ИБ03-NO-PNP-K	И01591	ИБ04-NO-PNP	И01597
	②	Нормально-замкнутый	ИБ03-NC-PNP	И01580	ИБ03-NC-PNP-P	И01586	ИБ03-NC-PNP-K	И01592	ИБ04-NC-PNP	И01598
	③	Переключающий	ИБ03-NO/NC-PNP	И01581	ИБ03-NO/NC-PNP-P	И01587	ИБ03-NO/NC-PNP-K	И01593	ИБ04-NO/NC-PNP	И01599
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИБ03-NO-NPN	И01582	ИБ03-NO-NPN-P	И01588	ИБ03-NO-NPN-K	И01594	ИБ04-NO-NPN	И01600
	⑤	Нормально-замкнутый	ИБ03-NC-NPN	И01583	ИБ03-NC-NPN-P	И01589	ИБ03-NC-NPN-K	И01595	ИБ04-NC-NPN	И01601
	⑥	Переключающий	ИБ03-NO/NC-NPN	И01584	ИБ03-NO/NC-NPN-P	И01590	ИБ03-NO/NC-NPN-K	И01596	ИБ04-NO/NC-NPN	И01602

Типоразмер

M12 X 1



Расстояние переключения Sn 6 мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИБ07-NO-PNP	И01603	ИБ07-NO-PNP-P	И01607	ИБ07-NO-PNP-K	И01611	ИБ08-NO-PNP	И01615
	②	Нормально-замкнутый	ИБ07-NC-PNP	И01604	ИБ07-NC-PNP-P	И01608	ИБ07-NC-PNP-K	И01612	ИБ08-NC-PNP	И01616
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИБ07-NO-NPN	И01605	ИБ07-NO-NPN-P	И01609	ИБ07-NO-NPN-K	И01613	ИБ08-NO-NPN	И01617
	③	Нормально-замкнутый	ИБ07-NC-NPN	И01606	ИБ07-NC-NPN-P	И01610	ИБ07-NC-NPN-K	И01614	ИБ08-NC-NPN	И01618

Напряжение питания	10...30В			
Ток нагрузки	400 мА/250мА			
Падение напряжения	не более 2,1В			
Частота переключения	300 Гц			
Пульсация питающего напряжения	не более 10%			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	D16T (12X18N10T или полиамид ПА6)			
Способ монтажа	выносной			

Схемы подключения









ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ С УВЕЛИЧЕННЫМ РАССТОЯНИЕМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

Типоразмер





M18 X 1



Расстояние переключения Sn 8 мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИБ09-NO-PNP	И01619	ИБ09-NO-PNP-P	И01625	ИБ09-NO-PNP-K	И01631	ИБ010-NO-PNP	И01637
	②	Нормально-замкнутый	ИБ09-NC-PNP	И01620	ИБ09-NC-PNP-P	И01626	ИБ09-NC-PNP-K	И01632	ИБ010-NC-PNP	И01638
	③	Переключающий	ИБ09-NO/NC-PNP	И01621	ИБ09-NO/NC-PNP-P	И01627	ИБ09-NO/NC-PNP-K	И01633	ИБ010-NO/NC-PNP	И01639
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИБ09-NO-NPN	И01622	ИБ09-NO-NPN-P	И01628	ИБ09-NO-NPN-K	И01634	ИБ010-NO-NPN	И01640
	⑤	Нормально-замкнутый	ИБ09-NC-NPN	И01623	ИБ09-NC-NPN-P	И01629	ИБ09-NC-NPN-K	И01635	ИБ010-NC-NPN	И01641
	⑥	Переключающий	ИБ09-NO/NC-NPN	И01624	ИБ09-NO/NC-NPN-P	И01630	ИБ09-NO/NC-NPN-K	И01636	ИБ010-NO/NC-NPN	И01642

Типоразмер


M18 X 1



Расстояние переключения Sn 8 мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИБ13-NO-PNP	И01643	ИБ13-NO-PNP-P	И01647	ИБ13-NO-PNP-K	И01651	ИБ14-NO-PNP	И01655
	②	Нормально-замкнутый	ИБ13-NC-PNP	И01644	ИБ13-NC-PNP-P	И01648	ИБ13-NC-PNP-K	И01652	ИБ14-NC-PNP	И01656
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИБ13-NO-NPN	И01645	ИБ13-NO-NPN-P	И01649	ИБ13-NO-NPN-K	И01653	ИБ14-NO-NPN	И01657
	⑤	Нормально-замкнутый	ИБ13-NC-NPN	И01646	ИБ13-NC-NPN-P	И01650	ИБ13-NC-NPN-K	И01654	ИБ14-NC-NPN	И01658

Напряжение питания	10...30В			
Ток нагрузки	400 мА			
Падение напряжения	не более 2,1В			
Частота переключения	300 Гц			
Пульсация питающего напряжения	не более 10%			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	Д16Т (12Х18Н10Т или полиамид ПА6)			
Способ монтажа	нельзя			

Схемы подключения




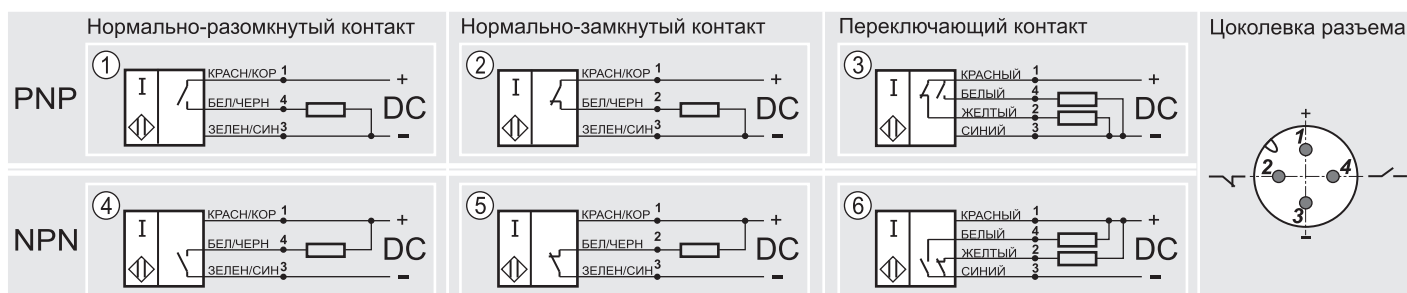




ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ С УВЕЛИЧЕННЫМ РАССТОЯНИЕМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

Типоразмер





M22 X 1,5



Расстояние переключения Sn 10 мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИБ17-NO-PNP	И01659	ИБ17-NO-PNP-P	И01665	ИБ17-NO-PNP-K	И01671	ИБ18-NO-PNP	И01677
	②	Нормально-замкнутый	ИБ17-NC-PNP	И01660	ИБ17-NC-PNP-P	И01666	ИБ17-NC-PNP-K	И01672	ИБ18-NC-PNP	И01678
	③	Переключающий	ИБ17-NO/NC-PNP	И01661	ИБ17-NO/NC-PNP-P	И01667	ИБ17-NO/NC-PNP-K	И01673	ИБ18-NO/NC-PNP	И01679
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИБ17-NO-NPN	И01662	ИБ17-NO-NPN-P	И01668	ИБ17-NO-NPN-K	И01674	ИБ18-NO-NPN	И01680
	⑤	Нормально-замкнутый	ИБ17-NC-NPN	И01663	ИБ17-NC-NPN-P	И01669	ИБ17-NC-NPN-K	И01675	ИБ18-NC-NPN	И01681
	⑥	Переключающий	ИБ17-NO/NC-NPN	И01664	ИБ17-NO/NC-NPN-P	И01670	ИБ17-NO/NC-NPN-K	И01676	ИБ18-NO/NC-NPN	И01682

Типоразмер


M22 X 1,5



Расстояние переключения Sn 10 мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИБ21-NO-PNP	И01683	ИБ21-NO-PNP-P	И01687	ИБ21-NO-PNP-K	И01691	ИБ22-NO-PNP	И01695
	②	Нормально-замкнутый	ИБ21-NC-PNP	И01684	ИБ21-NC-PNP-P	И01688	ИБ21-NC-PNP-K	И01692	ИБ22-NC-PNP	И01696
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИБ21-NO-NPN	И01685	ИБ21-NO-NPN-P	И01689	ИБ21-NO-NPN-K	И01693	ИБ22-NO-NPN	И01697
	⑤	Нормально-замкнутый	ИБ21-NC-NPN	И01686	ИБ21-NC-NPN-P	И01690	ИБ21-NC-NPN-K	И01694	ИБ22-NC-NPN	И01698

Напряжение питания	10...30В			
Ток нагрузки	400 мА			
Падение напряжения	не более 2,1В			
Частота переключения	250 Гц			
Пульсация питающего напряжения	не более 10%			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	Д16Т (12Х18Н10Т или полиамид ПА6)			
Способ монтажа	нельзя			

Схемы подключения




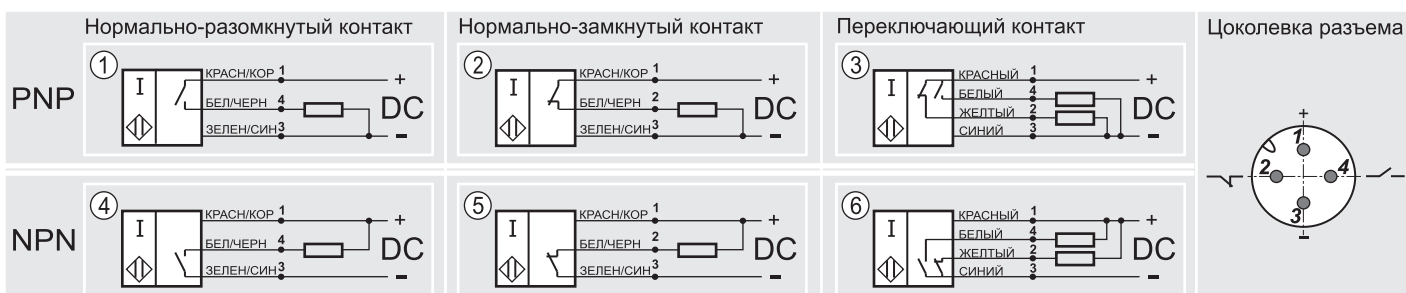




ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ С УВЕЛИЧЕННЫМ РАССТОЯНИЕМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

Типоразмер





M30 X 1,5



Расстояние переключения Sn 15 мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	1	Нормально-разомкнутый	ИБ25-NO-PNP	И01699	ИБ25-NO-PNP-P	И01705	ИБ25-NO-PNP-K	И01711	ИБ26-NO-PNP	И01717
	2	Нормально-замкнутый	ИБ25-NC-PNP	И01700	ИБ25-NC-PNP-P	И01706	ИБ25-NC-PNP-K	И01712	ИБ26-NC-PNP	И01718
	3	Переключающий	ИБ25-NO/NC-PNP	И01701	ИБ25-NO/NC-PNP-P	И01707	ИБ25-NO/NC-PNP-K	И01713	ИБ26-NO/NC-PNP	И01719
NPN	4	Нормально-разомкнутый	ИБ25-NO-NPN	И01702	ИБ25-NO-NPN-P	И01708	ИБ25-NO-NPN-K	И01714	ИБ26-NO-NPN	И01720
	5	Нормально-замкнутый	ИБ25-NC-NPN	И01703	ИБ25-NC-NPN-P	И01709	ИБ25-NC-NPN-K	И01715	ИБ26-NC-NPN	И01721
	6	Переключающий	ИБ25-NO/NC-NPN	И01704	ИБ25-NO/NC-NPN-P	И01710	ИБ25-NO/NC-NPN-K	И01716	ИБ26-NO/NC-NPN	И01722

Типоразмер


M30 X 1,5



Расстояние переключения Sn 15 мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	1	Нормально-разомкнутый	ИБ29-NO-PNP	И01723	ИБ29-NO-PNP-P	И01727	ИБ29-NO-PNP-K	И01731	ИБ30-NO-PNP	И01735
	2	Нормально-замкнутый	ИБ29-NC-PNP	И01724	ИБ29-NC-PNP-P	И01728	ИБ29-NC-PNP-K	И01732	ИБ30-NC-PNP	И01736
NPN	4	Нормально-разомкнутый	ИБ29-NO-NPN	И01725	ИБ29-NO-NPN-P	И01729	ИБ29-NO-NPN-K	И01733	ИБ30-NO-NPN	И01737
	5	Нормально-замкнутый	ИБ29-NC-NPN	И01726	ИБ29-NC-NPN-P	И01730	ИБ29-NC-NPN-K	И01734	ИБ30-NC-NPN	И01738

Напряжение питания	10...30В			
Ток нагрузки	400 мА			
Падение напряжения	не более 2,1В			
Частота переключения	100 Гц			
Пульсация питающего напряжения	не более 10%			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	Д16Т (12Х18Н10Т или полиамид ПА6)			
Способ монтажа	нельзя			





Схемы подключения

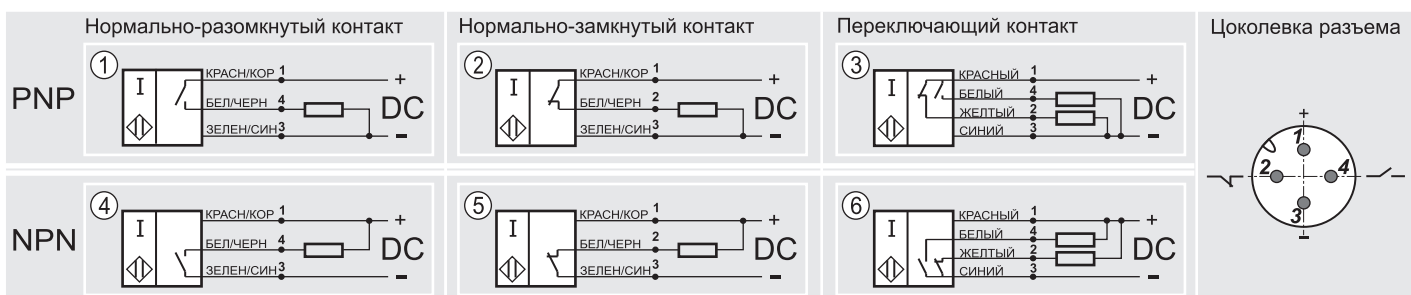

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИНДУКТИВНЫЕ НА ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ С УВЕЛИЧЕННЫМ РАССТОЯНИЕМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

Типоразмер





M30 X 1,5



Расстояние переключения Sn 20 мм		Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	
PNP	①	Нормально-разомкнутый	IB27-NO-PNP	И01739	IB27-NO-PNP-P	И01745	IB27-NO-PNP-K	И01751	IB28-NO-PNP	И01757
	②	Нормально-замкнутый	IB27-NC-PNP	И01740	IB27-NC-PNP-P	И00176	IB27-NC-PNP-K	И01752	IB28-NC-PNP	И01758
	③	Переключающий	IB27-NO/NC-PNP	И01741	IB27-NO/NC-PNP-P	И01747	IB27-NO/NC-PNP-K	И01753	IB28-NO/NC-PNP	И01759
NPN	④	Нормально-разомкнутый	IB27-NO-NPN	И01742	IB27-NO-NPN-P	И01748	IB27-NO-NPN-K	И01754	IB28-NO-NPN	И01760
	⑤	Нормально-замкнутый	IB27-NC-NPN	И01743	IB27-NC-NPN-P	И01749	IB27-NC-NPN-K	И01755	IB28-NC-NPN	И01761
	⑥	Переключающий	IB27-NO/NC-NPN	И01744	IB27-NO/NC-NPN-P	И01750	IB27-NO/NC-NPN-K	И01756	IB28-NO/NC-NPN	И01762

Типоразмер

M30 X 1,5



Расстояние переключения Sn 20 мм			Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	Код
PNP	①	Нормально-разомкнутый	ИВ31-NO-PNP	И01763	ИВ31-NO-PNP-P	И01767	ИВ31-NO-PNP-K	И01771	ИВ32-NO-PNP	И01775
	②	Нормально-замкнутый	ИВ31-NC-PNP	И01764	ИВ31-NC-PNP-P	И01768	ИВ31-NC-PNP-K	И01772	ИВ32-NC-PNP	И01776
NPN	④	Нормально-разомкнутый	ИВ31-NO-NPN	И01765	ИВ31-NO-NPN-P	И01769	ИВ31-NO-NPN-K	И01773	ИВ32-NO-NPN	И01777
	⑤	Нормально-замкнутый	ИВ31-NC-NPN	И01766	ИВ31-NC-NPN-P	И01770	ИВ31-NC-NPN-K	И01774	ИВ32-NC-NPN	И01778

Напряжения питания	10...30В			
Ток нагрузки	400 мА/250мА			
Падение напряжения	не более 2,1В			
Частота переключения	100 Гц			
Пульсация питающего напряжения	не более 10%			
Гистерезис	не более 10%			
Комплексная защита	есть			
Индикация переключения	есть			
Температура окружающей среды	-25С...+75С			
Степень защиты	IP67			
Способ подключения	кабель	разъём	клеммная коробка	кабель со штуцером
Материал корпуса	Д16Т (12Х18Н10Т или полиамид ПА6)			
Способ монтажа	 выносной			

Схемы подключения

