



- Предназначены для включения, выключения и переключения силовых цепей управления и пуска двигателя.
- Возможны специальные конфигурации.
- Доступные классы защиты с фронтальной стороны: IP65 и IP40.
- Крепление к панели 2 винтами.
- Широкий ассортимент исполнений.

	Гл. СЕРИЯ	-	Стр. GX	Стр. GN
Форма запроса специальной схемы	10	-	2	2
Переключатели для фронтальной установки				
Выключатели. Исполнение U, фронтальная установка	10	-	4	13
Переключатели сети. Переключатели без положения "0". Исполнение U, фронтальная установка	10	-	5	14
Переключатели для двигателей. Исполнение U, фронтальная установка	10	-	6	15
Переключатели вольтметров. Переключатели амперметров. Исполнение U, фронтальная установка	10	-	7	16
Выключатели. Исполнение U11, фронтальная установка, с рукояткой и центр. креплением Ø 22мм	10	-	8	17
Выключатели. Исполнение U12, фронтальная установка, с ключом и центр. креплением Ø 22мм	10	-	8	17
Выключатели.переключатели. Исполнение U47, фронтальная установка, с рукояткой и центр. креплением защелкиванием Ø 22мм	10	-	9	—
Выключатели.переключатели. Исполнение U29D, фронтальная установка, с ключом и центр. креплением защелкиванием защелкиванием Ø 22мм	10	-	9	—
Переключатели для установки в электрическом шкафу				
Выключатели. Переключатели сети. Переключатели вольтметров. Переключатели амперметров. Исполнение O48, установка на DIN-рейку	10	-	10	—
Переключатели в пластиковом корпусе				
Выключатели. Переключатели сети. Исполнение P, в пластиковом корпусе с рукояткой	10	-	11	18
Выключатели для двигателей. Исполнение P в пластиковом корпусе с рукояткой	10	-	11	18
Выключатели. Исполнение P в коробке с рукояткой, блокируемой навесным замком	10	-	11	—
Принадлежности	10	-	12	19
Размеры	10	-	20	21
Электрические схемы	10	-	23	23
Технические характеристики	10	-	24	24



Стр. 10-4

СЕРИЯ GX

- Конвекционный тепловой ток в свободном потоке воздуха Ith 16...40A.
- Блок контактов с квадратным сечением.
- Класс защиты контактов IP20.
- Класс защиты с фронтальной стороны для стандартного исполнения IP65.



Стр. 10-13

СЕРИЯ GN

- Конвекционный тепловой ток в свободном потоке воздуха Ith 16...125A.
- Блок контактов с круглым сечением.
- Класс защиты контактов IP00.
- Класс защиты с фронтальной стороны для стандартного исполнения IP40.

10 Кулачковые переключатели

Форма запроса специальной схемы

Значение кодировки

G

X

N

...

H

...

U

O

P

•

•

ТИП

НОМИНАЛ

УВЕЛИЧЕННАЯ НАКЛАДКА

СХЕМА

ИСПОЛНЕНИЕ

ОПЦИИ

GX

Класс защиты:

С фронтальной стороны = IP65

Контакты = IP20

GN

Класс защиты:

С фронтальной стороны = IP40

Контакты = IP00

Добавить H, если требуется увеличенная накладка

GX16 - GX20

GN12 - GN20 - GN25

от 48х48мм до 65х65мм

GX32 - GX40

GN32 - GN40 - GN63

от 65х65мм до 90х90мм

пример:

90

91

10

92

99

100

U = фронтальная установка

O = установка в электрическом шкафу.

P = в пластиковом корпусе

11	Фронтальная установка с центр. креплением Ø22мм
12	С ключом, фронтальная установка с центр. креплением Ø22мм
18	Установка на DIN-рейку
47	Фронтальная установка защелкиванием Ø22мм (до GX20 и GN25)
29D	Фронтальная установка защелкиванием с ключом Ø22мм (до GX20 и GN25)
48	Модульная установка на DIN-рейку
4V	Фронтальная установка, крепление 4 винтами
51	Класс защиты с фронт. стороны IP65 (только GN)
65	Блокируемая навесным замком красно-желтая рукоятка
88	Блокируемая навесным замком красно-желтая рукоятка с блокировкой двери (до GX32, GN32)
98	Блокируемая навесным замком красно-желтая рукоятка с блокировкой двери (для GX40, GN40, GN63)
99	Блокируемая навесным замком красно-желтая рукоятка с блокировкой двери (для GX125)

Дополнительную информацию (такую как конфигурация контактов, схемы, индикация на накладке и до.) см. в инструкции I230 на сайте нашей компании
Специальные схемы доступны по отдельному заказу; заполните форму, приведенную на стр. 10-21.

Пример заказа

GX16 53 P


GN25 H 90 U 51

= Переключатель сети в коробке 90х90мм (IP65) с номинальным током 16А, трехполюсный с 3 положениями и 3 элементами.

= Выключатель для фронтальной установки с номинальным током 2А, однополюсный с 2 положениями, 1 элемент, увеличенная накладка 65х65мм, с классом защиты с фронтальной стороны IP65, крепление 2 винтами.

10-2

Символ накладки		поз.	1	4	5	8	9	12	13	16	17	20	21	24	25	28	29	32	33	36	37	40	41	44	45	48
			2	3	6	7	10	11	14	15	18	19	22	23	26	27	30	31	34	35	38	39	42	43	46	47
		7																								
	C																									
		8																								
		9																								
		10																								
	D																									
		11																								
		12																								
		1																								
	A																									
		2																								
		3																								
		4																								
	B																									
		5																								
		6																								

Фронтальная накладка		1	2	Перекрывающиеся контакты	Замкнутый контакт в 2 или более положениях	Разомкнутый контакт	Замкнутый контакт	Автовозврат
				X		X		X
				X		X	X	X
		КОРПУС: ☐ Квадратный - GX ❶ ☐ Круглый - GN Номинальный ток ИСПОЛНЕНИЕ: ☐ Фронтальная установка ☐ Установка с задней стороны ☐ В пластиковом корпусе ☐ Другое РУКОЯТКА: ☐ Стандартная ❷ ☐ Красно-желтая ручка ☐ Специальная КРЕПЛЕНИЕ: ☐ 2 винтами ☐ 4 винтами ☐ Защелкиванием						
Кол-во: Название организации и контактное лицо:		❶ 40А - макс. номинальный ток для серии GX. ❷ Стандартной отделке соответствует фронтальная накладка серого цвета и градуировка 0-12 и ручка черного цвета. Другие типы считаются специальными исполнениями. См. также инструкцию 1230 на нашем сайте www.LovatoElectric.ru .						

Исполнение U, фронтальная установка. Выключатели



Код заказа	Номинальный ток в кат. AC1	Размеры фронт. накладки	К-во по упак.	Вес
	[A]	[мм]	шт.	[кг]

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ.

Однополюсные - с 1 элементом - схема 90.

GX16 90 U		16	□ 48	1	0,096
GX20 90 U		20	□ 48	1	0,096
GX32 90 U		32	□ 65	1	0,192
GX40 90 U		40	□ 65	1	0,194

Двухполюсные - с 1 элементом - схема 91.

GX16 91 U		16	□ 48	1	0,100
GX20 91 U		20	□ 48	1	0,100
GX32 91 U		32	□ 65	1	0,204
GX40 91 U		40	□ 65	1	0,206

Трехполюсные - с 2 элементами - схема 10.

GX16 10 U		16	□ 48	1	0,115
GX20 10 U		20	□ 48	1	0,115
GX32 10 U		32	□ 65	1	0,242
GX40 10 U		40	□ 65	1	0,244

Четырехполюсные - с 2 элементами - схема 92.

GX16 92 U		16	□ 48	1	0,118
GX20 92 U		20	□ 48	1	0,122
GX32 92 U		32	□ 65	1	0,252
GX40 92 U		40	□ 65	1	0,254

Общие характеристики

- Конвекционный тепловой ток в свободном потоке воздуха I_{th} 16...40A
- проводимость: 10mA 5B
- высокая электрическая и механическая износостойкость
- угол поворота 30°, 45°, 60°, 90°
- контакты из сплава серебра с двойным размыканием
- на рисунке рядом с кодами заказа показана серийно поставляемая накладка. По отдельному заказу возможна поставка в специальных исполнениях
- положительное размыкание ⊖ согласно стандарту IEC/EN 60947-5-1
- класс защиты: IP65 (фронтальная накладка), IP20 (контакты).

Рекомендации по выбору

См. стр. 10-24.

Опции

Увеличенная накладка для GX16-20 (от 48x48 до 65x65): добавить "Н" в код заказа после величины номинального тока переключателя.

Пример: GX16H 10 U.


Увеличенная накладка для GX32-40 (от 65x65 до 90x90): добавить "Н" в код заказа после величины номинального тока переключателя.

Пример: GX32H 10 U.

Специальные исполнения

Помимо стандартных версий, возможны специальные исполнения со специальными рабочими схемами. См. стр. 10-2.

Пример установки переключателей в исполнении U

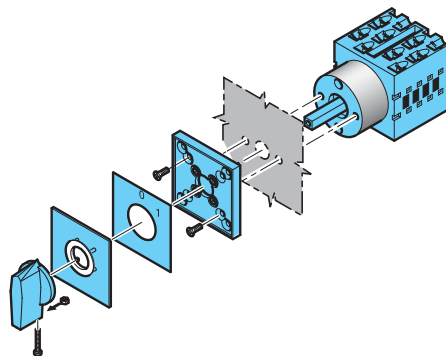

Сертификация и соответствие

Полученные сертификаты: cULus, EAC.

Соответствие стандартам: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 61058-1, UL508, CSA C22.2 №14.

**Исполнение U, фронтальная установка.
Переключатели сети.
Переключатели без
положения "0"**



Код заказа	Номинальный ток в кат. AC1	Размеры фронт. накладки	К-во по упак.	Вес
	[A]	[мм]	шт.	[кг]

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТИ.

Однополюсные - с 1 элементом - схема 51.

GX16 51 U	16	□ 48	1	0,098
GX20 51 U	20	□ 48	1	0,098
GX32 51 U	32	□ 65	1	0,210
GX40 51 U	40	□ 65	1	0,212



Двухполюсные - с 2 элементами - схема 52.

GX16 52 U	16	□ 48	1	0,120
GX20 52 U	20	□ 48	1	0,120
GX32 52 U	32	□ 65	1	0,270
GX40 52 U	40	□ 65	1	0,272



Трёхполюсные - с 3 элементами - схема 53.

GX16 53 U	16	□ 48	1	0,148
GX20 53 U	20	□ 48	1	0,148
GX32 53 U	32	□ 65	1	0,327
GX40 53 U	40	□ 65	1	0,326



Четырёхполюсные - с 4 элементами - схема 75.

GX16 75 U	16	□ 48	1	0,164
GX20 75 U	20	□ 48	1	0,172
GX32 75 U	32	□ 65	1	0,378
GX40 75 U	40	□ 65	1	0,380

**ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ БЕЗ ПОЛОЖЕНИЯ "0".**

Однополюсные - с 1 элементом - схема 54.

GX16 54 U	16	□ 48	1	0,098
GX20 54 U	20	□ 48	1	0,098
GX32 54 U	32	□ 65	1	0,212



Двухполюсные - с 2 элементами - схема 55.

GX16 55 U	16	□ 48	1	0,124
GX20 55 U	20	□ 48	1	0,124
GX32 55 U	32	□ 65	1	0,266



Трёхполюсные - с 3 элементами - схема 56.

GX16 56 U	16	□ 48	1	0,148
GX20 56 U	20	□ 48	1	0,148
GX32 56 U	32	□ 65	1	0,318



Четырёхполюсные - с 4 элементами - схема 69.

GX16 69 U	16	□ 48	1	0,164
GX20 69 U	20	□ 48	1	0,172
GX32 69 U	32	□ 65	1	0,380

**Общие характеристики**

- Конвекционный тепловой ток в свободном потоке воздуха I_{th} 16...40A
- проводимость: 10mA 5B
- высокая электрическая и механическая износостойкость
- угол поворота 30°, 45°, 60°, 90°
- на рисунке рядом с кодами заказа показана серийно поставляемая накладка. По отдельному заказу возможна поставка в специальных исполнениях
- контакты из сплава серебра с двойным размыканием
- положительное размыкание $\ominus$ согласно стандарту IEC/EN 60947-5-1
- класс защиты: IP65 (фронтальная накладка), IP20 (контакты).

Рекомендации по выбору

См. стр. 10-24.

Опции

Увеличенная накладка для GX16-20 (от 48x48 до 65x65): добавить "Н" в код заказа после величины номинального тока переключателя.


Пример: GX16H 52 U.

Увеличенная накладка для GX32-40 (от 65x65 до 90x90): добавить "Н" в код заказа после величины номинального тока переключателя.

Пример: GX32H 52 U.

Специальные исполнения

Помимо стандартных версий, возможны специальные исполнения со специальными рабочими схемами. См. стр. 10-2.

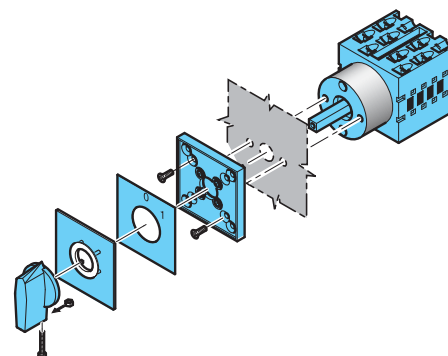Пример установки переключателя в исполнении U**Сертификация и соответствие**

Полученные сертификаты: cULus, EAC.

Соответствие стандартам: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 61058-1, UL508, CSA C22.2 №14.

**Исполнение U, фронтальная установка.
Переключатели для двигателей**



Код заказа	Ith AC1	Макс. мощность AC23A	Размеры фронт. накладки	К-во в упак.	Вес
	[A]	[кВт]	[мм]	шт.	[кг]

Переключатели для двигателей.

Ревверсивные трехполюсные переключатели - с 3 элементами - схема 11.

GX16 11 U	16	6,5	□ 48	1	0,138
GX20 11 U	20	7,5	□ 48	1	0,140
GX32 11 U	32	15	□ 65	1	0,316
GX40 11 U	40	18,5	□ 65	1	0,318



Переключатели полярности - с 4 элементами - схема 13.

GX16 13 U	16	6,5	□ 48	1	0,166
GX20 13 U	20	7,5	□ 48	1	0,168
GX32 13 U	32	15	□ 65	1	0,400
GX40 13 U	40	18,5	□ 65	1	0,400



Переключатели звезда/треугольник - с 4 элементами - схема 12.

GX16 12 U	16	6,5	□ 48	1	0,176
GX20 12 U	20	7,5	□ 48	1	0,176
GX32 12 U	32	15	□ 65	1	0,384
GX40 12 U	40	18,5	□ 65	1	0,386



Трехполюсные реверсивные переключатели с автовозвратом в положение "0". с 3 элементами - схема 26.

GX16 26 U	16	6,5	□ 48	1	0,148
GX20 26 U	20	7,5	□ 48	1	0,148
GX32 26 U	32	18,5	□ 65	1	0,320



Общие характеристики

- Конвекционный тепловой ток в свободном потоке воздуха Ith 16...40A
- проводимость: 10мА 5В
- высокая электрическая и механическая износостойкость
- угол поворота 30°, 45°, 60°, 90°
- на рисунке рядом с кодами заказа показана серийно поставляемая накладка. По отдельному заказу возможна поставка в специальных исполнениях
- контакты из сплава серебра с двойным размыканием
- положительное размыкание ⊕ согласно стандарту IEC/EN 60947-5-1
- класс защиты: IP65 (фронтальная накладка), IP20 (контакты).

Рекомендации по выбору

См. стр. 10-24.

Опции

Увеличенная накладка для GX16-20 (от 48х48 до 65х65): добавить "Н" в код заказа после величины номинального тока переключателя.

Пример: GX16H 11 U.


Увеличенная накладка для GX32-40 (от 65х65 до 90х90): добавить "Н" в код заказа после величины номинального тока переключателя.

Пример: GX32H 11 U.

Специальные исполнения

Помимо стандартных версий, возможны специальные исполнения со специальными рабочими схемами. См. стр. 10-2.

Пример установки переключателей в исполнении U

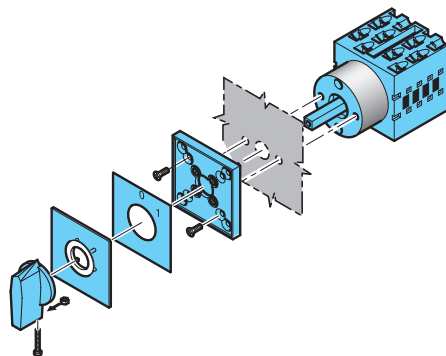

Сертификации и соответствие

Полученные сертификаты: cULus, EAC.

Соответствие стандартам: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 61058-1, UL508, CSA C22.2 №14.

**Исполнение U, фронтальная установка.
Переключатели
вольтметров.
Переключатели
амперметров**



Код заказа	Номинальный ток в кат. AC1	Размеры фронт. накладки	К-во в упак.	Вес	
	[A]	[мм]	шт.	[кг]	
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ВОЛЬТМЕТРОВ.					
Фаза-Нейтраль L1-N/L2-N/L3-N - 2-элемент.- схема 68.					
GX16 68 U		16	□ 48	1	0,120
Фаза-Фаза L1-L2/L2-L3/L3-L1 - с 2 элементами - схема 67.					
GX16 67 U		16	□ 48	1	0,124
Для 3 линейных и 3 фазных напряжений - с 3 элементами - схема 66.					
GX16 66 U		16	□ 48	1	0,152
Для 1 линейного и 3 межфазных напряжений - с 3 элементами - схема 60.					
GX16 60 U		16	□ 48	1	0,143
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ АМПЕРМЕТРОВ.					
L1-L2-L3 прямое подключение - с 5 элементами - схема 97.					
GX16 97 U		16	□ 48	1	0,186
L1-L2-L3 через 3 трансформатора тока - с 4 элементами - схема 98.					
GX16 98 U		16	□ 48	1	0,144

Общие характеристики

- конвекционный тепловой ток в свободном потоке воздуха I_{th}: 16A
- проводимость: 10mA 5B
- высокая электрическая и механическая износостойкость
- угол поворота 30°, 45°, 60°, 90°
- на рисунке рядом с кодами заказа показана серийно поставляемая накладка. По отдельному заказу возможна поставка в специальных исполнениях
- контакты из сплава серебра с двойным размыканием
- положительное размыкание  согласно стандарту IEC/EN 60947-5-1
- класс защиты: IP65 (фронтальная накладка), IP20 (контакты).

Рекомендации по выбору

См. стр. 10-24.


Опции

Увеличенная накладка для GX16-20 (от 48x48 до 65x65): добавить "H" в код заказа после величины номинального тока переключателя.
Пример: GX16H 11 U.

Увеличенная накладка для GX32-40 (от 65x65 до 90x90): добавить "H" в код заказа после величины номинального тока переключателя.
Пример: GX32H 11 U.

Специальные исполнения

Помимо стандартных версий, возможны специальные исполнения со специальными рабочими схемами. См. стр. 10-2.

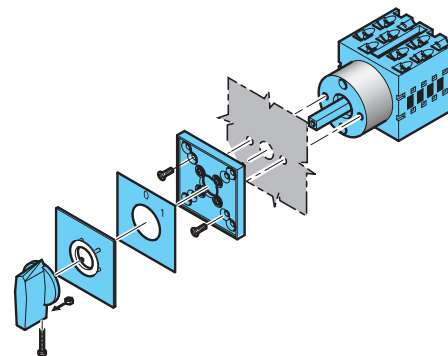Пример установки переключателей в исполнении U**Сертификация и соответствие**

Полученные сертификаты: cULus, EAC.
Соответствие стандартам: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 61058-1, UL508, CSA C22.2 №14.

**Исполнение U11,
фронтальная установка, с
рукояткой и центр.
креплением Ø 22мм.
Выключатели**



Код заказа	Номиналь- ный ток в катег. AC1	Размеры фронт. накладки	К-во в упак.	Вес
	[A]	[мм]	шт.	[кг]

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ.

Однополюсные - с 1 элементом - схема 90.

GX16 90 U11		16	---	1	0,100
--------------------	---	----	-----	---	-------

Двухполюсные - с 1 элементом - схема 91.

GX16 91 U11		16	---	1	0,100
--------------------	---	----	-----	---	-------

Трехполюсные - с 2 элементами - схема 10.

GX16 10 U11		16	---	1	0,120
--------------------	---	----	-----	---	-------

Четырехполюсные - с 2 элементами - схема 92.

GX16 92 U11		16	---	1	0,123
--------------------	---	----	-----	---	-------

**Исполнение U12,
фронтальная установка, с
ключом и центр. креплением
Ø 22мм.
Выключатели**



Код заказа	Номиналь- ный ток в катег. AC1	Размеры фронт. накладки	К-во в упак.	Вес
	[A]	[мм]	шт.	[кг]

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ.

Однополюсные - с 1 элементом - схема 90.

GX16 90 U12		16	---	1	0,122
--------------------	---	----	-----	---	-------

Двухполюсные - с 1 элементом - схема 91.

GX16 91 U12		16	---	1	0,122
--------------------	---	----	-----	---	-------

Трехполюсные - с 2 элементами - схема 10.

GX16 10 U12		16	---	1	0,140
--------------------	---	----	-----	---	-------

Четырехполюсные - с 2 элементами - схема 92.

GX16 92 U12		16	---	1	0,146
--------------------	---	----	-----	---	-------

Общие характеристики

- Конвекционный тепловой ток в свободном потоке воздуха I_{th} 16...40A
- проводимость: 10mA 5B
- высокая электрическая и механическая износостойкость
- угол поворота 30°, 45°, 60°, 90°
- рисунок рядом с кодами заказа GX... U11 и GX... U12 носит чисто иллюстративный характер
- контакты из сплава серебра с двойным размыканием
- положительное размыкание ⊕ согласно стандарту IEC/EN 60947-5-1.
- Класс защиты: IP40 (для U11 и U12), IP20 (контакты).

Рекомендации по выбору

См. стр. 10-24.

Специальные исполнения

Помимо стандартных версий, возможны специальные исполнения со специальными рабочими схемами. См. стр. 10-2.

Сертификация и соответствие

Полученные сертификаты: cULus, EAC.

Соответствие стандартам: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 61058-1, UL508, CSA C22.2 №14.

**Исполнение U47,
фронтальная установка, с
рукояткой и центр.
креплением зашелкиванием
в отверстия Ø 22мм.
Выключатели**



**Исполнение U29D,
фронтальная установка, с
ключом для центр.
крепления зашелкиванием в
отверстия Ø 22мм.
Выключатели**



Код заказа	Номиналь- ный ток в катег. AC1	Размеры фронт. накладки	К-во в упак.	Вес
	[A]	[мм]	шт.	[кг]

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ.

Однополюсные - с 1 элементом - схема 90.

GX20 90 U47		20	48	1	0,100
--------------------	--	----	----	---	-------

Двухполюсные - с 1 элементом - схема 91.

GX20 91 U47		20	48	1	0,100
--------------------	--	----	----	---	-------

Трехполюсные - с 2 элементами - схема 10.

GX20 10 U47		20	48	1	0,120
--------------------	--	----	----	---	-------

Четырехполюсные - с 2 элементами - схема 92.

GX20 92 U47		20	48	1	0,123
--------------------	--	----	----	---	-------

Код заказа	Номиналь- ный ток в катег. AC1	Размеры фронт. накладки	К-во в упак.	Вес
	[A]	[мм]	шт.	[кг]

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ.

Однополюсные - с 1 элементом - схема 90.

GX20 90 U29D		20	48	1	0,122
---------------------	--	----	----	---	-------

Двухполюсные - с 1 элементом - схема 91.

GX20 91 U29D		20	48	1	0,122
---------------------	--	----	----	---	-------

Трехполюсные - с 2 элементами - схема 10.

GX20 10 U29D		20	48	1	0,140
---------------------	--	----	----	---	-------

Четырехполюсные - с 2 элементами - схема 92.

GX20 92 U29D		20	48	1	0,146
---------------------	--	----	----	---	-------

Общие характеристики

- конвекционный тепловой ток в свободном потоке воздуха I_{th}: 20A
- проводимость: 10mA 5B
- высокая электрическая и механическая износостойкость
- угол поворота 30°, 45°, 60°, 90°
- контакты из сплава серебра с двойным размыканием
- положительное размыкание НЗ согласно стандарту IEC/EN 60947-5-1.
- класс защиты: IP65 (фронтальная накладка), IP20 (контакты).

Рекомендации по выбору

См. стр. 10-24.

Опции


Увеличенная накладка для GX20 (от 48x48 до 65x65): добавить "Н" в код заказа после величины номинального тока переключателя.

Пример: GX20H 10 U47.

Специальные исполнения

Помимо стандартных версий, возможны специальные исполнения со специальными рабочими схемами. См. стр. 10-2.

Пример установки переключателей в исполнении U47

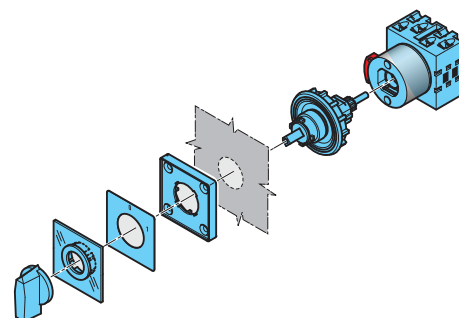

Сертификации и соответствие

Полученные сертификаты: cULus, EAC.

Соответствие стандартам: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 61058-1, UL508, CSA C22.2 №14.

Исполнение 048 для установки на модульную DIN-рейку. Выключатели. Переключатели сети. Переключатели вольтметров. Переключатели амперметров



Код заказа		Номинальный ток в катего. AC1	Размеры фронт. накладки	К-во в упак.	Вес
		[А]	[мм]	шт.	[кг]
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ.					
Однополюсные - с 3 элементами - схема 90.					
GX16 90 048		16	45x54	1	0,110
Двухполюсные - с 3 элементами - схема 91.					
GX16 91 048		16	45x54	1	0,110
Трехполюсные - с 3 элементами - схема 10.					
GX16 10 048		16	45x54	1	0,118
Четырехполюсные - с 3 элементами - схема 92.					
GX16 92 048		16	45x54	1	0,125
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТИ.					
Однополюсные - с 3 элементами - схема 51.					
GX16 51 048		16	45x54	1	0,098
Двухполюсные - с 3 элементами - схема 52.					
GX16 52 048		16	45x54	1	0,122
Трехполюсные - с 3 элементами - схема 53.					
GX16 53 048		16	45x54	1	0,150
Четырехполюсные - с 4 элементами - схема 75.					
GX16 75 048		16	45x54	1	0,170
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ВОЛЬТМЕТРОВ.					
Фаза-Нейтраль L1-N/L2-N/L3-N - с 3 элементами - схема 68.					
GX16 68 048		16	45x54	1	0,130
Фаза-Фаза L1-L2/L2-L3/L3-L1 - с 3 элементами - схема 67.					
GX16 67 048		16	45x54	1	0,130
Для 3 линейных и 3 фазных напряжений - с 3 элементами - схема 66.					
GX16 66 048		16	45x54	1	0,156
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ АМПЕРМЕТРОВ.					
L1-L2-L3 прямое подключение - с 5 элементами - схема 97.					
GX16 97 048		16	45x54	1	0,196
L1-L2-L3 через 3 трансформатора тока - с 4 элементами - схема 98.					
GX16 98 048		16	45x54	1	0,150

Общие характеристики

- конвекционный тепловой ток в свободном потоке воздуха Ith: 16A
- проводимость: 10mA 5B
- высокая электрическая и механическая износостойкость
- угол поворота 30°, 45°, 60°, 90°
- на рисунке рядом с кодами заказа показана серийно поставляемая накладка. По отдельному заказу возможна поставка в специальных исполнениях
- контакты из сплава серебра с двойным размыканием
- положительное размыкание $\odot$ согласно стандарту IEC/EN 60947-5-1
- Класс защиты: IP40 (с фронтальной стороны), IP20 (контакты).

Рекомендации по выбору

См. стр. 10-24.

Специальные исполнения

Помимо стандартных версий, возможны специальные исполнения со специальными рабочими схемами. См. стр. 10-2.

Сертификация и соответствие

Полученные сертификаты: cULus, EAC.

Соответствие стандартам: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 61058-1, UL508, CSA C22.2 №14.

Исполнение Р в пластиковом корпусе с рукояткой. Выключатели. Переключатели сети.



Код заказа	Номинальный ток в катег. AC1	Размеры коробки	К-во в упак.	Вес
	[А]	[мм]	шт.	[кг]

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ.

Трехполюсные - схема 10.

GX16 10 P	16	90x90	1	0,330
GX20 10 P	20	90x90	1	0,330
GX32 10 P	32	110x110	1	0,560
GX40 10 P	40	110x110	1	0,560

Четырехполюсные - схема 92.

GX16 92 P	16	90x90	1	0,340
GX20 92 P	20	90x90	1	0,340
GX32 92 P	32	110x110	1	0,575
GX40 92 P	40	110x110	1	0,575

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТИ.

Трехполюсные - схема 53.

GX16 53 P	16	90x90	1	0,415
GX20 53 P	20	90x90	1	0,415
GX32 53 P	32	110x110	1	0,710
GX40 53 P	40	110x110	1	0,710

Четырехполюсные - схема 75.

GX16 75 P	16	90x90	1	0,430
GX20 75 P	20	90x90	1	0,430
GX32 75 P	32	110x110	1	0,760
GX40 75 P	40	110x110	1	0,760

Общие характеристики

- Конвекционный тепловой ток в свободном потоке воздуха Ith 16...40А
- проводимость: 10МА 5В
- высокая электрическая и механическая износостойкость
- угол поворота 30°, 45°, 60°, 90°
- на рисунке рядом с кодами заказа показана серийно поставляемая накладка. По отдельному заказу возможна поставка в специальных исполнениях
- контакты из сплава серебра с двойным размыканием
- положительное размыкание $\ominus$ согласно стандарту IEC/EN 60947-5-1
- класс защиты: IP65
- кабельные вводы сверху и снизу, продавливаемые резьбовые отверстия 4хPG16 (90х90) / 4хPG21 (110х110).

Рекомендации по выбору

См. стр. 10-24.

Специальные исполнения

Помимо стандартных версий, возможны специальные исполнения со специальными рабочими схемами. См. стр. 10-2.

Сертификация и соответствие

Полученные сертификаты: EAC.

Соответствие стандартам: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 61058-1.

Исполнение Р в пластиковом корпусе с рукояткой. Переключатели для двигателей



Код заказа	Ith AC1	Макс. мощность AC23A	Размеры коробки	К-во в упак.	Вес
	[А]	[кВт]	[мм]	шт.	[кг]

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ.

Трехполюсные реверсивные - схема 11.

GX16 11 P	16	6,5	90x90	1	0,405
GX20 11 P	20	7,5	90x90	1	0,425
GX32 11 P	32	15	110x110	1	0,695
GX40 11 P	40	15	110x110	1	0,700

Исполнение P25 в пластиковом корпусе с рукояткой, блокируемой навесным замком. Выключатели



Код заказа	Номинальный ток в катег. AC1	Размеры коробки	К-во в упак.	Вес
	[А]	[мм]	шт.	[кг]

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ.

Трехполюсные - схема 10.

GX16 10 P25	16	90x90	1	0,340
GX20 10 P25	20	90x90	1	0,345
GX32 10 P25	32	110x110	1	0,586

Четырехполюсные - схема 92.

GX16 92 P25	16	90x90	1	0,350
GX20 92 P25	20	90x90	1	0,350
GX32 92 P25	32	110x110	1	0,605

10 Кулачковые переключатели

Принадлежности для серии GX

Принадлежности для кулачковых переключателей серии GX



7 A014 - 7 AR114 -
7 A114 - 7 AR214



7 A124 - 7 AR224



GX M1 - GX M2



GX M5 - GX M6

Код заказа	Название	Кол-во в упак.	Вес
		шт.	[кг]
Рукоятка черного цвета❶.			
7 A014	Для накладки 48x48мм □ 6мм для GX16 - GX20	1	0,005
7 A114	Для накладки 65x65мм □ 7мм для GX32 - GX40 и GX16H — GX20H	1	0,010
7 AR214	Для накладки 90x90мм □ 7мм для GX32H - GX40H	1	0,013
Удлиненная рукоятка черного цвета❶.			
7 A124	Для накладки 65x65мм □ 7мм для GX32 - GX40 и GX16H — GX20H	1	0,020
7 AR224	Для накладки 90x90мм □ 8мм для GX32H - GX40H	1	0,038
Фронтальные накладки с классом защиты IP40❶.			
GX M1	Фронтальная накладка с незаполненной этикеткой 48x48мм	1	0,018
GX M2	Фронтальная накладка с незаполненной этикеткой 65x65мм	1	0,023
Фронтальные накладки с классом защиты IP40 и табличкой			
GX M5	Фронтальная накладка с табличкой с незаполненной этикеткой 48x60мм	1	0,017
GX M6	Фронтальная накладка с табличкой с незаполненной этикеткой 65x80мм	1	0,033

❶ Пригодны также для исполнений GN...

Исполнение U, фронтальная установка. Выключатели



Код заказа	Номинальный ток в катего. AC1	Размеры фронт. накладки	К-во по упак.	Вес
	[A]	[мм]	шт.	[кг]

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ.

Однополюсные - с 1 элементом - схема 90.

7 GN12 90 U	16	□ 48	1	0,075
7 GN20 90 U	20	□ 48	1	0,077
7 GN25 90 U	25	□ 48	1	0,087
7 GN32 90 U	32	□ 65	1	0,173
7 GN40 90 U	40	□ 65	1	0,173
7 GN63 90 U	63	□ 65	1	0,200



Двухполюсные - с 1 элементом - схема 91.

7 GN12 91 U	16	□ 48	1	0,079
7 GN20 91 U	20	□ 48	1	0,082
7 GN25 91 U	25	□ 48	1	0,094
7 GN32 91 U	32	□ 65	1	0,186
7 GN40 91 U	40	□ 65	1	0,196
7 GN63 91 U	63	□ 65	1	0,218



Трёхполюсные - с 2 элементами - схема 10.

7 GN12 10 U	16	□ 48	1	0,088
7 GN20 10 U	20	□ 48	1	0,095
7 GN25 10 U	25	□ 48	1	0,116
7 GN32 10 U	32	□ 65	1	0,228
7 GN40 10 U	40	□ 65	1	0,240
7 GN63 10 U	63	□ 65	1	0,282
7 GN125 10 U	125	□ 90	1	0,706



Четырёхполюсные - с 2 элементами - схема 92.

7 GN12 92 U	16	□ 48	1	0,088
7 GN20 92 U	20	□ 48	1	0,098
7 GN25 92 U	25	□ 48	1	0,122
7 GN32 92 U	32	□ 65	1	0,232
7 GN40 92 U	40	□ 65	1	0,251
7 GN63 92 U	63	□ 65	1	0,302
7 GN125 92 U	125	□ 90	1	0,782



Общие характеристики

- конвекционный тепловой ток в свободном потоке воздуха I_{th}: 16...125A
- проводимость: 10mA 5B
- высокая электрическая и механическая износостойкость
- угол поворота 30°, 45°, 60°, 90°
- на рисунке рядом с кодами заказа показана серийно поставляемая накладка. По отдельному заказу возможна поставка в специальных исполнениях
- контакты из сплава серебра с двойным размыканием
- положительное размыкание $\Rightarrow$ согласно стандарту IEC/EN 60947-5-1
- класс защиты: IP40 (для IP65 см. "Опции" фронт. накладок), IP00 (для контактов).

Рекомендации по выбору

См. стр. 10-24.

Опции

Накладка с классом защиты IP65:
добавить "51" в конце кодового обозначения.
Пример: 7 GN12 92 U 51.

Увеличенная накладка для GN12-20-25 (от 48x48 до 65x65): добавить "H" в код заказа после величины номинального тока переключателя.
Пример: 7 GN12H 10 U.

Увеличенная накладка для GN32-40-63 (от 65x65 до 90x90): добавить "H" в код заказа после величины номинального тока переключателя.
Пример: 7 GN32H 10 U.

Специальные исполнения

Помимо стандартных версий, возможны особые исполнения со специальными рабочими схемами. См. стр. 10-2.

Сертификация и соответствие

Полученные сертификаты: UL, cCSAus, EAC.
Соответствие стандартам: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3, IEC/EN 60947-5-1, UL508, CSA C22.2 №14.

Исполнение U,
фронтальная установка.
Переключатели сети.
Переключатели без
положения "0"



Код заказа	Номинальный ток в категор. AC1	Размеры фронт. накладки	К-во по упак.	Вес
	[A]	[мм]	шт.	[кг]

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТИ.

Однополюсные - с 1 элементом - схема 51.

7 GN12 51 U	16	□ 48	1	0,078
7 GN20 51 U	20	□ 48	1	0,081
7 GN25 51 U	25	□ 48	1	0,090
7 GN32 51 U	32	□ 65	1	0,183
7 GN40 51 U	40	□ 65	1	0,194
7 GN63 51 U	63	□ 65	1	0,224



Двухполюсные - с 2 элементами - схема 52.

7 GN12 52 U	16	□ 48	1	0,095
7 GN20 52 U	20	□ 48	1	0,098
7 GN25 52 U	25	□ 48	1	0,121
7 GN32 52 U	32	□ 65	1	0,232
7 GN40 52 U	40	□ 65	1	0,246
7 GN63 52 U	63	□ 65	1	0,302
7 GN125 52 U	125	□ 90	1	0,798



Трехполюсные - с 3 элементами - схема 53.

7 GN12 53 U	16	□ 48	1	0,107
7 GN20 53 U	20	□ 48	1	0,115
7 GN25 53 U	25	□ 48	1	0,152
7 GN32 53 U	32	□ 65	1	0,285
7 GN40 53 U	40	□ 65	1	0,308
7 GN63 53 U	63	□ 65	1	0,377
7 GN125 53 U	125	□ 90	1	1,036



Четырехполюсные - с 4 элементами - схема 75.

7 GN12 75 U	16	□ 48	1	0,123
7 GN20 75 U	20	□ 48	1	0,134
7 GN25 75 U	25	□ 48	1	0,180
7 GN32 75 U	32	□ 65	1	0,334
7 GN40 75 U	40	□ 65	1	0,358
7 GN63 75 U	63	□ 65	1	0,468
7 GN125 75 U	125	□ 90	1	1,270



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ БЕЗ ПОЛОЖЕНИЯ "0".

Однополюсные - с 1 элементом - схема 54.

7 GN12 54 U	16	□ 48	1	0,079
7 GN20 54 U	20	□ 48	1	0,080
7 GN25 54 U	25	□ 48	1	0,092



Двухполюсные - с 2 элементами - схема 55.

7 GN12 55 U	16	□ 48	1	0,090
7 GN20 55 U	20	□ 48	1	0,100
7 GN25 55 U	25	□ 48	1	0,122



Трехполюсные - с 3 элементами - схема 56.

7 GN12 56 U	16	□ 48	1	0,108
7 GN20 56 U	20	□ 48	1	0,115
7 GN25 56 U	25	□ 48	1	0,145



Четырехполюсные - с 4 элементами - схема 69.

7 GN12 69 U	16	□ 48	1	0,124
7 GN20 69 U	20	□ 48	1	0,134
7 GN25 69 U	25	□ 48	1	0,174



Общие характеристики

- конвекционный тепловой ток в свободном потоке воздуха Ith: 16...125A
- проводимость: 10mA 5B
- высокая электрическая и механическая износостойкость
- угол поворота 30°, 45°, 60°, 90°
- на рисунке рядом с кодами заказа показана серийно поставляемая накладка. По отдельному заказу возможна поставка в специальных исполнениях
- контакты из сплава серебра с двойным размыканием
- положительное размыкание $\odot$ согласно стандарту IEC/EN 60947-5-1
- класс защиты: IP40 (для IP65 см. "Опции" фронт. накладок), IP00 (для контактов).

Рекомендации по выбору

См. стр. 10-24.

Опции

Накладка с классом защиты IP65:

добавить "51" в конце кодового обозначения.

Пример: 7 GN12 51 U 51.

Увеличенная накладка для GN12-20-25 (от 48x48 до 65x65): добавить "H" в код заказа после величины номинального тока переключателя.

Пример: 7 GN12H 51 U.

Увеличенная накладка для GN32-40-63 (от 65x65 до 90x90): добавить "H" в код заказа после величины номинального тока переключателя.

Пример: 7 GN32H 51 U.

Специальные исполнения

Помимо стандартных версий, возможны особые исполнения со специальными рабочими схемами. См. стр. 10-2.

Сертификация и соответствие

Полученные сертификаты: UL, cCSAus, EAC.

Соответствие стандартам: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3, IEC/EN 60947-5-1, UL508, CSA C22.2 №14.

Исполнение U, фронтальная установка. Переключатели для двигателей



Код заказа	Ith AC1	Макс. мощность AC23A	Размеры фронт. накладки [мм]	К-во в упак.	Вес [кг]
	[A]	[kW]		шт.	

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ.

Реверсивные трехполюсные переключатели - с 3 элементами - схема 11.

7 GN12 11 U	16	5,5	□ 48	1	0,105
7 GN20 11 U	20	7,5	□ 48	1	0,111
7 GN25 11 U	25	11	□ 48	1	0,145
7 GN32 11 U	32	15	□ 65	1	0,278
7 GN40 11 U	40	18,5	□ 65	1	0,294
7 GN63 11 U	63	30	□ 65	1	0,366
7 GN125 11 U	125	45	□ 90	1	0,976



Переключатели полярности - с 4 элементами - схема 13.

7 GN12 13 U	16	5,5	□ 48	1	0,126
7 GN20 13 U	20	7,5	□ 48	1	0,134
7 GN25 13 U	25	11	□ 48	1	0,181
7 GN32 13 U	32	15	□ 65	1	0,342
7 GN40 13 U	40	18,5	□ 65	1	0,366
7 GN63 13 U	63	30	□ 65	1	0,465
7 GN125 13 U	125	45	□ 90	1	1,301



Переключатели звезда/треугольник - с 4 элементами - схема 12.

7 GN12 12 U	16	5,5	□ 48	1	0,100
7 GN20 12 U	20	7,5	□ 48	1	0,134
7 GN25 12 U	25	11	□ 48	1	0,175
7 GN32 12 U	32	15	□ 65	1	0,343
7 GN40 12 U	40	18,5	□ 65	1	0,360
7 GN63 12 U	63	30	□ 65	1	0,465
7 GN125 12 U	125	45	□ 90	1	1,303



Трехполюсные реверсивные переключатели с автовозвратом в положение "0" - с 3 элементами - схема 26.

7 GN12 26 U	16	5,5	□ 48	1	0,100
7 GN20 26 U	20	7,5	□ 48	1	0,111
7 GN25 26 U	25	11	□ 48	1	0,144



Переключатель полярности с реверсом - с 6 элементами - схема 20.

7 GN12 20 U	16	5,5	□ 48	1	0,160
7 GN20 20 U	20	7,5	□ 48	1	0,165
7 GN25 20 U	25	11	□ 48	1	0,246



Общие характеристики

- конвекционный тепловой ток в свободном потоке воздуха Ith: 16...125A
- проводимость: 10mA 5B
- высокая электрическая и механическая износостойкость
- угол поворота 30°, 45°, 60°, 90°
- на рисунке рядом с кодами заказа показана серийно поставляемая накладка. По отдельному заказу возможна поставка в специальных исполнениях
- контакты из сплава серебра с двойным размыканием
- положительное размыкание $\ominus$ согласно стандарту IEC/EN 60947-5-1
- класс защиты: IP40 (для IP65 см. "Опции" фронт. накладок), IP00 (для контактов).

Рекомендации по выбору

См. стр. 10-24.

Опции

Накладка с классом защиты IP65:

добавить "51" в конце кодового обозначения.

Пример: 7 GN12 11 U 51.

Увеличенная накладка для GN12-20-25 (от 48x48 до 65x65): добавить "H" в код заказа после величины номинального тока переключателя.

Пример: 7 GN12H 11 U.

Увеличенная накладка для GN32-40-63 (от 65x65 до 90x90): добавить "H" в код заказа после величины номинального тока переключателя.

Пример: 7 GN32H 11 U.

Специальные исполнения

Помимо стандартных версий, возможны особые исполнения со специальными рабочими схемами. См. стр. 10-2.

Сертификация и соответствие

Полученные сертификаты: UL, cCSAus, EAC.

Соответствие стандартам: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3, IEC/EN 60947-5-1, UL508, CSA C22.2 №14.

**Исполнение U,
фронтальная установка.
Переключатели
вольтметров.
Переключатели
амперметров**



Код заказа	Номиналь ный ток в катег. AC1	Размеры фронт. накладки	К-во по упак.	Вес
	[А]	[мм]	шт.	[кг]

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ВОЛЬТМЕТРОВ.

Фаза-Нейтраль L1-N/L2-N/L3-N - 2-элемент.- схема 68.

7 GN12 68 U		16	□ 48	1	0,094
7 GN20 68 U		20	□ 48	1	0,099

Фаза-Фаза L1-L2/L2-L3/L3-L1 - с 2 элементами - схема 67.

7 GN12 67 U		16	□ 48	1	0,094
7 GN20 67 U		20	□ 48	1	0,099

Для 3 линейных и 3 фазных напряжений - с 3 элементами -
схема 66.

7 GN12 66 U		16	□ 48	1	0,116
7 GN20 66 U		20	□ 48	1	0,116

Для 1 фазного и 3 линейных напряжений - с 3-элементами -
схема 60.

7 GN12 60 U		16	□ 48	1	0,105
7 GN20 60 U		20	□ 48	1	0,120

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ АМПЕРМЕТРОВ.

L1-L2-L3 прямое подключение - с 5 элементами - схема 97.

7 GN12 97 U		16	□ 48	1	0,132
7 GN20 97 U		20	□ 48	1	0,148

L1-L2-L3 через 3 трансформатора тока - с 4 элементами - схема 98.

7 GN12 98 U		16	□ 48	1	0,115
7 GN20 98 U		20	□ 48	1	0,115

Общие характеристики

- конвекционный тепловой ток в свободном потоке воздуха I_{th}: 16...20A
- проводимость: 10mA 5B
- высокая электрическая и механическая износостойкость
- угол поворота 30°, 45°, 60°, 90°
- на рисунке рядом с кодами заказа показана серийно поставляемая накладка. По отдельному заказу возможна поставка в специальных исполнениях
- контакты из сплава серебра с двойным размыканием
- положительное размыкание согласно стандарту IEC/EN 60947-5-1
- класс защиты: IP40 (для IP65 см. "Опции" фронт. накладок), IP00 (для контактов).

Рекомендации по выбору

См. стр. 10-24.

Опции

Накладка с классом защиты IP65:

добавить "51" в конце кодового обозначения.

Пример: 7 GN12 68 U 51.

Увеличенная накладка для GN12-20-25 (от 48x48 до 65x65): добавить "H" в код заказа после величины номинального тока переключателя.

Пример: 7 GN12H 68 U.

Увеличенная накладка для GN32-40-63 (от 65x65 до 90x90): добавить "H" в код заказа после величины номинального тока переключателя.

Пример: 7 GN32H 68 U.

Специальные исполнения

Помимо стандартных версий, возможны особые исполнения со специальными рабочими схемами. См. стр. 10-2.

Сертификация и соответствие

Полученные сертификаты: UL, cCSAus, EAC.

Соответствие стандартам: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3, IEC/EN 60947-5-1, UL508, CSA C22.2 №14.

Исполнение U11, фронтальная установка, с рукояткой и центр. креплением Ø 22мм. Выключатели



Код заказа	Номинальный ток в катего. AC1	Размеры фронт. накладки	К-во в упак.	Вес
	[A]	[мм]	шт.	[кг]

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ.

Однополюсные - с 1 элементом - схема 90.

7 GN12 90 U11		16	---	1	0,078
7 GN20 90 U11		20	---	1	0,082

Двухполюсные - с 1 элементом - схема 91.

7 GN12 91 U11		16	---	1	0,080
7 GN20 91 U11		20	---	1	0,084

Трёхполюсные - с 2 элементами - схема 10.

7 GN12 10 U11		16	---	1	0,092
7 GN20 10 U11		20	---	1	0,095

Четырёхполюсные - с 2 элементами - схема 92.

7 GN12 92 U11		16	---	1	0,094
7 GN20 92 U11		20	---	1	0,100

Исполнение U12, фронтальная установка, с ключом и центр. креплением Ø 22мм. Выключатели



Код заказа	Номинальный ток в катего. AC1	Размеры фронт. накладки	К-во в упак.	Вес
	[A]	[мм]	шт.	[кг]

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ.

Однополюсные - с 1 элементом - схема 90.

7 GN12 90 U12		16	---	1	0,100
7 GN20 90 U12		20	---	1	0,104

Двухполюсные - с 1 элементом - схема 91.

7 GN12 91 U12		16	---	1	0,108
7 GN20 91 U12		20	---	1	0,112

Трёхполюсные - с 2 элементами - схема 10.

7 GN12 10 U12		16	---	1	0,129
7 GN20 10 U12		20	---	1	0,135

Четырёхполюсные - с 2 элементами - схема 92.

7 GN12 92 U12		16	---	1	0,132
7 GN20 92 U12		20	---	1	0,139

Общие характеристики

- конвекционный тепловой ток в свободном потоке воздуха I_{th}: 16...125A
- проводимость: 10mA 5B
- высокая электрическая и механическая износостойкость
- угол поворота 30°, 45°, 60°, 90°
- рисунок рядом с кодами заказа 7 GN... U11 и 7 GN... U12 носит чисто иллюстративный характер
- контакты из сплава серебра с двойным размыканием
- положительное размыкание  согласно стандарту IEC/EN 60947-5-1
- класс защиты IP40, IP00 (для контактов).

Рекомендации по выбору

См. стр. 10-24.

Специальные исполнения

Помимо стандартных версий, возможны особые исполнения со специальными рабочими схемами. См. стр. 10-2.

Сертификация и соответствие

Полученные сертификаты: UL, cCSAus, EAC.

Соответствие стандартам: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3, IEC/EN 60947-5-1, UL508, CSA C22.2 №14.

**Исполнение Р
в пластиковом корпусе с
рукояткой.
Выключатели
Переключатели сети**



Код заказа	Номинальный ток в катего. AC1	Размеры коробки	К-во в упак.	Вес
	[А]	[мм]	шт.	[кг]

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ.
Трехполюсные - схема 10.

7 GN12 10 P	16	75x75	1	0,168
7 GN20 10 P	20	75x75	1	0,227
7 GN25 10 P	25	75x75	1	0,258
7 GN32 10 P	32	90x90	1	0,392
7 GN40 10 P	40	110x110	1	0,453
7 GN63 10 P	63	110x110	1	0,766



Четырехполюсные - схема 92.

7 GN12 92 P	16	75x75	1	0,174
7 GN20 92 P	20	75x75	1	0,222
7 GN25 92 P	25	75x75	1	0,278
7 GN32 92 P	32	90x90	1	0,411
7 GN40 92 P	40	110x110	1	0,411
7 GN63 92 P	63	110x110	1	0,625



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТИ.
Трехполюсные - схема 53.

7 GN12 53 P	16	75x75	1	0,219
7 GN20 53 P	20	75x75	1	0,273
7 GN25 53 P	25	75x75	1	0,307
7 GN32 53 P	32	90x90	1	0,500
7 GN40 53 P	40	110x110	1	0,727
7 GN63 53 P	63	110x110	1	0,785



Четырехполюсные - схема 75.

7 GN12 75 P	16	75x75	1	0,226
7 GN20 75 P	20	75x75	1	0,289
7 GN25 75 P	25	90x90	1	0,418
7 GN32 75 P	32	90x90	1	0,540
7 GN40 75 P	40	110x110	1	0,753
7 GN63 75 P	63	110x110	1	0,840



**Исполнение Р
в пластиковом корпусе с
рукояткой.
Выключатели для
двигателей.**



Код заказа	Ith AC1	Макс. мощность AC23A	Размеры коробки	К-во в упак.	Вес
	[А]	[кВт]	[мм]	шт.	[кг]

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ.
Трехполюсные реверсивные - схема 11.

7 GN12 11 P	16	5,5	75x75	1	0,216
7 GN20 11 P	20	7,5	75x75	1	0,271
7 GN25 11 P	25	11	75x75	1	0,299
7 GN32 11 P	32	15	90x90	1	0,482
7 GN40 11 P	40	18,5	110x110	1	0,508
7 GN63 11 P	63	30	110x110	1	0,750



Общие характеристики

- конвекционный тепловой ток в свободном потоке воздуха Ith: 16...63A
- проводимость: 10mA 5B
- высокая электрическая и механическая износостойкость
- угол поворота 30°, 45°, 60°, 90°
- на рисунке рядом с кодами заказа показана серийно поставляемая накладка. По отдельному заказу возможна поставка в специальных исполнениях
- контакты из сплава серебра с двойным размыканием
- положительное размыкание $\odot$ согласно стандарту IEC/EN 60947-5-1
- класс защиты: IP65
- кабельные вводы сверху и снизу, продавливаемые резьбовые отверстия 4xPG13,5 (75x75), 4xPG16 (90x90мм) и 4xPG21 (110x110мм).

Рекомендации по выбору

См. стр. 10-24.

Специальные исполнения

Помимо стандартных версий, возможны особые исполнения со специальными рабочими схемами. См. стр. 10-2.

Сертификация и соответствие

Полученные сертификаты: EAC.

Соответствие стандартам: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3, IEC/EN 60947-5-1.

Принадлежности для кулачковых переключателей серии GN

7 A019... -
7 A119...

7 A169...

7 A014 -
7 AR114 -
7 A114 -
7 AR2147 AR124 -
7 A124 -
7 AR224

7 A180 - 7 A181



7 A441 - 7 A442 - 7 A443



GX M1 - GX M2

Код заказа	Название	Кол-во в упак.	Вес
		шт.	[кг]

Крышка клемм питания с классом защиты IP20.
Для 2 элементов с винтами и опорой.

7 A0191	Для GN12-GN20	1	0,017
7 A0192	Для GN25	1	0,021
7 A119U	Для GN32 в исполнении U	1	0,033
7 A119O	Для GN32 в исполнении O	1	0,101

Комплект из 2 защелкивающихся крышек для 1 элемента.

7 A1691	Для GN32-GN40	1	0,005
7 A1692	Для GN63	1	0,006
7 A1693	Для GN125	1	0,020
7 A1694	Для GN12-GN20	1	0,005
7 A1695	Для GN25	1	0,005

Рукоятка черного цвета ❶.

7 A014❶	Для накладки 48x48мм □ 6мм для GN12-GN20-GN25	1	0,005
7 AR114	Для накладки 65x65мм □ 6мм для GN12H-GN20H-GN25H	1	0,010
7 A114❶	Для накладки 65x65мм □ 6мм для GN32-GN40-GN63	1	0,010
7 AR214❶	Для накладки 90x90мм □ 7мм для GN125 и GN32H - GN40H-GN63H	1	0,013

Удлиненная рукоятка черного цвета ❶.

7 AR124❶	Для накладки 65x65мм □ 6мм для GN12H-GN20H-GN25H	1	0,019
7 A124	Для накладки 65x65мм □ 6мм для GN32-GN40-GN63	1	0,020
7 AR224❶	Для накладки 90x90мм □ 8мм для GN125 и GN32H - GN40H-GN63H	1	0,038

Пластина для крепления на рейку 35мм,
DIN 46277/3 для исполнения U...

7 A180	Для GN12...GN25	1	0,011
7 A181	Для GN32...GN63	1	0,018

Резиновая оболочка с классом защиты IP42❷. Защелкивающийся.

7 A441	Ø58мм - длина 70мм для GN12-GN20-GN25 с 2 элементами	1	0,045
7 A442	Ø58мм - длина 92мм для GN12-GN20-GN25 с 4 элементами	1	0,065
7 A443	Ø58мм - длина 125мм для GN12-GN20-GN25 с 6 элементами	1	0,063

Фронтальные накладки с классом защиты IP40❶.

GX M1	Фронтальная накладка с незаполненной этикеткой 48x48мм	1	0,018
GX M2	Фронтальная накладка с незаполненной этикеткой 65x65мм	1	0,023

❶ Пригодны для переключателей типа GN... с классом защиты IP40; для переключателей типа GN...S1 обращайтесь в нашу службу технической поддержки (тел.: 035 4282422 - e-mail: service@LovatoElectric.com).

❷ Повышает класс защиты контактов с IP00 до IP20.


❸ Также пригодны для исполнений GX.

10 Кулачковые переключатели

Размеры [мм]

СЕРИЯ GX

Фронтальная установка

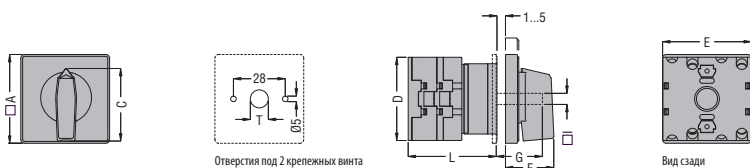

Отверстия под 2 крепежных винта

Вид сзади

Тип	Размеры								L [мм]					
	□ A	C	D	E	F	G	□ I	T	1 элем.	2 элем.	3 элем.	4 элем.	5 элем.	6 элем.
GX16 U	48	39.5	45	48	26.5	23.5	6	12	42.5	51	59.5	68	76.5	85
GX20 U	48	39.5	45	48	26.5	23.5	6	12	42.5	51	59.5	68	76.5	85
GX32 U	65	53	58	66	34.5	26	7	14	47.5	59.5	71.5	83.5	95.5	107.5
GX40 U	65	53	58	66	34.5	26	7	14	47.5	59.5	71.5	83.5	95.5	107.5

Фронтальная установка Ø22мм

Фронтальная установка Ø22мм

Модульная установка

Тип	L [мм]			
	1 элемент	2 элемента	3 элемента	4 элемента
GX16	35	43.5	52	60.5

Тип	L [мм]			
	1 элемент	2 элемента	3 элемента	4 элемента
GX16	35	43.5	52	60.5


Тип	L [мм]		
	3 элемента	4 элемента	5 элемента
GX16	50	58.5	67

Установка защелкиванием

GX...U47 GX...U29D

Тип	L [мм]			
	1 элемент	2 элемент	3 элемент	4 элемент
GX20	35	43.5	52	60.5


Установка в пластиковом корпусе

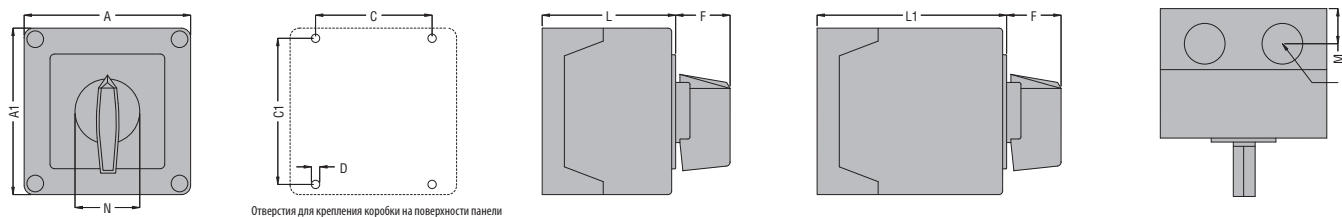

Тип	Размеры коробки	Число элементов		A	A1	C	C1	F	M	N	L	L1	Класс защиты	Кабельные зажимы R
		L	L1											
GX16	90x90	1-2	3-5	90	90	79	63	25	19	30	71.3	98.3	IP65	4xPG 16
GX20	90x90	1-2	3-5	90	90	79	63	25	19	30	71.3	98.3	IP65	4xPG 16
GX32	110x110	1-2	3-4	110	110	98.4	83	32	21	39.5	85.5	119.5	IP65	4xPG 21

СЕРИЯ GN

Фронтальная установка

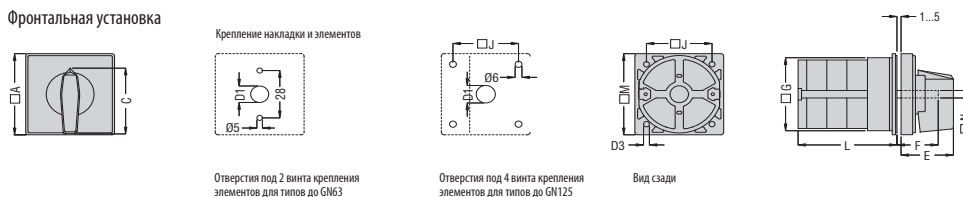

Тип	Размеры										L					
	A	C	D1	D3	E	F	G	J	M	N	1 элем.	2 элем.	3 элем.	4 элем.	5 элем.	6 элем.
GN12	48	39.5	12	4.3	26.5	23.5	39	36	48	6	36.1	45.8	55.5	65.2	74.9	84.6
GN20	48	39.5	12	4.3	26.5	23.5	39	36	48	6	36.1	45.8	55.5	65.2	74.9	84.6
GN25	48	39.5	12	4.3	26.5	23.5	39	36	48	6	40.5	54.1	67.7	81.3	94.9	108.5
GN32	65	53	14	4.3	34.5	26	58.5	48	65	7	46.5	61.6	76.7	91.8	106.9	122
GN40	65	53	14	4.3	34.5	26	58.5	48	65	7	46.5	61.6	76.7	91.8	106.9	122
GN63	65	53	14	4.3	34.5	26	62	48	65	7	50.3	68.4	86.5	104.6	122.7	140.8
GN125	90	70.5	16	5.3	41.5	28	84	68	90	9	67.3	96.4	125.5	154.6	183.7	212.8


Фронтальная установка Ø22мм

Тип	L [мм]			
	1 элемент	2 элемента	3 элемента	4 элемента
GN12	41.5	51.1	60.7	70.3
GN20	42.1	51.8	61.5	71.2
GN25	46.5	60.1	73.7	87.3

Фронтальная установка Ø22мм


Тип	L [мм]			
	1 элемент	2 элемента	3 элемента	4 элемента
GN12	41.5	51.1	60.7	70.3
GN20	42.1	51.8	61.5	71.2
GN25	46.5	60.1	73.7	87.3

90 - Однополюсный выключатель



К-во элементов: 1
Угол поворота: 60°

91 - Двухполюсный выключатель




К-во элементов: 1
Угол поворота: 60°

10 - Трёхполюсный выключатель




К-во элементов: 2
Угол поворота: 60°

92 - Четырёхполюсный выключатель




К-во элементов: 2
Угол поворота: 60°

51 - Однополюсный переключатель



К-во элементов: 1
Угол поворота: 60°

52 - Двухполюсный переключатель




К-во элементов: 2
Угол поворота: 60°

53 - Трёхполюсный переключатель




К-во элементов: 3
Угол поворота: 60°

75 - Четырёхполюсный переключатель




К-во элементов: 4
Угол поворота: 60°

54 - Однополюсный переключатель без положения "0"



К-во элементов: 1
Угол поворота: 90°

55 - Двухполюсный переключатель без положения "0"



К-во элементов: 2
Угол поворота: 90°

56 - 3 полюс. переключатель




К-во элементов: 3
Угол поворота: 90°

69 - Трёхполюсный переключатель без положения "0"




К-во элементов: 4
Угол поворота: 90°

11 - Трёхполюсный реверсивный переключатель



К-во элементов: 3
Угол поворота: 60°

13 - Переключатель полярности (Dahlander)




К-во элементов: 4
Угол поворота: 60°

12 - Переключатель звезда/треугольник




К-во элементов: 4
Угол поворота: 60°

26 - Реверсивный переключатель с возвратом на "0"




К-во элементов: 3
Угол поворота: 30°

20 - Переключатель полярности с реверсом (Dahlander)




К-во элементов: 6
Угол поворота: 60°

68 - Переключатель вольтметра фаза-ноль



К-во элементов: 2
Угол поворота: 30°

67 - Переключатель вольтметра фаза-фаза




К-во элементов: 2
Угол поворота: 30°

66 - Переключатель вольтметра фаза-фаза, фаза-ноль




К-во элементов: 3
Угол поворота: 30°

60 - Переключатель вольтметра 1 фаза-ноль, 3 фаза-фаза




К-во элементов: 3
Угол поворота: 30°

97 - Переключатель для амперметра прямого подключения или через трансформатор



К-во элементов: 5
Угол поворота: 90°

98 - Переключатель амперметра L1-L2-L3



К-во элементов: 4
Угол поворота: 90°

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ

Выбор переключателя и его номинала должен производиться не только на основе функциональной схемы, но и в соответствии с предусматриваемой категорией применения.

Стандарты МЭК устанавливают четкую и быструю классификацию наиболее часто используемых категорий применения:

- AC1: Включение и выключение резистивных нагрузок ($\cos\varphi \geq 0,95$)
 AC21: Печи с резистивными ТЭНами
 AC3: Включение и выключение двигателей
 AC23: Включение и выключение высокоиндуктивных нагрузок
 AC15: Управление вспомогательными цепями и электромагнитами.

В цепях постоянного тока кулачковые выключатели используются для включения/выключения небольшой нагрузки или в цепях управления, например:

- DC13: Управление электромагнитами постоянного тока
 DC21: Управление резистивными нагрузками с небольшой перегрузкой (DC21A используется в случае часто выполняемых коммутаций).
 DC23: Управление высокоиндуктивными нагрузками (DC23A используется в случае часто выполняемых коммутаций).

Другие предписания и рекомендации относительно применения кулачковых переключателей как вспомогательного оборудования электрических машин даны в стандартах IEC/EN 60204-1 и, в частности, как указано далее в разделе ПРИМЕНЕНИЕ.

ОБЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ФУНКЦИЕЙ РАЗМЫКАНИЯ:

- используется для отсоединения оборудования от сети питания
- воздушный зазор между контактами соответствует стандарту IEC/EN 60947-3
- возможность блокировки навесным замком в положении "Выкл"
- номинал соответствует прерыванию токов, с величинами предусматриваемыми категориями применения AC1 и AC21.

ТИП		GX16	GX20	GX32	GX40	GN12	GN20	GN25	GN32	GN40	GN63	GN125
Номинальное напряжение изоляции ^❶ Ui IEC/EN UL/CSA	B B	690 600	690 600	690 600	690 600	690 600	690 600	690 600	690 600	690 600	690 600	690 600
Номинальное выдержив. импульсное перенап. ^❶ Uimp IEC/EN 60947-3	кВ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8
Номинальный тепловой ток Ith IEC/EN UL/CSA (общего назначения)	A A	16 12	20 15	32 32	40 40	16 15	20 20	25 30	32 40	40 50	63 60	125 130
Номинальное рабочее напряжение (выключатель-разъединитель) ^❶	B	440	440	440	440	480	480	480	480	480	480	690
Номинальное выдержив. импульсное перенап. (выключатель-разъединитель)	кВ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6
Макс. номинал предохранителя для защиты от короткого замыкания In (gG)	10kA 25kA 50kA 63kA	A A A A	20 16 — —	20 16 32 —	40 35 32 35	16 10 — —	20 16 — —	25 25 — —	32 32 32 —	40 40 40 40	63 63 63 63	125 100 100 100
Номинальный кратковременно допустимый ток Icw 1с	A	250	250	800	800	200	250	400	800	1000	1200	2100
Номинальный рабочий ток Ie AC1/AC21A (IEC/EN)	A	16	20	32	40	16	20	25	32	40	63	125
AC15 (IEC/EN)	110В 220...230В 380...400В 660...690В	A A A A	10 8 4 3	10 8 6 3,7	25 20 10 5,5	25 22 12 7,5	10 8 4 1,5	10 8 6 1,5	16 12 8 2	25 22 10 2	32 25 15 4	40 28 15 5
Выключатели для двигателей переменного тока AC3 (IEC/EN)	220...230В 3 фазы 500...690В	кВт кВт кВт	3,5 4,5 5,5	3,7 5,5 5,5	7,5 11 11	7,5 15 15	2,5 4 5,5	3 5,5 5,5	5,5 7,5 7,5	7,5 11 11	8 15 15	11 18,5 18,5
AC23A (IEC/EN)	110В 220...230В 380...440В	кВт кВт кВт	0,55 1,5 2,2	0,75 1,8 3	1,8 3,5 5,5	2,2 4,4 7	0,8 1,5 2,2	0,8 2,2 3	1,5 3 5,5	2,2 4 6,5	3 6,5 8	3,7 5 11,5
AC23A (IEC/EN)	220...230В 3 фазы 500...690В	кВт кВт кВт	3,7 6,5 7,5	4 7,5 7,5	8 15 15	9 18,5 15	3 5,5 7,5	5 7,5 7,5	6,5 11 11	8 15 18,5	8 30 22	12,5 45 30
AC23A (IEC/EN)	110В 220...230В 380...440В	кВт кВт кВт	0,75 1,8 3	0,75 2,2 3,5	2,2 3,5 6	3 5,2 7,5	0,8 1,7 3	0,8 2,5 3,7	1,5 3,7 5,5	2,2 4 7,5	3 6 11	3,7 7,5 12,5

❶ Действительно для систем с нейтралью и землей, категории перенапряжения III, категории загрязнения 3.

ТИП			GX16	GX20	GX32	GX40	GN12	GN20	GN25	GN32	GN40	GN63	GN125	
Выключатели для двигателей														
Прямое управление (UL/CSA-DOL) 3 фазы	120В	л.с.	1,5	1,5	3	5	—	—	—	—	—	—	—	
	230В	л.с.	3	3	7,5	10	3	3	—	—	—	—	—	
	480В	л.с.	5	5	15	15	—	—	10	15	20	25	50	
	600В	л.с.	5	5	15	15	—	—	—	—	—	—	40	
1 фаза (2 полюса)	120В	л.с.	0,75	0,75	1,5	2	—	—	—	—	—	—	—	
	230В	л.с.	1	1,5	3	5	—	—	—	—	—	—	—	
Выключатели для двигателей постоянного тока														
DC21A	48В	A	16	20	32	40	12	20	25	32	40	63	125	
	60В	A	16	20	32	40	12	20	25	32	40	50	80	
	1e	110В	A	4	4	5	6	4	4	4	6	6	8	10
	220В	A	0,5	0,6	0,8	0,8	0,6	0,6	0,7	0,9	0,9	1	1,2	
	440В	A	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	
DC23A	24В	A	16(1)	20(1)	32(1)	40(1)	10(1)	20(1)	25(1)	32(1)	40(1)	50(1)	125(1)	
	48В	A	16(2)	20(2)	32(2)	40(1)	10(2)	20(2)	25(2)	32(2)	40(2)	50(2)	125(2)	
	1e	60В	A	16(3)	20(3)	32(3)	40(3)	10(3)	20(3)	25(3)	32(3)	40(3)	50(3)	125(3)
	Последовательно соединить контакты в количестве, указанном в скобках	110В	A	10(3)	10(3)	15(3)	20(3)	5(3)	10(3)	12(3)	15(3)	20(3)	25(3)	50(3)
220В		A	7(4)	8(4)	12(4)	12(4)	5(4)	8(4)	10(4)	12(4)	12(4)	15(4)	20(4)	
DC13	24В	A	16	20	32	40	12	20	25	32	40	63	125	
	48В	A	14	16	25	32	10	16	20	25	32	40	100	
	60В	A	12	12	16	16	8	12	16	16	16	28	50	
	1e	110В	A	0,8	1	3	3	1	1	1,5	3	3	3,3	4
	220В	A	0,3	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,5	-	-	-	
	440В	A	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	-	-	-	-	-	
Мощность рассеивания		Вт/полюс	0,6	0,6	1,6	1,6	0,8	0,8	1,1	1,5	2,0	3,4	6,3	
Механическая износостойкость		цикло-цикл	5x10 ⁶	5x10 ⁶	5x10 ⁶	5x10 ⁶	3x10 ⁶	5x10 ⁶	5x10 ⁶	5x10 ⁶	5x10 ⁶	5x10 ⁶	1x10 ⁶	
Винт клеммы		M	3	3	4	4	3	3	3,5	4	4	5	2x5	
Момент затяжки		макс. Нм	0,5	0,8	1,2	1,2	0,5	0,5	0,8	1,2	1,2	2	2	
Сечение проводника	макс. ж/г	2хмм ²	2,5/2,5	2,5/2,5	10/6	10/6	2,5/2,5	2,5/2,5	4/4	6/4	10/6	16/10	50/50	
		2хAWG	14/14	14/14	8/10	8/10	12/14	12/14	10/12	8/10	8/10	6/8	1/0 / 1/0	
ж: жесткий г: гибкий	мин. ж/г	2хмм ²	0,5/0,5	0,5/0,5	1,5/1,5	1,5/1,5	0,5/0,5	0,5/0,5	0,5/0,5	1,5/1,5	1,5/1,5	2,5/2,5	2,5/2,5	
		2хAWG	20/20	20/20	16/16	16/16	20/20	20/20	20/20	20/20	16/16	16/16	14/14	14/14
УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ														
Диапазон рабочих температур		°C	-25...+55											
Температура хранения		°C	-40...+70											