




Установка: зона / опасные зоны - Зона 1 / 2 (Газы) - Зона 21 / 22 (Пыль)
Классификация: Группа II - Категория 2G 2D

ETH2... - S2



	ПОСТЫ СИГНАЛИЗАЦИИ ETH2...	
	ATEX 94/9/EC	ГОСТ-Р (PTR / PTH)
ИСПОЛНЕНИЕ	⊕ II 2 G Ex d IIC T6 ⊕ II 2 D Ex tD A21 T85°C	1 Ex d IIC T6 Ex tD A21 T85°C
УСТАНОВКА	ЗОНА 1 / 2 - ЗОНА 21 / 22	ЗОНА 1 / 2 - ЗОНА 21 / 22
УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP66	IP66
СЕРТИФИКАТЫ	INERIS 04 ATEX 0095	РОСС IT. ME92.B02925
СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ	EN 60079-0; EN 60079-1; EN 61241-1	ГОСТ Р МЭК 60079-0:2011; ГОСТ Р МЭК 61241-0:2007; ГОСТ Р МЭК 61241-1:2004

	ПОСТЫ СИГНАЛИЗАЦИИ S2...	
	ATEX 94/9/EC	ГОСТ-Р (PTR / PTH)
ИСПОЛНЕНИЕ	⊕ II 2 G Ex d IIC T5 ⊕ II 2 D Ex tD A21 T100°C	1 Ex d IIC T5 Ex tD A21 T100°C
УСТАНОВКА	ЗОНА 1 / 2 - ЗОНА 21 / 22	ЗОНА 1 / 2 - ЗОНА 21 / 22
УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP66	IP66
СЕРТИФИКАТЫ	INERIS 05 ATEX 0041X	РОСС IT. ME92.B02925
СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ	EN 50014: 1997 + A1 and A2; EN 50018:2000 + A1; EN 50281-1-1:1998 + A1	ГОСТ Р МЭК 60079-0:2011; ГОСТ Р МЭК 61241-0:2007; ГОСТ Р МЭК 61241-1:2004

Механические характеристики

Корпус	морской алюминий без содержания меди
Крышка	морской алюминий без содержания меди
Болты	Нержавеющая сталь
КОЛОКОЛ (ETH2C...)	Окрашенная сталь

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ:


- Внешнее эпоксидное покрытие с цветом по запросу
- Кабельные вводы с нестандартной резьбой

ETH2... - S2 Технические характеристики

КОД	A [MM]	B [MM]	ØC [MM]	D [MM]	E [MM]	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КЛАСС (ГАЗ)	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КЛАСС (ПЫЛЬ)	ВЕС [КГ]	ЧЕРТЕЖ
ETH2...	150	135	GK 3/4"	-	-	T6 (-20°C / +55°C)	T85°C (Ta -20°C / +55°C)	2,00	A
ETH2C...	168	140	GK 3/4"	-	-	T6 (-20°C / +55°C)	T85°C (Ta -20°C / +55°C)	2,50	B
S2...	145	203	GK 3/4"	104	54	T5 (-20°C / +55°C)	T100°C (Ta -20°C / +55°C)	2,60	C

ТИП	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОТРЕБЛЕНИЕ	ФУНКЦИЯ	ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА [дБ]
ETH2V12CA	12V - 50/60Hz	13VA	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ	80
ETH2C12VCA	12V - 50/60Hz	13VA	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ	80
ETH2V24CA	24V - 50/60Hz	13VA	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ	80
ETH2C24VCA	24V - 50/60Hz	13VA	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ	80
ETH2V48CA	48V - 50/60Hz	13VA	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ	80
ETH2C48VCA	48V - 50/60Hz	13VA	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ	80
ETH2V110CA	110V - 50/60Hz	13VA	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ	80
ETH2C110VCA	110V - 50/60Hz	13VA	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ	80
ETH2V230CA	230V - 50/60Hz	13VA	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ	80
ETH2C230VCA	230V - 50/60Hz	13VA	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ	80
ETH2V12CC	12V - с.с.	8VA	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ	80
ETH2C12VCC	12V - с.с.	8VA	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ	80
ETH2V24CC	24V - с.с.	8VA	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ	80
ETH2C24VCC	24V - с.с.	8VA	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ	80
ETH2V48CC	48V - с.с.	8VA	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ	80
ETH2C48VCC	48V - с.с.	8VA	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ	80
S2V12CA	12V - AC/DC	90W	S4-60% 6 раз/час	100
S2V24CA	24V - AC/DC	90W	S4-60% 6 раз/час	100
S2V48CA	48V - AC/DC	90W	S4-60% 6 раз/час	100
S2V110CA	110V - AC/DC	90W	S4-60% 6 раз/час	100
S2V230CA	230V - AC/DC	90W	S4-60% 6 раз/час	100

Конструктивные параметры

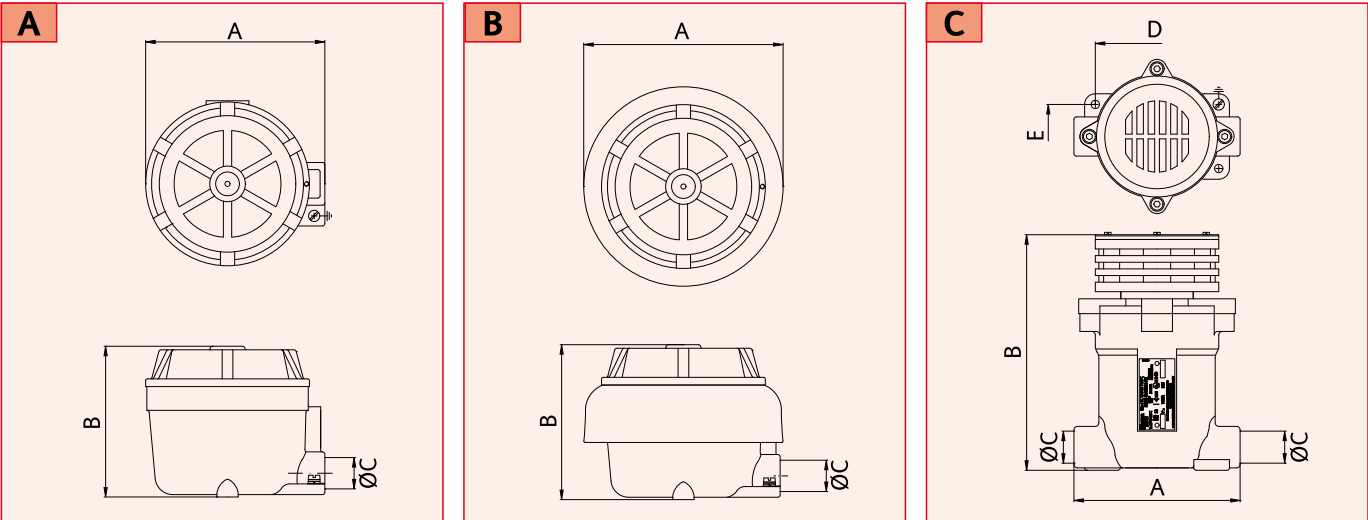

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для учета национальных и международных правовых норм и технологий, характеристики указанные в данной спецификации могут считаться верными только после нашего подтверждения.