

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП

Explosion Proof Electrical Equipment



Пылевлагозащищенное освещение

EVSA

Установка: Безопасная зона
Класс изоляции: I

EVSA



	СВЕТИЛЬНИКИ
	CEI / EN
ИСПОЛНЕНИЕ	ПРОМЫШЛЕННОЕ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННОЕ
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР	-
УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP65/66
СЕРТИФИКАТЫ	-
СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ	EN 60598-1 + A1; EN 60598-2-1

Механические характеристики

Корпус	полиэфирная смола, усиленная стекловолокном
Рассеиватель	поликарбонат, стойкий к ультрафиолетовым лучам
Клипсы	крюки из нержавеющей стали с предохранительным устройством
Прокладки:	этилен-пропиленовый каучук, устойчивый к высоким температурам и к воздействию окружающей среды
Внутренний отражатель	эмалированная листовая сталь
Подключение	в комплекте с кабельным вводом из ПВХ

Электрические особенности

Питание	двухканальный электронный балласт 110÷260V AC/DC 50/60Hz ($\cos \rho \geq 0,98$)
Патрон	двухштырьковый G13
Клеммы	для подключения до 6мм ²

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ:

- Крепление для установки на линейной опоре с крепежными деталями из нержавеющей стали
- Потолочное крепление с крепежными деталями из нержавеющей стали
- Подвесное крепление с крепежными деталями из нержавеющей стали
- Настенное крепление с крепежными деталями из нержавеющей стали
- Напряжение, отличное от стандартного
- Аварийный блок питания



ЭйБиЭн

Tel.: +375 17 310 44 44

Tel. +375 44 592 00 86
Tel. +375 33 366 51 85

<https://www.abn.by>
info@abn.by

EVSA Технические храктеристики

КОД	ЛАМПА	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КЛАСС (ГАЗ)	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КЛАСС (ПЫЛЬ)	ПАТРОН	КАБЕЛЬНЫЙ ВХОД С КАБЕЛЬНОЙ МУФТОЙ	АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	АВТОНОМНЫЙ РЕЖИМ	ЧЕРТЕЖ
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОДИНАРНЫХ ИЛИ ДВОЙНЫХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП - ПИТАНИЕ 110V / 260V - 50/60Hz								
EVSA118EL	1 x 18W	-	-	G13	2 x M20	-	-	A
EVSA136EL	1 x 36W	-	-	G13	2 x M20	-	-	A
EVSA158EL	1 x 58W	-	-	G13	2 x M20	-	-	A
EVSA218EL	2 x 18W	-	-	G13	2 x M20	-	-	A
EVSA236EL	2 x 36W	-	-	G13	2 x M20	-	-	A
EVSA258EL	2 x 58W	-	-	G13	2 x M20	-	-	A


СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОДИНАРНЫХ ИЛИ ДВОЙНЫХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП С АВАРИЙНЫМ БЛОКОМ ПИТАНИЯ - ПИТАНИЕ 230V / 240V - 50/60Hz								
EVSA118EL-E	1 x 18W	-	-	G13	2 x M20	4,8V - 4Ah	3h	A
EVSA136EL-E	1 x 36W	-	-	G13	2 x M20	4,8V - 4Ah	3h	A
EVSA158EL-E	1 x 58W	-	-	G13	2 x M20	4,8V - 4Ah	3h	A
EVSA218EL-E	2 x 18W	-	-	G13	2 x M20	4,8V - 4Ah	3h	A
EVSA236EL-E	2 x 36W	-	-	G13	2 x M20	4,8V - 4Ah	3h	A
EVSA258EL-E	2 x 58W	-	-	G13	2 x M20	4,8V - 4Ah	3h	A

EVSA Технические характеристики


КОД	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	ВЕС [кг]	КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД	ЧЕРТЕЖ
EVSA118EL	667	90	98	420	1,75	2 x M20	A
EVSA136EL	1276	90	98	775	2,45	2 x M20	A
EVSA158EL	1576	90	98	1070	3,10	2 x M20	A
EVSA218EL	667	155	102	455	2,10	2 x M20	A
EVSA236EL	1276	155	102	770	3,90	2 x M20	A
EVSA258EL	1576	155	102	1055	5,20	2 x M20	A

КОД	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	ВЕС [кг]	КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД	ЧЕРТЕЖ
EVSA118EL-E	667	90	98	420	2,30	2 x M20	A
EVSA136EL-E	1276	90	98	775	3,00	2 x M20	A
EVSA158EL-E	1576	90	98	1070	3,60	2 x M20	A
EVSA218EL-E	667	155	102	455	2,60	2 x M20	A
EVSA236EL-E	1276	155	102	770	4,40	2 x M20	A
EVSA258EL-E	1576	155	102	1055	5,70	2 x M20	A


Конструктивные параметры

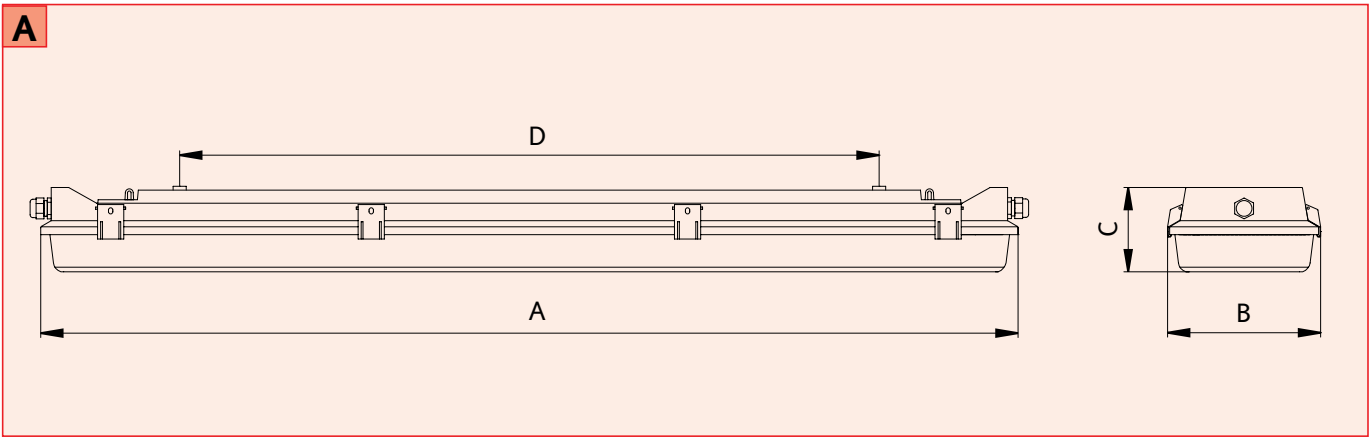

Подвесное крепление

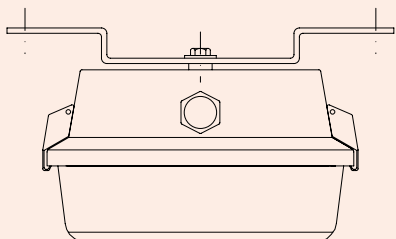
тип 1

тип 2




Монтаж на стене/строении

тип 3

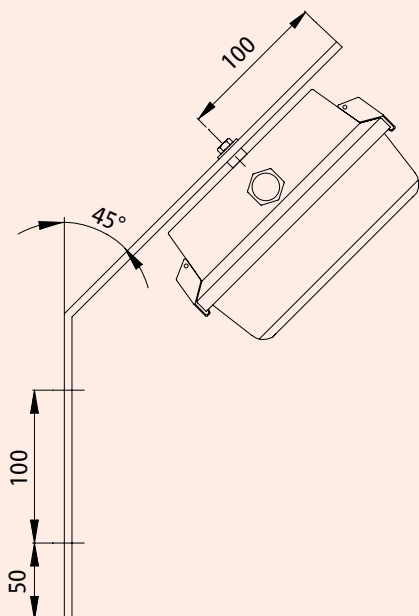



Установка на линейной опоре, стандартная установка

тип 4


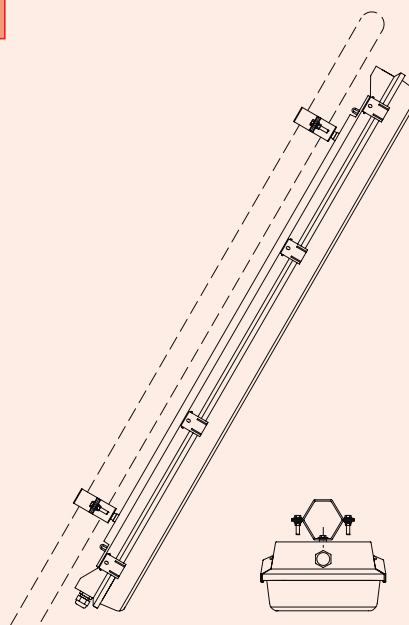


EVSA Фотометрические кривые



EVS118

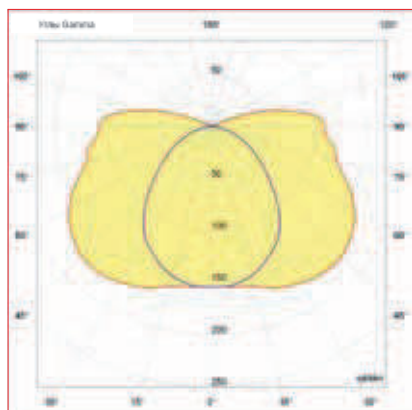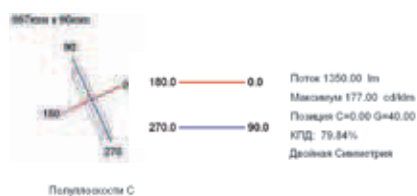


EVS136

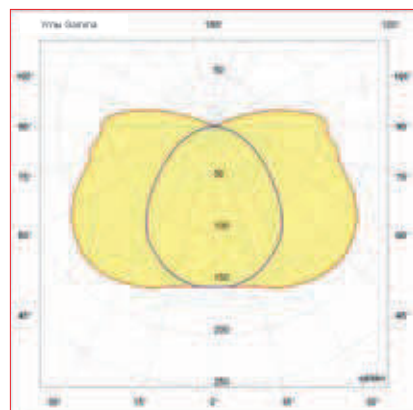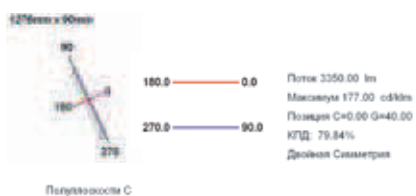

EVS158

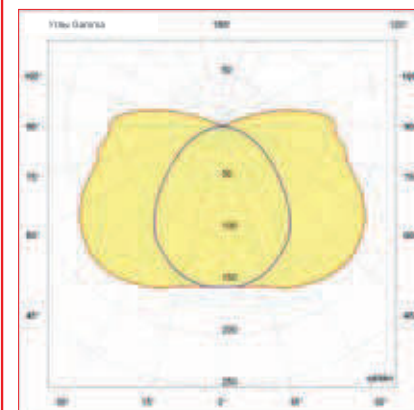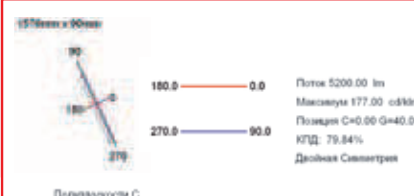

EVSA Фотометрические кривые

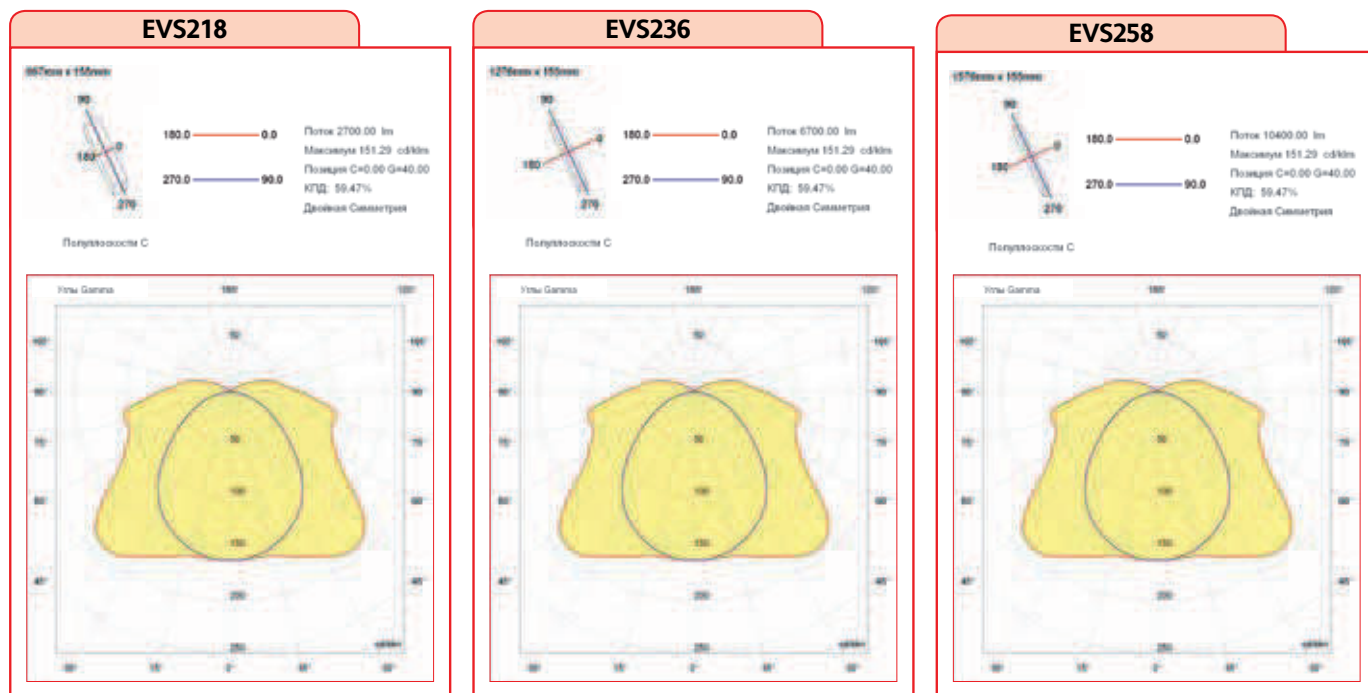

EVSA Дополнительные приспособления по запросу

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	УСТАНОВКА	МАТЕРИАЛ
20302.0122	крепление для установки на линейной опоре (размер 1 1/2" диаметр.)	тип 4	оцинкованная сталь
20302.0123	крепление для установки на линейной опоре (размер 2" диаметр.)	тип 4	оцинкованная сталь
20302.0125	крепление для установки на линейной опоре (размер 1" диаметр.)	тип 4	оцинкованная сталь
20301.0165	подвесное крепления с рым-болтами	тип 2	нержавеющая сталь
20303.0091	потолочное крепление	тип 1	оцинкованная сталь
20303.0095	настенное крепление	тип 3	оцинкованная сталь

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для учета национальных и международных правовых норм и технологий, характеристики указанные в данной спецификации могут считаться верными только после нашего подтверждения.