

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ НА СВЕТОДИОДАХ

Explosion Proof Electrical Equipment



Пылевлагозащищенное освещение

KAIROS

Установка: Безопасная зона
Класс изоляции: I

KAIROS



	СВЕТИЛЬНИКИ
	CEI / EN
ИСПОЛНЕНИЕ	ПРОМЫШЛЕННОЕ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННОЕ
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР	-
УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP66
СЕРТИФИКАТЫ	-
СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ	CEI / EN 60598-1

Технические характеристики

Корпус	морской алюминий без содержания меди
Рассеиватель	ударопрочное боросиликатное стекло, устойчивое к высоким температурам
Окраска	порошковая, эпоксидная, цвет серый RAL-9006
Болты	нержавеющая сталь
Прокладка	силиконовая резина
Подключение кабеля	1 резьбовое подключение 1" NPT (с установкой на линейную опору)
Универсальное крепление	2 резьбовое подключение 3/4" (с универсальным креплением)

Электрические характеристики

Питание	32Вт 120 или 230 или 277В пер. тока 700mA, частота 50 ÷ 60Гц ± 5% (4 светодиода) 48W 100-270V пер. тока 700mA, частота 50 ÷ 60Гц ± 5% (6 светодиодов)
Тип лампы	4 светодиода по 8Вт - ориентировочная минимальная яркость 3500лм, тип светодиода: " Холодно-белый" - Эффективность>83%, со световой отдачей равной натриевой лампе 150Вт 6 светодиодов по 8Вт - ориентировочная минимальная яркость 5200лм, тип светодиода: " Холодно-белый" - Эффективность>83% со световой отдачей равной натриевой лампе 250Вт
Проводка	кабели с силиконовой изоляцией, устойчивой к высоким температурам

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ:

- Внешнее эпоксидное покрытие с цветом по запросу
- Резьбовое подключение отличное от стандартного
- Для выбора креплений см. бюллетень 05 (EVAC 48-LED)



ЭйБиЭн

Tel.: +375 17 310 44 44
Tel.: +375 33 366 51 85

Tel.: +375 44 592 00 86
https://www.abn.by
info@abn.by

KAIROS Технические характеристики

КОД	ТИП ЛАМПЫ	КЛАСС ТЕМПЕРАТУР (ГАЗ)	КЛАСС ТЕМПЕРАТУР (ПЫЛЬ)	КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ	МОЩНОСТЬ [W]	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
-----	-----------	------------------------	-------------------------	------------------------	--------------	-------------

СВЕТИЛЬНИКИ НА СВЕТОДИОДАХ - ПИТАНИЕ 120 / 230 / 277 Vac 700mA 50/60Hz

KAIROS-32LED	СВЕРХМОЩНЫЕ СВЕТОДИОДЫ	-	-	4	32W	1 x 1/2" NPT
--------------	------------------------	---	---	---	-----	--------------


СВЕТИЛЬНИКИ НА СВЕТОДИОДАХ - ПИТАНИЕ 100-270V Vac 700 mA 50/60Hz

KAIROS-48LED...	СВЕРХМОЩНЫЕ СВЕТОДИОДЫ	-	-	6	48W	1 x 1" (с установкой на линейную опору); 2 x 3/4" (с универсальным креплением)
-----------------	------------------------	---	---	---	-----	--

KAIROS Технические характеристики


КОД	A [мм]	B [мм]	Ø C [мм]	Ø D [мм]	ВЕС [Кг]	ПОДКЛЮЧЕНИЕ	ЧЕРТЕЖ
KAIROS-32LED	210	100	176	240	4,50	2 x 3/4"	A
KAIROS-48LED-W*	360	225	176	395	6,80	2 x 3/4"	B
KAIROS-48LED-P*	400	225	176	-	6,80	1 x 1"	C

Конструктивные параметры

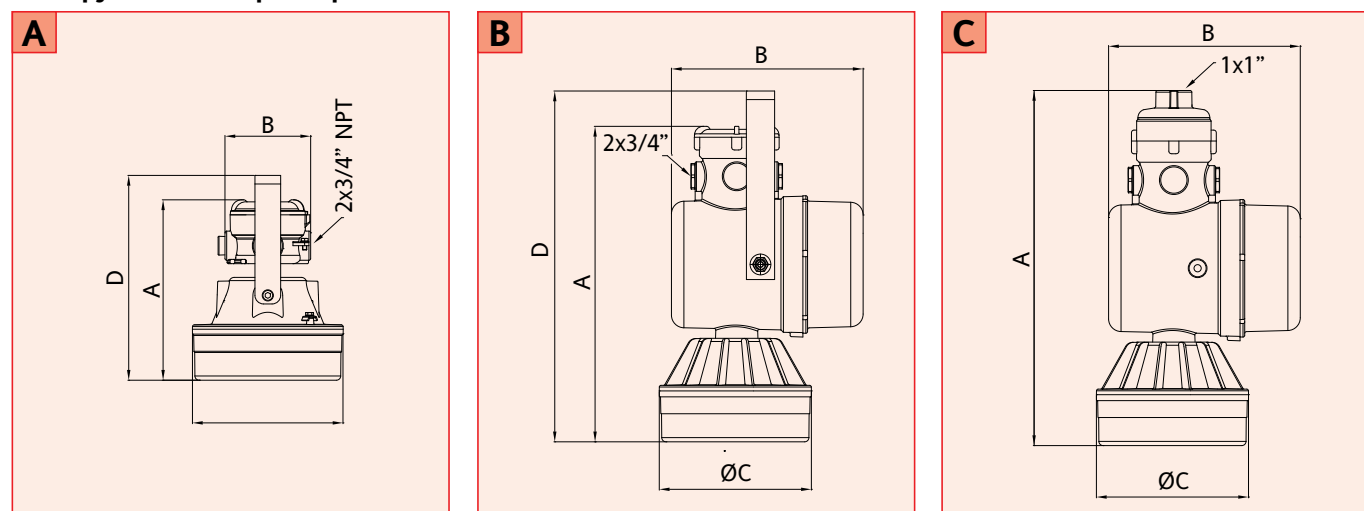


KAIROS Методы установки

Установка на стену

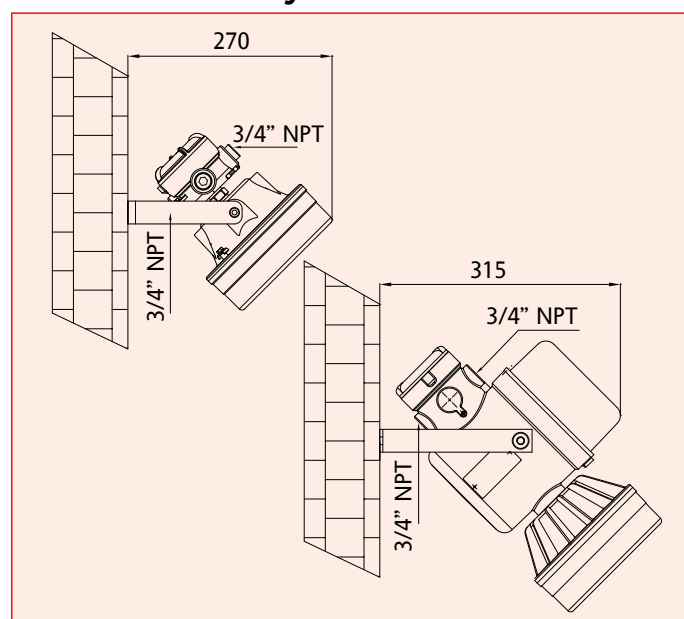

Установка на потолок

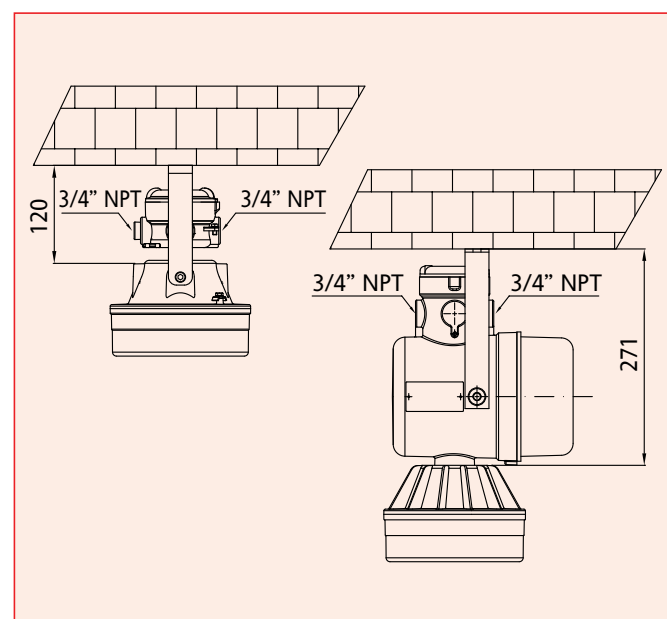

ПРИМЕЧАНИЕ: Для учета национальных и международных правовых норм и технологий, характеристики указанные в данной спецификации могут считаться верными только после нашего подтверждения.