

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ЛАМП

Explosion Proof Electrical Equipment



Пылевлагозащищенное освещение

KRONOS SAT

Установка: Безопасная зона
Класс изоляции: I

KRONOS SAT



	ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННОЕ
	CEI / EN
ИСПОЛНЕНИЕ	ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННОЕ
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР	-
УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP65
СЕРТИФИКАТЫ	-
СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ	EN 60598-1 + A1; EN 60598-2-5

Механические характеристики

Корпус	литой алюминиевый с предохранительными цепями из нержавеющей стали
Рассеиватель	гладкое закаленное стекло, устойчивое к механическим и термическим ударам, оснащен стальными зажимами из нержавеющей стали и предохранительной цепью
Окраска	порошковая термореактивная, устойчивая к воздействию окружающей среды и коррозии
Отражатель	Анодированный и полированный алюминий 99,85
Проводка	кабельный ввод M20 IP68

Электрические характеристики

Питание	индуктивный балласт 230V - 50Hz (P.F. ИСПРАВЛЕНО - $\cos \rho \geq 0,95$)
Патроны	керамический E27 / E40
Проводка	кабели с силиконовой изоляцией и оплеткой из стекловолокна, сеч. 1,5мм ²

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ:

- Защитная решетка из оцинкованной стали
- Электронный коммутатор для вспомогательных галогенных ламп
- Номинальное напряжение, отличное от стандартного



ЭйБиЭн

Tel.: +375 17 310 44 44

Tel. +375 44 592 00 86
Tel. +375 33 366 51 85

<https://www.abn.by>
info@abn.by





KRONOS SAT Технические характеристики

КОД	ЛАМПА	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КЛАСС (ГАЗ)	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КЛАСС (ПЫЛЬ)	ЛАМПОВЫЙ ПАТРОН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ	ЧЕРТЕЖ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ РТУТНЫХ ЛАМП ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ - ПИТАНИЕ 230V 50Hz						
KRONOS-125MBF	125 W	-	-	E-27	M20	A
KRONOS-250MBF	250 W	-	-	E-40	M20	A
KRONOS-400MBF	400 W	-	-	E-40	M20	A
ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫХ ЛАМП ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ - ПИТАНИЕ 230V						
KRONOS-150JM	150 W	-	-	E-27	M20	A
KRONOS-250JM	250 W	-	-	E-40	M20	A
KRONOS-400JM	400 W	-	-	E-40	M20	A
ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ НАТРИЕВЫХ ЛАМП ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ - ПИТАНИЕ 230V 50Hz						
KRONOS-150SAP	150 W	-	-	E-40	M20	A
KRONOS-250SAP	250 W	-	-	E-40	M20	A
KRONOS-400SAP	400 W	-	-	E-41	M20	A

KRONOS SAT Технические характеристики

КОД	A [MM]	B [MM]	ØC [MM]	ØD [MM]	ВЕС [КГ]	КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД	ЧЕРТЕЖ
KRONOS-125MBF	535	265	550	295	4,62	M20	A
KRONOS-250MBF	535	265	550	295	5,03	M20	A
KRONOS-400MBF	535	265	550	295	6,35	M20	A
KRONOS-150JM	535	265	550	295	5,22	M20	A
KRONOS-250JM	535	265	550	295	5,17	M20	A
KRONOS-400JM	535	265	550	295	6,50	M20	A
KRONOS-150SAP	535	265	550	295	5,22	M20	A
KRONOS-250SAP	535	265	550	295	6,57	M20	A
KRONOS-400SAP	535	265	550	295	7,76	M20	A

Конструктивные параметры

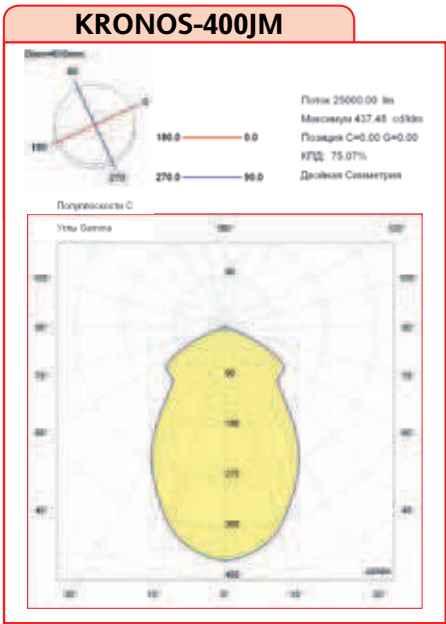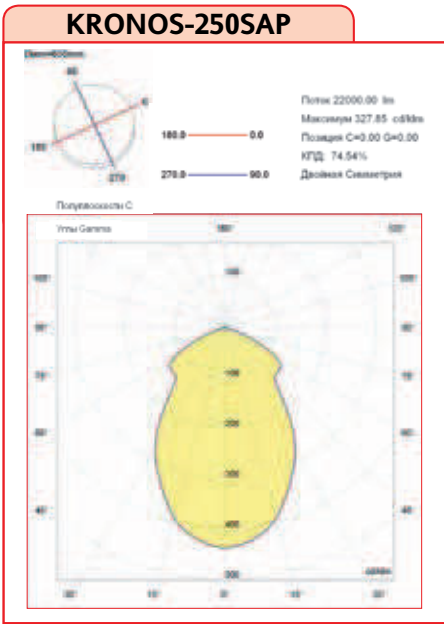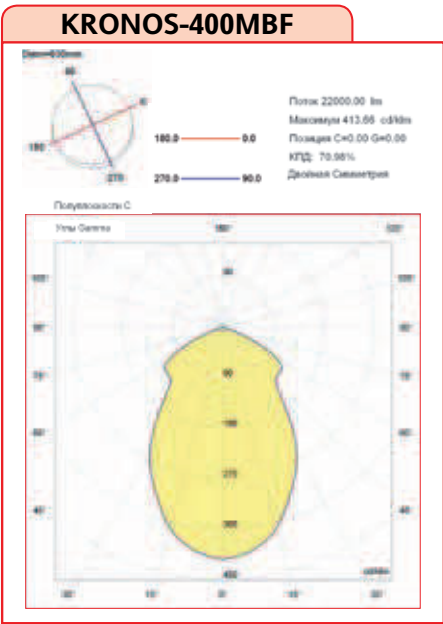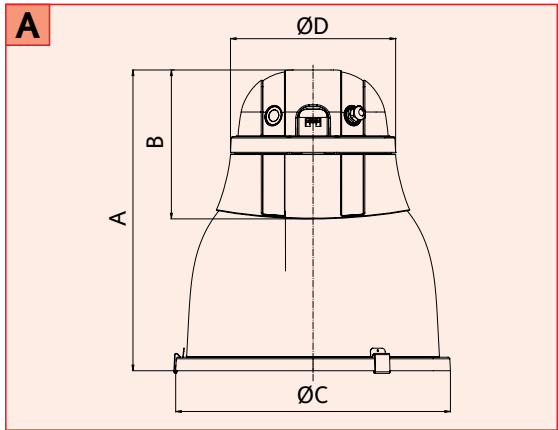

SECURLUX Аксессуары по запросу

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
930000.480	ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА Ø480	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ
CLA	ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАТОР ДЛЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ГАЛОГЕННЫХ ЛАМП	-

ПРИМЕЧАНИЕ: Для учета национальных и международных правовых норм и технологий, характеристики указанные в данной спецификации могут считаться верными только после нашего подтверждения.