

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Explosion Proof Electrical Equipment



Пылевлагозащищенное освещение

Установка: Безопасная зона
Класс изоляции: I

M400

M400



	СВЕТИЛЬНИКИ
	CEI/IEC
ИСПОЛНЕНИЕ	ПРОМЫШЛЕННОЕ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННОЕ
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР	-
УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP66 (оптическая группа) IP66 (коробка механизма управления)
СЕРТИФИКАТЫ	-
СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ	EN 60598-1 + A1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-3

Механические характеристики

Корпус	морской алюминий без содержания меди
Диффузор	Закаленное стекло толщиной 4 мм
Крепление	для опор Ø60, для опор Ø40 требуется переходник
Отражатель	Отключающая оптика – Анодированный алюминий 99,85
Окраска	порошковая термореактивная, устойчивая к воздействию окружающей среды и коррозии, цвет серый RAL 7038/7039
Болты	нержавеющая сталь
Прокладки	уплотнительное силиконовое кольцо по периметру корпуса
Подключение	через опору

Электрические характеристики

Питание	индуктивный балласт 230V - 50Hz (с коррекцией коэф. мощности - $\cos \rho \geq 0,95$)
Патрон	керамический E27 - E40
Внутренняя проводка	кабели с силиконовой изоляцией, устойчивой к высоким температурам
Клеммы	для подключения кабеля до 4мм ²

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ:

- Напряжение, отличное от стандартного
- Класс изоляции II
- Установочный кронштейн на стену/в угол
- Полюсный адаптер – диаметр 40 мм



ЭйБиЭн

Tel.: +375 17 310 44 44

Tel. +375 44 592 00 86
Tel. +375 33 366 51 85

<https://www.abn.by>
info@abn.by

M400 Технические характеристики

КОД	ЛАМПА	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КЛАСС (ГАЗ)	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КЛАСС (ПЫЛЬ)	РАЗМЕР ЛАМПОВОГО ПАТРОНА	ЧЕРТЕЖ
-----	-------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	--------

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ РТУТНЫХ ЛАМП ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ - ПИТАНИЕ 230V 50Hz					
M400-125HG	125 W	-	-	E-27	A
M400-250HG	250 W	-	-	E-40	A
M400-400HG	400 W	-	-	E-40	A

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫХ ЛАМП ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ - ПИТАНИЕ 230V 50Hz					
M400-70MH	70 W	-	-	E-27	A
M400-100MH	100 W	-	-	E-27	A
M400-150MH	150 W	-	-	E-27	A
M400-250MH	250 W	-	-	E-40	A
M400-400MH	400 W	-	-	E-40	A


СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НАТРИЕВЫХ ЛАМП ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ - ПИТАНИЕ 230V 50Hz					
M400-70HPNA	70 W	-	-	E-27	A
M400-100HPNA	100 W	-	-	E-40	A
M400-150HPNA	150 W	-	-	E-40	A
M400-250HPNA	250 W	-	-	E-40	A
M400-400HPNA	400 W	-	-	E-40	A

M400 Технические характеристики


КОД	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	ВЕС [кг]	ЧЕРТЕЖ
M400-125HG	719	228	387	224	10,20	A
M400-250HG	719	228	387	224	11,50	A
M400-400HG	719	228	387	224	12,90	A
M400-70MH	719	228	387	224	10,40	A
M400-100MH	719	228	387	224	10,40	A
M400-150MH	719	228	387	224	11,70	A
M400-250MH	719	228	387	224	11,70	A
M400-400MH	719	228	387	224	13,00	A
M400-70HPNA	719	228	387	224	10,50	A
M400-100HPNA	719	228	387	224	10,50	A
M400-150HPNA	719	228	387	224	11,70	A
M400-250HPNA	719	228	387	224	13,00	A
M400-400HPNA	719	228	387	224	14,30	A

М400 Технические характеристики

Конструктивные параметры

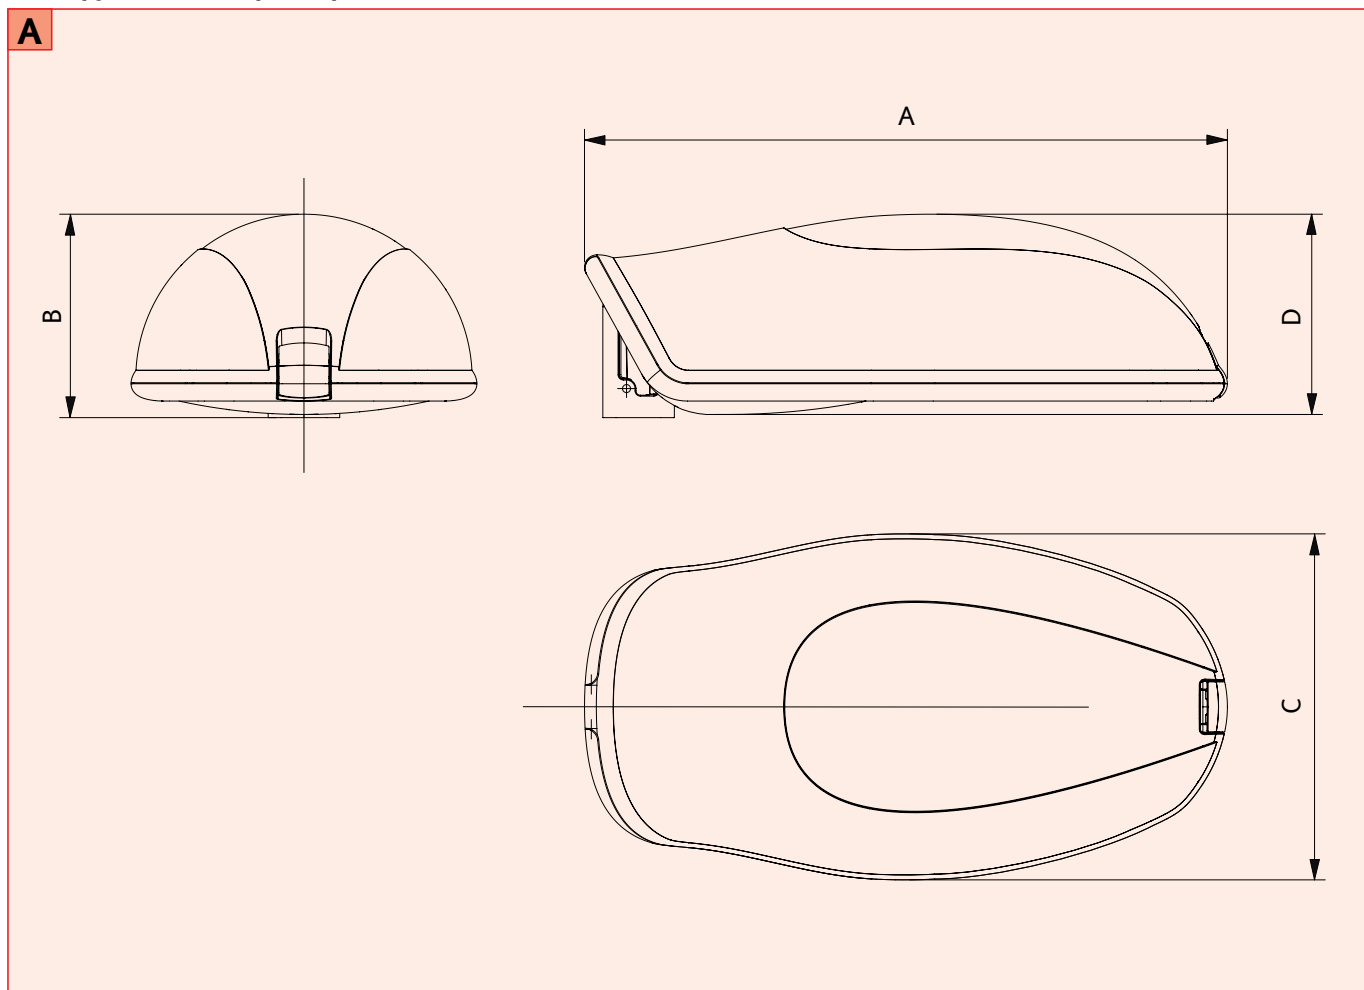


М400 Фотометрические кривые

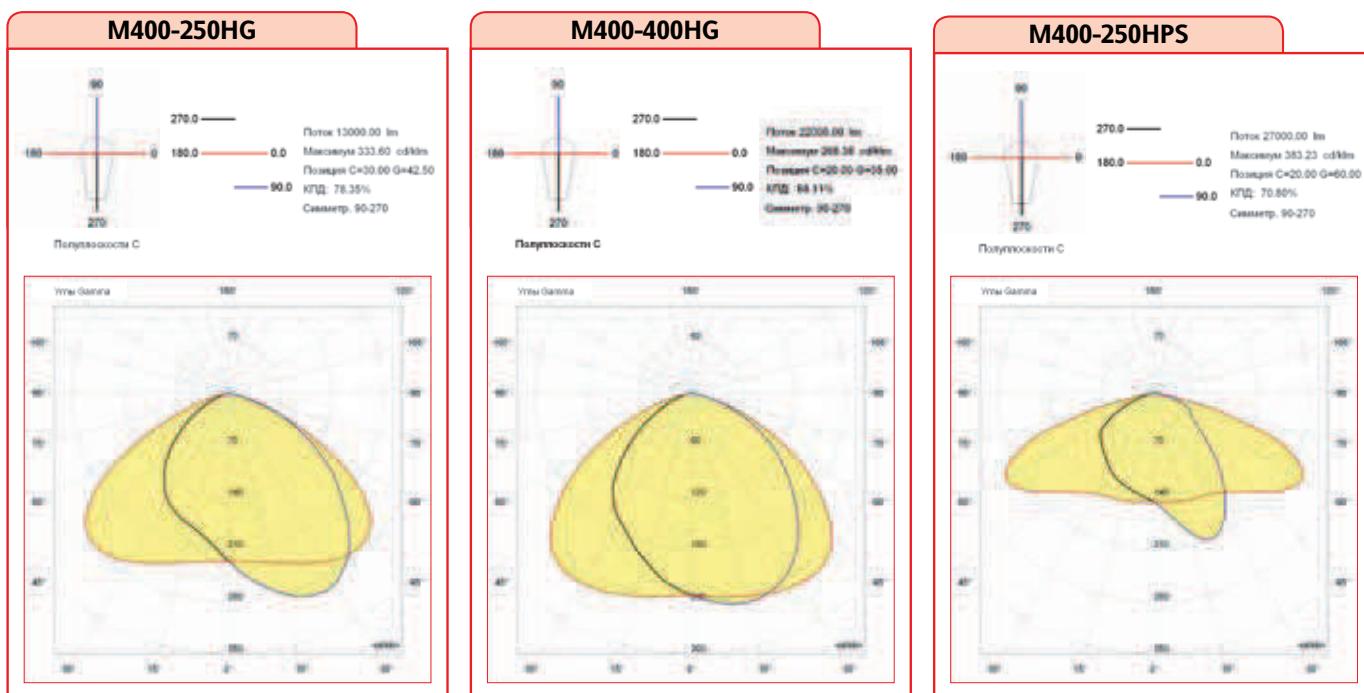


M400 Фотометрические кривые


M400-400HPS

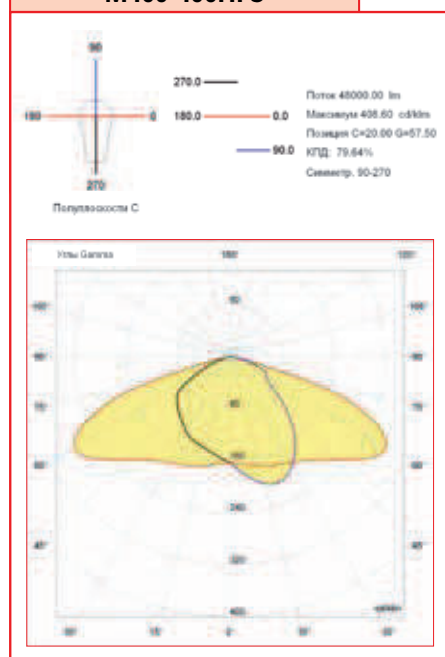

M400-250MH

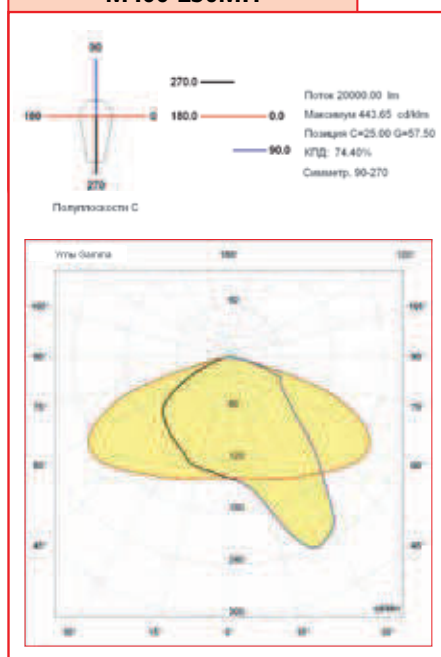

M400-400MH

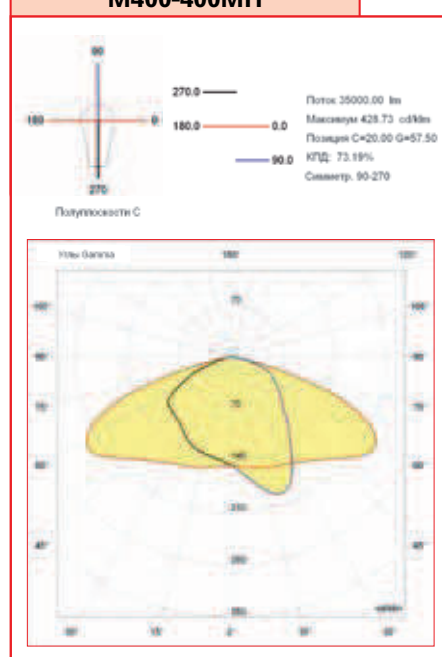

M400 - Аксессуары по запросу

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
20303.0099	КРОНШТЕЙН ДЛЯ УСТАНОВКИ В УГЛУ/НА СТЕНЕ	АЛЮМИНИЙ
20303.0100	ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ОПОР - ДИАМЕТР. 40÷60ММ	ОКРАШЕННАЯ СТАЛЬ

Кронштейн для установки в углу/на стене

20303.0099



Переходник для опор - диаметр. 40 мм

20303.0100



ПРИМЕЧАНИЕ:

Для учета национальных и международных правовых норм и технологий, характеристики указанные в данной спецификации могут считаться верными только после нашего подтверждения.