

ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП

Explosion Proof Electrical Equipment



Внутреннее освещение

OFFICE

Установка: Безопасная зона
Класс изоляции: I

OFFICE



	СВЕТИЛЬНИКИ
ИСПОЛНЕНИЕ	ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР	-
УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP20 / IP40
СЕРТИФИКАТЫ	-
СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ	EN 60598-1 + A1

Механические характеристики

Корпус	листовая сталь
Рассеиватель	прозрачный метакрилатный рассеиватель – корпус из листовой стали, окрашенный в белый цвет
Оптический ПАР	«Дарклайт» - предварительно анодированный алюминиевый 99.85 двойной параболический с 4 оксидированными антибликовыми слоями
Окраска	эпоксидное, полиэфирное порошковое покрытие белого цвета
Прокладка	стабилизирующая пористая структура

Электрические особенности

Питание	электронный балласт 220/240V 50/60Hz ($\cos \rho \geq 0,98$)
Патрон	двухштырьковый цоколь G13
Внутренняя проводка	кабели с жаропрочной изоляцией из силиконовой резины
Клеммы	для подключения до 4мм ²

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ:

- Электронный балласт с источником напряжения, отличным от стандарта
- Аварийная установка с зарядным устройством и комплектом батареек



ЭйБиЭн

Tel.: +375 17 310 44 44

Tel. +375 44 592 00 86
Tel. +375 33 366 51 85

<https://www.abn.by>
info@abn.by

OFFICE Технические характеристики



КОД	ЛАМПА	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КЛАСС (ГАЗ)	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КЛАСС (ПЫЛЬ)	ЛАМПОВЫЙ ПАТРОН	КАБЕЛЬНЫЙ ВХОД	ЧЕРТЕЖ
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП С ОПТИКОЙ DARK LIGHT - ПИТАНИЕ 230 V - 50 Hz						
OFFICE-PAR-136	1 x 36W	-	-	G13	Ø20мм	A
OFFICE-PAR-158	1 x 58W	-	-	G13	Ø20мм	A
OFFICE-PAR-218	2 x 18W	-	-	G13	Ø20мм	A
OFFICE-PAR-236	2 x 36W	-	-	G13	Ø20мм	A
OFFICE-PAR-258	2 x 58W	-	-	G13	Ø20мм	A
OFFICE-PAR-418	4 x 18W	-	-	G13	Ø20мм	A
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП С МЕТАКРИЛАТНЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ - ПИТАНИЕ 230 V - 50 Hz						
OFFICE-DIFF-218	2 x 18W	-	-	G13	Ø20мм	A
OFFICE-DIFF-236	2 x 36W	-	-	G13	Ø20мм	A
OFFICE-DIFF-418	4 x 18W	-	-	G13	Ø20мм	A

OFFICE Технические характеристики

КОД	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	ВЕС [кг]	Подключение кабеля	ЧЕРТЕЖ
OFFICE-(1)-136	1225	180	90	1023 x 90	3,80	Ø20мм	A
OFFICE-(1)-158	1525	180	90	1323 x 90	4,90	Ø20мм	A
OFFICE-(1)-218	618	306	90	414 x 130	3,30	Ø20мм	A
OFFICE-(1)-236	1225	306	90	1023 x 130	6,20	Ø20мм	A
OFFICE-(1)-258	1525	306	90	1323 x 130	8,00	Ø20мм	A
OFFICE-(1)-418	618	610	90	414 x 496	5,70	Ø20мм	A

ОПТИКА: РАССЕИВАТЕЛЬ PAR=DARK LIGHT, DIFF.=РАССЕИВАТЕЛЬ ИЗ МЕТАКРИЛАТА

Конструктивные параметры

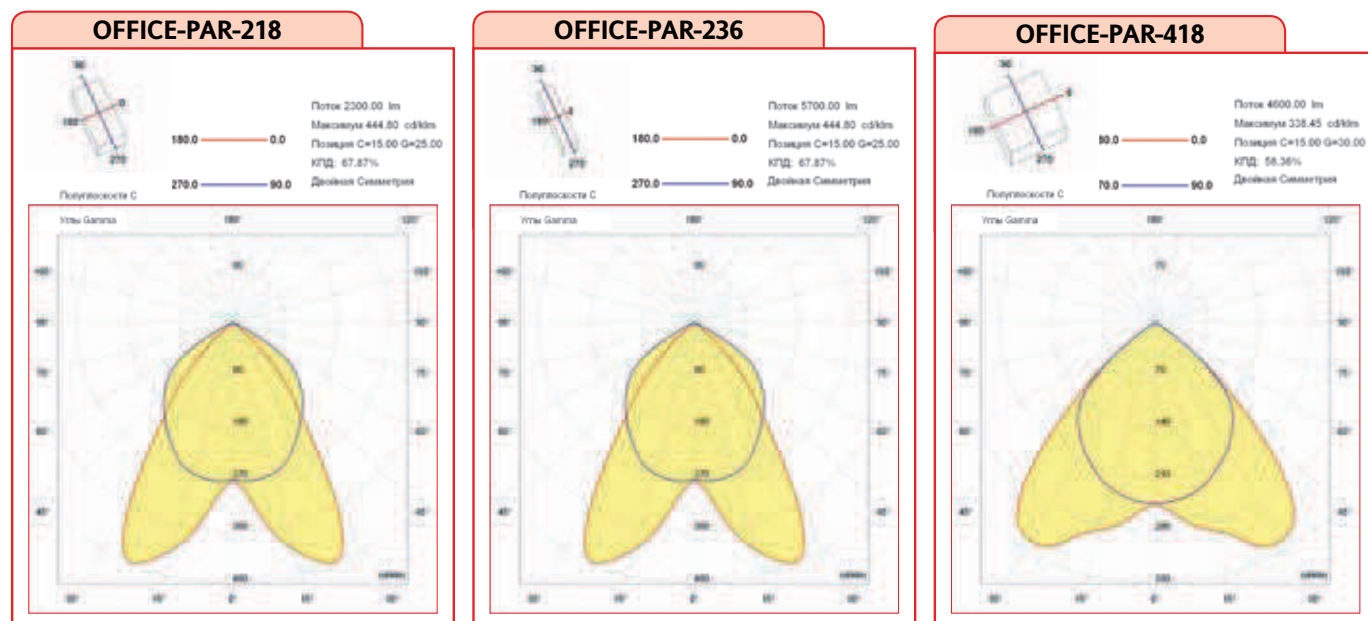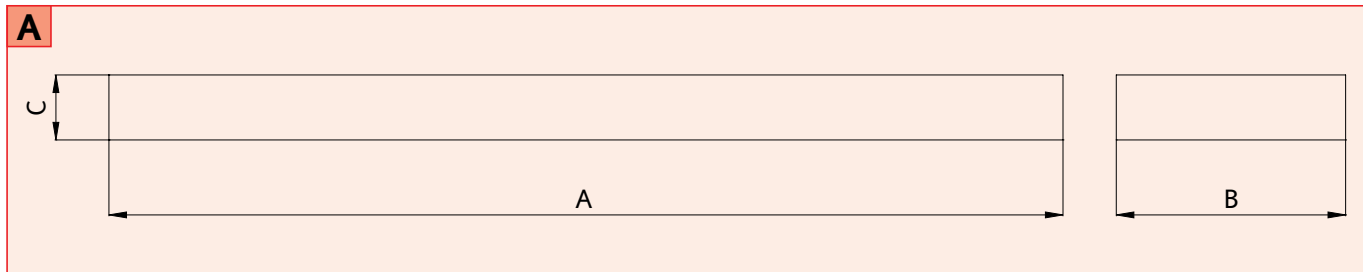

ПРИМЕЧАНИЕ: Для учета национальных и международных правовых норм и технологий, характеристики указанные в данной спецификации могут считаться верными только после нашего подтверждения.