


Установка: зона / опасные зоны- Зона 1 / 2 (Газы)
Зона 21 / 22 (Пыль) - Безопасная область

АКСЕССУАРЫ

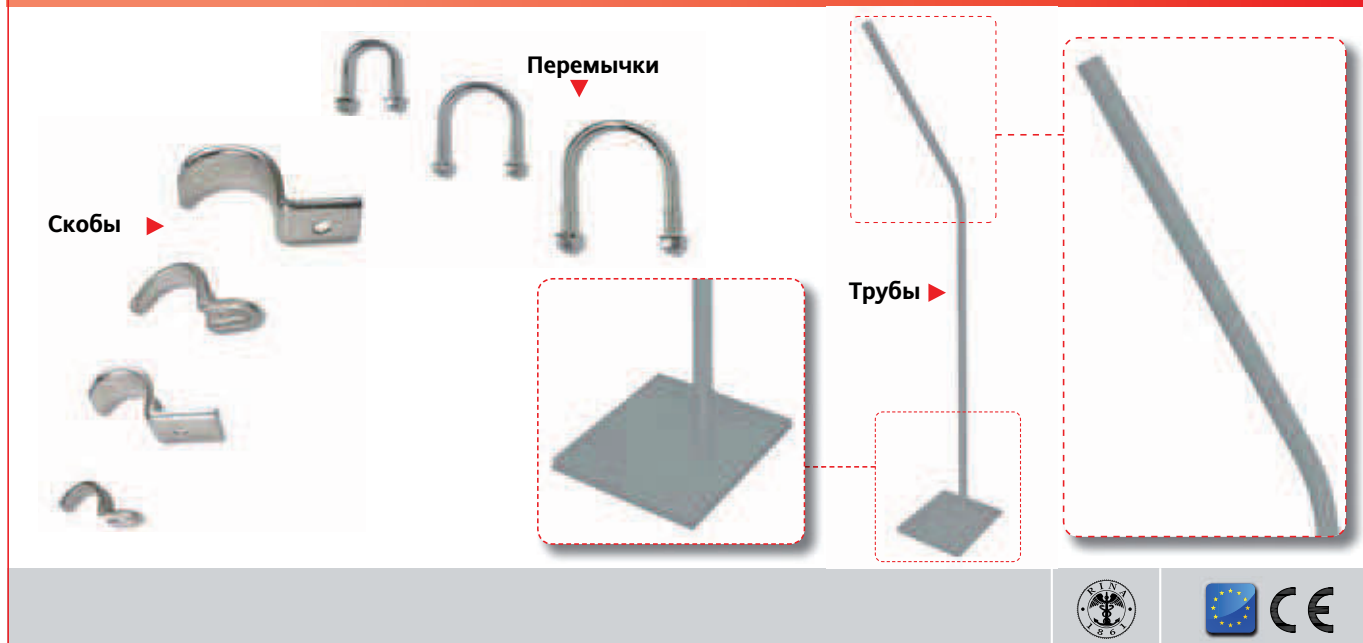


ОПОРЫ Технические характеристики

КОД	A [мм]	B [мм]	ØC [мм]	ØD	R	МАТЕРИАЛ	ЧЕРТЕЖ
PAL041	1900	1650	1-1/2"	-	500	ОЦИНКОВАННАЯ	A
PAL042	500	1650	1-1/2"	-	500	ОЦИНКОВАННАЯ	A
PAL855	2700	1650	2-1/2"	1-1/2"	500	ОЦИНКОВАННАЯ	D
PAS043	700	-	1"	-	250	ОЦИНКОВАННАЯ	B
PAS856	3000	500	2-1/2"	1"	250	ОЦИНКОВАННАЯ	C
PAS857	2000	700	1-1/2"	1"	250	ОЦИНКОВАННАЯ	C

Другие мачты поставляются согласно запросу клиента.
Материалы: нержавеющая сталь по запросу.


Конструктивные параметры

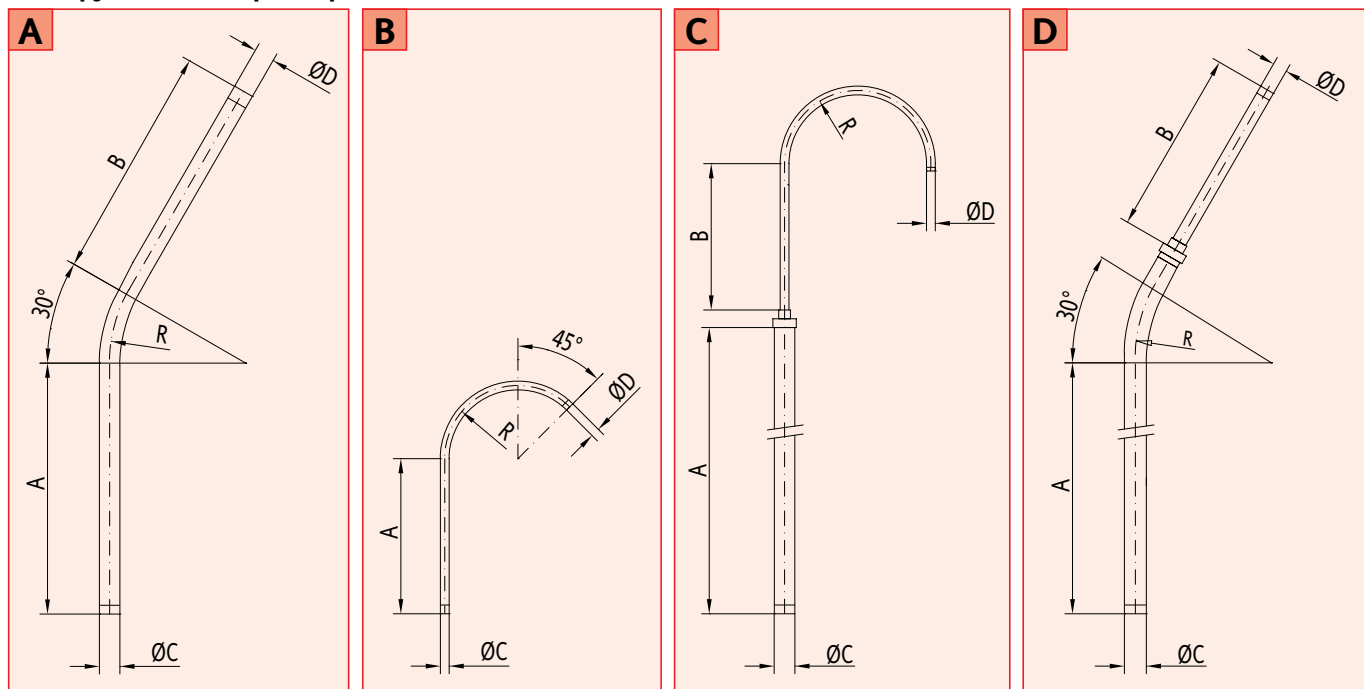

Скобы Технические характеристики

КОД	Ø ТРУБА	R	МАТЕРИАЛ	ДЕТАЛЬ
GF1	1/2"	10	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	E
GF2	3/4"	12	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	E
GF3	1"	15	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	E
GF4	1-1/4"	20	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	E
GF5	1-1/2"	22,5	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	E
GF6	2"	27,5	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	E
GF7	2-1/2"	35	АЛЮМИНИЙ	E
GF8	3"	45	АЛЮМИНИЙ	E
GF10	4"	60	АЛЮМИНИЙ	E

Конструктивные параметры

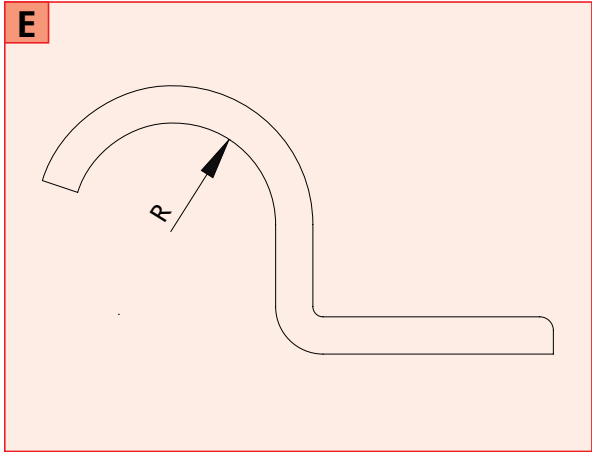


Перемычки Технические характеристики

КОД	Ø ТРУБА	R	МАТЕРИАЛ	ДЕТАЛЬ
GH1	1/2"	10	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	F
GH2	3/4"	12	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	F
GH3	1"	15	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	F
GH4	1-1/4"	20	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	F
GH5	1-1/2"	22,5	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	F
GH6	2"	27,5	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	F
GH7	2-1/2"	35	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	F
GH8	3"	45	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	F
GH10	4"	60	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	F

С гайками и шайбами
Материалы: нержавеющая сталь по запросу

Конструктивные параметры

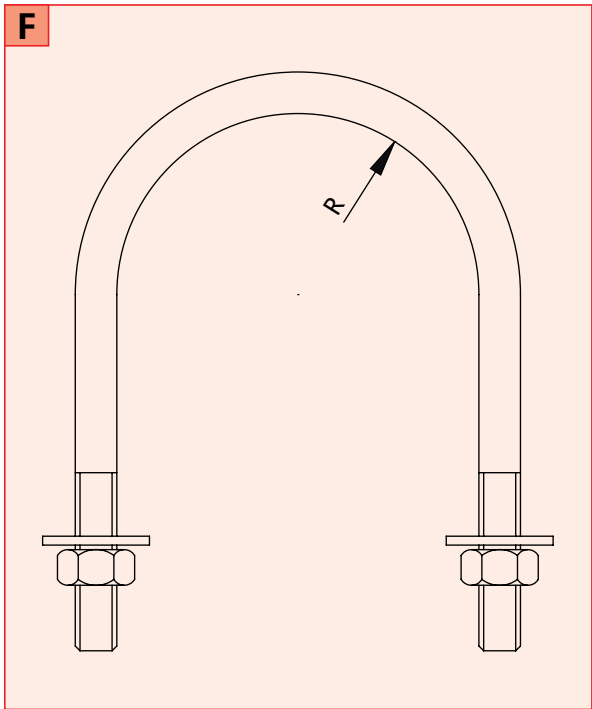

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для учета национальных и международных правовых норм и технологий, характеристики указанные в данной спецификации могут считаться верными только после нашего подтверждения.