

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ НА СВЕТОДИОДАХ

Explosion Proof Electrical Equipment




Освещение Ex

RCDE LED

Установка: зона / опасные зоны - Зона 1 / 2 (Газ) - Зона 21 / 22 (Пыль)
Классификация: Группа II - Категория 2G 2D

RCDE LED



	ПРОЖЕКТОРЫ				
	ATEX 94/9/EC	IEC Ex	INMETRO	ГОСТ-Р (РТР / РТН)	ГОСТ-К
ИСПОЛНЕНИЕ	⊕ II 2 G Ex db IIC T4 II 2 D Ex tb IIIC T135°C...T230 °C	Ex db IIC T4 Ex tb IIIC T135°C...T230 °C	Ex db IIC T4 Ex tb IIIC T135°C...T230 °C	1Ex d IIC T6 T4...T2X Ex tD A21 T135...230°C	1Ex d IIC T6 T4...T2X Ex tD A21 T135...230°C
ТЕМП. ОКР. СРЕДЫ	-60°C ÷ +60°C	-60°C ÷ +60°C	-60°C ÷ +60°C	-60°C ÷ +52°C	-60°C ÷ +52°C
УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
СЕРТИФИКАТЫ	INERIS 03 ATEX 0004X	-	-	РОСС IT. ME92.B02923	No. 07/43-269
СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ	EN 60079-0:2009; EN 60079-1:2007; EN 60079-7:2008; EN 60079-31:2009	IEC 60079-0:2007; IEC 60079-1:2007; IEC 60079-31:2008	ABNT NBR IEC 60079-0:2007-10; ABNT NBR IEC 60079-1:2007-04; ABNT NBR IEC 61242-31:2008-11	ГОСТ Р МЭК 60079-0:2011; ГОСТ Р МЭК 61241-0:2007; ГОСТ Р МЭК 61241-1:2004	ГОСТ Р 51330.0/1/8/14-99; ГОСТ Р МЭК 61241-1-1-2002

	БЛОК ПИТАНИЯ				
	ATEX 94/9/EC	IEC Ex	INMETRO	ГОСТ-Р (РТР / РТН)	ГОСТ-К
ИСПОЛНЕНИЕ	⊕ II 2 G Ex d IIC T6÷T3 Gb ⊕ 2 D Ex tb IIIC T85°C-T200°C Db	Ex d IIC T6÷T3 Gb Ex tb IIIC T85°C-T200°C Db	Ex d IIC T6÷T3 Gb Ex tb IIIC T85°C-T200°C Db	1Ex d IIC T6÷T3 X DIP A21 Ta (T85°C-T200°C)	1Ex d IIC T6÷T3 X DIP A21 Ta (T85°C-T200°C)
ТЕМП. ОКР. СРЕДЫ	-60°C ÷ +60°C	-60°C ÷ +60°C	-60°C ÷ +60°C	-60°C ÷ +60°C	-60°C ÷ +60°C
УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
СЕРТИФИКАТЫ	INERIS 01 ATEX 0054X	-	-	РОСС IT. ME92.B02923	No. 07/43-269
СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ	EN 60079-0:2009; EN 60079-1:2007; EN 60079-7:2008; EN 60079-31:2009	IEC 60079-0:2007; IEC 60079-1:2007; IEC 60079-31:2008	ABNT NBR IEC 60079-0:2007-10; ABNT NBR IEC 60079-1:2007-04; ABNT NBR IEC 61242-31:2008-11	ГОСТ Р МЭК 60079-0:2011; ГОСТ Р МЭК 61241-0:2007; ГОСТ Р МЭК 61241-1:2004	ГОСТ Р 51330.0/1/8/14-99; ГОСТ Р МЭК 61241-1-1-2002

Технические характеристики

Корпус	морской алюминий без содержания меди
Рассеиватель	ударопрочное боросиликатное стекло, устойчивое к высоким температурам
Крепление	регулируемый из оцинкованной стали
Отражатель	полированный алюминий
Окраска	порошковая, эпоксидная, цвет серый RAL-9006
Болты	нержавеющая сталь
Прокладки	силиконовая резина
Подключение кабеля	резьбовое подключение 3/4" NPT

Электрические характеристики

Питание	индуктивный балласт 230V - 50Hz (cos ρ ≥ 0,95)
Тип лампы	42 светодиода по 8Вт (700мА) - световой поток при 700мА 41000лм, тип светодиода: " Холодно-белый" со световой отдачей равной металлгалогенной/натриевой лампе 400Вт
Проводка	кабели с силиконовой изоляцией, устойчивой к высоким температурам
Клеммы	для подключения кабеля до 4мм²

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ:

- внешнее эпоксидное покрытие с цветом по запросу
- Напряжение, отличное от стандартного
- Резьбовое подключение отличное от стандартного



ЭйБиЭн

Tel.: +375 17 310 44 44
Tel. +375 33 366 51 85

<https://www.abn.by>
info@abn.by


RCDE LED Технические характеристики

КОД	ТИП ЛАМПЫ	КЛАСС ТЕМПЕРАТУР (ГАЗ)	КЛАСС ТЕМПЕРАТУР (ПЫЛЬ)	ПАТРОН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ	ЧЕРТЕЖ
ПРОЖЕКТОРЫ НА СВЕТОДИОДАХ - ПИТАНИЕ 120÷277В - 50/60Гц						
RCDE336LED	336 W	T4	T135°C	СВЕРХМОЩНЫЕ СВЕТОДИОДЫ	2 x 3/4"	A


RCDE LED Технические характеристики

КОД	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	ВЕС [Кг]	ПОДКЛЮЧЕНИЕ	ЧЕРТЕЖ
RCDE336LED	535	370	406	700	29,00	2 x 3/4"	A

Конструктивные параметры

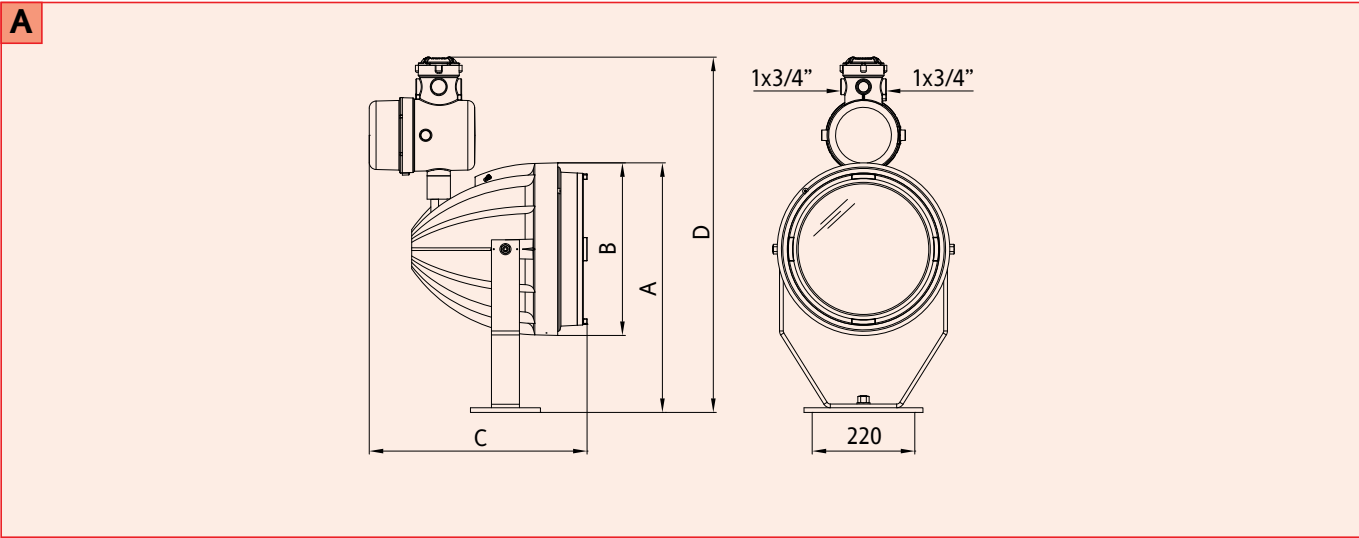

RCDE Фотометрические кривые

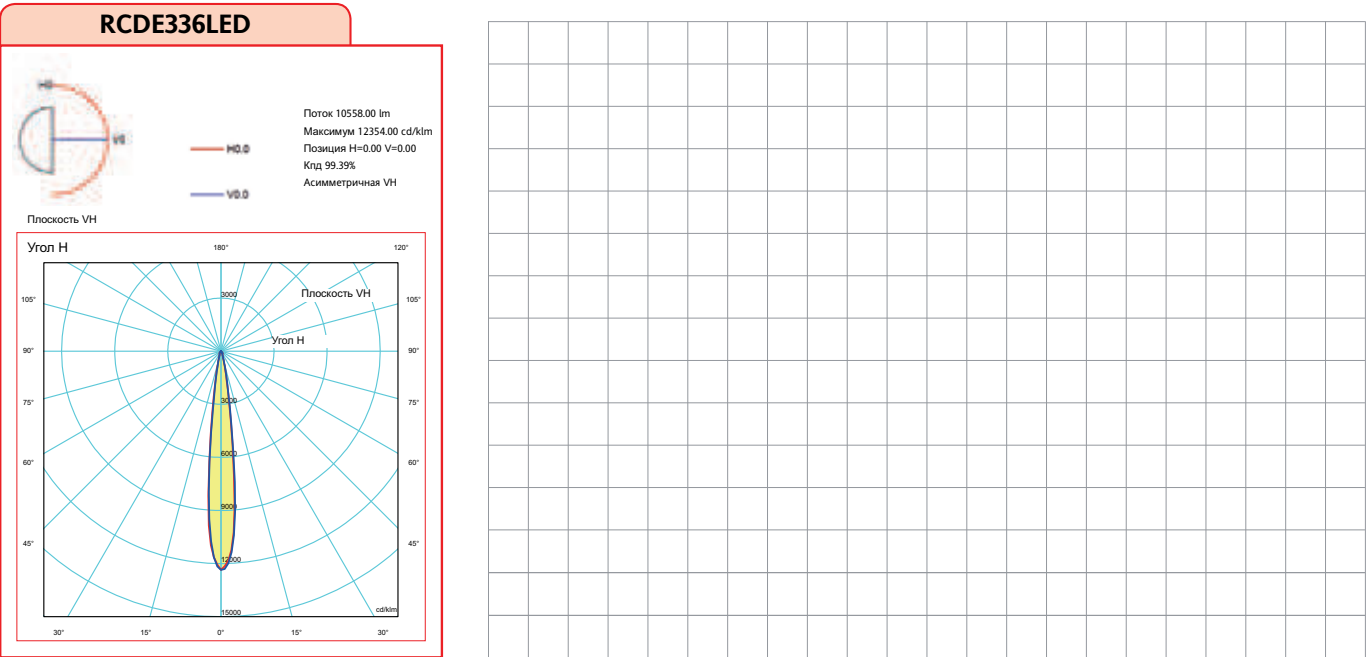

ПРИМЕЧАНИЕ: Для учета национальных и международных правовых норм и технологий, характеристики указанные в данной спецификации могут считаться верными только после нашего подтверждения.