

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ ДЛЯ ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ЛАМП

Explosion Proof Electrical Equipment



Пылевлагозащищенное освещение

SFDA

Установка: Безопасная зона
Класс изоляции: I

SFDA



Круглосимметричный

Асимметричный

Симметричный



	ПРОЖЕКТОРЫ
	CEI / EN
ИСПОЛНЕНИЕ	ПРОМЫШЛЕННОЕ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННОЕ
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР	-
УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP66
СЕРТИФИКАТЫ	-
СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ	EN 60598-1 + A1; EN 60598-2-5

Механические характеристики

Корпус	морской алюминий без содержания меди
Рассеиватель	закаленное стекло, устойчивое к высоким температурам
Крепление	регулируемое из стали с системой против вращения
Отражатель	Отражатель из анодированного алюминия 99,85
Окраска	порошковая термореактивная, устойчивая к воздействию окружающей среды и коррозии, цвет серый RAL 9006
Болты	нержавеющая сталь
Прокладка	силиконовая резина
Полключение	в комплекте с кабельным вводом из ПВХ
Внутренняя оптика	(S) симметричная, (A) асимметричная, (C) круглосимметричный

Электрические характеристики

Питание	индуктивный балласт 230V - 50Hz (с коррекцией коэф. мощности - $\cos \rho \geq 0,95$)
Патроны	керамический E40
Проводка	кабели с силиконовой изоляцией, устойчивой к высоким температурам
Клеммы	подходят для кабелей до 4мм ²

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ:

- Напряжение, отличное от стандартного
- Резьбовой кабельный ввод, отличный от стандарта
- Пригоден для серийной (последовательной) конфигурации посредством второй кабельной муфты
- Определение внутренней оптики по символу (S - A - C) - добавляется к коду изделия.



ЭйБиЭн

Tel.: +375 17 310 44 44

Tel. +375 44 592 00 86
Tel. +375 33 366 51 85

<https://www.abn.by>
info@abn.by

SFDA Технические характеристики

КОД	ЛАМПА	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КЛАСС (ГАЗ)	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КЛАСС (ПЫЛЬ)	ЛАМПОВЫЙ ПАТРОН	ПОДКЛЮЧЕНИЕ С КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ	ЧЕРТЕЖ
-----	-------	------------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------------------------------	--------

ПРОЖЕКТОРЫ ДЛЯ РТУТНЫХ ЛАМП ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ - ПИТАНИЕ 230V 50Hz

SFDA#250HG-(1)	250 W	-	-	E-40	1 x PCE M20	A
SFDA#400HG-(1)	400 W	-	-	E-40	1 x PCE M20	A

ПРОЖЕКТОРЫ ДЛЯ МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫХ ЛАМП ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ - ПИТАНИЕ 230V 50Hz

SFDA#150MH-(1)	150 W	-	-	E-40	1 x PCE M20	A
SFDA#250MH-(1)	250 W	-	-	E-40	1 x PCE M20	A
SFDA#400MH-(1)	400 W	-	-	E-40	1 x PCE M20	A

ПРОЖЕКТОРЫ ДЛЯ НАТРИЕВЫХ ЛАМП ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ - ПИТАНИЕ 230V 50Hz

SFDA#150HPNA-(1)	150 W	-	-	E-40	1 x PCE M20	A
SFDA#250HPNA-(1)	250 W	-	-	E-40	1 x PCE M20	A
SFDA#400HPNA-(1)	400 W	-	-	E-40	1 x PCE M20	A

(1) ОПТИКА: (S) СИММЕТРИЧНАЯ, (A) АСИММЕТРИЧНАЯ, (C) КРУГОСИММЕТРИЧНАЯ

НАПРИМЕР: SFDA#400MH-S = ПРОЖЕКТОР 400Вт МЕТАЛЛОГАЛОГЕНОВАЯ ЛАМПА С СИММЕТРИЧНЫМ ОПТИЧЕСКИМ ЛУЧОМ

SFDA Технические характеристики


КОД	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	ВЕС [кг]	КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД	ЧЕРТЕЖ
SFDA#250HG-(1)	544	461	430	180	8,80	1 x PCE M20	A
SFDA#400HG-(1)	544	461	430	180	9,10	1 x PCE M20	A
SFDA#150MH-(1)	544	461	430	180	9,50	1 x PCE M20	A
SFDA#250MH-(1)	544	461	430	180	9,70	1 x PCE M20	A
SFDA#400MH-(1)	544	461	430	180	11,00	1 x PCE M20	A
SFDA#150HPNA-(1)	544	461	430	180	10,50	1 x PCE M20	A
SFDA#250HPNA-(1)	544	461	430	180	11,10	1 x PCE M20	A
SFDA#400HPNA-(1)	544	461	430	180	12,30	1 x PCE M20	A

(1) ОПТИКА: (S) СИММЕТРИЧНАЯ, (A) АСИММЕТРИЧНАЯ, (C) КРУГОСИММЕТРИЧНАЯ


НАПРИМЕР: SFDA#400MH-S = ПРОЖЕКТОР 400Вт МЕТАЛЛОГАЛОГЕНОВАЯ ЛАМПА С СИММЕТРИЧНЫМ ОПТИЧЕСКИМ ЛУЧОМ

SFDA Технические характеристики


Конструктивные параметры

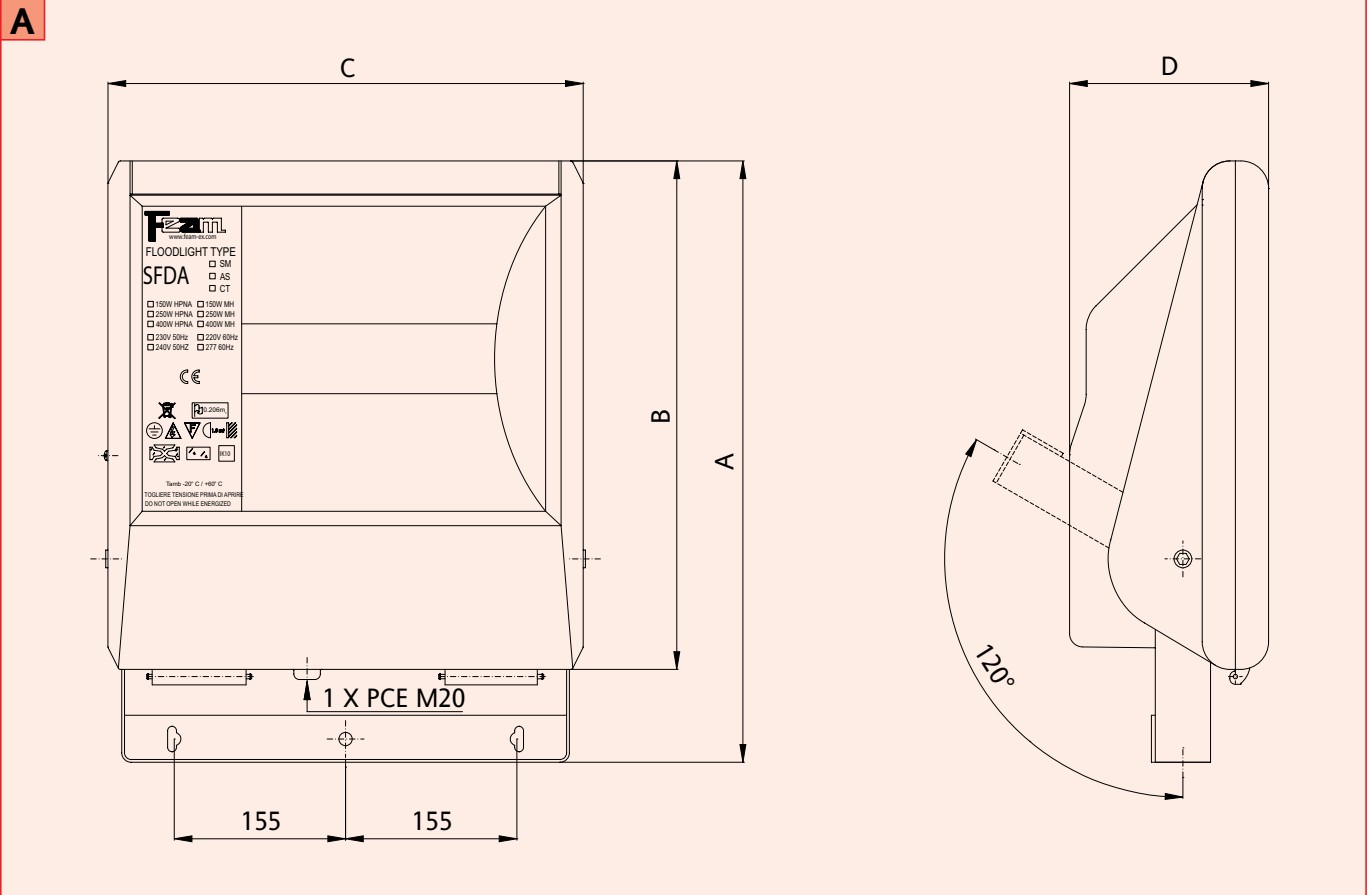

SFDA Фотометрические кривые

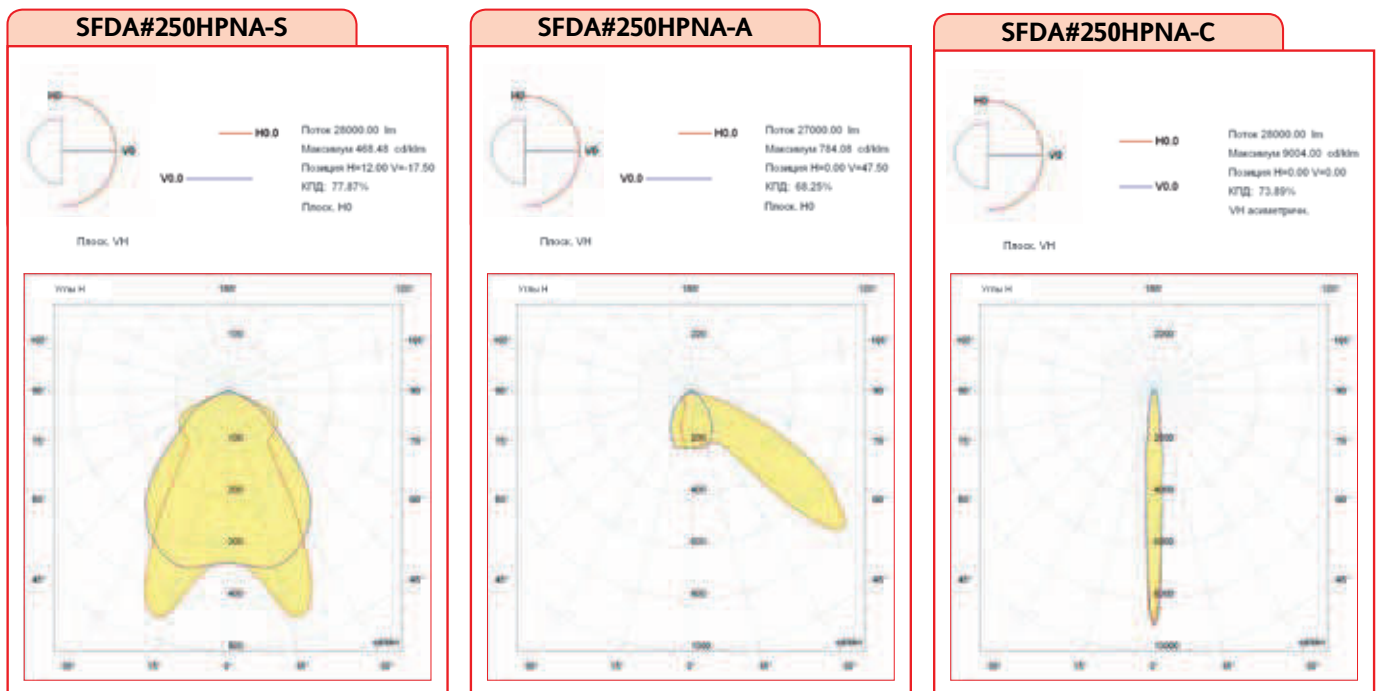


SFDA Фотометрические кривые

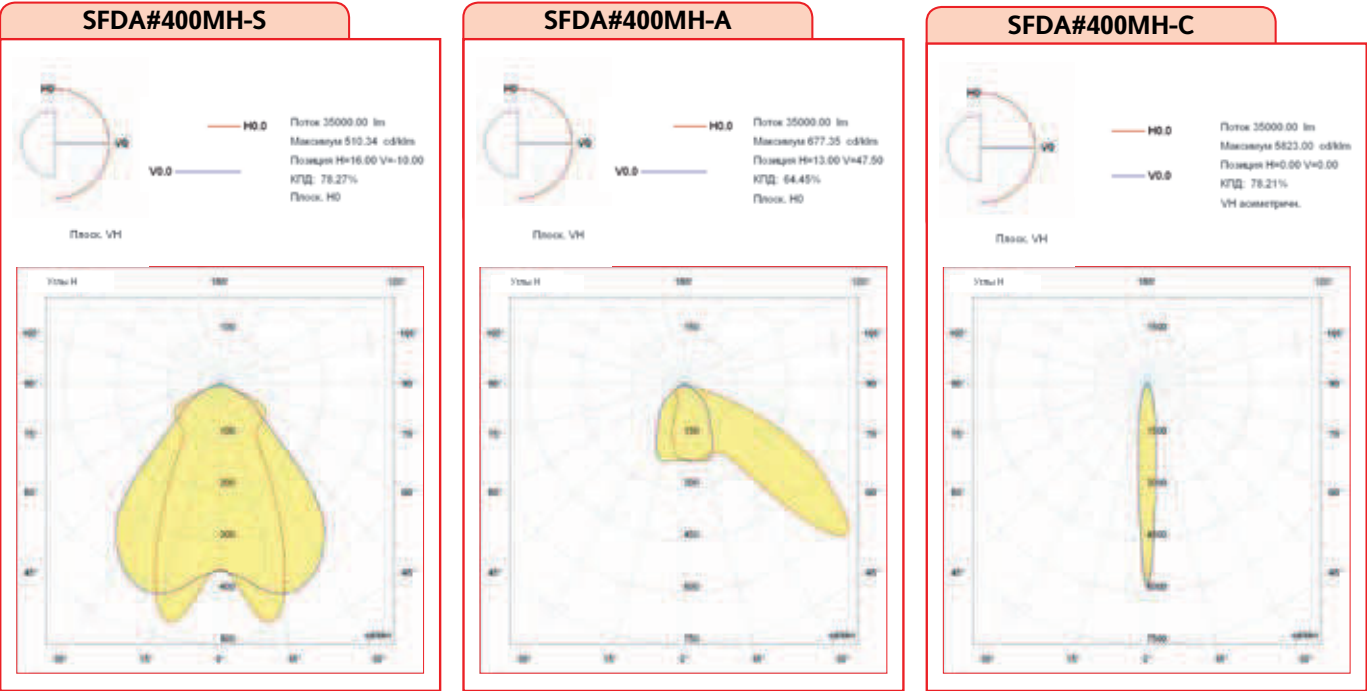

SFDA Аксессуары по запросу

КОД	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ
20303.0099	ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА	АЛЮМИНИЙ
20303.0100	КРОНШТЕЙН ДЛЯ ОПОР. ДИАМЕТР 40÷60ММ	ОКРАШЕННАЯ СТАЛЬ

Защитная решетка

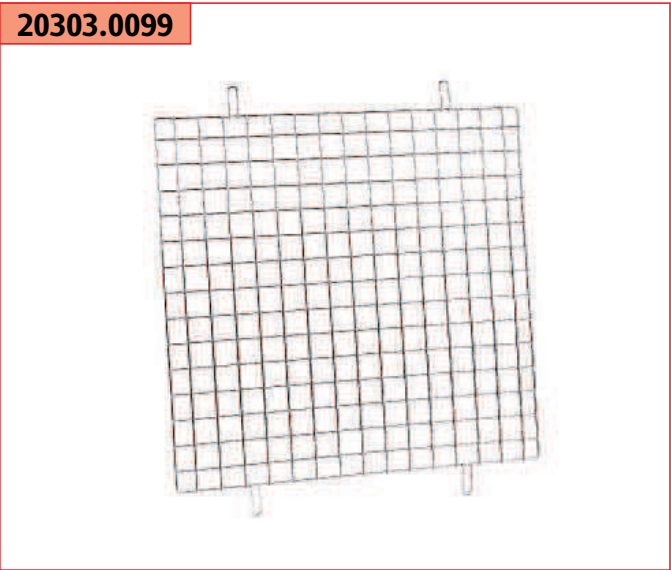

Кронштейн для опор



ПРИМЕЧАНИЕ:
Для учета национальных и международных правовых норм и технологий, характеристики указанные в данной спецификации могут считаться верными только после нашего подтверждения.