

Описание

- Напряжение питания 115 В перем.тока или 230 В перем.тока
- 1 релейный выход
- Настройка выдержки времени на вкл./откл.
- Переключение режимов light on/dark on
- Индикаторы питания, входа и выхода
- 11-контактный разъем на DIN -рейку



PP 00 предназначен для использования совместно с системами Spacemaster, SpacePak или SpaceGuard, где не требуется напряжение питания постоянного тока и где необходим релейный выход. серия power pack подает фиксированное напряжение на выходе 15В постоянного тока, с или без настройки выдержки времени на вкл./откл. 0-10 сек. Возможно переключение режимов Light on/dark on.

Технические параметры

Напряжение питания	115 В перем.тока или 230 В перем.тока
Допустимое отклонение напряжения	+/- 15%
Потребляемая мощность	Макс. 4 ВА
Релейный выход	1 переключающий контакт, 250 В перем.тока / 3а, 120 В перем.тока / 5а
Напряжение на выходе	15 В
Ток на выходе	Макс. 175 ма
Индикатор питания	Зеленый LeD
Индикатор входа	Зеленый LeD
Индикатор выхода	Желтый LeD
Материал корпуса	Норил

Условия эксплуатации


Температу эксплуатации	от -10 до +50°C
Температура хранения	от -40 до +80°C
Класс защиты	IP 40
Стандарты соответствия	CE cUL us

Доступные типы


Модель	Подключение	Напряжение питания	115 В перем.тока	230 В перем.тока
		Выход	Код заказа	
PP 00 A Выдержка времени On/Off	11-контактный разъем на DIN-рейку	Реле	PP 00 A 501	PP 00 A 500
PP 00 B			PP 00 B 501	PP 00 B 500

Примечание: 11-контактный разъем на DIN- рейку заказывается отдельно.

Схема подключения

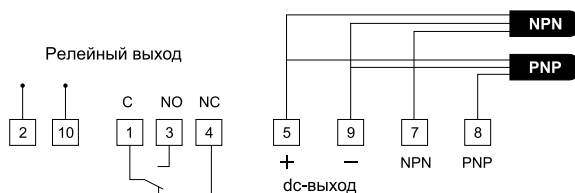


Размеры и описание

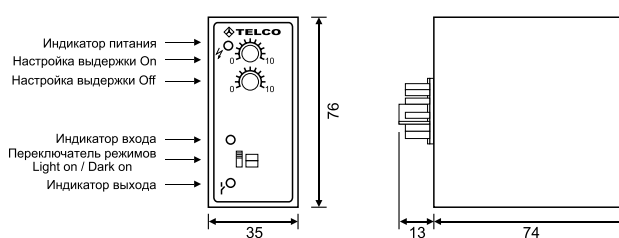

PP 00 A

(Единицы в мм)

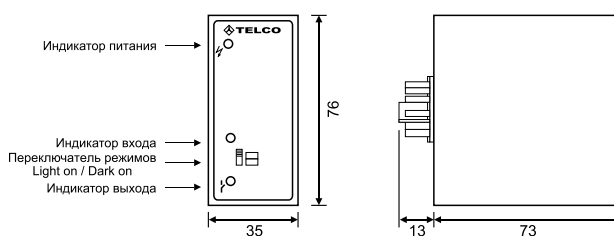

PP 00 B

(Единицы в мм)

Telco сохраняет за собой право без предупреждения вносить изменения в технические характеристики.