

Описание

- Напряжение питания 115 В переменного тока или 230 В переменного тока
- Релейный выход
- Релейный выход, инициирующий функцию time-out
- Переключатель light on/dark on
- Переключатель контроля приема
- Переключатель перезагрузки выхода
- Переключаемый зуммер
- Настройка инициирующей выдержки time-out
- Кнопка проверки
- Индикаторы питания, выхода и инициирующего выхода
- Пружинное клеммное подключение



SGC 1 используется совместно со световыми шторами серий SG 1, SG 2, SG 10 или SG 14, где невозможно использование напряжения питания постоянного тока и где требуется релейный выход. серия контроллеров потребляет фиксированное напряжение на выходе 24 В постоянного

тока. Возможно переключение режимов Light on / dark on, а также подключение функции контроля приемника.

В SGC 1 имеется кнопка, используемая для временного включения/выключения питания для тестирования.

Технические параметры

Напряжение питания	115 В перем.тока или 230 В перем.тока
Допустимое отклонение напряжения	+/- 10%
Потребляемый ток	Макс.250 ма
релейный выход	1 переключающий контакт, 250 В перем.тока / 3а, 120 В перем.тока / 5а
Иници рующий релейный выход	1 переключающий контакт, 250 В перем.тока / 3а, 120 В перем.тока / 5а
Выходное напряжение питания	24 В пост.тока
Выходной ток	150 ма
Индикатор питания	Зеленый LED
Индикатор выхода	Желтый LED
Индикатор Time-out	Желтый LED
Материал корпуса	ABS


Условия эксплуатации

Вибрация	10 – 55 Гц, 1,5 мм
Ударная нагрузка	30 g
Температура эксплуатации	от -20 до +65°C
Температура хранения	от -40 до +80°C
Класс защиты	IP 40
Стандарты соответствия	CE cUL us


Доступные типы

Модель	Подключение	Выход	Напряжение питания	115 В перем.тока	230 В перем.тока
			Особенность	Код заказа	
SGC 1 A	Клемма с пружинным зажимом	Реле	Функция time-out	SGC 1 A 51	SGC 1 A 5
SGC 1 B			—	SGC 1 B 51	SGC 1 B 5

Схема подключения

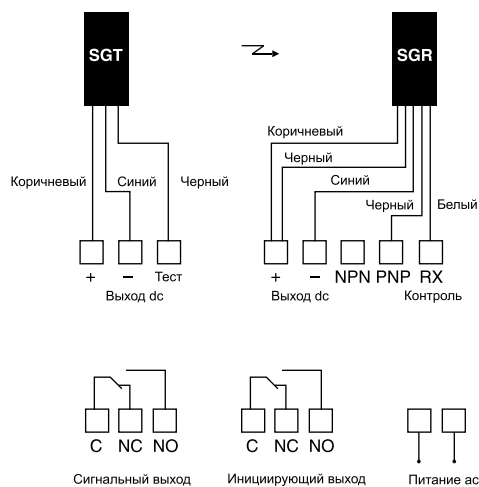


SGC 1 A
(Показано подключение через PNP)

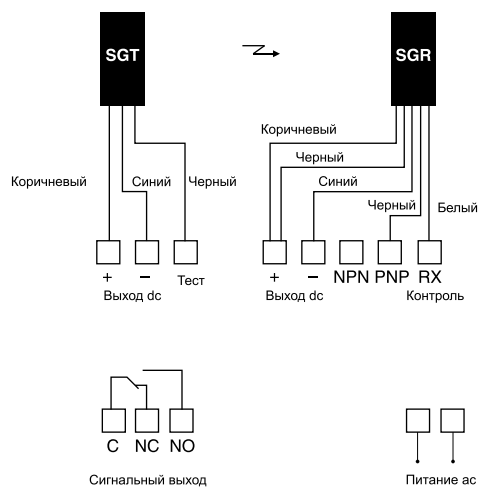


SGC 1 B
(Показано подключение через PNP)

Размеры и описание

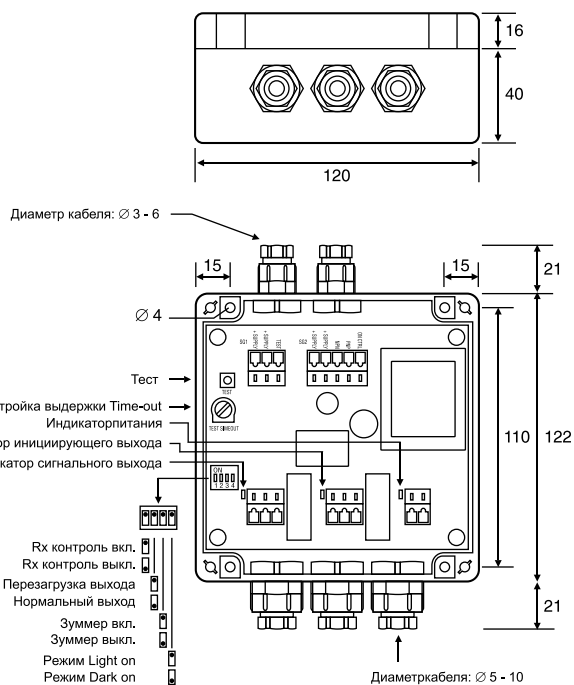

SGC 1 A

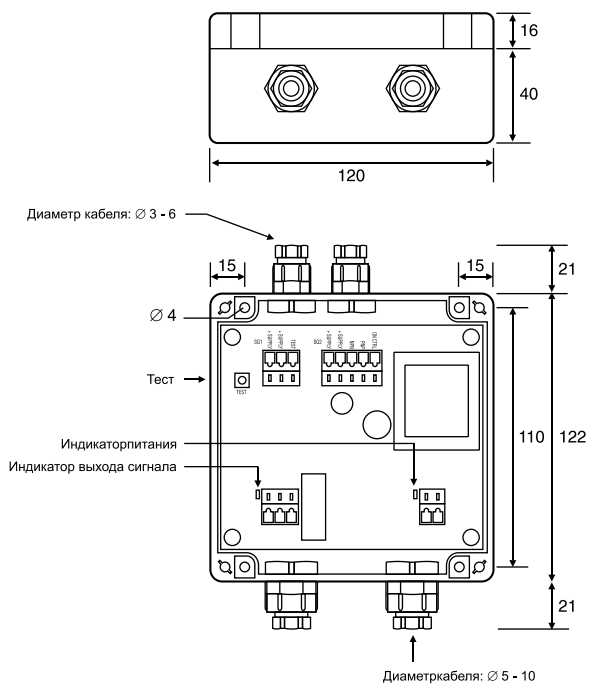

SGC 1 B

Телсо сохраняет за собой право без предупреждения вносить изменения в технические характеристики.