


VARIABOX RU



Стандарт комбинируемых и безопасных корпусов

Один для всех: новый VARIABOX от компании Bals соответствует всем требованиям современных распределительных корпусов и может быть изготовлен в пяти размерах. Размеры S, M, L, XL и XXL, в настенном или портативном исполнении, - любой вариант для каждого пользователя. Комплектация в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика на основе специальных, кодированных фланцев, обеспечивающих максимальную степень защиты при монтаже и/или обслуживании. Надежный, прочный, высококачественный пластик и отличное уплотнение, возможность модульного расширения и дополнительные инновационные возможности, позволяют VARIABOX проявить себя даже в самых неблагоприятных условиях эксплуатации.

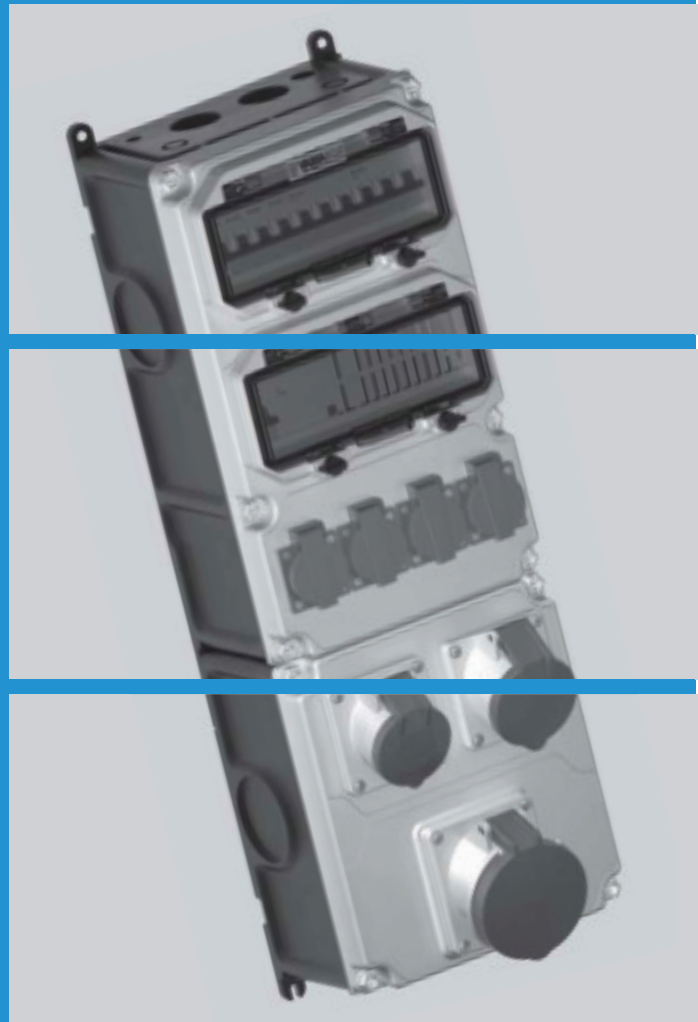

Новое окно управления с уникальным механизмом ОТС (One Touch Close) приводится в открытое состояние и автоматически закрывается после легкого нажатия.



Система кодированных фланцев со встроенным уплотнителем, QUICK CONNECT штекеры и розетки для максимальной безопасности при установке и что важно, обслуживании комбинационного модуля.



Подвижные DIN-рейки облегчают подключение кабеля питания; ввод сверху или снизу больше не является проблемой.



Четкий внутренний монтаж, защитные автоматы, обеспечивают высокий уровень безопасности.



Части корпуса и ОТС окна управления могут быть опломбированы.



Откидная передняя панель облегчает открытие и закрытие корпуса VARIABOX при монтаже и техническом обслуживании.



Применение просторных соединительных фланцев позволяет использовать кабели больших сечений.

В модульной конструкции нет необходимости использовать дополнительные монтажные пластины и соединительные рейки. Подвижная накладка для внешней или внутренней

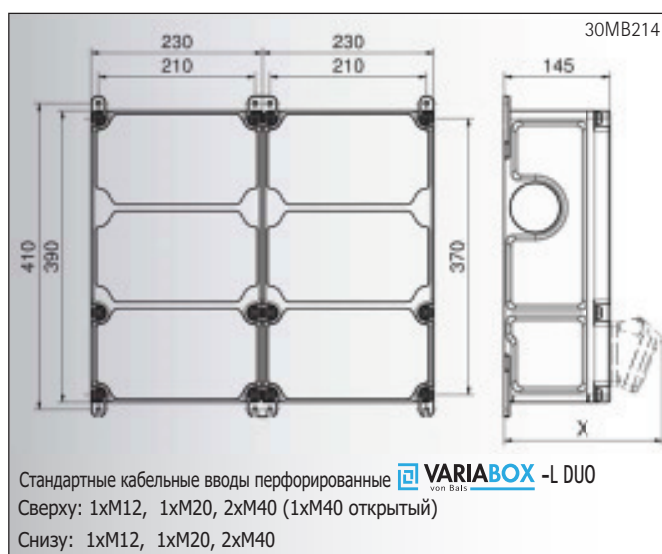
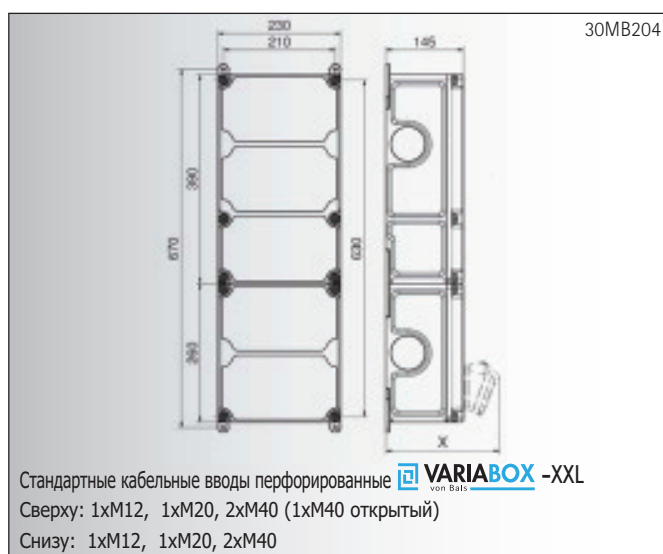
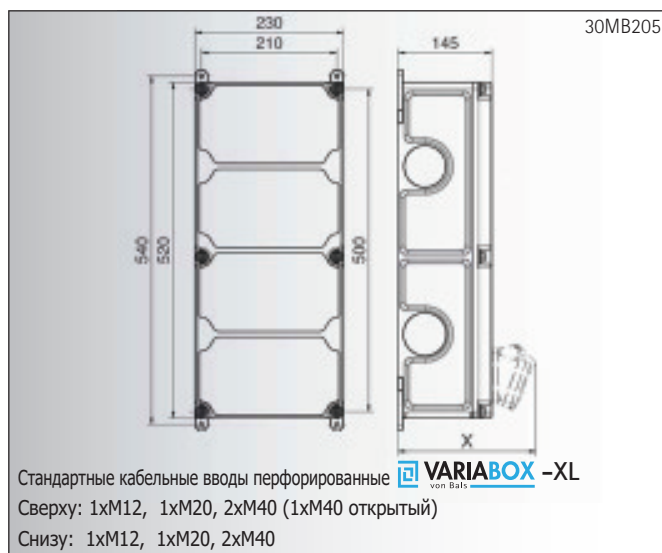
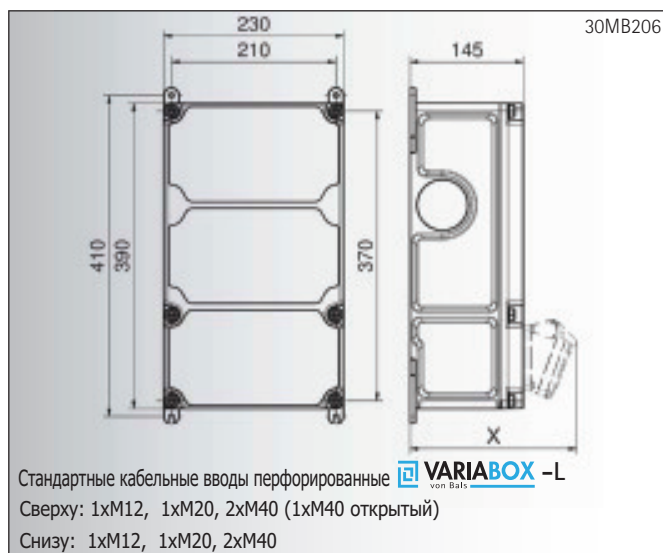
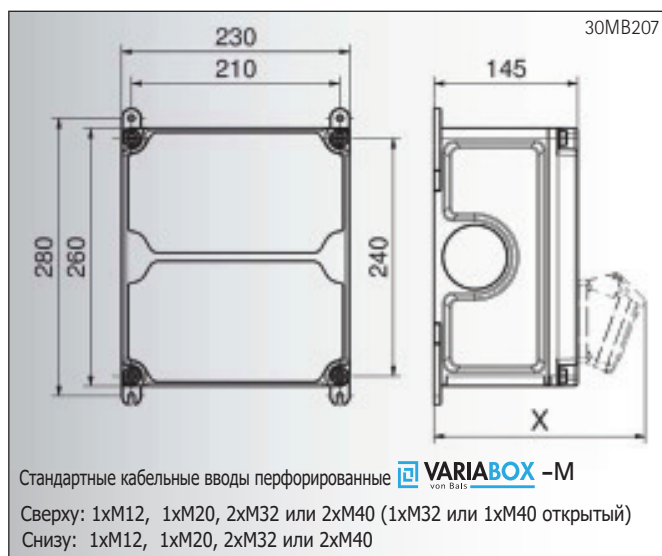
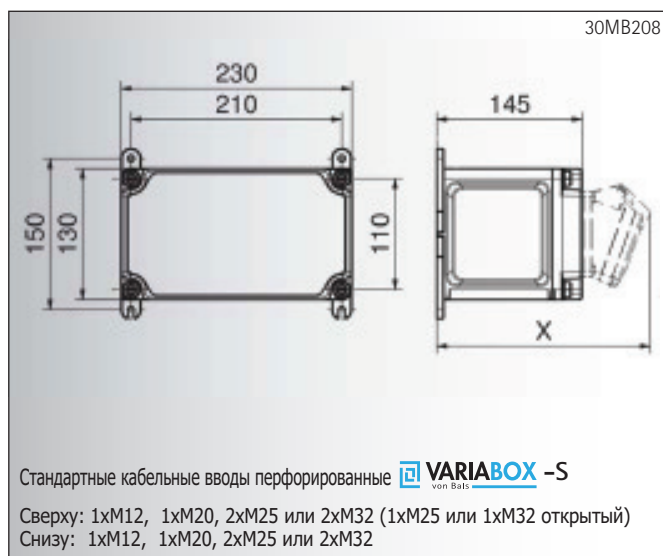


Таблица X-размеров

Компоненты	Окно	Тип розетки Schuko		CEE 16A 3-пол		CEE 16A 4-пол		CEE 16A 5-пол		CEE 32A 3/4-пол		CEE 32A -пол		CEE 63A	
Степень защиты		IP 44	IP 67	IP 44	IP 67	IP 44	IP 67	IP 44	IP 67	IP 44	IP 67	IP 44	IP 67	IP 44	IP 67
Глубина X	180	162	205	200	200	204	202	207	205	211	213	213	214	229	231

Как подобрать свой VARIABOX.

Например:

Вы ищите VARIABOX с такими параметрами:


Розетка Schuko x 2

CEE 16A, 230V, 3p x 0

CEE 16A, 400V, 5p x 1

CEE 32A, 400V, 5p x 1

CEE 63A, 400V, 5p x 0

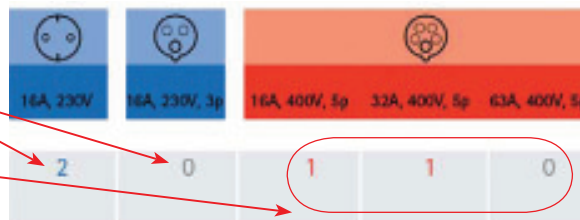

При подборе вашей конфигурации вы получаете следующий "цифровой код" : 20110.

Ваш цифровой код всегда должен содержать 5 цифр; ненужные параметры заполняйте нулями.

Коды стандартных модулей VARIABOX перечислены на страницах с 5 по 11.

В нашем примере, на странице 24 вы найдете следующие комбинационные модули с цифровым кодом 2 0 1 1 0 :

16A, 230V	16A, 230V, 3p	16A, 400V, 5p	32A, 400V, 5p	63A, 400V, 5p	Fuse RCCB	Fuse CB	Fuse Neozed	Order number	For photo, see (page/item)
2	0	1	1	0				89068	24/78
2	0	1	1	0	1 x 40/0.03A, 4p	1 x C, 32A, 3p	1 x C, 16A, 3p	89076	24/81
						2 x C, 16A, 1p	2 x C, 16A, 1p		

Наши складские изделия выделены зеленым фоном, они готовы к незамедлительной отгрузке.

Подробное описание всех комбинационных модулей, с фото и номером изделия, можно найти на соответствующей странице.

Под одним цифровым кодом вы можете получить несколько вариантов модулей, с разными устройствами защиты (смотрим пример выше), из которых выбираете нужный.

 16A, 230V	 16A, 230V, 3p	 16A, 400V, 5p 32A, 400V, 5p 63A, 400V, 5p			 УЗО	 Диф. автомат	 Предохранитель	Номер для заказа	Фото на стр. (стр./изделие)
0	0	0	2	0				890010	13/9
0	0	0	2	0		2 x C, 32A, 3p		89047	21/61
0	0	0	2	0	1 x 63/0.03A, 4p	2 x C, 32A, 3p		890011	21/62
0	0	0	2	0			2 x D02, 3p	89023	21/60
0	0	1	1	0		1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p		89021	20/56
0	0	1	1	0	1 x 40/0.03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p		89048	21/57
0	0	1	1	0			1 x D02, 3p 1 x D01, 3p	89022	20/55
0	0	1	1	1	1 x 63/0.03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p		89073	26/96
0	0	1	1	1			1 x D02, 3p 1 x D01, 3p	89074	26/95
0	0	2	0	0				89000	13/8
0	0	2	0	0		2 x C, 16A, 3p		89018	20/51
0	0	2	0	0	1 x 40/0.03A, 4p	2 x C, 16A, 3p		89017	20/52
0	0	2	0	0			2 x D01, 3p	89019	20/50
0	0	3	0	0			3 x D01, 3p	89060	26/91
0	0	4	0	0			4 x D01, 3p	89093	28/105
0	6	0	0	0	6 x 25/0.03A, 2p	6 x C, 16A, 1p		89122	31/126
1	0	0	1	0		1 x C, 16A, 1p		89008	18/41
1	0	0	1	0		1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 1p		89045	18/42
1	0	0	1	0	1 x 40/0.03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 1p		89046	19/43
1	0	0	1	0			1 x D01, 1p	89049	18/39
1	0	0	1	0			1 x D02, 3p 1 x D01, 1p	89050	18/40
1	0	1	0	0				89002	12/5

									
16A, 230V	16A, 230V, 3p	16A, 400V, 5p	32A, 400V, 5p	63A, 400V, 5p	УЗО	Диф. автомат	Предохранитель	Номер для заказа	Фото на стр. (стр./изделие)
1	0	1	0	0	1 x 40/0.03A, 4p			89052	16/28
1	0	1	0	0		1 x C, 16A, 1p		89007	16/26
1	0	1	0	0	1 x 40/0.03A, 4p	1 x C, 16A, 1p		89053	17/30
1	0	1	0	0		1 x C, 16A, 3p 1 x C, 16A, 1p		89043	16/27
1	0	1	0	0	1 x 40/0.03A, 4p	1 x C, 16A, 3p 1 x C, 16A, 1p		89042	17/31
1	0	1	0	0			1 x D01, 1p	89051	16/24
1	0	1	0	0			1 x D01, 3p 1 x D01, 1p	89041	16/25
1	0	1	0	0	1 x 40/0.03A, 4p		1 x D01, 3p 1 x D01, 1p	89025	17/29
1	0	1	1	0			1 x D02, 3p 1 x D01, 3p 1 x D01, 1p	89061	23/75
1	0	1	1	1	1 x 63/0.03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 1 x C, 16A, 1p		89110	30/119
1	1	0	0	0				89001	12/3
1	2	1	1	0	1 x 40/0.03A, 4p	1 x C, 16A, 3p 3 x C, 16A, 1p		89092	25/88
2	0	0	0	0				89149	14/10
2	0	0	0	0	1 x 25/0.03A, 2p			89009	14/13
2	0	0	0	0	1 x 25/0.03A, 2p	2 x C, 16A, 1p		89057	14/14
2	0	0	0	0		2 x C, 16A, 1p		89055	14/12
2	0	0	0	0			2 x D01, 1p	89054	14/11
2	0	0	0	1		1 x C, 63A, 3p 2 x C, 16A, 1p		89090	26/92
2	0	0	1	0				89058	13/7
2	0	0	1	0	1 x 40/0.03A, 4p	2 x C, 16A, 1p		89026	19/48
2	0	0	1	0		1 x C, 32A, 3p 2 x C, 16A, 1p		89014	19/46
2	0	0	1	0	1 x 40/0.03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 2 x C, 16A, 1p		89013	19/49




 16A, 230V	 16A, 230V, 3p	 16A, 400V, 5p 32A, 400V, 5p 63A, 400V, 5p			 УЗО	 Диф. автомат	 Предохранитель	Номер для заказа	Фото на стр. (стр./изделие)
2	0	0	1	0			1 x D02, 3p 1 x D01, 1p	89059	19/44
2	0	0	1	0	1 x 40/0.03A, 4p		1 x D02, 3p 1 x D01, 1p	89027	19/47
2	0	0	1	0			1 x D02, 3p 2 x D01, 1p	89015	19/45
2	0	0	1	0	1 x 40/0.03A, 4p		1 x D02, 3p 2 x D01, 1p	89063	22/68
2	0	0	1	1	1 x 63/0.03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 2 x C, 16A, 1p		89080	26/94
2	0	0	2	0				89030	21/63
2	0	0	2	0		2 x C, 32A, 3p 2 x C, 16A, 1p		89069	25/89
2	0	0	2	0			2 x D02, 3p 2 x D01, 1p	89146	27/101
2	0	1	0	0				89004	13/6
2	0	1	0	0				89147	17/32
2	0	1	0	0	1 x 40/0.03A, 4p	2 x C, 16A, 1p		89024	18/37
2	0	1	0	0		1 x C, 16A, 3p 2 x C, 16A, 1p		89011	17/35
2	0	1	0	0	1 x 40/0.3A, 4p	1 x C, 16A, 3p 2 x C, 16A, 1p		89010	18/38
2	0	1	0	0			1 x D01, 3p 1 x D01, 1p	89012	17/33
2	0	1	0	0	1 x 40/0.03A, 4p		1 x D01, 3p 1 x D01, 1p	89056	18/36
2	0	1	0	0			1 x D01, 3p 2 x D01, 1p	89044	17/34
2	0	1	0	0	1 x 40/0.03A, 4p		1 x D01, 3p 2 x D01, 1p	89062	22/66
2	0	1	0	1	1 x 63/0.03A, 4p	1 x C, 16A, 3p 2 x C, 16A, 1p		89079	26/93
2	0	1	0	1	1 x 63/0.03A, 4p	1 x C, 16A, 3p 2 x C, 16A, 1p	1 x D02, 3p	89109	30/117
2	0	1	1	0				89029	21/58
2	0	1	1	0		1 x C, 16A, 3p 2 x C, 16A, 1p		89067	24/77
2	0	1	1	0	1 x 40/0.03A, 4p	1 x C, 16A, 3p 2 x C, 16A, 1p		89066	24/80

 16A, 230V					 УЗО  Диф. автомат  Предохранитель			Номер для заказа	Фото на стр. (стр./изделие)
 16A, 230V, 3p					 16A, 400V, 5p  32A, 400V, 5p  63A, 400V, 5p				
2	0	1	1	0		1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 2 x C, 16A, 1p		89068	24/78
2	0	1	1	0	1 x 40/0.03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 2 x C, 16A, 1p		89076	24/81
2	0	1	1	0	1 x 63/0.03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 2 x C, 16A, 1p		89077	24/82
2	0	1	1	0	1 x 40/0.03A, 4p		1 x D01, 3p 2 x D01, 1p	89078	24/79
2	0	1	1	0			1 x D02, 3p 1 x D01, 3p 2 x D01, 1p	89086	24/76
2	0	1	1	0	1 x 63/0.03A, 4p		1 x D02, 3p 1 x D01, 3p 2 x D01, 1p	89094	28/107
2	0	1	1	1	1 x 63/0.03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 2 x C, 16A, 1p		89095	30/122
2	0	1	1	1		1 x C, 63A, 3p 1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 2 x C, 16A, 1p		89115	30/121
2	0	1	1	1	1 x 63/0.03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 2 x C, 16A, 1p	1 x D02, 3p	89123	33/138
2	0	1	1	1	1 x 25/0.03A, 2p	2 x C, 16A, 1p	2 x D02, 3p 1 x D01, 3p	89136	33/137
2	0	1	1	1			1 x D02, 3p 1 x D01, 3p 2 x D01, 1p	89117	30/120
2	0	1	1	1			2 x D02, 3p 1 x D01, 3p 2 x D01, 1p	89121	33/136
2	0	2	0	0				89028	20/53
2	0	2	0	0		2 x C, 16A, 3p 2 x C, 16A, 1p		89065	23/71
2	0	2	0	0	1 x 40/0.03A, 4p	2 x C, 16A, 3p 2 x C, 16A, 1p		89075	23/72
2	0	2	0	0			2 x D01, 3p 2 x D01, 1p	89085	23/70
2	0	2	1	0		1 x C, 32A, 3p 2 x C, 16A, 3p 2 x C, 16A, 1p		89096	29/114
2	0	2	1	0	1 x 63/0.03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 2 x C, 16A, 3p 2 x C, 16A, 1p		89108	29/115
2	0	2	1	0			1 x D02, 3p 2 x D01, 3p 2 x D01, 1p	89097	29/113
2	0	2	2	0		2 x C, 32A, 3p 2 x C, 16A, 3p 1 x C, 16A, 1p		89113	28/106
2	0	2	2	0	1 x 63/0.03A, 4p	2 x C, 32A, 3p 2 x C, 16A, 3p 2 x C, 16A, 1p		89135	32/134
2	0	3	0	0	1 x 63/0.03A, 4p	3 x C, 16A, 3p 2 x C, 16A, 1p		89106	28/103

 16A, 230V	 16A, 230V, 3p	 16A, 400V, 5p 32A, 400V, 5p 63A, 400V, 5p			 УЗО	 Диф. автомат	 Предохранитель	Номер для заказа	Фото на стр. (стр./изделие)
2	1	0	0	0				89005	12/4
3	0	0	0	0				89003	12/1
3	0	0	0	0	1 x 40/0.03A, 4p	3 x C, 16A, 1p		89016	15/17
3	0	0	0	0		3 x C, 16A, 1p		89031	15/16
3	0	0	0	0			3 x D01, 1p	89032	15/15
3	0	0	2	0		2 x C, 32A, 3p 3 x C, 16A, 1p		89089	26/90
3	0	0	2	0	1 x 63/0.03A, 4p	2 x C, 32A, 3p 3 x C, 16A, 1p		89107	28/102
3	0	1	0	0		1 x C, 16A, 3p 3 x C, 16A, 1p		89087	23/73
3	0	1	1	0				89039	21/59
3	0	1	1	0		1 x C, 16A, 3p 3 x C, 16A, 1p		89071	25/84
3	0	1	1	0	1 x 40/0.03A, 4p	1 x C, 16A, 3p 3 x C, 16A, 1p		89091	25/86
3	0	1	1	0		1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 3 x C, 16A, 1p		89070	25/85
3	0	1	1	0	1 x 40/0.03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 3 x C, 16A, 1p		89116	29/110
3	0	1	1	0	1 x 63/0.03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 3 x C, 16A, 1p		89099	29/111
3	0	1	1	0			1 x D01, 3p 3 x D01, 1p	89072	25/83
3	0	1	1	0			1 x D02, 3p 1 x D01, 3p 3 x D01, 1p	89100	28/108
3	0	1	1	0	1 x 40/0.03A, 4p		1 x D02, 3p 1 x D01, 3p 3 x D01, 1p	89104	29/109
3	0	1	1	1	1 x 63/0.03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 3 x C, 16A, 1p		89124	34/142
3	0	1	1	1		1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 3 x C, 16A, 1p	1 x D02, 3p	89125	33/140
3	0	1	1	1			2 x D02, 3p 1 x D01, 3p 3 x D01, 1p	89126	33/139
3	0	1	2	0			2 x D02, 3p 1 x D01, 3p 3 x D01, 1p	89141	32/132
3	0	2	0	0		2 x C, 16A, 3p 3 x C, 16A, 1p		89081	23/74

 16A, 230V  16A, 230V, 3p  16A, 400V, 5p  32A, 400V, 5p  63A, 400V, 5p  УЗО  Диф. автомат  Предохранитель  Номер для заказа  Фото на стр. (стр./изделие)					1 x 40/0.03A, 4p	2 x C, 16A, 3p 3 x C, 16A, 1p		89098	27/98
3	0	2	0	0					
3	0	2	0	0	1 x 40/0.03A, 4p		2 x D01, 3p 3 x D01, 1p	89103	27/97
3	0	2	1	0			1 x D02, 3p 2 x D01, 3p 3 x D01, 1p	89140	32/130
3	0	2	2	0	1 x 63/0.03A, 4p	2 x C, 32A, 3p 2 x C, 16A, 3p 3 x C, 16A, 1p		89142	33/135
3	0	3	0	0			3 x D01, 3p 3 x D01, 1p	89138	31/124
3	1	1	1	0	1 x 63/0.03A, 4p		1 x D02, 3p 1 x D01, 3p 4 x D01, 1p	89139	33/141
4	0	0	0	0				89006	12/2
4	0	0	0	0	1 x 40/0.03A, 4p	2 x C, 16A, 1p		89033	15/20
4	0	0	0	0		4 x C, 16A, 1p		89034	15/19
4	0	0	0	0	1 x 40/0.03A, 4p	4 x C, 16A, 1p		89040	15/21
4	0	0	0	0			4 x D01, 1p	89035	15/18
4	0	0	1	0	1 x 40/0.03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 2 x C, 16A, 1p		89088	23/69
4	0	0	3	0		3 x C, 32A, 3p 4 x C, 16A, 1p		89133	31/127
4	0	0	3	0	1 x 63/0.03A, 4p	3 x C, 32A, 3p 4 x C, 16A, 1p		89131	32/128
4	0	1	0	0	1 x 40/0.03A, 4p	1 x C, 16A, 3p 4 x C, 16A, 1p		89082	22/67
4	0	1	0	1		1 x C, 63A, 3p 1 x C, 16A, 3p 4 x C, 16A, 1p		89114	30/118
4	0	1	1	0		1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 4 x C, 16A, 1p		89083	25/87
4	0	1	1	0	1 x 40/0.03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 4 x C, 16A, 1p		89101	29/112
4	0	1	1	1	1 x 63/0.03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 4 x C, 16A, 1p		89144	34/145
4	0	1	1	1	1 x 63/0.03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 4 x C, 16A, 1p	1 x D02, 3p	89143	34/146
4	0	1	1	1			1 x D02, 3p 1 x D01, 3p 4 x D01, 1p	89145	34/143
4	0	1	1	1	1 x 63/0.03A, 4p		1 x D02, 3p 1 x D01, 3p 4 x D01, 1p	89132	34/144

 16A, 230V	 16A, 230V, 3p	 16A, 400V, 5p 32A, 400V, 5p 63A, 400V, 5p			 УЗО	 Диф. автомат	 Предохранитель	Номер для заказа	Фото на стр. (стр./изделие)
4	0	1	2	0	1 x 63/0.03A, 4p	2 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 4 x C, 16A, 1p		89130	32/133
4	0	2	0	0	1 x 40/0.03A, 4p	2 x C, 16A, 3p 4 x C, 16A, 1p		89118	27/100
4	0	2	0	0	1 x 40/0.03A, 4p	4 x C, 16A, 1p	2 x D01, 3p	89102	27/99
4	0	2	1	0		1 x C, 32A, 3p 2 x C, 16A, 3p 4 x C, 16A, 1p		89112	30/116
4	0	2	1	0	1 x 63/0.03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 2 x C, 16A, 3p 4 x C, 16A, 1p		89119	32/131
4	0	2	1	0	1 x 63/0.03A, 4p		1 x D02, 3p 2 x D01, 3p 4 x D01, 1p	89134	35/150
4	0	3	0	0		3 x C, 16A, 3p 4 x C, 16A, 1p		89111	28/104
4	0	3	0	0	1 x 63/0.03A, 4p	3 x C, 16A, 3p 4 x C, 16A, 1p		89127	31/125
4	0	3	0	0			3 x D01, 3p 4 x D01, 1p	89128	35/147
4	1	1	1	0	1 x 63/0.03A, 4p		1 x D02, 3p 1 x D01, 3p 5 x D01, 1p	89129	35/148
5	0	0	0	0	1 x 40/0.03A, 4p	5 x C, 16A, 1p		89064	22/64
5	0	1	0	0				89038	20/54
6	0	0	0	0				89036	16/22
6	0	0	0	0	1 x 40/0.03A, 4p	6 x C, 16A, 1p		89084	22/65
6	0	1	1	0	1 x 63/0.03A, 4p	1 x C, 32A, 3p 1 x C, 16A, 3p 6 x C, 16A, 1p		89120	32/129
6	0	1	1	1	1 x 63/0.03A, 4p		1 x D02, 3p 1 x D01, 3p 3 x D01, 1p	89148	35/149
6	0	2	0	0	1 x 40/0.03A, 4p	6 x C, 16A, 1p	2 x D01, 3p	89137	31/123
8	0	0	0	0				89037	16/23

 Изделие 06	VARIABOX-S von Bals Размеры корпуса: 130 x 230 мм x = 207 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89004 На складе	Schuko-розетки 16 A, 230 V 2	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p	Предохранители
 Изделие 07	VARIABOX-S von Bals Размеры корпуса: 130 x 230 мм x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89058	Schuko-розетки 16 A, 230 V 2	CEE розетки 1 x 32A, 400V, 5p	Предохранители
 Изделие 08	VARIABOX-S von Bals Размеры корпуса: 130 x 230 мм x = 207 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89000	Schuko-розетки 16 A, 230 V	CEE розетки 2 x 16A, 400V, 5p	Предохранители
 Изделие 09	VARIABOX-S von Bals Размеры корпуса: 130 x 230 мм x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 890010	Schuko-розетки 16 A, 230 V	CEE розетки 2 x 32A, 400V, 5p	Предохранители

 Изделие 15	VARIABOX -M Размеры корпуса: 260 x 230 мм x = 180 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89032	Schuko-розетки 16 A, 230 V 3	CEE розетки	Предохранители 3 x предохранитель D01,1p
 Изделие 16	VARIABOX -M Размеры корпуса: 260 x 230 мм x = 180 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89031	Schuko-розетки 16 A, 230 V 3	CEE розетки	Предохранители 3 x "C" - автомат 16A, 1p
 Изделие 17	VARIABOX -M Размеры корпуса: 260 x 230 мм x = 180 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89016	Schuko-розетки 16 A, 230 V 3	CEE розетки	Предохранители 1 x УЗО 40/0,03 A, 4p 3 x "C" - автомат 16A, 1p
 Изделие 18	VARIABOX -M Размеры корпуса: 260 x 230 мм x = 180 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89035	Schuko-розетки 16 A, 230 V 4	CEE розетки	Предохранители 4 x предохранитель D01,1p
 Изделие 19	VARIABOX -M Размеры корпуса: 260 x 230 мм x = 180 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89034	Schuko-розетки 16 A, 230 V 4	CEE розетки	Предохранители 4 x "C" - автомат 16A, 1p
 Изделие 20	VARIABOX -M Размеры корпуса: 260 x 230 мм x = 180 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89033	Schuko-розетки 16 A, 230 V 4	CEE розетки	Предохранители 1 x УЗО 40/0,03 A, 4p 2 x "C" - автомат 16A, 1p
 Изделие 21	VARIABOX -M Размеры корпуса: 260 x 230 мм x = 180 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89040	Schuko-розетки 16 A, 230 V 4	CEE розетки	Предохранители 1 x УЗО 40/0,03 A, 4p 4 x "C" - автомат 16A, 1p

 Изделие 22	VARIABOX –M Размеры корпуса: 260 x 230 мм x = 162 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89036	Schuko-розетки 16 A, 230 V 6	CEE розетки	Предохранители
 Изделие 23	VARIABOX –M Размеры корпуса: 260 x 230 мм x = 162 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89037	Schuko-розетки 16 A, 230 V 8	CEE розетки	Предохранители
 Изделие 24	VARIABOX –M Размеры корпуса: 260 x 230 мм x = 207 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89051	Schuko-розетки 16 A, 230 V 1	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p	Предохранители 1 x предохранитель D01,1p
 Изделие 25	VARIABOX –M Размеры корпуса: 260 x 230 мм x = 207 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89041	Schuko-розетки 16 A, 230 V 1	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p	Предохранители 1 x предохранитель D01,1p 1 x предохранитель D01,3p
 Изделие 26	VARIABOX –M Размеры корпуса: 260 x 230 мм x = 207 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89007	Schuko-розетки 16 A, 230 V 1	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p	Предохранители 1 x "C" - автомат 16A, 1p
 Изделие 27	VARIABOX –M Размеры корпуса: 260 x 230 мм x = 207 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89043	Schuko-розетки 16 A, 230 V 1	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p	Предохранители 1 x "C" - автомат 16A, 1p 1 x "C" - автомат 16A, 3p
 Изделие 28	VARIABOX –M Размеры корпуса: 260 x 230 мм x = 207 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89052	Schuko-розетки 16 A, 230 V 1	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p	Предохранители 1 x УЗО 40/0,03 A, 4p

 Изделие 29	VARIABOX –M Размеры корпуса: 260 x 230 мм x = 207 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89025	Schuko-розетки 16 A, 230 V 1	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p	Предохранители 1 x УЗО 40/0,03 A, 4p 1 x предохранитель D01,1p 1 x предохранитель D01,3p
 Изделие 30	VARIABOX –M Размеры корпуса: 260 x 230 мм x = 207 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89053	Schuko-розетки 16 A, 230 V 1	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p	Предохранители 1 x УЗО 40/0,03 A, 4p 1 x "C" - автомат 16A, 1p
 31	VARIABOX –M Размеры корпуса: 260 x 230 мм x = 207 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89042	Schuko-розетки 16 A, 230 V 1	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p	Предохранители 1 x УЗО 40/0,03 A, 4p 1 x "C" - автомат 16A, 1p 1 x "C" - автомат 16A, 3p
 32	VARIABOX –M Размеры корпуса: 260 x 230 мм x = 207 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89147	Schuko-розетки 16 A, 230 V 2	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p	Предохранители (монтажное пространство)
 33	VARIABOX –M Размеры корпуса: 260 x 230 мм x = 207 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89012	Schuko-розетки 16 A, 230 V 2	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p	Предохранители 1 x предохранитель D01,1p 1 x предохранитель D01,3p
 34	VARIABOX –M Размеры корпуса: 260 x 230 мм x = 207 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89044 На складе	Schuko-розетки 16 A, 230 V 2	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p	Предохранители 2 x предохранитель D01,1p 1 x предохранитель D01,3p
 35	VARIABOX –M Размеры корпуса: 260 x 230 мм x = 207 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89011 На складе	Schuko-розетки 16 A, 230 V 2	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p	Предохранители 2 x "C" - автомат 16A, 1p 1 x "C" - автомат 16A, 3p

 Изделие 36	VARIABOX –M Размеры корпуса: 260 x 230 мм x = 207 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89056	Schuko-розетки 16 A, 230 V 2	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p	Предохранители 1 x УЗО 40/0,03 A, 4p 1 x предохранитель D01,1p 1 x предохранитель D01,3p
 Изделие 37	VARIABOX –M Размеры корпуса: 260 x 230 мм x = 207 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89024	Schuko-розетки 16 A, 230 V 2	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p	Предохранители 1 x УЗО 40/0,03 A, 4p 2 x "C" - автомат 16A, 1p
 Изделие 38	VARIABOX –M Размеры корпуса: 260 x 230 мм x = 207 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89010	Schuko-розетки 16 A, 230 V 2	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p	Предохранители 1 x УЗО 40/0,03 A, 4p 2 x "C" - автомат 16A, 1p 1 x "C" - автомат 16A, 3p
 Изделие 39	VARIABOX –M Размеры корпуса: 260 x 230 мм x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89049	Schuko-розетки 16 A, 230 V 1	CEE розетки 1 x 32A, 400V, 5p	Предохранители 1 x предохранитель D01,1p
 Изделие 40	VARIABOX –M Размеры корпуса: 260 x 230 мм x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89050	Schuko-розетки 16 A, 230 V 1	CEE розетки 1 x 32A, 400V, 5p	Предохранители 1 x предохранитель D01,1p 1 x предохранитель D01,3p
 Изделие 41	VARIABOX –M Размеры корпуса: 260 x 230 мм x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89008	Schuko-розетки 16 A, 230 V 1	CEE розетки 1 x 32A, 400V, 5p	Предохранители 1 x "C" - автомат 16A, 1p
 Изделие 42	VARIABOX –M Размеры корпуса: 260 x 230 мм x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89045	Schuko-розетки 16 A, 230 V 1	CEE розетки 1 x 32A, 400V, 5p	Предохранители 1 x "C" - автомат 16A, 1p 1 x "C" - автомат 32A, 3p


VARIABOX –M

Размеры корпуса: 260 x 230 мм

x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими

Артикул:

89046

Schuko-розетки
16 A, 230 V

1

CEE розетки

1 x 32A, 400V, 5p

Предохранители

1 x УЗО 40/0,03 A, 4p
1 x "C" - автомат 16A, 1p
1 x "C" - автомат 32A, 3p

VARIABOX –M

Размеры корпуса: 260 x 230 мм

x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими

Артикул:

89059

Schuko-розетки
16 A, 230 V

2

CEE розетки

1 x 32A, 400V, 5p

Предохранители

1 x предохранитель D01,1p
1 x предохранитель D01,3p

VARIABOX –M

Размеры корпуса: 260 x 230 мм

x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими

Артикул:

89015

Schuko-розетки
16 A, 230 V

2

CEE розетки

1 x 32A, 400V, 5p

Предохранители

2 x предохранитель D01,1p
1 x предохранитель D01,3p

VARIABOX –M

Размеры корпуса: 260 x 230 мм

x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими

Артикул:

89014

Schuko-розетки
16 A, 230 V

2

CEE розетки

1 x 32A, 400V, 5p

Предохранители

2 x "C" - автомат 16A, 1p
1 x "C" - автомат 32A, 3p

VARIABOX –M

Размеры корпуса: 260 x 230 мм

x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими

Артикул:

89027

Schuko-розетки
16 A, 230 V

2

CEE розетки

1 x 32A, 400V, 5p

Предохранители

1 x УЗО 40/0,03 A, 4p
1 x предохранитель D01,1p
1 x предохранитель D01,3p

VARIABOX –M

Размеры корпуса: 260 x 230 мм

x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими

Артикул:

89026


Schuko-розетки
16 A, 230 V

2

CEE розетки

1 x 32A, 400V, 5p

Предохранители

1 x УЗО 40/0,03 A, 4p
2 x "C" - автомат 16A, 1p

VARIABOX –M

Размеры корпуса: 260 x 230 мм

x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими

Артикул:

89013

На складе

Schuko-розетки
16 A, 230 V

2

CEE розетки

1 x 32A, 400V, 5p

Предохранители

1 x УЗО 40/0,03 A, 4p
2 x "C" - автомат 16A, 1p
1 x "C" - автомат 32A, 3p


VARIABOX –M

Размеры корпуса: 260 x 230 мм

x = 207 мм. макс. глубина с комплектующими

Артикул:

89019


Schuko-розетки
16 A, 230 V

CEE розетки

2 x 16A, 400V, 5p

Предохранители

2 x предохранитель D01,3p


VARIABOX –M

Размеры корпуса: 260 x 230 мм

x = 207 мм. макс. глубина с комплектующими

Артикул:

89018

Schuko-розетки
16 A, 230 V

CEE розетки

2 x 16A, 400V, 5p

Предохранители

2 x "C" - автомат 16A, 3p


VARIABOX –M

Размеры корпуса: 260 x 230 мм

x = 207 мм. макс. глубина с комплектующими

Артикул:

89017

Schuko-розетки
16 A, 230 V

CEE розетки

2 x 16A, 400V, 5p

Предохранители

1 x УЗО 40/0,03 A, 4p
2 x "C" - автомат 16A, 3p

VARIABOX –M

Размеры корпуса: 260 x 230 мм

x = 207 мм. макс. глубина с комплектующими

Артикул:

89028

Schuko-розетки
16 A, 230 V

2

CEE розетки

2 x 16A, 400V, 5p

Предохранители


VARIABOX –M

Размеры корпуса: 260 x 230 мм

x = 207 мм. макс. глубина с комплектующими

Артикул:

89038

Schuko-розетки
16 A, 230 V

5

CEE розетки

1 x 16A, 400V, 5p

Предохранители


VARIABOX –M

Размеры корпуса: 260 x 230 мм

x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими

Артикул:

89022


Schuko-розетки
16 A, 230 V

CEE розетки

1 x 16A, 400V, 5p

1 x 32A, 400V, 5p

Предохранители

1 x предохранитель D01,1p
1 x предохранитель D01,3p

VARIABOX –M

Размеры корпуса: 260 x 230 мм

x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими

Артикул:

89021

Schuko-розетки
16 A, 230 V

CEE розетки

1 x 16A, 400V, 5p

1 x 32A, 400V, 5p

Предохранители

2 x "C" - автомат 16A, 1p
1 x "C" - автомат 32A, 3p


VARIABOX –M

Размеры корпуса: 260 x 230 мм

x = 207 мм. макс. глубина с комплектующими

Артикул:


89048

Schuko-розетки
16 A, 230 V

CEE розетки

1 x 16A, 400V, 5p
1 x 32A, 400V, 5p

Предохранители

1 x УЗО 40/0,03 A, 4p
1 x "C" - автомат 16A, 3p
1 x "C" - автомат 32A, 3p

VARIABOX –M

Размеры корпуса: 260 x 230 мм

x = 207 мм. макс. глубина с комплектующими

Артикул:

89029

Schuko-розетки
16 A, 230 V

2

CEE розетки

1 x 16A, 400V, 5p
1 x 32A, 400V, 5p

Предохранители


VARIABOX –M

Размеры корпуса: 260 x 230 мм

x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими

Артикул:

89039

Schuko-розетки
16 A, 230 V

3

CEE розетки

1 x 16A, 400V, 5p
1 x 32A, 400V, 5p

Предохранители


VARIABOX –M

Размеры корпуса: 260 x 230 мм

x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими

Артикул:

89023

Schuko-розетки
16 A, 230 V

CEE розетки

2 x 32A, 400V, 5p

Предохранители

2 x предохранитель D02,3p


VARIABOX –M

Размеры корпуса: 260 x 230 мм

x = 207 мм. макс. глубина с комплектующими

Артикул:

89047

Schuko-розетки
16 A, 230 V

CEE розетки

2 x 32A, 400V, 5p

Предохранители

2 x "C" - автомат 32A, 3p


VARIABOX –M

Размеры корпуса: 260 x 230 мм

x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими

Артикул:

890011

Schuko-розетки
16 A, 230 V

CEE розетки

2 x 32A, 400V, 5p

Предохранители

1 x УЗО 40/0,03 A, 4p
2 x "C" - автомат 32A, 3p

VARIABOX –M

Размеры корпуса: 260 x 230 мм

x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими

Артикул:

89030

Schuko-розетки
16 A, 230 V

2

CEE розетки


2 x 32A, 400V, 5p

Предохранители


VARIABOX -L
 von Bals

Размеры корпуса: 390 x 230 мм

- Быстрое подключение
- Корпус из высококачественного пластика
- Верх и низ корпуса могут соединяться
- Внешние и внутренние крепления
- Невыпадающие винты крышки в комплекте

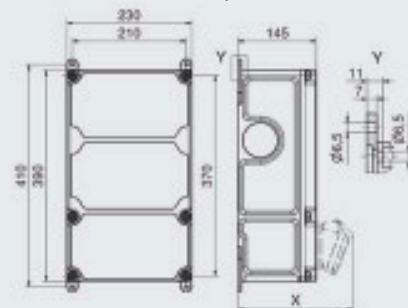

- Кодированные фланцы для безопасного монтажа и обслуживания
- Панель открывается прямо и в сторону
- Защитные элементы расположены под прозрачным окном управления с удобным механизмом ОТС (one touch close)
- Все CEE розетки с безвинтовыми зажимами QUICK-CONNECT, не требующими обслуживания
- Цвета: основа - черный, крышка - серый (под заказ доступны цвета крышки: желтый, красный, синий или серебряный)

Стенки с перфорированными отверстиями VARIABOX-L:

Сверху: 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 (1 x M40 открытый)

Снизу: 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40


VARIABOX -L
 von Bals

Размеры корпуса: 390 x 230 мм

x = 180 мм. макс. глубина с комплектующими

Артикул:

89064

 Schuko-розетки
 16 A, 230 V

5

CEE розетки

Предохранители

 1 x УЗО 40/0,03 A, 4p
 5 x "C" - автомат 16A, 1p

VARIABOX -L
 von Bals

Размеры корпуса: 390 x 230 мм

x = 180 мм. макс. глубина с комплектующими

Артикул:


89084

 Schuko-розетки
 16 A, 230 V

6

CEE розетки

Предохранители

 1 x УЗО 40/0,03 A, 4p
 6 x "C" - автомат 16A, 1p

VARIABOX -L
 von Bals

Размеры корпуса: 390 x 230 мм

x = 207 мм. макс. глубина с комплектующими

Артикул:

89062

 Schuko-розетки
 16 A, 230 V

2

CEE розетки

1 x 16A, 400V, 5p

Предохранители

 1 x УЗО 40/0,03 A, 4p
 2 x предохранитель D01,1p
 1 x предохранитель D01,3p

VARIABOX -L
 von Bals

Размеры корпуса: 390 x 230 мм

x = 207 мм. макс. глубина с комплектующими

Артикул:

89082

 Schuko-розетки
 16 A, 230 V

4

CEE розетки

1 x 16A, 400V, 5p

Предохранители

 1 x УЗО 40/0,03 A, 4p
 4 x "C" - автомат 16A, 1p
 1 x "C" - автомат 16A, 3p

VARIABOX -L
 von Bals

Размеры корпуса: 390 x 230 мм

x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими

Артикул:

89063

 Schuko-розетки
 16 A, 230 V

2

CEE розетки

1 x 32A, 400V, 5p

Предохранители

 1 x УЗО 40/0,03 A, 4p
 2 x предохранитель D01,1p
 1 x предохранитель D01,3p

 Изделие 69	VARIABOX -L von Bals Размеры корпуса: 390 x 230 мм x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89088	Schuko-розетки 16 A, 230 V 4	CEE розетки 1 x 32A, 400V, 5p	Предохранители 1 x УЗО 40/0,03 A, 4p 2 x "C" - автомат 16A, 1p 1 x "C" - автомат 32A, 3p
 Изделие 70	VARIABOX -L von Bals Размеры корпуса: 390 x 230 мм x = 207 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89085 На складе	Schuko-розетки 16 A, 230 V 2	CEE розетки 2 x 16A, 400V, 5p	Предохранители 2 x предохранитель D01,1p 2 x предохранитель D01,3p
 Изделие 71	VARIABOX -L von Bals Размеры корпуса: 390 x 230 мм x = 207 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89065	Schuko-розетки 16 A, 230 V 2	CEE розетки 2 x 16A, 400V, 5p	Предохранители 2 x "C" - автомат 16A, 1p 2 x "C" - автомат 16A, 3p
 Изделие 72	VARIABOX -L von Bals Размеры корпуса: 390 x 230 мм x = 207 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89075 На складе	Schuko-розетки 16 A, 230 V 2	CEE розетки 2 x 16A, 400V, 5p	Предохранители 1 x УЗО 40/0,03 A, 4p 2 x "C" - автомат 16A, 1p 2 x "C" - автомат 16A, 3p
 Изделие 73	VARIABOX -L von Bals Размеры корпуса: 390 x 230 мм x = 207 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89087	Schuko-розетки 16 A, 230 V 3	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p	Предохранители 3 x "C" - автомат 16A, 1p 1 x "C" - автомат 16A, 3p
 Изделие 74	VARIABOX -L von Bals Размеры корпуса: 390 x 230 мм x = 207 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89081	Schuko-розетки 16 A, 230 V 3	CEE розетки 2 x 16A, 400V, 5p	Предохранители 3 x "C" - автомат 16A, 1p 2 x "C" - автомат 16A, 3p
 Изделие 75	VARIABOX -L von Bals Размеры корпуса: 390 x 230 мм x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89061	Schuko-розетки 16 A, 230 V 1	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Предохранители 1 x предохранитель D01,1p 1 x предохранитель D01,3p 1 x предохранитель D02,3p

 Изделие 76	VARIABOX -L Размеры корпуса: 390 x 230 мм x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89086 <i>На складе</i>	Schuko-розетки 16 A, 230 V 2	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Предохранители 2 x предохранитель D01,1p 1 x предохранитель D01,3p 1 x предохранитель D02,3p
 Изделие 77	VARIABOX -L Размеры корпуса: 390 x 230 мм x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89067	Schuko-розетки 16 A, 230 V 2	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Предохранители 2 x "C" - автомат 16A, 1p 1 x "C" - автомат 16A, 3p
 Изделие 78	VARIABOX -L Размеры корпуса: 390 x 230 мм x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89068 <i>На складе</i>	Schuko-розетки 16 A, 230 V 2	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Предохранители 2 x "C" - автомат 16A, 1p 1 x "C" - автомат 16A, 3p 1 x "C" - автомат 32A, 3p
 Изделие 79	VARIABOX -L Размеры корпуса: 390 x 230 мм x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89078	Schuko-розетки 16 A, 230 V 2	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Предохранители 1 x УЗО 40/0,03 A, 4p 2 x предохранитель D01,1p 1 x предохранитель D01,3p
 Изделие 80	VARIABOX -L Размеры корпуса: 390 x 230 мм x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89066 <i>На складе</i>	Schuko-розетки 16 A, 230 V 2	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Предохранители 1 x УЗО 40/0,03 A, 4p 2 x "C" - автомат 16A, 1p 1 x "C" - автомат 16A, 3p
 Изделие 81	VARIABOX -L Размеры корпуса: 390 x 230 мм x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89076 <i>На складе</i>	Schuko-розетки 16 A, 230 V 2	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Предохранители 1 x УЗО 40/0,03 A, 4p 2 x "C" - автомат 16A, 1p 1 x "C" - автомат 16A, 3p 1 x "C" - автомат 32A, 3p
 Изделие 82	VARIABOX -L Размеры корпуса: 390 x 230 мм x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89077	Schuko-розетки 16 A, 230 V 2	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Предохранители 1 x УЗО 63/0,03 A, 4p 2 x "C" - автомат 16A, 1p 1 x "C" - автомат 16A, 3p 1 x "C" - автомат 32A, 3p


 Изделие 83	VARIABOX -L von Bals Размеры корпуса: 390 x 230 мм x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89072	Schuko-розетки 16 A, 230 V 3	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Предохранители 3 x предохранитель D01,1p 1 x предохранитель D01,3p
 Изделие 84	VARIABOX -L von Bals Размеры корпуса: 390 x 230 мм x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89071	Schuko-розетки 16 A, 230 V 3	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Предохранители 3 x "C" - автомат 16A, 1p 1 x "C" - автомат 16A, 3p
 Изделие 85	VARIABOX -L von Bals Размеры корпуса: 390 x 230 мм x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89070 На складе	Schuko-розетки 16 A, 230 V 3	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Предохранители 3 x "C" - автомат 16A, 1p 1 x "C" - автомат 16A, 3p 1 x "C" - автомат 32A, 3p
 Изделие 86	VARIABOX -L von Bals Размеры корпуса: 390 x 230 мм x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89091	Schuko-розетки 16 A, 230 V 3	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Предохранители 1 x УЗО 40/0,03 A, 4p 3 x "C" - автомат 16A, 1p 1 x "C" - автомат 16A, 3p
 Изделие 87	VARIABOX -L von Bals Размеры корпуса: 390 x 230 мм x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89083	Schuko-розетки 16 A, 230 V 4	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Предохранители 4 x "C" - автомат 16A, 1p 1 x "C" - автомат 16A, 3p 1 x "C" - автомат 32A, 3p
 Изделие 88	VARIABOX -L von Bals Размеры корпуса: 390 x 230 мм x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89092	Schuko-розетки 16 A, 230 V 1	CEE розетки 2 x 16A, 230V, 3p 1 x 16A, 400V, 5p	Предохранители 1 x УЗО 40/0,03 A, 4p 3 x "C" - автомат 16A, 1p 1 x "C" - автомат 16A, 3p
 Изделие 89	VARIABOX -L von Bals Размеры корпуса: 390 x 230 мм x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89069	Schuko-розетки 16 A, 230 V 2	CEE розетки 2 x 32A, 400V, 5p	Предохранители 2 x "C" - автомат 16A, 1p 2 x "C" - автомат 32A, 3p

 Изделие 90	VARIABOX -L von Bals Размеры корпуса: 390 x 230 мм x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89089	Schuko-розетки 16 A, 230 V 3	CEE розетки 2 x 32A, 400V, 5p	Предохранители 3 x "C" - автомат 16A, 1p 2 x "C" - автомат 32A, 3p
 Изделие 91	VARIABOX -L von Bals Размеры корпуса: 390 x 230 мм x = 207 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89060	Schuko-розетки 16 A, 230 V	CEE розетки 3 x 16A, 400V, 5p	Предохранители 3 x предохранитель D01,3p
 Изделие 92	VARIABOX -L von Bals Размеры корпуса: 390 x 230 мм x = 229 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89090	Schuko-розетки 16 A, 230 V 2	CEE розетки 1 x 63A, 400V, 5p	Предохранители 2 x "C" - автомат 16A, 1p 1 x "C" - автомат 63A, 3p
 Изделие 93	VARIABOX -L von Bals Размеры корпуса: 390 x 230 мм x = 229 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89079	Schuko-розетки 16 A, 230 V 2	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 63A, 400V, 5p	Предохранители 1 x УЗО 63/0,03 A, 4p 2 x "C" - автомат 16A, 1p 1 x "C" - автомат 16A, 3p
 Изделие 94	VARIABOX -L von Bals Размеры корпуса: 390 x 230 мм x = 229 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89080	Schuko-розетки 16 A, 230 V 2	CEE розетки 1 x 32A, 400V, 5p 1 x 63A, 400V, 5p	Предохранители 1 x УЗО 63/0,03 A, 4p 2 x "C" - автомат 16A, 1p 1 x "C" - автомат 32A, 3p
 Изделие 95	VARIABOX -L von Bals Размеры корпуса: 390 x 230 мм x = 229 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89074	Schuko-розетки 16 A, 230 V	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p 1 x 63A, 400V, 5p	Предохранители 1 x предохранитель D01,3p 1 x предохранитель D02,3p
 Изделие 96	VARIABOX -L von Bals Размеры корпуса: 390 x 230 мм x = 229 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89073	Schuko-розетки 16 A, 230 V	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p 1 x 63A, 400V, 5p	Предохранители 1 x УЗО 63/0,03 A, 4p 2 x "C" - автомат 16A, 1p 1 x "C" - автомат 32A, 3p


VARIABOX-XL
von Bals

Размеры корпуса: 520 x 230 мм

- Быстрое подключение
- Корпус из высококачественного пластика
- Верх и низ корпуса могут соединяться
- Внешние и внутренние крепления
- Невыпадающие винты крышки в комплекте



30MB205

- Кодированные фланцы для безопасного монтажа и обслуживания
- Панель открывается прямо и в сторону
- Защитные элементы расположены под прозрачным окном управления с удобным механизмом ОТС (one touch close)
- Все CEE розетки с безвинтовыми зажимами QUICK-CONNECT, не требующими обслуживания
- Цвета: основа - черный, крышка - серый (под заказ доступны цвета крышки: желтый, красный, синий или серебряный)

Стенки с перфорированными отверстиями VARIABOX-XL:

Сверху: 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40
(1 x M40 открытый)

Снизу: 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40


VARIABOX-XL
von Bals

Размеры корпуса: 520 x 230 мм

x = 207 мм. макс. глубина с комплектующими

Артикул:
89103

Schuko-розетки
16 A, 230 V

3

CEE розетки

2 x 16A, 400V, 5p

Предохранители

1 x УЗО 40/0,03 A, 4p
3 x предохранитель D01,1p
2 x предохранитель D01,3p

VARIABOX-XL
von Bals

Размеры корпуса: 520 x 230 мм

x = 207 мм. макс. глубина с комплектующими

Артикул:
89098


Schuko-розетки
16 A, 230 V

3

CEE розетки

2 x 16A, 400V, 5p

Предохранители

1 x УЗО 40/0,03 A, 4p
3 x "C" - автомат 16A, 1p
2 x "C" - автомат 16A, 3p

VARIABOX-XL
von Bals

Размеры корпуса: 520 x 230 мм

x = 207 мм. макс. глубина с комплектующими

Артикул:
89102

Schuko-розетки
16 A, 230 V

4

CEE розетки

2 x 16A, 400V, 5p

Предохранители

1 x УЗО 40/0,03 A, 4p
4 x "C" - автомат 16A, 1p
2 x предохранитель D01,3p

VARIABOX-XL
von Bals

Размеры корпуса: 520 x 230 мм

x = 207 мм. макс. глубина с комплектующими

Артикул:
89118

Schuko-розетки
16 A, 230 V

4

CEE розетки

2 x 16A, 400V, 5p

Предохранители

1 x УЗО 40/0,03 A, 4p
4 x "C" - автомат 16A, 1p
2 x "C" - автомат 16A, 3p

VARIABOX-XL
von Bals

Размеры корпуса: 520 x 230 мм

x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими

Артикул:
89146

На складе

Schuko-розетки
16 A, 230 V

2

CEE розетки

2 x 32A, 400V, 5p

Предохранители

2 x предохранитель D01,1p
2 x предохранитель D02,3p


 Изделие 102	VARIABOX -XL Размеры корпуса: 520 x 230 мм x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89107 На складе	Schuko-розетки 16 A, 230 V 3	CEE розетки 2 x 32A, 400V, 5p	Предохранители 1 x УЗО 63/0,03 A, 4p 3 x "C" - автомат 16A, 1p 2 x "C" - автомат 32A, 3p
 Изделие 103	VARIABOX -XL Размеры корпуса: 520 x 230 мм x = 207 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89106	Schuko-розетки 16 A, 230 V 2	CEE розетки 3 x 16A, 400V, 5p	Предохранители 1 x УЗО 63/0,03 A, 4p 2 x "C" - автомат 16A, 1p 3 x "C" - автомат 16A, 3p
 Изделие 104	VARIABOX -XL Размеры корпуса: 520 x 230 мм x = 207 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89111	Schuko-розетки 16 A, 230 V 4	CEE розетки 3 x 16A, 400V, 5p	Предохранители 4 x "C" - автомат 16A, 1p 3 x "C" - автомат 16A, 3p
 Изделие 105	VARIABOX -XL Размеры корпуса: 520 x 230 мм x = 207 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89093	Schuko-розетки 16 A, 230 V	CEE розетки 4 x 16A, 400V, 5p	Предохранители 4 x предохранитель D01,3p
 Изделие 106	VARIABOX -XL Размеры корпуса: 520 x 230 мм x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89113	Schuko-розетки 16 A, 230 V 2	CEE розетки 2 x 16A, 400V, 5p 2 x 32A, 400V, 5p	Предохранители 1 x "C" - автомат 16A, 1p 2 x "C" - автомат 16A, 3p 2 x "C" - автомат 32A, 3p
 Изделие 107	VARIABOX -XL Размеры корпуса: 520 x 230 мм x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89094 На складе	Schuko-розетки 16 A, 230 V 2	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Предохранители 1 x УЗО 63/0,03 A, 4p 2 x предохранитель D01,1p 1 x предохранитель D01,3p 1 x предохранитель D02,3p
 Изделие 108	VARIABOX -XL Размеры корпуса: 520 x 230 мм x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89100	Schuko-розетки 16 A, 230 V 3	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Предохранители 3 x предохранитель D01,1p 1 x предохранитель D01,3p 1 x предохранитель D02,3p

 Изделие 109	VARIABOX -XL Размеры корпуса: 520 x 230 мм x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89104	Schuko-розетки 16 A, 230 V 3	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Предохранители 1 x УЗО 40/0,03 A, 4p 3 x предохранитель D01,1p 1 x предохранитель D01,3p 1 x предохранитель D02,3p
 Изделие 110	VARIABOX -XL Размеры корпуса: 520 x 230 мм x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89116	Schuko-розетки 16 A, 230 V 3	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Предохранители 1 x УЗО 40/0,03 A, 4p 3 x "C" - автомат 16A, 1p 1 x "C" - автомат 16A, 3p 1 x "C" - автомат 32A, 3p
 Изделие 111	VARIABOX -XL Размеры корпуса: 520 x 230 мм x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89099	Schuko-розетки 16 A, 230 V 3	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Предохранители 1 x УЗО 63/0,03 A, 4p 3 x "C" - автомат 16A, 1p 1 x "C" - автомат 16A, 3p 1 x "C" - автомат 32A, 3p
 Изделие 112	VARIABOX -XL Размеры корпуса: 520 x 230 мм x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89101	Schuko-розетки 16 A, 230 V 4	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Предохранители 1 x УЗО 40/0,03 A, 4p 4 x "C" - автомат 16A, 1p 1 x "C" - автомат 16A, 3p 1 x "C" - автомат 32A, 3p
 Изделие 113	VARIABOX -XL Размеры корпуса: 520 x 230 мм x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89097	Schuko-розетки 16 A, 230 V 2	CEE розетки 2 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Предохранители 2 x предохранитель D01,1p 2 x предохранитель D01,3p 1 x предохранитель D02,3p
 Изделие 114	VARIABOX -XL Размеры корпуса: 520 x 230 мм x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89096	Schuko-розетки 16 A, 230 V 2	CEE розетки 2 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Предохранители 2 x "C" - автомат 16A, 1p 2 x "C" - автомат 16A, 3p 1 x "C" - автомат 32A, 3p
 Изделие 115	VARIABOX -XL Размеры корпуса: 520 x 230 мм x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89108	Schuko-розетки 16 A, 230 V 2	CEE розетки 2 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Предохранители 1 x УЗО 63/0,03 A, 4p 2 x "C" - автомат 16A, 1p 2 x "C" - автомат 16A, 3p 1 x "C" - автомат 32A, 3p

 Изделие 116	VARIABOX -XL Размеры корпуса: 520 x 230 мм x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89112	Schuko-розетки 16 A, 230 V 4	CEE розетки 2 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Предохранители 4 x "C" - автомат 16A, 1p 2 x "C" - автомат 16A, 3p 1 x "C" - автомат 32A, 3p
 Изделие 117	VARIABOX -XL Размеры корпуса: 520 x 230 мм x = 229 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89109	Schuko-розетки 16 A, 230 V 2	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 63A, 400V, 5p	Предохранители 1 x УЗО 63/0,03 A, 4p 2 x "C" - автомат 16A, 1p 1 x "C" - автомат 16A, 3p 1 x предохранитель D02,3p
 Изделие 118	VARIABOX -XL Размеры корпуса: 520 x 230 мм x = 229 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89114	Schuko-розетки 16 A, 230 V 4	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 63A, 400V, 5p	Предохранители 4 x "C" - автомат 16A, 1p 1 x "C" - автомат 16A, 3p 1 x "C" - автомат 63A, 3p
 Изделие 119	VARIABOX -XL Размеры корпуса: 520 x 230 мм x = 229 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89110	Schuko-розетки 16 A, 230 V 1	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p 1 x 63A, 400V, 5p	Предохранители 1 x УЗО 63/0,03 A, 4p 1 x "C" - автомат 16A, 1p 1 x "C" - автомат 16A, 3p 1 x "C" - автомат 32A, 3p
 Изделие 120	VARIABOX -XL Размеры корпуса: 520 x 230 мм x = 229 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89117	Schuko-розетки 16 A, 230 V 2	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p 1 x 63A, 400V, 5p	Предохранители 2 x предохранитель D01,1p 1 x предохранитель D01,3p 1 x предохранитель D02,3p
 Изделие 121	VARIABOX -XL Размеры корпуса: 520 x 230 мм x = 229 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89115	Schuko-розетки 16 A, 230 V 2	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p 1 x 63A, 400V, 5p	Предохранители 2 x "C" - автомат 16A, 1p 1 x "C" - автомат 16A, 3p 1 x "C" - автомат 32A, 3p 1 x "C" - автомат 63A, 3p
 Изделие 122	VARIABOX -XL Размеры корпуса: 520 x 230 мм x = 229 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89095 На складе	Schuko-розетки 16 A, 230 V 2	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p 1 x 63A, 400V, 5p	Предохранители 1 x УЗО 63/0,03 A, 4p 2 x "C" - автомат 16A, 1p 1 x "C" - автомат 16A, 3p 1 x "C" - автомат 32A, 3p


VARIABOX-XXL
Размеры корпуса: 650 x 230 мм

- Быстрое подключение
- Корпус из высококачественного пластика
- Верх и низ корпуса могут соединяться
- Внешние и внутренние крепления
- Невыпадающие винты крышки в комплекте



30MB204

- Кодированные фланцы для безопасного монтажа и обслуживания
- Панель открывается прямо и в сторону
- Защитные элементы расположены под прозрачным окном управления с удобным механизмом ОТС (one touch close)
- Все CEE розетки с безвинтовыми зажимами QUICK-CONNECT, не требующими обслуживания
- Цвета: основа - черный, крышка - серый (под заказ доступны цвета крышки: желтый, красный, синий или серебрый)

Стенки с перфорированными отверстиями
VARIABOX-XL:

Сверху: 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40

(1 x M40 открытый)

Снизу: 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40


VARIABOX-XXL
Размеры корпуса: 650 x 230 мм

x = 207 мм. макс. глубина с комплектующими

Артикул:
89137


Schuko-розетки
16 A, 230 V

6

CEE розетки

2 x 16A, 400V, 5p

Предохранители

1 x УЗО 40/0,03 A, 4p
6 x "C" - автомат 16A, 1p
2 x предохранитель D01,3p

VARIABOX-XXL
Размеры корпуса: 650 x 230 мм

x = 207 мм. макс. глубина с комплектующими

Артикул:
89138


Schuko-розетки
16 A, 230 V

3

CEE розетки

3 x 16A, 400V, 5p

Предохранители

3 x предохранитель D01,1p
3 x предохранитель D01,3p

VARIABOX-XXL
Размеры корпуса: 650 x 230 мм

x = 207 мм. макс. глубина с комплектующими

Артикул:
89127

На складе

Schuko-розетки
16 A, 230 V

4

CEE розетки

3 x 16A, 400V, 5p

Предохранители

1 x УЗО 63/0,03 A, 4p
4 x "C" - автомат 16A, 1p
3 x "C" - автомат 16A, 3p

VARIABOX-XXL
Размеры корпуса: 650 x 230 мм

x = 203 мм. макс. глубина с комплектующими

Артикул:
89122

Schuko-розетки
16 A, 230 V

6

CEE розетки

6 x 16A, 230V, 3p

Предохранители

6 x УЗО 25/0,03 A, 2p
6 x "C" - автомат 16A, 1p

VARIABOX-XXL
Размеры корпуса: 650 x 230 мм

x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими

Артикул:
89133

Schuko-розетки
16 A, 230 V

4

CEE розетки

3 x 32A, 400V, 5p

Предохранители

4 x "C" - автомат 16A, 1p
3 x "C" - автомат 32A, 3p

 Изделие 128	VARIABOX -XXL Размеры корпуса: 650 x 230 мм x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89131	Schuko-розетки 16 A, 230 V 4	CEE розетки 3 x 32A, 400V, 5p	Предохранители 1 x УЗО 63/0,03 A, 4p 4 x "C" - автомат 16A, 1p 3 x "C" - автомат 32A, 3p
 Изделие 129	VARIABOX -XXL Размеры корпуса: 650 x 230 мм x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89120	Schuko-розетки 16 A, 230 V 6	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Предохранители 1 x УЗО 63/0,03 A, 4p 6 x "C" - автомат 16A, 1p 1 x "C" - автомат 16A, 3p 1 x "C" - автомат 32A, 3p
 Изделие 130	VARIABOX -XXL Размеры корпуса: 650 x 230 мм x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89140	Schuko-розетки 16 A, 230 V 3	CEE розетки 2 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Предохранители 3 x предохранитель D01,1p 2 x предохранитель D01,3p 1 x предохранитель D02,3p
 Изделие 131	VARIABOX -XXL Размеры корпуса: 650 x 230 мм x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89119	Schuko-розетки 16 A, 230 V 4	CEE розетки 2 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Предохранители 1 x УЗО 63/0,03 A, 4p 4 x "C" - автомат 16A, 1p 2 x "C" - автомат 16A, 3p 1 x "C" - автомат 32A, 3p
 Изделие 132	VARIABOX -XXL Размеры корпуса: 650 x 230 мм x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89141	Schuko-розетки 16 A, 230 V 3	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p 2 x 32A, 400V, 5p	Предохранители 3 x предохранитель D01,1p 1 x предохранитель D01,3p 2 x предохранитель D02,3p
 Изделие 133	VARIABOX -XXL Размеры корпуса: 650 x 230 мм x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89130	Schuko-розетки 16 A, 230 V 4	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p 2 x 32A, 400V, 5p	Предохранители 1 x УЗО 63/0,03 A, 4p 4 x "C" - автомат 16A, 1p 1 x "C" - автомат 16A, 3p 2 x "C" - автомат 32A, 3p
 Изделие 134	VARIABOX -XXL Размеры корпуса: 650 x 230 мм x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89135	Schuko-розетки 16 A, 230 V 2	CEE розетки 2 x 16A, 400V, 5p 2 x 32A, 400V, 5p	Предохранители 1 x УЗО 63/0,03 A, 4p 2 x "C" - автомат 16A, 1p 2 x "C" - автомат 16A, 3p 2 x "C" - автомат 32A, 3p

 Изделие 135	VARIABOX -XXL von Bals Размеры корпуса: 650 x 230 мм x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89142	Schuko-розетки 16 A, 230 V 3	CEE розетки 2 x 16A, 400V, 5p 2 x 32A, 400V, 5p	Предохранители 1 x УЗО 63/0,03 A, 4p 3 x "C" - автомат 16A, 1p 2 x "C" - автомат 16A, 3p 2 x "C" - автомат 32A, 3p
 Изделие 136	VARIABOX -XXL von Bals Размеры корпуса: 650 x 230 мм x = 229 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89121	Schuko-розетки 16 A, 230 V 2	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p 1 x 63A, 400V, 5p	Предохранители 2 x предохранитель D01,1p 1 x предохранитель D01,3p 2 x предохранитель D02,3p
 Изделие 137	VARIABOX -XXL von Bals Размеры корпуса: 650 x 230 мм x = 229 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89136	Schuko-розетки 16 A, 230 V 2	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p 1 x 63A, 400V, 5p	Предохранители 1 x УЗО 25/0,03 A, 4p 2 x "C" - автомат 16A, 1p 1 x предохранитель D01,3p
 Изделие 138	VARIABOX -XXL von Bals Размеры корпуса: 650 x 230 мм x = 229 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89123	Schuko-розетки 16 A, 230 V 2	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p 1 x 63A, 400V, 5p	Предохранители 1 x УЗО 63/0,03 A, 4p 2 x "C" - автомат 16A, 1p 1 x "C" - автомат 16A, 3p 1 x "C" - автомат 32A, 3p 1 x предохранитель D02,3p
 Изделие 139	VARIABOX -XXL von Bals Размеры корпуса: 650 x 230 мм x = 229 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89126	Schuko-розетки 16 A, 230 V 3	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p 1 x 63A, 400V, 5p	Предохранители 3 x предохранитель D01,1p 1 x предохранитель D01,3p 2 x предохранитель D02,3p
 Изделие 140	VARIABOX -XXL von Bals Размеры корпуса: 650 x 230 мм x = 229 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89125	Schuko-розетки 16 A, 230 V 3	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p 1 x 63A, 400V, 5p	Предохранители 3 x "C" - автомат 16A, 1p 1 x "C" - автомат 16A, 3p 1 x "C" - автомат 32A, 3p 2 x предохранитель D02,3p
 Изделие 141	VARIABOX -XXL von Bals Размеры корпуса: 650 x 230 мм x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89139	Schuko-розетки 16 A, 230 V 3	CEE розетки 1 x 16A, 230V, 3p 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Предохранители 4 x предохранитель D01,1p 1 x предохранитель D01,3p 1 x предохранитель D02,3p


 Изделие 142	VARIABOX-XXL von Bals Размеры корпуса: 650 x 230 мм x = 229 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89124	Schuko-розетки 16 A, 230 V 3	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p 1 x 63A, 400V, 5p	Предохранители 1 x УЗО 63/0,03 A, 4p 3 x "C" - автомат 16A, 1p 1 x "C" - автомат 16A, 3p 1 x "C" - автомат 32A, 3p
 Изделие 143	VARIABOX-XXL von Bals Размеры корпуса: 650 x 230 мм x = 229 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89145	Schuko-розетки 16 A, 230 V 4	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p 1 x 63A, 400V, 5p	Предохранители 4 x предохранитель D01,1p 1 x предохранитель D01,3p 1 x предохранитель D02,3p
 Изделие 144	VARIABOX-XXL von Bals Размеры корпуса: 650 x 230 мм x = 229 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89132	Schuko-розетки 16 A, 230 V 4	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p 1 x 63A, 400V, 5p	Предохранители 1 x УЗО 63/0,03 A, 4p 4 x предохранитель D01,1p 1 x предохранитель D01,3p 1 x предохранитель D02,3p
 Изделие 145	VARIABOX-XXL von Bals Размеры корпуса: 650 x 230 мм x = 229 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89144	Schuko-розетки 16 A, 230 V 4	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p 1 x 63A, 400V, 5p	Предохранители 1 x УЗО 63/0,03 A, 4p 3 x "C" - автомат 16A, 1p 1 x "C" - автомат 16A, 3p 1 x "C" - автомат 32A, 3p
 Изделие 146	VARIABOX-XXL von Bals Размеры корпуса: 650 x 230 мм x = 229 мм. макс. глубина с комплектующими Артикул: 89143	Schuko-розетки 16 A, 230 V 4	CEE розетки 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p 1 x 63A, 400V, 5p	Предохранители 1 x УЗО 63/0,03 A, 4p 3 x "C" - автомат 16A, 1p 1 x "C" - автомат 16A, 3p 1 x "C" - автомат 32A, 3p 1 x предохранитель D02,3p



Доступен для заказа
с Июня 2012

VARIABOX –L DUO

- Быстрое подключение
- Корпус из высококачественного пластика
- Верх и низ корпуса могут соединяться
- Внешние и внутренние крепления
- Невыпадающие винты крышки в комплекте

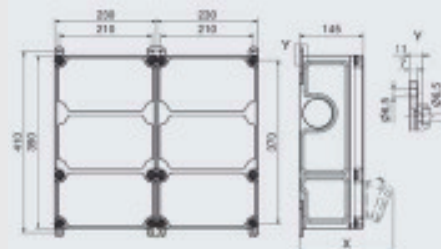

30MB214

- Кодированные фланцы для безопасного монтажа и обслуживания
- Панель открывается прямо и в сторону
- Защитные элементы расположены под прозрачным окном управления с удобным механизмом ОТС (one touch close)
- Все CEE розетки с безвинтовыми зажимами QUICK-CONNECT, не требующими обслуживания
- Цвета: основа - черный, крышка - серый (под заказ доступны цвета крышки: желтый, красный, синий или серебряный)

Стенки с перфорированными отверстиями VARIABOX-XL:

Сверху: 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40
(1 x M40 открытый)

Снизу: 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40



Изделие
147

VARIABOX –L DUO

Размеры корпуса: 390 x 460 мм

x = 207 мм. макс. глубина с комплектующими

Артикул:
89128

Schuko-розетки
16 A, 230 V

4

CEE розетки

3 x 16A, 400V, 5p

Предохранители

4 x предохранитель D01,1p
3 x предохранитель D01,3p



Изделие
148

VARIABOX –L DUO

Размеры корпуса: 390 x 460 мм

x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими

Артикул:
89129

Schuko-розетки
16 A, 230 V


4

CEE розетки

1 x 16A, 230V, 3p
1 x 16A, 400V, 5p
1 x 32A, 400V, 5p

Предохранители

1 x УЗО 63/0,03 A, 4p
5 x предохранитель D01,1p
1 x предохранитель D01,3p
1 x предохранитель D02,3p



Изделие
149

VARIABOX –L DUO

Размеры корпуса: 390 x 460 мм

x = 229 мм. макс. глубина с комплектующими

Артикул:
89148

Schuko-розетки
16 A, 230 V


6

CEE розетки

1 x 16A, 400V, 5p
1 x 32A, 400V, 5p
1 x 63A, 400V, 5p

Предохранители

1 x УЗО 63/0,03 A, 4p
3 x предохранитель D01,1p
1 x предохранитель D01,3p
1 x предохранитель D02,3p



Изделие
150

VARIABOX –L DUO

Размеры корпуса: 390 x 460 мм

x = 213 мм. макс. глубина с комплектующими

Артикул:
89134

Schuko-розетки
16 A, 230 V

4

CEE розетки

2 x 16A, 400V, 5p
1 x 32A, 400V, 5p

Предохранители


1 x УЗО 63/0,03 A, 4p
4 x предохранитель D01,1p
2 x предохранитель D01,3p
1 x предохранитель D02,3p



Доступен для заказа
с Июня 2012

VARIABOX-S Mobile

- Быстрое подключение
- Корпус из высококачественного пластика
- Верх и низ корпуса могут соединяться
- Невыпадающие винты крышки в комплекте

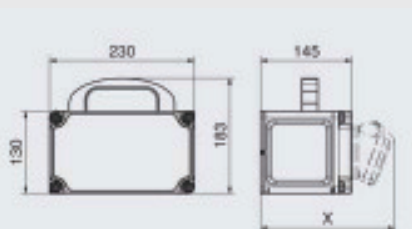

30MB213

- Кодированные фланцы для безопасного монтажа и обслуживания
- Гладкая крышка
- Все CEE розетки с безвинтовыми зажимами QUICK-CONNECT, не требующими обслуживания
- Цвета: основа - черный, крышка - серый (под заказ доступны цвета крышки: желтый, красный, синий или серебряный)
- С прочной ручкой в комплекте



Изделие
151

VARIABOX-S Mobile

Размеры корпуса: 130 x 230 мм

x = 162 мм. макс. глубина
с комплектующими

Артикул:

85000

Schuko-розетки
16 A, 230 V

3

CEE розетки

Предохранители

1 x УЗО 25/0,03 A, 4p

Кабель питания

Schuko-штекер
16A 230V, кабель
H07RN-F 3G2,5
длиной 2 м.



Изделие
152

VARIABOX-S Mobile

Размеры корпуса: 130 x 230 мм

x = 207 мм. макс. глубина
с комплектующими

Артикул:

85006

Schuko-розетки
16 A, 230 V

2

CEE розетки

1 x 16A, 400V, 5p

Предохранители


Кабель питания

CEE - штекер
16A 400V 5p 6h,
2 м. кабель
H07RN-F 5G2,5



VARIABOX-M Mobil

- Быстрое подключение
- Корпус из высококачественного пластика
- Верх и низ корпуса могут соединяться
- Невыпадающие винты крышки в комплекте

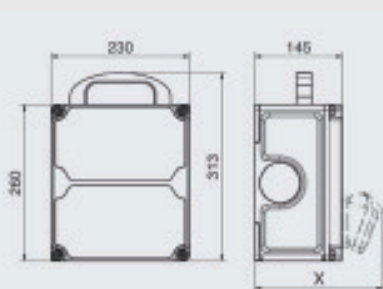

30MB212

- Кодированные фланцы для безопасного монтажа и обслуживания
- Панель открывается прямо и в сторону
- Защитные элементы расположены под прозрачным окном управления с удобным механизмом ОТС (one touch close)
- Все CEE розетки с безвинтовыми зажимами QUICK-CONNECT, не требующими обслуживания
- Цвета: основа - черный, крышка - серый (под заказ доступны цвета крышки: желтый, красный, синий или серебряный)
- С прочной ручкой в комплекте



VARIABOX-M Mobil

Размеры корпуса: 260 x 230 мм

x = 180 мм. макс. глубина с комплектующими

Артикул:

85003

Schuko-розетки
16 A, 230 V
4

CEE розетки

Предохранители
1 x УЗО 25/0,03 A, 4p

Кабель питания
Schuko-штекер
16A 230V, кабель
H07RN-F 3G2,5
длиной 2 м.



VARIABOX-M Mobil

Размеры корпуса: 260 x 230 мм

x = 162 мм. макс. глубина с комплектующими

Артикул:

85004

Schuko-розетки
16 A, 230 V
6

CEE розетки

Предохранители
1 x УЗО 40/0,03 A, 4p

Кабель питания
CEE - штекер
16A 400V 5p 6h,
2 м. кабель
H07RN-F 5G2,5



VARIABOX-M Mobil

Размеры корпуса: 260 x 230 мм

x = 207 мм. макс. глубина с комплектующими

Артикул:

85001

Schuko-розетки
16 A, 230 V
2

CEE розетки

1 x 16A, 400V, 5p

Предохранители
1 x УЗО 40/0,03 A, 4p

Кабель питания
CEE - штекер
16A 400V 5p 6h,
2 м. кабель
H07RN-F 5G2,5



VARIABOX-M Mobil

Размеры корпуса: 260 x 230 мм

x = 207 мм. макс. глубина с комплектующими

Артикул:

85007


Schuko-розетки
16 A, 230 V
2

CEE розетки

1 x 16A, 400V, 5p

Предохранители
1 x УЗО 40/0,03 A, 4p
2 x "C" - автомат 16A, 1p
1 x "C" - автомат 16A, 3p

Кабель питания
CEE - штекер
32A 400V 5p 6h,
2 м. кабель
H07RN-F 5G4



VARIABOX-M Mobil

Размеры корпуса: 260 x 230 мм

x = 207 мм. макс. глубина с комплектующими

Артикул:

85002

Schuko-розетки
16 A, 230 V
3

CEE розетки


2 x 16A, 400V, 5p

Предохранители

Кабель питания
CEE - штекер
16A 400V 5p 6h,
2 м. кабель
H07RN-F 5G2,5


VARIABOX -L Mobile

- Быстрое подключение
- Корпуса из высококачественного пластика
- Верх и низ корпуса могут соединяться
- Невыпадающие винты крышки в комплекте



30MB211

- Кодированные фланцы для безопасного монтажа и обслуживания
- Панель открывается прямо и в сторону
- Защитные элементы расположены под прозрачным окном управления с удобным механизмом ОТС (one touch close)
- Все CEE розетки с безвинтовыми зажимами QUICK-CONNECT, не требующими обслуживания
- Цвета: основа - черный, крышка - серый (под заказ доступны цвета крышки: желтый, красный, синий или серебряный)
- С прочной ручкой в комплекте

Доступен для заказа
с Июня 2012

VARIABOX -L Mobile

Размеры корпуса: 390 x 230 мм

x = 180 мм. макс. глубина
с комплектующими

Артикул:
85005

Schuko-розетки
16 A, 230 V

6

CEE розетки

Предохранители

1 x УЗО 40/0,03 A, 4p

Кабель питания

CEE - штекер
16A 400V 5p 6h,
2 м. кабель
H07RN-F 5G2,5

VARIABOX -L Mobile

Размеры корпуса: 390 x 230 мм

x = 213 мм. макс. глубина
с комплектующими

Артикул:
85008

Schuko-розетки
16 A, 230 V

2

CEE розетки

1 x 16A, 400V, 5p
1 x 32A, 400V, 5p

Предохранители

1 x УЗО 40/0,03 A, 4p
3 x "C" - автомат 16A, 1p
1 x "C" - автомат 16A, 3p

Кабель питания

CEE - штекер
32A 400V 5p 6h,
2 м. кабель
H07RN-F 5G6

VARIABOX -L Mobile

Размеры корпуса: 390 x 230 мм

x = 213 мм. макс. глубина
с комплектующими

Артикул:
85009

Schuko-розетки
16 A, 230 V

3

CEE розетки

1 x 16A, 400V, 5p
1 x 32A, 400V, 5p

Предохранители

1 x УЗО 40/0,03 A, 4p
3 x "C" - автомат 16A, 1p
1 x "C" - автомат 16A, 3p

Кабель питания


CEE - штекер
32A 400V 5p 6h,
2 м. кабель
H07RN-F 5G6

Пожалуйста, указывайте наши артикульные номера при заказе.
Пожалуйста, заказывайте изделия согласно кратности упаковки;
это облегчит обработку заказов для нас.

Товар, возвращенный из-за ошибки в заказе, требует нашей работы
и финансовых затрат. В таком случае мы будем вынуждены взыскать
материальные затраты.

Весы, габариты, технические параметры тщательно рассчитаны, но
не являются обязательными при поставке, т.к. все наши изделия могут
подвергаться изменению конструктивных, дизайнерских и технических
деталей в интересах технического прогресса.

Редакция 1/2012

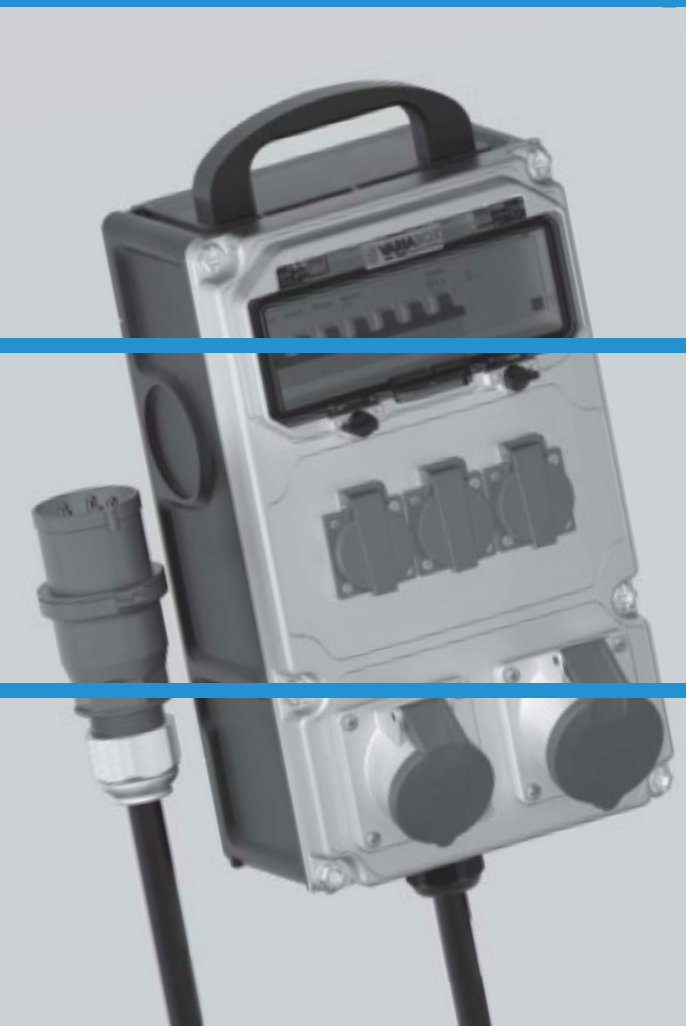

Bals
ELEKTROTECHNIK

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
D-57399 Kirchhundem-Albaum
Phone: +49 27 23/771-0 · Fax: +49 27 23/771-177/178
E-mail: info@bals.com · Internet: www.bals.com

AbN

ЭйБиЭн

Tel.: +375 17 310 44 44

Tel. +375 44 592 00 86
Tel. +375 33 366 51 85

<https://www.abn.by>
info@abn.by