

ВСКБ «ИНДУКЦИЯ»

г. Челябинск, тел. (351) 231-57-67, ф. (351) 218-41-40, skbind@mail.ru, www.skbind.ru



БЕСКОНТАКТНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
РАЗРАБОТКА • ПРОИЗВОДСТВО • ПОСТАВКА



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ГЕРКОНОВЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер

Ø 9 X 50

Тип магнита - M1






	Схема	Наименование	Код	Схема	Наименование	Код
Нормально-разомкнутый	17	Г03-NO	Г00019	9	Г04-NO	Г00022
Нормально-замкнутый	24	Г03-NC	Г00020	24	Г04-NC	Г00023
Переключающий	25	Г03-NO/NC	Г00021	25	Г04-NO/NC	Г00024

Типоразмер

Ø 9 X 37

Тип магнита - M2






	Схема	Наименование	Код	Схема	Наименование	Код
Нормально-разомкнутый	17	Г07-NO	Г00025	9	Г08-NO	Г00028
Нормально-замкнутый	24	Г07-NC	Г00026	24	Г08-NC	Г00029
Переключающий	25	Г07-NO/NC	Г00027	25	Г08-NO/NC	Г00030

Напряжение питания	10...30 В AC/DC	0,05...60В AC/DC
Ток нагрузки	0,5 А	0,5 А
Частота переключения	100 Гц	100 Гц
Максимальная мощность нагрузки	10 Вт	10 Вт
Индикация переключения	есть	нет
Температура окружающей среды	-25С...+75С	
Степень защиты	IP67	
Способ подключения	кабель	
Материал корпуса выключателя	Д16Т	
Материал корпуса магнитной системы	пластмасса	

Примечание: при заказе комплекта бесконтактного герконового выключателя с магнитом необходимо к обозначению добавить тип магнита. Например: Г11-NO-M2, где "M2"-тип магнита.

Схемы подключения

Нормально-разомкнутый контакт




Нормально-замкнутый контакт



Переключающий



Цоколевка разъема





ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ГЕРКОНОВЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер

66 X 28 X 20

Тип магнита - М3

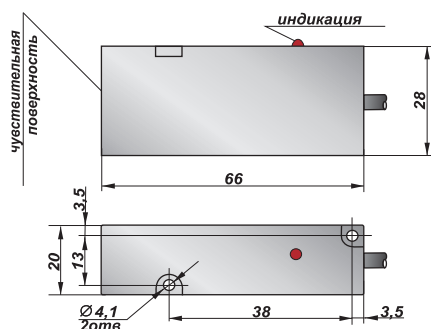
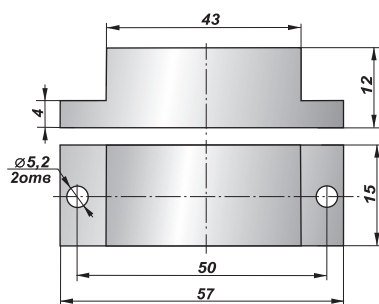


	Схема	Наименование	Код	Схема	Наименование	Код
Нормально-разомкнутый	①⑦	Г33-NO	Г00031	⑨	Г34-NO	Г00034
Нормально-замкнутый	②⑥	Г33-NC	Г00032	②⑥	Г34-NC	Г00035
Переключающий	②⑦	Г33-NO/NC	Г00033	②⑦	Г34-NO/NC	Г00036

Типоразмер

34 X 14 X 15

Тип магнита - М4



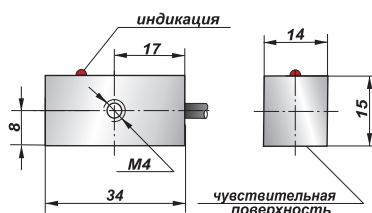


	Схема	Наименование	Код	Схема	Наименование	Код
Нормально-разомкнутый	①⑦	Г10-NO	Г00037	⑨	Г11-NO	Г00040
Нормально-замкнутый	②⑥	Г10-NC	Г00038	②⑥	Г11-NC	Г00041
Переключающий	②⑦	Г10-NO/NC	Г00039	②⑦	Г11-NO/NC	Г00042

Напряжение питания	10...30В AC/DC / 5...30В AC/DC	0,05...220В AC/DC
Ток нагрузки	10...250 мА / 1...500 мА	45 мА
Частота переключения	100 Гц	100 Гц
Максимальная мощность переключения	10 Вт	10 Вт
Индикация переключения	есть	нет
Температура окружающей среды	-25С...+75С	
Степень защиты	IP67	
Способ подключения	кабель	
Материал корпуса выключателя	полиамид	
Материал корпуса магнитной системы	пластмасса	

Примечание: при заказе комплекта бесконтактного герконового выключателя с магнитом необходимо к обозначению добавить номер типа магнита. Например: Г11-NO-М3, где "М3"-тип магнита.

Схемы подключения

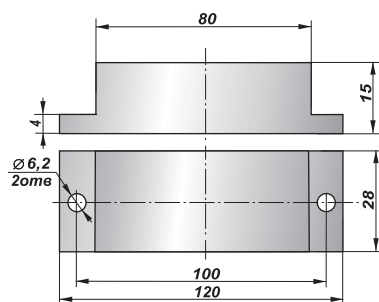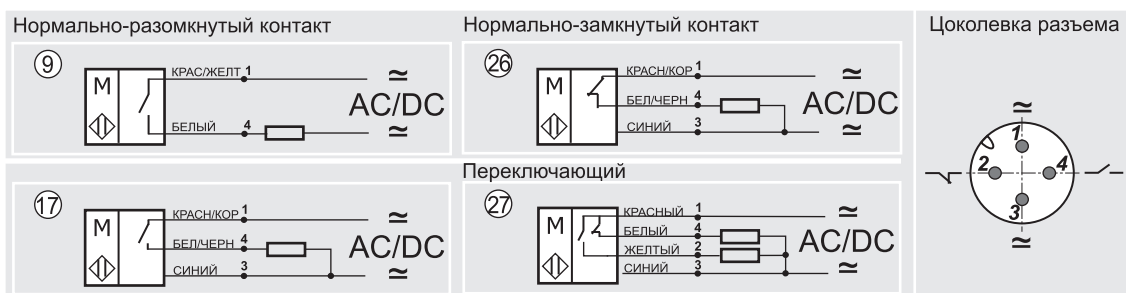



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ГЕРКОНОВЫЕ НА ПЕРЕМЕННОЕ/ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Типоразмер

140 X 35 X 20

Тип магнита - М3

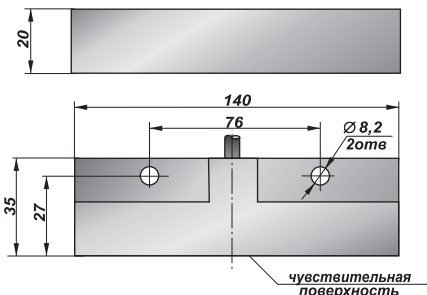
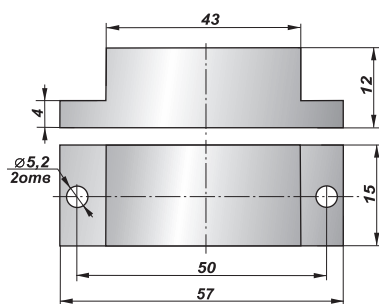


	Схема	Наименование	Код
Нормально-разомкнутый	⑨	Г09-NO	Г00043
Нормально-замкнутый	②6	Г09-NC	Г00044
Переключающий	②7	Г09-NO/NC	Г00045

Типоразмер

80 X 18 X 14

Тип магнита - М4



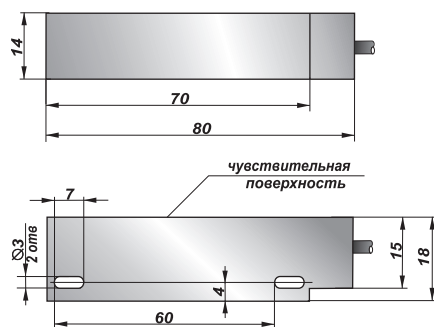


	Схема	Наименование	Код
Нормально-разомкнутый	⑨	Г12-NO	Г00046
Нормально-замкнутый	②6	Г12-NC	Г00047
Переключающий	②7	Г12-NO/NC	Г00048

Напряжение питания	12...250В AC/DC
Ток нагрузки	0,5 А
Частота переключения	25 Гц
Максимальная мощность переключения	120 Вт/90 ВА
Индикация переключения	нет
Температура окружающей среды	-25С...+75С
Степень защиты	IP67
Способ подключения	кабель
Материал корпуса выключателя	полиамид
Материал корпуса магнитной системы	пластмасса

Примечание: при заказе комплекта бесконтактного герконового выключателя с магнитом необходимо к обозначению добавить номер типа магнита. Например: Г11-NO-М3, где "М3"-тип магнита.

Схемы подключения

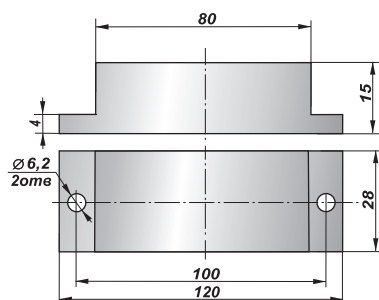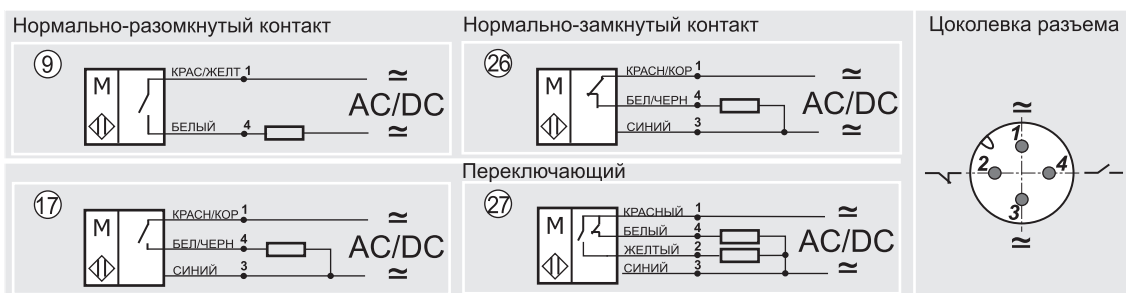

Бесконтактные выключатели:

- индуктивные
- емкостные
- оптические
- герконовые

Бесконтактные датчики:

- контроля скорости
- положения с аналоговым выходом



ЭйБиЭн

Tel.: +375 17 310 44 44

Tel. +375 44 592 00 86

Tel. +375 33 366 51 85

<https://www.abn.by>

info@abn.by

454046 г. Челябинск, ул. Стахановцев 120а, оф. 1
тел. (351) 231-57-67, ф. (351) 218-41-40
e-mail: skbind@mail.ru
www.skbind.ru